

7. 화장실

(1) 변기

- ◎ 휴지는 반드시 「화장지」를 사용하고, 한꺼번에 많은 양의 화장지를 흘려보내지 않도록 주의하십시오(배수관 막힘의 원인이 됩니다).
- ◎ 빳빳한 종이, 신문지, 티슈, 탈지면, 고무 제품, 헝겊, 기저귀, 생리용품 등을 변기에 버리지 마십시오(배수관 막힘의 원인이 됩니다).
- ◎ 걸레 뺀 물, 세탁수, 기타 이물질이 섞인 물이나 염산, 살충제 등의 약품을 변기에 버리지 마십시오. 청소 중에 수세미나 걸레를 실수로 흘려보내면 배수관이 막혀 변기를 사용할 수 없게 되므로 각별히 주의하십시오.
- ◎ 세정 방향제 등을 로탱크 안에 넣으면 내부 철물이 움직여 물이 멈추지 않는 경우가 있으니 각별히 주의하십시오.

◆변기의 오물이 내려가지 않을 때◆

배수관이 막혀 넘쳤을 때는 위층에 사용하지 않도록 연락한 후 복구 작업을 하거나 수리업체를 섭외하십시오.

UR도시기구의 소규모 수리를 맡는 공사업체에 수리를 의뢰할 경우에는 관리서비스 사무소 또는 주거센터 등에 문의하십시오.

◆변기, 로탱크 주변의 바닥이 젖어 있을 때◆

화장실 바닥이 젖어 있을 때는 배수관이 막혔거나 급수관에서 물이 새는 경우도 있지만, 로탱크나 변기에 응축된 물이 바닥에 떨어져 바닥을 적셨을 수도 있습니다. 바닥의 젖은 정도가 경미하다면 우선 바닥의 젖은 부분과 로탱크나 변기 둘레의 응축된 물을 걸레 등으로 닦아낸 후 누수 여부를 확인하시기 바랍니다.

◆청소 방법◆


- ◎ 화장실 바닥은 방수 처리가 되어 있지 않아 바닥에 물을 흘리면 아래층으로 물이 샅니다. 닦아내는 식으로 청소하십시오.
- ◎ 변기 및 수세기 안쪽은 중성세제 등을 세척용 스펀지에 묻혀 문질러 닦으십시오(염산 등은 사용하지 마십시오).
- ◎ 도기류 외부의 요벽, 바닥 등은 물기를 꼭 짠 걸레 등을 사용하여 닦으십시오.
- ◎ 변기와 변좌는 재질이 다릅니다. 그러므로 청소할 때 사용하는 세제도 그 재질에 따라 달라집니다.
- ◎ 철물류는 마른 천으로 닦으십시오.
- ◎ 변기 안의 환기 · 통풍에 주의하여 바람이 잘 통하게 하십시오. 변기와 바닥의 경계는 특히 습하고, 마룻바닥의 경우 부식의 원인이 되므로 물기를 잘 닦도록 하십시오.



◆이상 시 조치(물이 멈추지 않을 때) ◆

로탱크 방식의 경우

지수전(핸들 또는 드라이버 방식)을 오른쪽으로 돌려 조이면 급수가 멈춥니다. 그래도 멈추지 않을 때는 계량기함 안의 지수전 핸들을 오른쪽으로 돌리면 주택 내의 모든 급수가 멈춥니다.
(78페이지 참조)

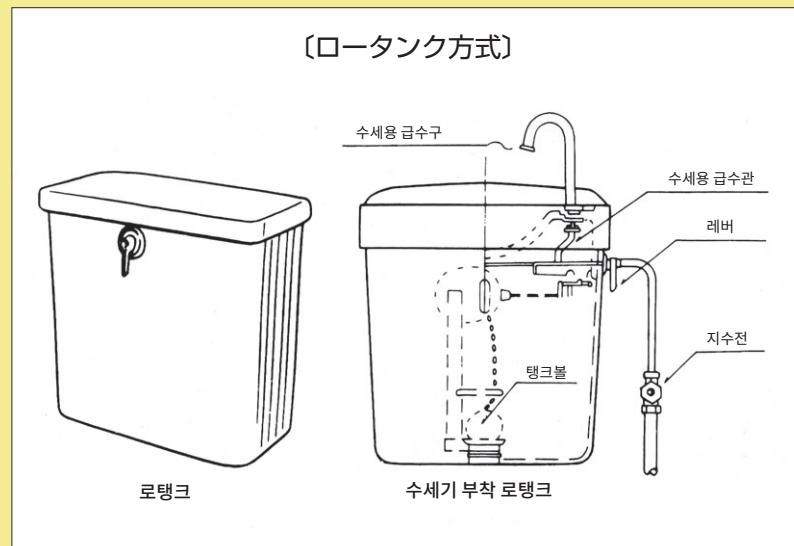

(2) 화장실 문

화장실 출입구에 안쪽 잠금장치가 있는 주택이 있습니다.

취급상의 주의사항에 대해서는 74페이지 「욕실 문」을 참조하십시오.

안쪽 잠금장치가 있는 문(버튼식 걸쇠)



화장실 안쪽



화장실 바깥쪽

(3) 온수세정변좌

일부 주택에는 온수세정변좌가 설치되어 있습니다.

사용 방법이나 관리, 점검 등에 대해서는 사용설명서를 잘 읽어보십시오.

변좌에 비정상적인 발열이 있거나 전원 코드와 전원 플러그에 변형, 변색, 손상 등 이상이 확인되면 즉시 전원 플러그를 뽑아 사용을 중단하고 관리서비스 사무소 또는 주거센터 등에 알려 주십시오.