仕　様　書

１．件名

令和８年度本社執務室の什器購入

２．場所

神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地１　横浜アイランドタワー

３．履行期間

見積合わせにより決定の翌日から令和９年３月 31 日（水）まで

４．概要

横浜アイランドタワー12 階において事務用什器の購入等を実施する。

５．製品・数量等

別紙１「入札納品リスト明細表」に記載のとおり。

６．対応事項

本仕様書の記載内容による製品とし同等品等は不可とする。搬入、設置、組み立て、既存什器の回収を含むものとする。

７．搬入・据付け等

・搬入等と同時期に他業者による工事､既存什器の配置換え等を実施することがあるため、事前に機構担当者と工程調整等を行うこと。

・什器設置時にコンセント等の配線を整理し什器備付けのコンセントに接続すること。

・搬入に先立ち、ビル管理会社へ搬入ルール等について確認し、搬入にあたっては当該ルール等を遵守すること。

・搬入は、受注者が立会いのもと行うこと。

・搬出入の際は、建物や什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万が一損害を与えた場合は、受注者の負担によって速やかに原状回復を行うこと。

・搬入後、搬入防護材等を速やかに撤収し、清掃を行い、不要となる梱包材等は適切な方法で処理すること。

・搬入等の車両は、納入場所のビルの指定条件に従うものとし、事前にビル管理会社へ確認、調整の上、指定の搬出入届を搬入日前までに管理者に提出すること。

８．納入検査

・本調達物品については、納品完了時に納入検査を行う。なお、納入検査の結果、本調達物品の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は、直ちに当該物品を引き取り、その代替品を指定した日時までに納入するものとする。

８　保証

・納入後１年以内に発注者の使用上の責任によらない故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。

・構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記に関わらず、発注者と受注者

で協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。

・納入後１年以上経過した物品においても、受注者は、故障した場合にアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。

9　法令等の遵守

本業務の履行に際し、関係法令等を遵守すること。

10　秘密の保持

本業務遂行上知り得た機構の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。

11. その他

・設置箇所は機構職員の指示に従い、実施日時の調整を行うこと。

・機構の指示に従い、機構が提供する備品管理に係るシールを貼付すること。

・本仕様書に記載なき事項は、機構担当者と十分打合せの上業務を履行すること。

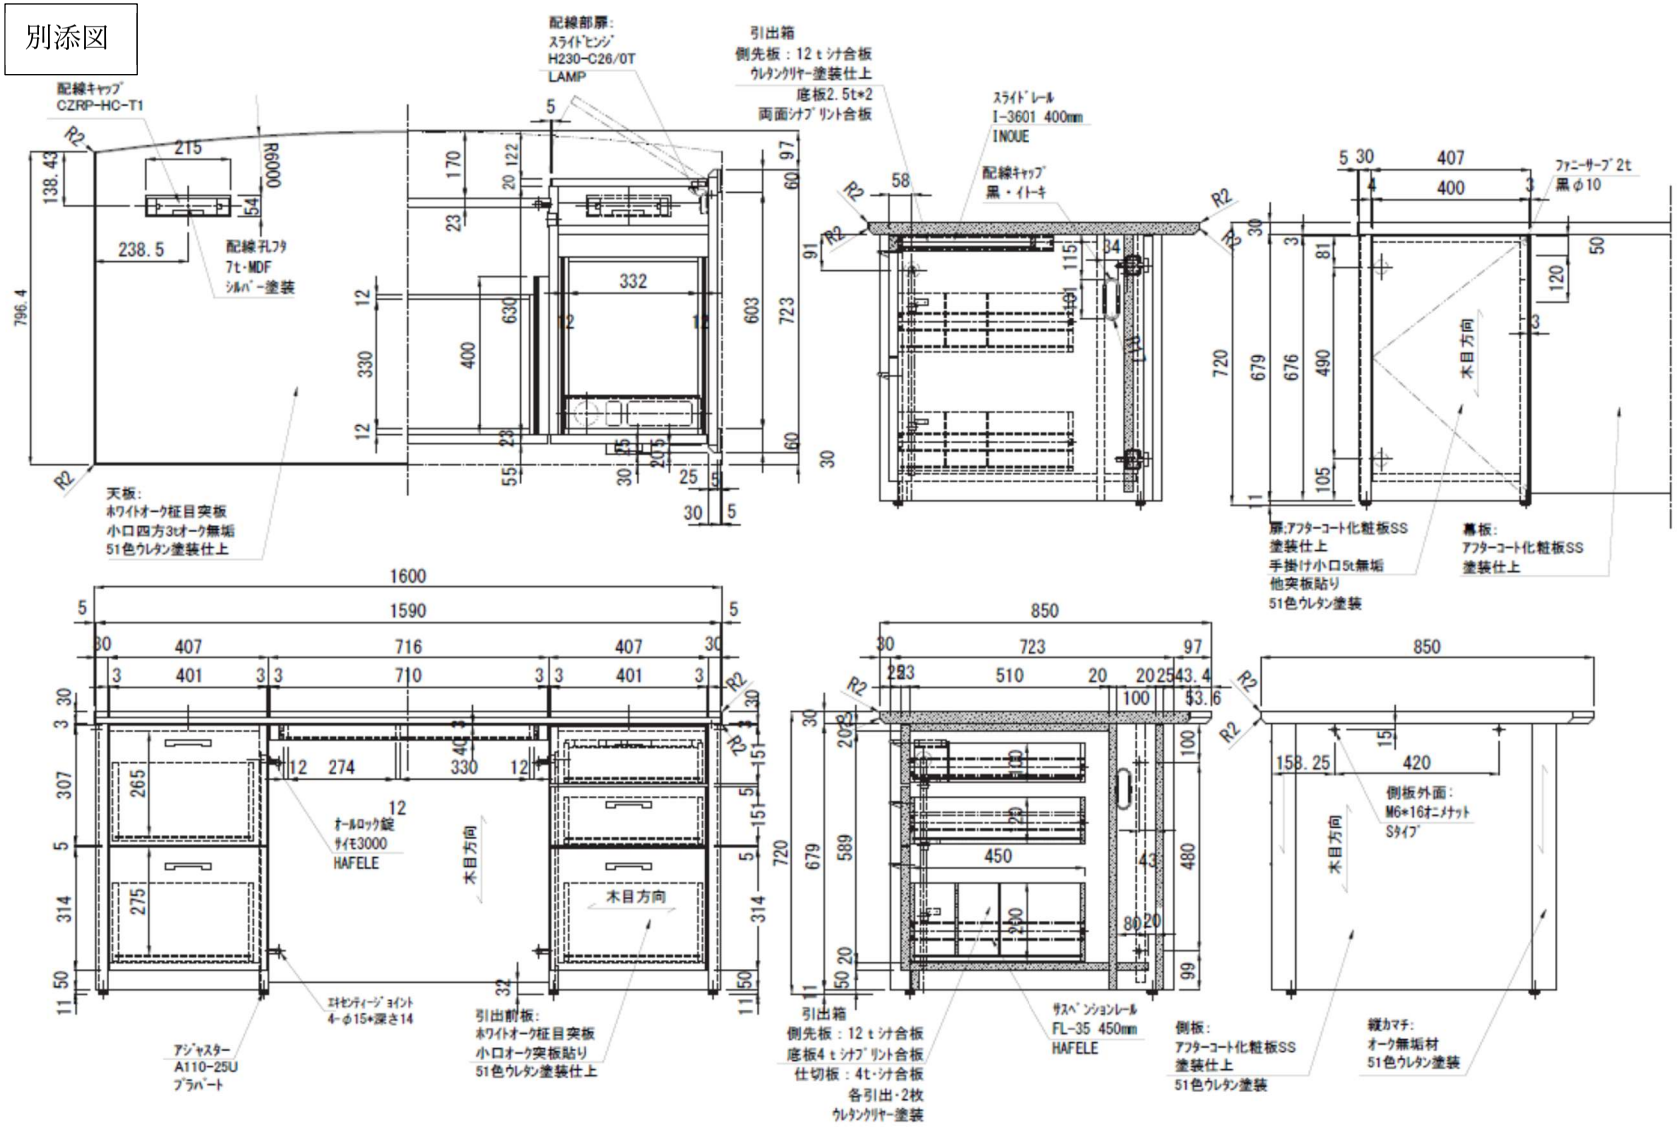
以　上

別紙１ 入札納品リスト明細表

	品名	仕様	数量	単位	備考	指定商品	
						メーカー	品番
■UR本社　執務室　家具リスト							
A	デスク	1600W*850D*720H	12	台	別添図の加工を行うこと。	イトーキ	X17-168CB-51
B	デスク用コンセント	140W*42D*28H	12	セット	デスクの配線口に取付られること	イトーキ	CZRA-400U-T1
C	脇机	435W*850D*720H	12	台	A4横が2段収納できること	イトーキ	X17-A048LE-51
D	テーブル	2400W*900D*735H	2	台	突板角型天板であること	イトーキ	DSR-249HNTV-AT8
E	既存什器回収		1	式	同等数回収を行うこと		

※廃棄については、一部廃棄せずに残す場合もあり。

別添図


配線キャップ
CZRP-HC-T1
配線部扉:
スライドヒンジ
H230-C26/0T
LAMP
引出箱
側先板：12ｔシナ合板
ウレタンクリヤー塗装仕上
底板2.5t*2
両面シナプリント合板
スライドレール
I-3601 400mm
INOUE
配線キャップ
黒・イトキ
ファニーサーブ 2t
黒φ10
配線孔フタ
7t・MDF
シルバー塗装
天板:
ホワイトオーク柾目突板
小口四方3tオーク無垢
51色ウレタン塗装仕上
扉:アフターコート化粧板SS
塗装仕上
手掛け小口5t無垢
他突板貼り
51色ウレタン塗装
幕板:
アフターコート化粧板SS
塗装仕上
木目方向
オールロック錠
ナイモ3000
HAFELE
エキセンティージョイント
4-φ15*深さ14
アジャスター
A110-25U
ブラバート
引出前板:
ホワイトオーク柾目突板
小口オーク突板貼り
51色ウレタン塗装仕上
引出箱
側先板：12ｔシナ合板
底板4ｔシナプリント合板
仕切板：4t・シナ合板
各引出・2枚
ウレタンクリヤー塗装
サスペンションレール
FL-35 450mm
HAFELE
側板:
アフターコート化粧板SS
塗装仕上
51色ウレタン塗装
側板外面:
M6*16オニメナット
Sタイプ
緩カマチ:
オーク無垢材
51色ウレタン塗装