

◆工事発注の見通しに係る追加情報の掲示について(お知らせ)

令和2年度工事発注の見通し(令和3年2月18日:4回目の公表)に掲載しました下記工事の追加情報について、お知らせいたします。

【公表番号:21】 【工事名称】: R3-もりつねほか3団地給水施設改良(直結直圧化)その他工事

【追加情報】 ※追加情報として掲載する内容は、**実際の発注内容と異なる場合がある**ことをご承知おきください。

主な追加情報項目		入札・契約 及び 参加資格要件等の内容	工事概要・留意事項 等
◆工事名称		R3-もりつねほか3団地給水施設改良(直結直圧化)その他工事	もりつね:受水槽圧送給水方式から直結直圧給水方式への改修工事 枝光:受水槽圧送給水方式から直結増圧給水方式への改修工事 サンハイツ枝光:受水槽圧送給水方式から直結増圧給水方式への改修工事 金田一丁目第二:高置水槽給水方式から受水槽圧送給水方式への改修工事
◆工事種別	発注標準(規模)	管工事B等級	
◆工事発注規模	金額規模	5000万円以上 1億円未満	
◆入札・契約の方法	入札方法	詳細条件審査型 一般競争入札 (電子入札)	※低入札対応(入札参加制限):適用工事 ※フレックス工期とは受注者が一定の期間内(90日)で工事着工日(工期の始期日)を選択することができる契約方式
	総合評価方式の適用	適用なし	
	フレックス工期の適用	適用あり	
◆入札・契約の時期	掲示日	令和3年4月上旬(予定)	
	競争参加資格確認申請書等の提出期限	令和3年4月中旬(予定)	
	入札(開札)時期	令和3年6月上旬(予定)	
	契約予定期間	令和3年6月上旬(予定) ~ 令和3年11月下旬(予定)	約6ヶ月※左記は開札の翌日を工事着工日とした場合
◆参加資格要件	企業の要件	下記、要件を実績として有すること	
	要件	・RC造、SRC造の居住中の共同住宅に係る機械設備修繕工事又はRC造、SRC造の共同住宅に係る衛生又は空気調和設備工事の元請け又は一次下請けとしての施工実績(当初請負額500万円以上)。(平成18年4月1日以降の実績で、完成・引渡しが済んでいるものに限る)	
	技術者の要件	下記、要件①及び要件②を実績として有すること	
	要件①	・1級管工事施工管理技士、技術士(衛生工学部門)又は同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。	現場施工に着手するまでの期間及び機器の工場製作のみが行われている期間等は技術者の専任を要しない。
要件②	・上記企業の要件に記載の工事に元請け又は一次下請けとして現場従事経験があること。(平成18年4月1日以降の実績で、完成・引渡しが済んでいるものに限る)		

◆工事施工箇所図・工事概要等

団地名： もりつね
 所在地： 北九州市小倉南区守恒三丁目1番
 管理開始： 昭和56年6月～昭和60年4月
 対象住棟： 計10棟(1～10号棟)
 対象戸数： 賃貸390戸

■団地配置図



■現地案内図



<凡例>


- : 直結直圧化 対象住棟
- : 新設屋外給水管
- : 既設屋外給水管
- : 配水本管

※既設給水施設(1施設)

◆工事施工箇所図・工事概要等

団地名： 枝光
 所在地： 北九州市八幡東区枝光四丁目14番ほか
 管理開始： 昭和56年3月～昭和56年8月
 対象住棟： 計3棟：(13～15号棟)
 対象戸数： 賃貸 80戸
 工事概要： 既設高置水槽給水方式から直結増圧給水方式へ改修する。

■団地配置図

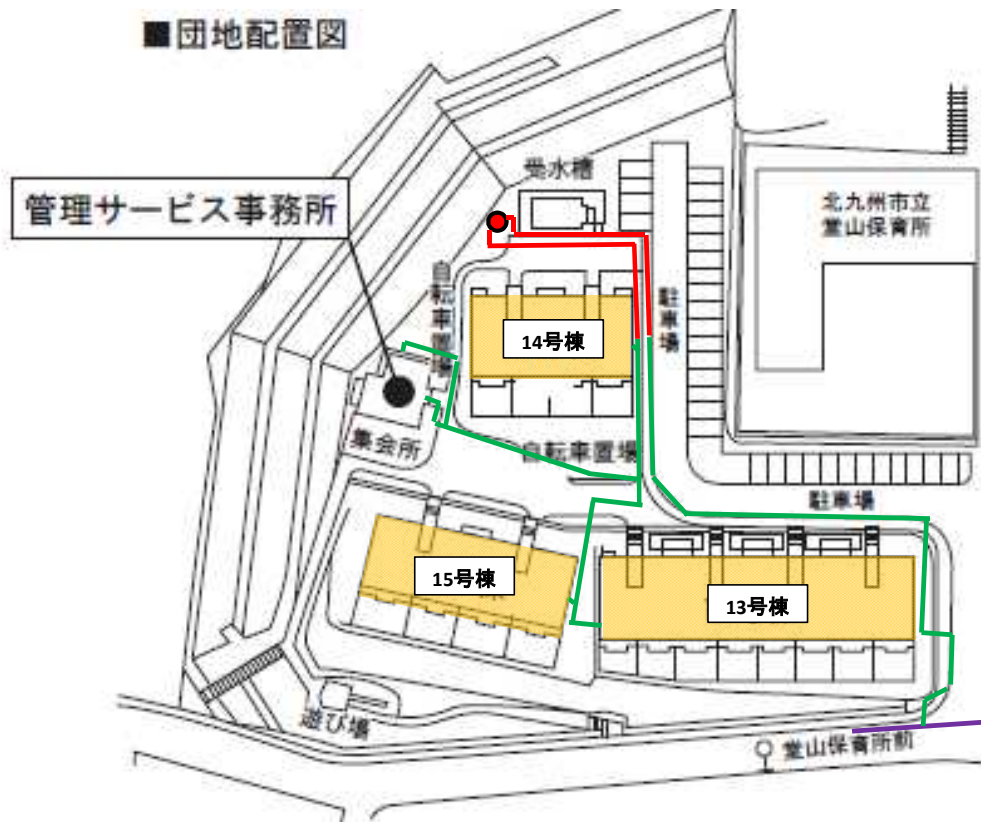

■現地案内図



<凡例>


- : 直結増圧化 対象住棟
- : 新設増圧ポンプ(屋外1基)
- : 新設屋外給水配管
- : 既設屋外給水配管
- : 配水本管

※既設給水施設(1施設)

◆工事施工箇所図・工事概要等

団地名: サンハイツ枝光
 所在地: 北九州市八幡東区枝光四丁目9番
 管理開始: 昭和57年12月～昭和59年5月
 対象住棟: 計4棟(1～4号棟)
 対象戸数: 賃貸95戸

■団地配置図

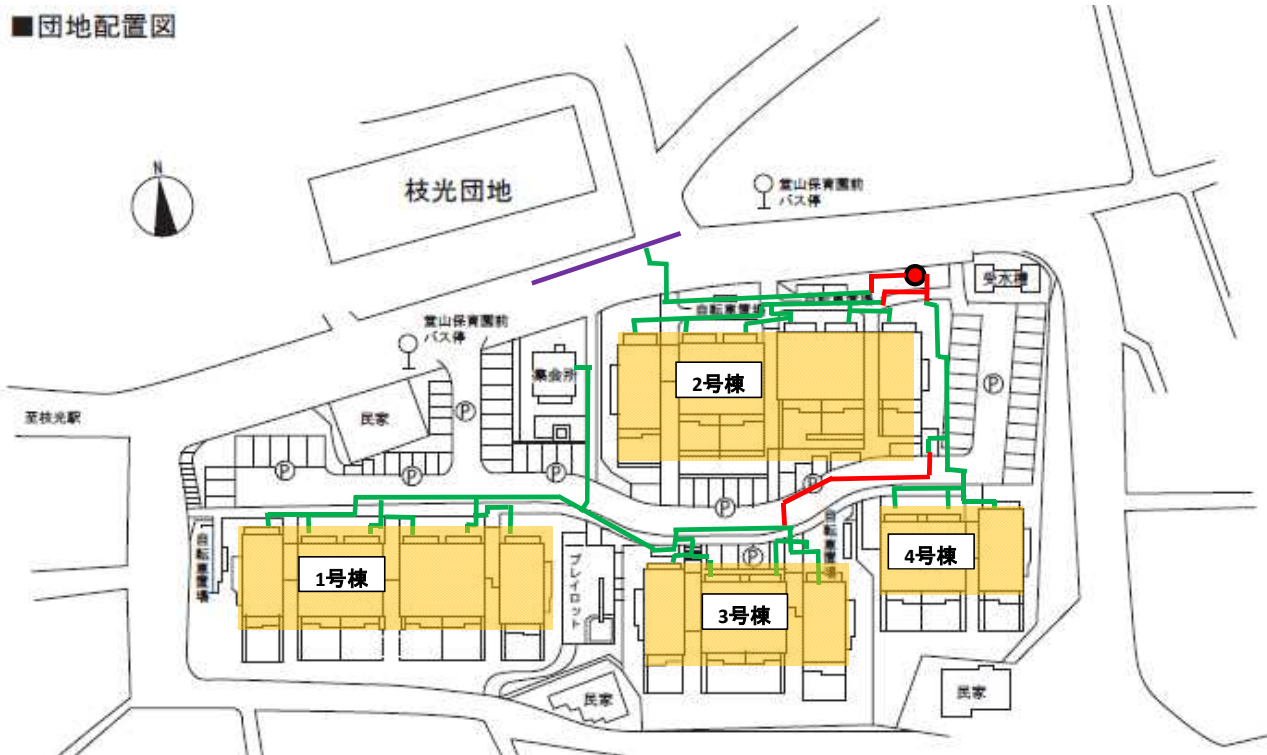

■現地案内図




<凡例>

- : 直結増圧化 対象住棟
- : 新設増圧ポンプ(屋上1基)
- : 新設屋外給水配管
- : 既設屋外給水配管
- : 配水本管


※既設給水施設(1施設)

◆ 工事施工箇所図・工事概要等

団地名： 金田一丁目第二
 所在地： 北九州市小倉北区金田一丁目1番
 管理開始： 昭和55年10月～昭和57年4月
 対象住棟： 計2棟(1～2号棟)
 対象戸数： 賃貸272戸

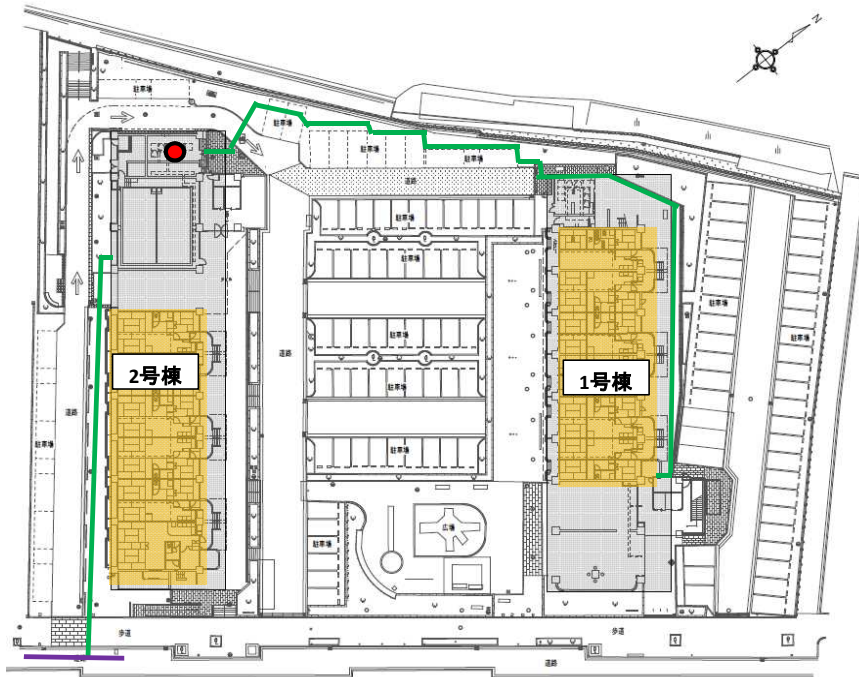

■ 現地案内図

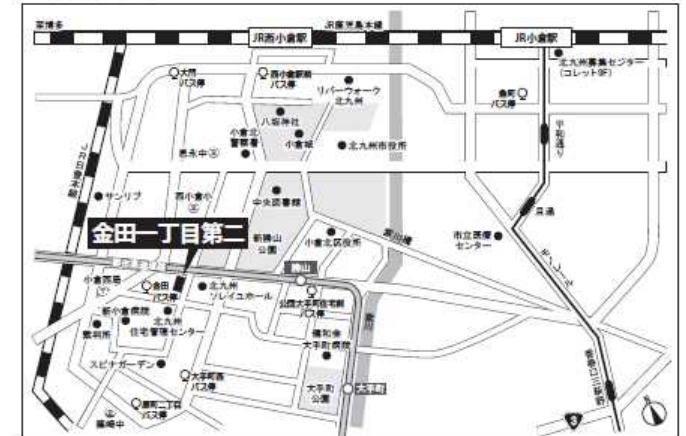

< 凡例 >

- : 圧送化 対象住棟
- : 圧送ポンプユニット(1基)
- : 既設屋外給水配管
- : 配水本管

※既設給水施設(1施設)

【参考】 ○令和3年2月18日(4回目の公表)時点での公表内容

21	R3-もりつねほか3団地給水施設改良(直結直圧化)その他工事	管	北九州市	約6ヶ月	詳細一般	第1四半期	給水施設改良工事 直結直圧化 1施設(もりつね1～10号棟) 直結増圧化 2施設(枝光、サンハイツ枝光) 圧送化 1施設(金田一丁目第二)	5000万円以上 1億円未満
----	--------------------------------	---	------	------	------	-------	--	-------------------