
土木工事工種体系化 細別用語定義集

令和6年10月

独立行政法人 都市再生機構

土木工事工種体系化 細別用語定義集について

用語定義集の見方

【構成】

用語定義集の本編の構成は、基本的には、下図に示すように細別ごとに、以下のような構成になっている。

- ・ 細別名称
- ・ 単位（総括表単位、ならびに積算用単位）
- ・ 用語の定義（費用項目を含む）、備考
- ・ 図（必要に応じ）

【表現上の留意事項】

用語定義集の作成にあたっては、特に費用項目の表現方法を中心に、いくつかのルールを決めることとした。

以下にそれらを、表現上の留意事項として示す。

工法等、施工の任意性を阻害するような表現は極力避けることとした。

“〇〇費”といった場合には、基本的には作業に必要な**機・労・材**（損料等を含む）を全て含む“包括的な”費用項目を意味することとしている。

（例えば、“U型側溝”における「U型側溝設置費」には、側溝の材料費も含まれるものとしている。）

なお、材料費等を含まない場合や含むかどうか特に紛らわしい場合と思えた場合には、備考欄等においてその旨記述している。

“**・コンクリート**”や、“**・床掘り**”等、ゴシック・斜体で表されている費用項目は、別途その名称の“細別”がある場合であり、当該細別名称で、費用項目を表現している。

設置作業に関する類似する言葉として、「設置」「据付」「布設」「投入」等があるが、これらについては、土木用語としては多少違和感があるものを含め、原則として「設置費」で統一した。

設備関係には「組立・解体」、「据付・撤去」といった言い方があげられるが、原則として「据付・撤去費」で統一することとした。また、設備関係の据付に伴い、運転費を同時に計上する場合には、“設備運転費”の表現を用いている。なお、ここでの“運転費”とは損料+燃料費+運転労務費である。

賃料、損料、材料費に関し、賃料か損料かの区別は積算上の考え方によるところが大きいと考えられるため、原則として「賃料等」として表現することとし、他の費用を含むものとした。
(例：「賃料等」＝「賃料もしくは損料、あるいは材料費を含む」を意味する。)

仮設関連で、同一物を設置して撤去する場合には、原則として“〇〇設置・撤去費”と表現することとした。

“撤去費”には、原則として撤去物の運搬費を含むこととした。

使用する材料等が支給品であるかどうかは、数量総括表等に明記することとし、本用語定義集においては、特に表現上の区別はしていない。

以上

掘削

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

掘削工における作業で、以下の費用を含む。

〔土質：土砂、岩塊・玉石の場合〕

- ・掘削費
- ・積込費（掘削と同時に行う積込み）
- ・運搬費（掘削と同時に行うブルドーザ押土による運搬）

〔土質：軟岩、硬岩の場合〕

- ・掘削費
- ・積込費
- ・破砕片除去費
- ・集積押土費

【備考】

機械施工が困難な場合等の人力による作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	整地土工	掘削工	掘削
整地	擁壁工	作業土工	掘削
整地	石・ブロック積（張）工	作業土工	掘削
整地	水槽等構造物工	作業土工	掘削
整地	雑工作物工	作業土工	掘削
整地	構造物撤去工	作業土工	掘削
整地（調整池構造物工）	洪水吐工	作業土工	掘削
整地（調整池構造物工）	放流施設工	作業土工	掘削
整地（調整池構造物工）	減勢工	作業土工	掘削
排水	雨水貯留槽工	作業土工	掘削
道路	擁壁工	作業土工	掘削
道路	石・ブロック積（張）工	作業土工	掘削
道路	カルバート工	作業土工	掘削
道路	構造物撤去工	作業土工	掘削
道路	水槽等構造物工	作業土工	掘削

土砂等運搬

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

掘削工又は作業土工における土砂、岩塊・玉石、軟岩、硬岩の運搬作業、盛土工又は置換工等における土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の運搬作業、構造物築造のために行う作業土工で生じた残土の処分場、仮置場までの運搬作業、掘削工で生じた残土の処分場、仮置場までの運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・ 運搬費

なお運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

【備考】

残土を工区外へ搬出する場合は、特記仕様書で場所、予定搬出量を明示する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	整地土工	掘削工	土砂等運搬
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締めめ工)	土砂等運搬
整地	擁壁工	作業土工	土砂等運搬
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	土砂等運搬
整地	水槽等構造物工	作業土工	土砂等運搬
整地	雑工作物工	作業土工	土砂等運搬
整地	構造物撤去工	作業土工	土砂等運搬
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	土砂等運搬
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	土砂等運搬
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	土砂等運搬
排水	雨水本管工	作業土工	土砂等運搬
排水	污水本管工	作業土工	土砂等運搬
排水	雨水取付管工	作業土工	土砂等運搬
排水	污水取付管工	作業土工	土砂等運搬
排水	雨水樹工	作業土工	土砂等運搬
排水	污水樹工	作業土工	土砂等運搬
排水	カルバート工	作業土工	土砂等運搬
排水	浸透構造物工	作業土工	土砂等運搬
排水	雨水貯留槽工	作業土工	土砂等運搬
排水	構造物撤去工	作業土工	土砂等運搬
道路	擁壁工	作業土工	土砂等運搬
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	土砂等運搬
道路	カルバート工	作業土工	土砂等運搬
道路	路面排水工	作業土工	土砂等運搬
道路	雨水取付管工	作業土工	土砂等運搬
道路	安全施設工	作業土工	土砂等運搬
道路	標識工	作業土工	土砂等運搬
道路	道路付属施設工	作業土工	土砂等運搬
道路	構造物撤去工	作業土工	土砂等運搬
道路	水槽等構造物工	作業土工	土砂等運搬
道路	雑工作物工	作業土工	土砂等運搬
舗装	車道舗装工	作業土工	土砂等運搬
舗装	歩道舗装工	作業土工	土砂等運搬
全工事区分共通	仮設工	作業土工	土砂等運搬

残土等処分

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

掘削工、作業土工等で生じた残土、捨土等の処分に要する費用で、以下の費用を含む。

・処分費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	整地土工	掘削工	残土等処分
整地	擁壁工	作業土工	残土等処分
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	残土等処分
整地	水槽等構造物工	作業土工	残土等処分
整地	雑工作物工	作業土工	残土等処分
整地	構造物撤去工	作業土工	残土等処分
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	残土等処分
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	残土等処分
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	残土等処分
排水	雨水本管工	作業土工	残土等処分
排水	汚水本管工	作業土工	残土等処分
排水	雨水取付管工	作業土工	残土等処分
排水	汚水取付管工	作業土工	残土等処分
排水	雨水柵工	作業土工	残土等処分
排水	汚水柵工	作業土工	残土等処分
排水	カルバート工	作業土工	残土等処分
排水	浸透構造物工	作業土工	残土等処分
排水	雨水貯留槽工	作業土工	残土等処分
排水	構造物撤去工	作業土工	残土等処分
道路	擁壁工	作業土工	残土等処分
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	残土等処分
道路	カルバート工	作業土工	残土等処分
道路	路面排水工	作業土工	残土等処分
道路	雨水取付管工	作業土工	残土等処分
道路	安全施設工	作業土工	残土等処分
道路	標識工	作業土工	残土等処分
道路	道路付属施設工	作業土工	残土等処分
道路	構造物撤去工	作業土工	残土等処分
道路	水槽等構造物工	作業土工	残土等処分
道路	雑工作物工	作業土工	残土等処分
道路	電線共同溝工	作業土工	残土等処分
舗装	車道舗装工	作業土工	残土等処分
舗装	歩道舗装工	作業土工	残土等処分
全工事区分共通	仮設工	作業土工	残土等処分

整地

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

構造物築造のために行う作業土工で生じた土砂等又は掘削工で生じた土砂等の受入れ地（仮置場）、土取場での整地、締固めを行わない場合の土の敷均し作業で、以下の費用を含む。

- ・整地費

【備考】

仮置場は特記仕様書で場所を明示する。また、狭隘箇所等で機械施工が困難な場合等の人力による作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	整地土工	掘削工	整地
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締固め工)	整地
整地	整地土工	残土処理工	整地
整地	擁壁工	作業土工	整地
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	整地
整地	水槽等構造物工	作業土工	整地
整地	雑工作物工	作業土工	整地
整地	構造物撤去工	作業土工	整地
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	整地
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	整地
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	整地
排水	雨水本管工	作業土工	整地
排水	污水本管工	作業土工	整地
排水	雨水取付管工	作業土工	整地
排水	污水取付管工	作業土工	整地
排水	雨水柵工	作業土工	整地
排水	污水柵工	作業土工	整地
排水	カルポート工	作業土工	整地
排水	浸透構造物工	作業土工	整地
排水	雨水貯留槽工	作業土工	整地
排水	構造物撤去工	作業土工	整地
道路	擁壁工	作業土工	整地
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	整地
道路	カルポート工	作業土工	整地
道路	路面排水工	作業土工	整地
道路	雨水取付管工	作業土工	整地
道路	安全施設工	作業土工	整地
道路	標識工	作業土工	整地
道路	道路附属施設工	作業土工	整地
道路	構造物撤去工	作業土工	整地
道路	水槽等構造物工	作業土工	整地
道路	雑工作物工	作業土工	整地
舗装	車道舗装工	作業土工	整地
舗装	歩道舗装工	作業土工	整地
全工事区分共通	仮設工	作業土工	整地

転石破碎

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

岩掘削に伴う転石破碎の作業で、以下の費用を含む。

- ・ 転石破碎費

【備考】

火薬を使用する場合の火薬・雷管等の費用を含む。なお、破碎石の除去は含まない。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	整地土工	掘削工	転石破碎
整地	擁壁工	作業土工	転石破碎
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	転石破碎
整地	水槽等構造物工	作業土工	転石破碎
整地	雑工作物工	作業土工	転石破碎
整地	構造物撤去工	作業土工	転石破碎
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	転石破碎
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	転石破碎
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	転石破碎
排水	雨水本管工	作業土工	転石破碎
排水	污水本管工	作業土工	転石破碎
排水	雨水取付管工	作業土工	転石破碎
排水	污水取付管工	作業土工	転石破碎
排水	雨水桝工	作業土工	転石破碎
排水	污水桝工	作業土工	転石破碎
排水	カルバート工	作業土工	転石破碎
排水	浸透構造物工	作業土工	転石破碎
排水	雨水貯留槽工	作業土工	転石破碎
排水	構造物撤去工	作業土工	転石破碎
道路	擁壁工	作業土工	転石破碎
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	転石破碎
道路	カルバート工	作業土工	転石破碎
道路	路面排水工	作業土工	転石破碎
道路	雨水取付管工	作業土工	転石破碎
道路	安全施設工	作業土工	転石破碎
道路	標識工	作業土工	転石破碎
道路	道路付属施設工	作業土工	転石破碎
道路	構造物撤去工	作業土工	転石破碎
道路	水槽等構造物工	作業土工	転石破碎
道路	雑工作物工	作業土工	転石破碎
舗装	車道舗装工	作業土工	転石破碎
舗装	歩道舗装工	作業土工	転石破碎
全工事区分共通	仮設工	作業土工	転石破碎

押土(ルーズ)

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

ルーズな状態の土砂，岩塊・玉石，破碎岩の集積押土の作業や押土による運搬の作業で、以下の費用を含む。

- ・押土費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	整地土工	掘削工	押土(ルーズ)
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締固め工)	押土(ルーズ)
整地	擁壁工	作業土工	押土(ルーズ)
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	押土(ルーズ)
整地	水槽等構造物工	作業土工	押土(ルーズ)
整地	雑工作物工	作業土工	押土(ルーズ)
整地	構造物撤去工	作業土工	押土(ルーズ)
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	押土(ルーズ)
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	押土(ルーズ)
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	雨水本管工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	污水本管工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	雨水取付管工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	污水取付管工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	雨水桷工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	污水桷工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	カルバート工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	浸透構造物工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	雨水貯留槽工	作業土工	押土(ルーズ)
排水	構造物撤去工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	擁壁工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	路面排水工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	雨水取付管工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	安全施設工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	標識工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	道路附属施設工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	構造物撤去工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	水槽等構造物工	作業土工	押土(ルーズ)
道路	雑工作物工	作業土工	押土(ルーズ)
舗装	車道舗装工	作業土工	押土(ルーズ)
舗装	歩道舗装工	作業土工	押土(ルーズ)
全工事区分共通	仮設工	作業土工	押土(ルーズ)

積込(ルース)

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

盛土工等における土取場(仮置場)から採取する場合の土砂等の積込み、掘削工又は作業土工で生じた残土の仮置場での積込み作業で、以下の費用を含む。

- ・積込費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
整地	整地土工	掘削工	積込(ルース)
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締固め工)	積込(ルース)
整地	擁壁工	作業土工	積込(ルース)
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	積込(ルース)
整地	水槽等構造物工	作業土工	積込(ルース)
整地	雑工作物工	作業土工	積込(ルース)
整地	構造物撤去工	作業土工	積込(ルース)
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	積込(ルース)
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	積込(ルース)
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	積込(ルース)
排水	雨水本管工	作業土工	積込(ルース)
排水	汚水本管工	作業土工	積込(ルース)
排水	雨水取付管工	作業土工	積込(ルース)
排水	汚水取付管工	作業土工	積込(ルース)
排水	雨水柵工	作業土工	積込(ルース)
排水	汚水柵工	作業土工	積込(ルース)
排水	カルポート工	作業土工	積込(ルース)
排水	浸透構造物工	作業土工	積込(ルース)
排水	雨水貯留槽工	作業土工	積込(ルース)
排水	構造物撤去工	作業土工	積込(ルース)
道路	擁壁工	作業土工	積込(ルース)
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	積込(ルース)
道路	カルポート工	作業土工	積込(ルース)
道路	路面排水工	作業土工	積込(ルース)
道路	雨水取付管工	作業土工	積込(ルース)
道路	安全施設工	作業土工	積込(ルース)
道路	標識工	作業土工	積込(ルース)
道路	道路付属施設工	作業土工	積込(ルース)
道路	構造物撤去工	作業土工	積込(ルース)
道路	水槽等構造物工	作業土工	積込(ルース)
道路	雑工作物工	作業土工	積込(ルース)
舗装	車道舗装工	作業土工	積込(ルース)
舗装	歩道舗装工	作業土工	積込(ルース)
全工事区分共通	仮設工	作業土工	積込(ルース)

人力積込

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

仮置きされた土砂、岩（アスファルト塊、コンクリート塊を含む）を人力により直接積込む作業で、以下の費用を含む。

- ・積込費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	整地土工	掘削工	人力積込
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締固め工)	人力積込
整地	擁壁工	作業土工	人力積込
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	人力積込
整地	水槽等構造物工	作業土工	人力積込
整地	雑工作物工	作業土工	人力積込
整地	構造物撤去工	作業土工	人力積込
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	人力積込
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	人力積込
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	人力積込
排水	雨水本管工	作業土工	人力積込
排水	污水本管工	作業土工	人力積込
排水	雨水取付管工	作業土工	人力積込
排水	污水取付管工	作業土工	人力積込
排水	雨水柵工	作業土工	人力積込
排水	污水柵工	作業土工	人力積込
排水	カルポート工	作業土工	人力積込
排水	浸透構造物工	作業土工	人力積込
排水	雨水貯留槽工	作業土工	人力積込
排水	構造物撤去工	作業土工	人力積込
道路	擁壁工	作業土工	人力積込
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	人力積込
道路	カルポート工	作業土工	人力積込
道路	路面排水工	作業土工	人力積込
道路	雨水取付管工	作業土工	人力積込
道路	安全施設工	作業土工	人力積込
道路	標識工	作業土工	人力積込
道路	道路付属施設工	作業土工	人力積込
道路	構造物撤去工	作業土工	人力積込
道路	水槽等構造物工	作業土工	人力積込
道路	雑工作物工	作業土工	人力積込
舗装	車道舗装工	作業土工	人力積込
舗装	歩道舗装工	作業土工	人力積込
全工事区分共通	仮設工	作業土工	人力積込

路体(築堤)盛土

総括表用単位： 式 or m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

道路土工の路体又は整地土工の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の盛土作業，他工事で発生し運搬されてくる土砂等の盛土作業，土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の盛土作業，購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締固め工)	路体（築堤）盛土

路床盛土

総括表用単位： 式 or m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

道路土工の路床又は整地土工の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の盛土作業，他工事で発生し運搬されてくる土砂等の盛土作業，土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の盛土作業，購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し・締固め費

【備考】

整地土工においては、「特記による重要な部位」の盛土作業について「路床盛土」を適用する。「特記による重要な部位」は「基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準 土木工事施工管理基準 II.品質管理基準 2章 整地 1節 整地土工 盛土工（敷均し・締固め工） 種別：施工」による。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締固め工)	路床盛土

土材料

総括表用単位： m³
 総括表用単位： 式 or m³
 積算用単位： m³

【用語の定義】

盛土材料，埋戻材料又は置換材料等の購入に要する費用である。

【備考】

現場渡し単価又は土場渡し単価を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	整地土工	盛土工(敷均し・締固め工)	土材料
整地	擁壁工	作業土工	土材料
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	土材料
整地	水槽等構造物工	作業土工	土材料
整地	雑工作物工	作業土工	土材料
整地	構造物撤去工	作業土工	土材料
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	土材料
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	土材料
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	土材料
排水	雨水本管工	作業土工	土材料
排水	汚水本管工	作業土工	土材料
排水	雨水取付管工	作業土工	土材料
排水	汚水取付管工	作業土工	土材料
排水	雨水柵工	作業土工	土材料
排水	汚水柵工	作業土工	土材料
排水	カルバート工	作業土工	土材料
排水	浸透構造物工	作業土工	土材料
排水	雨水貯留槽工	作業土工	土材料
排水	構造物撤去工	作業土工	土材料
道路	擁壁工	作業土工	土材料
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	土材料
道路	カルバート工	作業土工	土材料
道路	路面排水工	作業土工	土材料
道路	雨水取付管工	作業土工	土材料
道路	安全施設工	作業土工	土材料
道路	標識工	作業土工	土材料
道路	道路付属施設工	作業土工	土材料
道路	構造物撤去工	作業土工	土材料
道路	水槽等構造物工	作業土工	土材料
道路	雑工作物工	作業土工	土材料
全工事区分共通	仮設工	作業土工	土材料

安定シート・ネット

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

盛土の安定処理のために行う土木安定シート・ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・土木安定シート・ネット設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	整地土工	盛土補強工	安定シート・ネット
整地	地盤改良工	表層安定処理工	安定シート・ネット
道路	地盤改良工	サト [®] マット工	安定シート・ネット
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	安定シート・ネット

水平ドレーン

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

盛土法面の水平排水層として水位低下を目的に行うドレーンの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・水平ドレーン設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	整地土工	盛土補強工	水平ドレーン

補強土壁基礎

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

補強土壁の基礎を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート


工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	補強土壁基礎
整地	擁壁工	ジオキスタ [®] ル補強土壁工(二重壁タイプ)	補強土壁基礎
整地	擁壁工	ジオキスタ [®] ル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	補強土壁基礎
整地	擁壁工	補強盛土工	補強土壁基礎
道路	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	補強土壁基礎
道路	擁壁工	ジオキスタ [®] ル補強土壁工(二重壁タイプ)	補強土壁基礎
道路	擁壁工	ジオキスタ [®] ル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	補強土壁基礎

ジオテキスタイル壁面材組立・設置 総括表用単位： 式 or m2
積算用単位： m2

【用語の定義】

ジオテキスタイルの壁面材を組立・設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 壁面材の組立・設置費
- ・ 吸出し防止材設置費

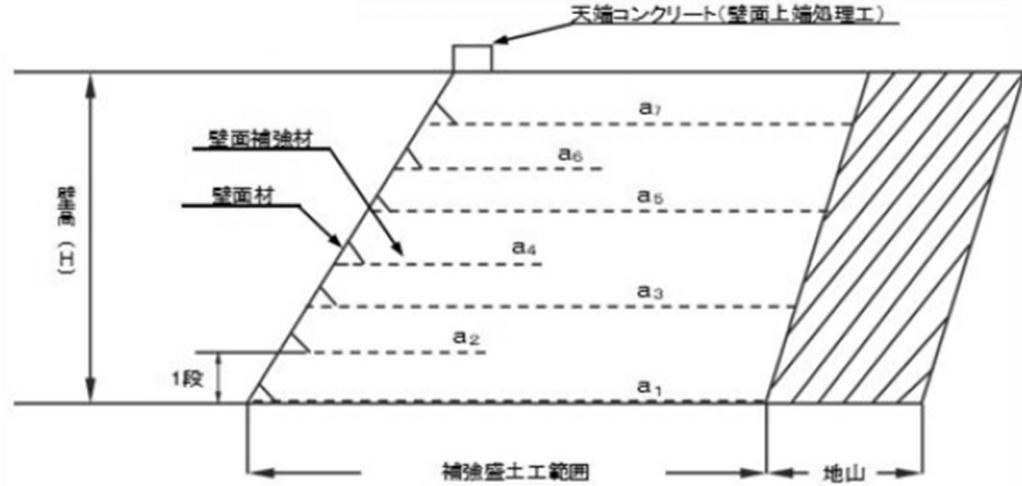

直面積 = 壁高 (H) × 施工延長 (L) [m2]

[出典：土木・造園工事積算要領]

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ)	ジオテキスタイル壁面材組立・設置
整地	擁壁工	補強盛土工	ジオテキスタイル壁面材組立・設置
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工	ジオテキスタイル壁面材組立・設置

ジオテキスタイル敷設 総括表用単位： m2
積算用単位： m2

【用語の定義】

ジオテキスタイルを敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・ ジオテキスタイルの敷設費

【備考】

ジオテキスタイル巻込み作業を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ)	ジオテキスタイル敷設
整地	擁壁工	補強盛土工	ジオテキスタイル敷設
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工	ジオテキスタイル敷設

まき出し・敷均し，締固め 総括表用単位： m³
積算用単位： m³

【用語の定義】

補強土壁工・補強盛土工のまき出し・敷均し，締固め作業で、以下の費用を含む。

- ・まき出し・敷均し，締固め費
- ・水平排水材、層厚管理材設置費
- ・盛土材購入費（搬入費を含む）

【備考】

盛土材に流用土等を使用する場合の盛土材の積込・運搬費を含む。
なお、運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	まき出し・敷均し，締固め
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（二重壁タイプ）	まき出し・敷均し，締固め
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）	まき出し・敷均し，締固め
整地	擁壁工	補強盛土工	まき出し・敷均し，締固め
道路	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	まき出し・敷均し，締固め
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（二重壁タイプ）	まき出し・敷均し，締固め
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）	まき出し・敷均し，締固め
道路	擁壁工	補強盛土工	まき出し・敷均し，締固め

壁面上端処理 総括表用単位： m
積算用単位： m

【用語の定義】

壁面上端を処理する作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠
- ・鉄筋
- ・コンクリート

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	壁面上端処理
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（二重壁タイプ）	壁面上端処理
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）	壁面上端処理
整地	擁壁工	補強盛土工	壁面上端処理
道路	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	壁面上端処理
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（二重壁タイプ）	壁面上端処理
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）	壁面上端処理
道路	擁壁工	補強盛土工	壁面上端処理

排水管敷設

総括表用単位：式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

排水管を敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・排水管敷設費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	排水管敷設
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	排水管敷設
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	排水管敷設
整地	擁壁工	補強盛土工	排水管敷設
道路	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	排水管敷設
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	排水管敷設
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	排水管敷設
道路	擁壁工	補強盛土工	排水管敷設

砕石投入

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

壁面材の背面に砕石を投入する作業で、以下の費用を含む。

- ・砕石投入費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	砕石投入
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	砕石投入

宅地仕上げ

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

二次整地における宅地の表面を仕上げる作業で、以下の費用を含む。

- ・宅地仕上げ費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	整地土工	宅地仕上げ工	宅地仕上げ

再生砕石製造

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

コンクリート殻等を砕石用に再生する作業で、以下の費用を含む。

- ・再生砕石製造費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造
排水	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造
道路	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造
舗装	再生砕石工	再生砕石製造工	再生砕石製造

骨材再生機組立・解体

総括表用単位： 式 or 回

積算用単位： 回

【用語の定義】

自走式破砕機の設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・自走式破砕機設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	再生砕石工	再生砕石製造工	骨材再生機組立・解体
排水	再生砕石工	再生砕石製造工	骨材再生機組立・解体
道路	再生砕石工	再生砕石製造工	骨材再生機組立・解体
舗装	再生砕石工	再生砕石製造工	骨材再生機組立・解体

再生砕石運搬

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

製造された再生砕石を製造場所から使用する工区(現場)へ運搬する作業で、以下の費用を含む。

- ・再生砕石運搬費
- ・仮置場(工区内)での整地費

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	再生砕石工	再生砕石運搬工	再生砕石運搬
排水	再生砕石工	再生砕石運搬工	再生砕石運搬
道路	再生砕石工	再生砕石運搬工	再生砕石運搬
舗装	再生砕石工	再生砕石運搬工	再生砕石運搬

サンドマット

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

軟弱地盤の処理、機械施工のトラフィカビリティの確保、軟弱層の圧密のための上部排水層や盛土内の地下排水層として水位低下を目的に行う、砂の敷均し作業で、以下の費用を含む。

- ・サンドマット設置費

なお、土木安定シートを併用する場合は、材料費、設置を含む。

【備考】

サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明記する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	表層安定処理工	サンドマット
道路	地盤改良工	サンドマット工	サンドマット

安定処理

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

スタビライザ、バックホウ等により地盤表面部、構造物の基礎下部、もしくは路床の混合安定処理を行う作業で、以下の費用を含む。

- ・安定処理費

【備考】

安定処理費には、固化材散布、混合、敷均し、締固めを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	表層安定処理工	安定処理
整地	擁壁工	基礎改良工	安定処理
排水	雨水本管工	基礎改良工	安定処理
排水	汚水本管工	基礎改良工	安定処理
排水	雨水マンホール工	基礎改良工	安定処理
排水	汚水マンホール工	基礎改良工	安定処理
排水	カルバート工	基礎改良工	安定処理
道路	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理
道路	擁壁工	基礎改良工	安定処理
道路	カルバート工	基礎改良工	安定処理
舗装	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	安定処理

置換

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

軟弱層を良質土に置き換える作業で、以下の費用を含む。

- ・軟弱土掘削・積込費
- ・軟弱土運搬費
- ・軟弱土の仮置場での整地費
- ・置換土掘削・積込費
- ・置換土運搬費
- ・置換土敷均し・締固め費

【備考】

置換材を購入土とする場合は、材料費、運搬を含む。

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	地盤改良工	表層安定処理工	置換
整地	擁壁工	基礎改良工	置換
排水	雨水本管工	基礎改良工	置換
排水	汚水本管工	基礎改良工	置換
排水	雨水マンホール工	基礎改良工	置換
排水	汚水マンホール工	基礎改良工	置換
排水	カルバート工	基礎改良工	置換
道路	地盤改良工	置換工	置換
道路	擁壁工	基礎改良工	置換
道路	カルバート工	基礎改良工	置換
舗装	地盤改良工	置換工	置換

サンドドレーン

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中にオーガー・振動・ジェット等により砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。

- ・サンドドレーン打設費

【備考】

作業には、位置決め→貫入→砂投入→引抜→移動までの一連作業を含む。

サンドドレーン打設費には、敷鉄板の費用、設置・撤去・移設を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	地盤改良工	バーチカルドレーン工	サンドドレーン
道路	地盤改良工	バーチカルドレーン工	サンドドレーン

ペーパードレーン

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

地盤の圧密・強度増加を図るために、地盤中にプラスチックボード、ファイバー等の帯状透水性材料を設置して、これを排水柱とする作業で、以下の費用を含む。

- ・ペーパードレーン打設費

【備考】

作業には、位置決め→打込→引抜→ドレーン材切断→移動までの一連作業を含む。ペーパードレーン打設費には材料費を含む。また、ペーパードレーン打機を湿地型としているため、敷鉄板については敷設しないことを標準とする。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	バーチカルドレーン工	ペーパードレーン
道路	地盤改良工	バーチカルドレーン工	ペーパードレーン

サンドコンパクションパイル

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

地盤の強度増加を図るために、地盤中に衝撃あるいは振動により締固めた砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。

- ・サンドコンパクションパイル打設費

【備考】

作業には、位置決め→貫入→砂投入→引抜→移動までの一連作業を含む。サンドコンパクションパイル打設費には、敷鉄板の費用、設置・撤去・移設を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	締固め改良工	サンドコンパクションパイル
道路	地盤改良工	締固め改良工	サンドコンパクションパイル

粉体噴射攪拌

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

粉体の改良材を噴射攪拌して改良柱を形成する作業で、以下の費用を含む。

- ・粉体噴射攪拌費
- ・先掘費
- ・特許料

【備考】

作業には、位置決め→貫入→引抜・改良材噴射→移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、使用するセメント量は、特記仕様書に明記する。

粉体噴射攪拌費には、敷鉄板、改良後の整地を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌
道路	地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌

粉体噴射攪拌(移設)

総括表用単位： 式

積算用単位： 回

【用語の定義】

粉体噴射攪拌工における改良材供給機、改良材貯蔵槽、発動発電機、空気圧縮機、圧縮空気除湿機、空気槽、制御室、ホース及びケーブル等の設備の移設に関する作業で、以下の費用を含む。

- ・移設費
- ・制御室移設後の調整費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌(移設)
道路	地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌(移設)

粉体噴射攪拌(軸間変更)

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

粉体噴射攪拌機の軸間を変更する作業で、以下の費用を含む。

- ・軸間変更費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌(軸間変更)
道路	地盤改良工	固結工	粉体噴射攪拌(軸間変更)

高圧噴射攪拌

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

注入材を高圧で攪拌噴射して、固結した改良柱を形成する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 高圧噴射攪拌費
- ・ 注入設備据付・解体・移設費
- ・ 排泥処理ピット掘削費
- ・ 改良後の整地費
- ・ 排水汚泥土処理設備費
- ・ 汚泥土処理費
- ・ **足場**
- ・ 水道用水費
- ・ 特許料

【備考】

作業には、プラント据付→位置決め→削孔→改良材噴射→引抜→器具洗浄→移動→プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌
排水	雨水本管工	基礎改良工	高圧噴射攪拌
排水	汚水本管工	基礎改良工	高圧噴射攪拌
排水	雨水マンホール工	基礎改良工	高圧噴射攪拌
排水	汚水マンホール工	基礎改良工	高圧噴射攪拌
排水	カルバート工	基礎改良工	高圧噴射攪拌
道路	地盤改良工	固結工	高圧噴射攪拌
道路	カルバート工	基礎改良工	高圧噴射攪拌

スラリー攪拌

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

セメントミルク、モルタル等を攪拌翼で機械攪拌して改良体を形成する作業で、以下の費用を含む。

- ・ スラリー攪拌費
- ・ 設備移設費
- ・ 汚泥土処理費

【備考】

作業には、杭間の移動→位置決め→貫入→攪拌→練り返し→引抜までの一連作業を含む。また、材料費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	地盤改良工	固結工	スラリー攪拌
道路	地盤改良工	固結工	スラリー攪拌

中層混合処理

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

セメント系スラリーを噴射しながら機械攪拌して改良体を形成する作業で、以下の費用を含む。

- ・中層混合処理機の移動費（敷鉄板の設置・撤去を含む）
- ・スラリー噴射攪拌費
- ・仮転圧・整地費
- ・設備移設費
- ・特許料

【備考】

作業には、位置決め→噴射攪拌→仮転圧・整地→移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	固結工	中層混合処理
道路	地盤改良工	固結工	中層混合処理

生石灰パイル

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

脱水効果と膨張効果により固結を図るために、生石灰パイルを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・生石灰パイル打設費

【備考】

作業には、位置決め→貫入→生石灰充填→引抜→移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	地盤改良工	固結工	生石灰パイル
道路	地盤改良工	固結工	生石灰パイル

<h1 style="margin: 0;">薬液注入</h1>	総括表用単位： 本 <hr/> 積算用単位 : 本
----------------------------------	---

【用語の定義】

地盤改良における薬液注入作業で、以下の費用を含む。

- ・薬液注入費
- ・注入設備据付・解体・移設費
- ・排水汚泥土処理設備費
- ・排水汚泥土処理費
- ・**足場**
- ・器具洗浄費

【備考】

作業には、プラント据付→機械準備→削孔→注入→引抜→器具洗浄→プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	地盤改良工	固結工	薬液注入
排水	雨水本管工	基礎改良工	薬液注入
排水	汚水本管工	基礎改良工	薬液注入
排水	雨水マンホール工	基礎改良工	薬液注入
排水	汚水マンホール工	基礎改良工	薬液注入
排水	カルバート工	基礎改良工	薬液注入
道路	地盤改良工	固結工	薬液注入
道路	カルバート工	基礎改良工	薬液注入

<h1 style="margin: 0;">泥水運搬</h1>	総括表用単位： m3 <hr/> 積算用単位 : m3
----------------------------------	---

【用語の定義】

地盤改良及び基礎工事等の施工に伴い発生する泥水及び汚泥を運搬する作業で、以下の費用を含む。

- ・泥水、汚泥積込費
- ・泥水、汚泥運搬費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	地盤改良工	泥水処理工	泥水運搬
整地	擁壁工	泥水処理工	泥水運搬
排水	雨水本管工	泥水処理工	泥水運搬
排水	汚水本管工	泥水処理工	泥水運搬
排水	雨水マンホール工	泥水処理工	泥水運搬
排水	汚水マンホール工	泥水処理工	泥水運搬
排水	カルバート工	泥水処理工	泥水運搬
道路	地盤改良工	泥水処理工	泥水運搬
道路	擁壁工	泥水処理工	泥水運搬
道路	カルバート工	泥水処理工	泥水運搬

泥水処分

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

地盤改良及び基礎工事等の施工に伴い発生する泥水及び汚泥の処分費で、以下の費用を含む。

- ・泥水、汚泥処分費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	地盤改良工	泥水処理工	泥水処分
整地	擁壁工	泥水処理工	泥水処分
排水	雨水本管工	泥水処理工	泥水処分
排水	汚水本管工	泥水処理工	泥水処分
排水	雨水マンホール工	泥水処理工	泥水処分
排水	汚水マンホール工	泥水処理工	泥水処分
排水	カルバート工	泥水処理工	泥水処分
道路	地盤改良工	泥水処理工	泥水処分
道路	擁壁工	泥水処理工	泥水処分
道路	カルバート工	泥水処理工	泥水処分

法面整形(切土部)

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

切土部の表層部を削り取りながら整形する作業で、以下の費用を含む。

- ・切土部法面整形費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	法面工	法面整形工	法面整形(切土部)

法面整形(盛土部)

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

盛土部の表層部を締め整形する作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土部法面(土羽)整形費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	法面工	法面整形工	法面整形(盛土部)
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	法面整形(盛土部)
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	法面整形(盛土部)

法面削取

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

暫定掘削法面の表層部を削り取る作業で、以下の費用を含む。

- ・法面削取費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	植生工	法面削取

種子散布

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

法面への種子の散布作業で、以下の費用を含む。

- ・種子散布費

【備考】

種子散布費には、法面清掃を含む。また、ラス・植生ネット張り、散水養生は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	植生工	種子散布

客土吹付

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

種子を含む客土の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。

- ・客土吹付費

【備考】

客土吹付費には、法面清掃を含む。また、ラス・植生ネット張り、散水養生は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	植生工	客土吹付

植生基材吹付

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

種子・肥料・接合材、育成基盤材等を含む植生基材の法面への吹付け作業で、以下の費用を含む。

- ・植生基材吹付費

【備考】

植生基材吹付費には、法面清掃、ラス・アンカーピン等の設置を含む。また、散水養生は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	植生工	植生基材吹付

植生シート

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

法面への植生シートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生シート設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	植生工	植生シート

植生マット

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

法面への植生マット設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	植生工	植生マット

法面芝付

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

法面への芝の張付け(筋芝工、張芝工)作業で、以下の費用を含む。

- ・法面芝付費

【備考】

筋芝工の作業には、土羽部分の築立、芝・種子帯敷込、土羽打ち・整形、散水養生を含む。また、耳芝及び堆肥等の必要な資材を含む。

張芝工の作業には、法面整理、芝設置、目串打込、かけ土、散水養生を含む。また、耳芝、目串及び堆肥等の必要な資材を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	法面工	植生工	法面芝付

繊維ネット

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

法面への繊維ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・繊維ネット設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	法面工	植生工	繊維ネット

モルタル吹付

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

法面へのモルタル吹付作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル吹付費

【備考】

モルタル吹付費には、法面清掃、ラス・アンカーピン等の設置を含む。また、目地を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	法面工	法面吹付工	モルタル吹付

コンクリート吹付

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

法面へのコンクリート吹付け作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート吹付費

【備考】

コンクリート吹付費には、法面清掃、ラス・アンカーピン等の設置を含む。また、目地を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	法面吹付工	コンクリート吹付

現場打法枠

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

現場打法枠の打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・アンカー設置費
- ・敷砂利費
- ・吸出し防止材設置費
- ・枠内吹付費
- ・枠内中詰費
- ・目地板
- ・足場

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	法枠工	現場打法枠

<h1 style="margin: 0;">プレキャスト法枠</h1>	総括表用単位： <u> m2 </u> 積算用単位 ： <u> m2 </u>
--------------------------------------	---

【用語の定義】

プレキャスト法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト法枠設置費
- ・アンカー設置費
- ・敷砂利費
- ・吸出し防止材設置費
- ・枠内吹付費
- ・枠内中詰費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・**足場**

【備考】

プレキャスト法枠設置費には、間詰コンクリートを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	法枠工	プレキャスト法枠

<h1 style="margin: 0;">アンカー</h1>	総括表用単位： <u> 本 </u> 積算用単位 ： <u> 本 </u>
----------------------------------	---

【用語の定義】

連続地中壁工、法面工等におけるグラウンドアンカーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・削孔費
- ・アンカー鋼材組立加工・挿入費
- ・注入打設費
- ・緊張定着費
- ・ボーリングマシン移設費
- ・グラウンドアンカー撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	アンカー工	アンカー
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	アンカー

<h1 style="margin: 0;">アンカー足場</h1>	総括表用単位： <u> 式 or 空m3 </u> 積算用単位 ： <u> 空m3 </u>
------------------------------------	--

【用語の定義】

アンカー施工時の足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	法面工	アンカー工	アンカー足場

床掘り

総括表用単位： 式 or m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

構造物の築造または撤去、舗装のすきとり等を目的に、基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り・積込費
- ・床付け費

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
整地	擁壁工	作業土工	床掘り
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	床掘り
整地	水槽等構造物工	作業土工	床掘り
整地	雑工作物工	作業土工	床掘り
整地	構造物撤去工	作業土工	床掘り
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	床掘り
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	床掘り
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	床掘り
排水	雨水本管工	作業土工	床掘り
排水	污水本管工	作業土工	床掘り
排水	雨水取付管工	作業土工	床掘り
排水	污水取付管工	作業土工	床掘り
排水	雨水樹工	作業土工	床掘り
排水	污水樹工	作業土工	床掘り
排水	カルバート工	作業土工	床掘り
排水	浸透構造物工	作業土工	床掘り
排水	雨水貯留槽工	作業土工	床掘り
排水	構造物撤去工	作業土工	床掘り
道路	擁壁工	作業土工	床掘り
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	床掘り
道路	カルバート工	作業土工	床掘り
道路	路面排水工	作業土工	床掘り
道路	雨水取付管工	作業土工	床掘り
道路	安全施設工	作業土工	床掘り
道路	標識工	作業土工	床掘り
道路	道路付属施設工	作業土工	床掘り
道路	構造物撤去工	作業土工	床掘り
道路	水槽等構造物工	作業土工	床掘り
道路	雑工作物工	作業土工	床掘り
舗装	車道舗装工	作業土工	床掘り
舗装	歩道舗装工	作業土工	床掘り
全工事区分共通	仮設工	作業土工	床掘り

埋戻し

総括表用単位： 式 or m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

構造物の築造及び撤去後の掘削部及び床掘り部の埋戻し作業で、以下の費用を含む。
・埋戻し・締固め費

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	作業土工	埋戻し
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	埋戻し
整地	水槽等構造物工	作業土工	埋戻し
整地	雑工作物工	作業土工	埋戻し
整地	構造物撤去工	作業土工	埋戻し
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	埋戻し
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	埋戻し
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	埋戻し
排水	雨水本管工	作業土工	埋戻し
排水	汚水本管工	作業土工	埋戻し
排水	雨水取付管工	作業土工	埋戻し
排水	汚水取付管工	作業土工	埋戻し
排水	雨水柵工	作業土工	埋戻し
排水	汚水柵工	作業土工	埋戻し
排水	カルバート工	作業土工	埋戻し
排水	浸透構造物工	作業土工	埋戻し
排水	雨水貯留槽工	作業土工	埋戻し
排水	構造物撤去工	作業土工	埋戻し
道路	擁壁工	作業土工	埋戻し
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	埋戻し
道路	カルバート工	作業土工	埋戻し
道路	路面排水工	作業土工	埋戻し
道路	雨水取付管工	作業土工	埋戻し
道路	安全施設工	作業土工	埋戻し
道路	標識工	作業土工	埋戻し
道路	道路付属施設工	作業土工	埋戻し
道路	構造物撤去工	作業土工	埋戻し
道路	水槽等構造物工	作業土工	埋戻し
道路	雑工作物工	作業土工	埋戻し
全工事区分共通	仮設工	作業土工	埋戻し

基面整正

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

床掘り作業における床付面の整正作業で、以下の費用を含む。

- ・床付け費

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	作業土工	基面整正
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	基面整正
整地	水槽等構造物工	作業土工	基面整正
整地	雑工作物工	作業土工	基面整正
整地	構造物撤去工	作業土工	基面整正
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	基面整正
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	基面整正
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	基面整正
排水	雨水本管工	作業土工	基面整正
排水	汚水本管工	作業土工	基面整正
排水	雨水取付管工	作業土工	基面整正
排水	汚水取付管工	作業土工	基面整正
排水	雨水柵工	作業土工	基面整正
排水	汚水柵工	作業土工	基面整正
排水	カルバート工	作業土工	基面整正
排水	浸透構造物工	作業土工	基面整正
排水	雨水貯留槽工	作業土工	基面整正
排水	構造物撤去工	作業土工	基面整正
道路	擁壁工	作業土工	基面整正
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	基面整正
道路	カルバート工	作業土工	基面整正
道路	路面排水工	作業土工	基面整正
道路	雨水取付管工	作業土工	基面整正
道路	安全施設工	作業土工	基面整正
道路	標識工	作業土工	基面整正
道路	道路付属施設工	作業土工	基面整正
道路	構造物撤去工	作業土工	基面整正
道路	水槽等構造物工	作業土工	基面整正
道路	雑工作物工	作業土工	基面整正
舗装	車道舗装工	作業土工	基面整正
舗装	歩道舗装工	作業土工	基面整正
全工事区分共通	仮設工	作業土工	基面整正

掘削補助機械搬入搬出

総括表用単位： 式 or 回

積算用単位： 回

【用語の定義】

構造物の築造目的に基面を掘下げる床掘作業において、掘削補助機械を用いる場合の補助機械搬入搬出に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・ 補助機械の搬入搬出費

【備考】

「搬入＋搬出」を1回とする。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
整地	石・ブロック積(張)工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
整地	水槽等構造物工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
整地	雑工作物工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
整地	構造物撤去工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
整地(調整池構造物工)	放流施設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
整地(調整池構造物工)	減勢工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	雨水本管工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	污水本管工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	雨水取付管工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	污水取付管工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	雨水樹工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	污水樹工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	カルバート工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	浸透構造物工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	雨水貯留槽工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
排水	構造物撤去工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	擁壁工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	石・ブロック積(張)工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	カルバート工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	路面排水工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	雨水取付管工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	安全施設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	標識工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	道路付属施設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	構造物撤去工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	水槽等構造物工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
道路	雑工作物工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
全工事区分共通	仮設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出

人力運搬

総括表用単位： 式 or m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

機械運搬が使用出来ない箇所において人力により運搬する作業で、以下の費用を含む。

- ・運搬費

【備考】

運搬費には、仮置きされた土砂等の積込み～人力運搬～取卸しの一連作業他、小車の損料を含む。人力掘削（床掘り）から直接土砂等を小車運搬する場合は、人力運搬～取卸しの一連作業他、小車の損料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	作業土工	人力運搬
整地	石・ブロック積（張）工	作業土工	人力運搬
整地	水槽等構造物工	作業土工	人力運搬
整地	雑工作物工	作業土工	人力運搬
整地	構造物撤去工	作業土工	人力運搬
整地（調整池構造物工）	洪水吐工	作業土工	人力運搬
整地（調整池構造物工）	放流施設工	作業土工	人力運搬
整地（調整池構造物工）	減勢工	作業土工	人力運搬
排水	雨水本管工	作業土工	人力運搬
排水	污水本管工	作業土工	人力運搬
排水	雨水取付管工	作業土工	人力運搬
排水	污水取付管工	作業土工	人力運搬
排水	雨水樹工	作業土工	人力運搬
排水	污水樹工	作業土工	人力運搬
排水	カルバート工	作業土工	人力運搬
排水	浸透構造物工	作業土工	人力運搬
排水	雨水貯留槽工	作業土工	人力運搬
排水	構造物撤去工	作業土工	人力運搬
道路	擁壁工	作業土工	人力運搬
道路	石・ブロック積（張）工	作業土工	人力運搬
道路	カルバート工	作業土工	人力運搬
道路	路面排水工	作業土工	人力運搬
道路	雨水取付管工	作業土工	人力運搬
道路	安全施設工	作業土工	人力運搬
道路	標識工	作業土工	人力運搬
道路	道路付属施設工	作業土工	人力運搬
道路	構造物撤去工	作業土工	人力運搬
道路	水槽等構造物工	作業土工	人力運搬
道路	雑工作物工	作業土工	人力運搬
舗装	車道舗装工	作業土工	人力運搬
舗装	歩道舗装工	作業土工	人力運搬
全工事区分共通	仮設工	作業土工	人力運搬

既製コンクリート杭

総括表用単位： 本
積算用単位： 本

【用語の定義】

既製コンクリート杭の打込作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート杭打費
- ・杭頭処理費

【備考】

コンクリート杭打費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	既製杭工	既製コンクリート杭
排水	カルバート工	既製杭工	既製コンクリート杭
道路	擁壁工	既製杭工	既製コンクリート杭
道路	カルバート工	既製杭工	既製コンクリート杭

カットオフ

総括表用単位： 本
積算用単位： 本

【用語の定義】

既製コンクリート杭における杭頭処理のうち、剛結合等を目的として行う、杭上端部を必要な長さに切り揃える作業で、以下の費用を含む。

- ・カットオフ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	既製杭工	カットオフ
排水	カルバート工	既製杭工	カットオフ
道路	擁壁工	既製杭工	カットオフ
道路	カルバート工	既製杭工	カットオフ

殻運搬

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

既設構造物等の取壊しによって発生するコンクリート殻、アスファルト殻等の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・ 殻積込費
- ・ 殻運搬費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	既製杭工	殻運搬
整地	擁壁工	場所打杭工	殻運搬
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	殻運搬
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	殻運搬
排水	カルバート工	既製杭工	殻運搬
排水	カルバート工	場所打杭工	殻運搬
排水	推進工 (刃口)	推進設備工	殻運搬
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	殻運搬
排水	構造物撤去工	舗装撤去工	殻運搬
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	殻運搬
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	殻運搬
道路	擁壁工	既製杭工	殻運搬
道路	擁壁工	場所打杭工	殻運搬
道路	カルバート工	既製杭工	殻運搬
道路	カルバート工	場所打杭工	殻運搬
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	殻運搬
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	殻運搬
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	殻運搬
舗装	舗装補修工	歩道補修工	殻運搬
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	殻運搬
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	殻運搬
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	殻運搬
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	殻運搬
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	殻運搬

殻処分

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

既設構造物等の取壊しによって発生するコンクリート殻、アスファルト殻等の再資源化施設等における処分費で、以下の費用を含む。

- ・ 殻処分費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	既製杭工	殻処分
整地	擁壁工	場所打杭工	殻処分
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	殻処分
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	殻処分
排水	カルバート工	既製杭工	殻処分
排水	カルバート工	場所打杭工	殻処分
排水	推進工 (刃口)	推進設備工	殻処分
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	殻処分
排水	構造物撤去工	舗装撤去工	殻処分
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	殻処分
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	殻処分
道路	擁壁工	既製杭工	殻処分
道路	擁壁工	場所打杭工	殻処分
道路	カルバート工	既製杭工	殻処分
道路	カルバート工	場所打杭工	殻処分
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	殻処分
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	殻処分
舗装	舗装補修工	路面切削工	殻処分
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	殻処分
舗装	舗装補修工	切削オーバーレイ工	殻処分
舗装	舗装補修工	歩道補修工	殻処分
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	殻処分
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	殻処分
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	殻処分
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	殻処分
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	殻処分

鋼管杭

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

鋼管杭の打込作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼管杭打費
- ・杭頭処理費

【備考】

鋼管杭打費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	既製杭工	鋼管杭
排水	カーポート工	既製杭工	鋼管杭
道路	擁壁工	既製杭工	鋼管杭
道路	カーポート工	既製杭工	鋼管杭
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	鋼管杭

場所打杭

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

場所打杭の打込作業で、以下の費用を含む。

- ・場所打杭費

【備考】

場所打杭費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	場所打杭工	場所打杭
排水	カーポート工	場所打杭工	場所打杭
道路	擁壁工	場所打杭工	場所打杭
道路	カーポート工	場所打杭工	場所打杭

杭土処理

総括表用単位： 式 or m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

場所打杭の施工に伴う掘削土の改良処理作業で、以下の費用を含む。

- ・現場処理費
- ・積込・運搬費
- ・仮置場または土捨場での整地費
- ・残土処分費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打杭工	杭土処理
排水	カルバート工	場所打杭工	杭土処理
道路	擁壁工	場所打杭工	杭土処理
道路	カルバート工	場所打杭工	杭土処理

小型擁壁

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

最大高さが1 m以下の現場打で行う小型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠
- ・コンクリート

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材、ペーラインコンクリートの費用を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁

重力式擁壁

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

重力式擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠
- ・コンクリート

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材、ペーラインコンクリートの費用を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁

もたれ式擁壁

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

もたれ式擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠
- ・コンクリート

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材、ペーラインコンクリートの費用を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁

逆T型擁壁

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

逆T型擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠
- ・コンクリート

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、鉄筋、足場、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材、ペーラインコンクリートの費用を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T型擁壁
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T型擁壁

L型擁壁

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

L型擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠
- ・コンクリート

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、鉄筋、足場、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材、ペーラインコンクリートの費用を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	L型擁壁
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	L型擁壁

裏込砕石

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

堤防・護岸の裏法被覆工のコンクリート等の裏面に砕石を敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・裏込材設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	裏込砕石
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	裏込砕石

<h1 style="margin: 0;">止水板</h1>	総括表用単位： _____ m 積算用単位： _____ m
---------------------------------	-----------------------------------

【用語の定義】


コンクリート構造物の目地部における止水板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 止水板設置費

FF (フラット型フラット)




FC (フラット型コルゲート)




CF (センターバルブ型フラット)




CC (センターバルブ型コルゲート)



UC (アンカット型コルゲート)



S.R (特殊型)



S.SF (特殊型)



[出典：国土交通省 土木工事標準積算基準書]

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	止水板
整地	擁壁工	場所打擁壁工	止水板
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	止水板
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	止水板
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	止水板
排水	カルバート工	場所打函渠工	止水板
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	止水板
道路	擁壁工	場所打擁壁工	止水板
道路	カルバート工	場所打函渠工	止水板

化粧型枠

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

化粧型枠の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・化粧型枠設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	化粧型枠
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	化粧型枠

排水材設置

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

構造物（擁壁、ボックスカルバート等）埋戻し背面のコンクリート面に帯状の排水材を設置する作業で、以下の費用を含む。
・排水材設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	排水材設置
整地	擁壁工	場所打擁壁工	排水材設置
排水	カルバート工	場所打函渠工	排水材設置
道路	擁壁工	場所打擁壁工(構造物単位)	排水材設置
道路	擁壁工	場所打擁壁工	排水材設置
道路	カルバート工	場所打函渠工	排水材設置

基礎材

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

コンクリート構造物等の基面に碎石、栗石等の基礎材を敷設する作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費

【備考】

発生材(再生碎石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工	基礎材
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	基礎材
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流塔工	基礎材
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	基礎材
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	基礎材
排水	カルバート工	場所打函渠工	基礎材
道路	擁壁工	場所打擁壁工	基礎材
道路	カルバート工	場所打函渠工	基礎材

均しコンクリート

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

均しコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠費

【備考】

構造物の基礎としての均しコンクリートには、一部養生費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工	均しコンクリート
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	均しコンクリート
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流塔工	均しコンクリート
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	均しコンクリート
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	均しコンクリート
排水	カルバート工	場所打函渠工	均しコンクリート
道路	擁壁工	場所打擁壁工	均しコンクリート
道路	カルバート工	場所打函渠工	均しコンクリート

コンクリート

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

各種コンクリート構造物におけるコンクリート打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・養生費

【備考】

特殊養生を行う場合は、特殊養生費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工	コンクリート
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	コンクリート
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流塔工	コンクリート
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	コンクリート
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	コンクリート
排水	カルバート工	場所打函渠工	コンクリート
道路	擁壁工	場所打擁壁工	コンクリート
道路	カルバート工	場所打函渠工	コンクリート

鉄筋

総括表用単位： t

積算用単位： t

【用語の定義】

コンクリート構造物に使用する鉄筋の加工・組立作業で、以下の費用を含む。

- ・鉄筋加工・組立費
- ・ガス圧接費もしくは機械継手費

【備考】

鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工	鉄筋
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	鉄筋
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流塔工	鉄筋
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	鉄筋
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	鉄筋
排水	カルバート工	場所打函渠工	鉄筋
排水	カルバート工	場所打函渠工(構造物単位)	鉄筋
道路	擁壁工	場所打擁壁工	鉄筋
道路	カルバート工	場所打函渠工	鉄筋
道路	カルバート工	場所打函渠工(構造物単位)	鉄筋

型枠

 総括表用単位： 式 or m²

 積算用単位： m²

【用語の定義】

型枠の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠設置・撤去費

【備考】

撤去しない型枠の場合は、材料費は含むが、撤去費は含まない。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工	型枠
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	型枠
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流塔工	型枠
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	型枠
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	型枠
排水	カルバート工	場所打函渠工	型枠
道路	擁壁工	場所打擁壁工	型枠
道路	カルバート工	場所打函渠工	型枠

足場

総括表用単位： 式 or 掛m²

積算用単位： 掛m²

【用語の定義】

各種構造物の施工に伴う足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・足場設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工	足場
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	足場
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流塔工	足場
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	足場
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	足場
排水	カルバート工	場所打函渠工	足場
道路	擁壁工	場所打擁壁工	足場
道路	カルバート工	場所打函渠工	足場

目地板

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

コンクリート構造物の継目に対する目地板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・目地板設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	場所打擁壁工	目地板
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	目地板
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	目地板
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	目地板
排水	カルバート工	場所打函渠工	目地板
道路	擁壁工	場所打擁壁工	目地板
道路	カルバート工	場所打函渠工	目地板

水抜パイプ

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

洪水吐工及び、現場打の擁壁等で用いる水抜パイプの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・暗渠排水管敷設費
- ・水抜パイプ設置費
- ・フィルター材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	場所打擁壁工	水抜パイプ
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	水抜パイプ
排水	カルポート工	場所打函渠工	水抜パイプ
道路	擁壁工	場所打擁壁工	水抜パイプ
道路	カルポート工	場所打函渠工	水抜パイプ

吸出し防止材

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

吸出し防止材の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・吸出し防止材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	場所打擁壁工	吸出し防止材
整地(調整池構造物工)	洪水吐工	洪水吐工	吸出し防止材
道路	擁壁工	場所打擁壁工	吸出し防止材
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	吸出し防止材

プレキャスト擁壁

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

プレキャスト擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

プレキャスト擁壁設置費には、基礎砕石、均しコンクリート、プレキャストブロック据付け、ブロック間の接合、敷モルタル、目地モルタル詰、排水材設置を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁
道路	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁

現場打基礎コンクリート

総括表用単位：_____ m

積算用単位：_____ m

【用語の定義】

現場打基礎コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・目地板

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	現場打基礎コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	現場打基礎コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	現場打基礎コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	現場打基礎コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	現場打基礎コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	現場打基礎コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	現場打基礎コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	現場打基礎コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	現場打基礎コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	現場打基礎コンクリート

プレキャスト基礎ブロック

総括表用単位：_____ m

積算用単位：_____ m

【用語の定義】

プレキャスト基礎ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・プレキャスト基礎ブロック設置費
- ・目地板

工事区分(レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	プレキャスト基礎ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック積)	プレキャスト基礎ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	プレキャスト基礎ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	プレキャスト基礎ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	プレキャスト基礎ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	プレキャスト基礎ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	プレキャスト基礎ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック積)	プレキャスト基礎ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	プレキャスト基礎ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	プレキャスト基礎ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	プレキャスト基礎ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	プレキャスト基礎ブロック

現場打小口止コンクリート

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

現場打小口止コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠
- ・コンクリート
- ・目地板

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	現場打小口止コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	現場打小口止コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	現場打小口止コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	現場打小口止コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	現場打小口止コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	現場打小口止コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	現場打小口止コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	現場打小口止コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	現場打小口止コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	現場打小口止コンクリート

プレキャスト小口止ブロック

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

プレキャスト小口止ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト小口止ブロック設置費
- ・基礎材
- ・目地板

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	プレキャスト小口止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	プレキャスト小口止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	プレキャスト小口止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	プレキャスト小口止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	プレキャスト小口止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	プレキャスト小口止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	プレキャスト小口止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	プレキャスト小口止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	プレキャスト小口止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	プレキャスト小口止ブロック

現場打横帯(隔壁)コンクリート

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

現場打横帯(隔壁)コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠
- ・コンクリート
- ・目地板

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(間知ブロック張)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(平ブロック張)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(連節ブロック張)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(緑化ブロック積)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(間知ブロック張)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(平ブロック張)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(連節ブロック張)	現場打横帯(隔壁) コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(緑化ブロック積)	現場打横帯(隔壁) コンクリート

プレキャスト横帯（隔壁）ブロック

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

プレキャスト横帯（隔壁）ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト横帯（隔壁）ブロック設置費
- ・基礎材
- ・目地板

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（間知ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（平ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（連節ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（緑化ブロック積）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（間知ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（平ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（連節ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（緑化ブロック積）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック

コンクリート(間知)ブロック 総括表用単位： m²
積算用単位： m²

【用語の定義】


間知ブロック（勾配 1 割未満・ブロック質量 730kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・間知ブロック設置費
- ・鉄筋
- ・目地板
- ・調整コンクリート打設費
- ・水抜パイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材を含む）

【備考】

間知ブロック（勾配 1 割未満・ブロック質量 150kg/個未満）を使用する場合は、胴込・裏込コンクリート打設費を含む。

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

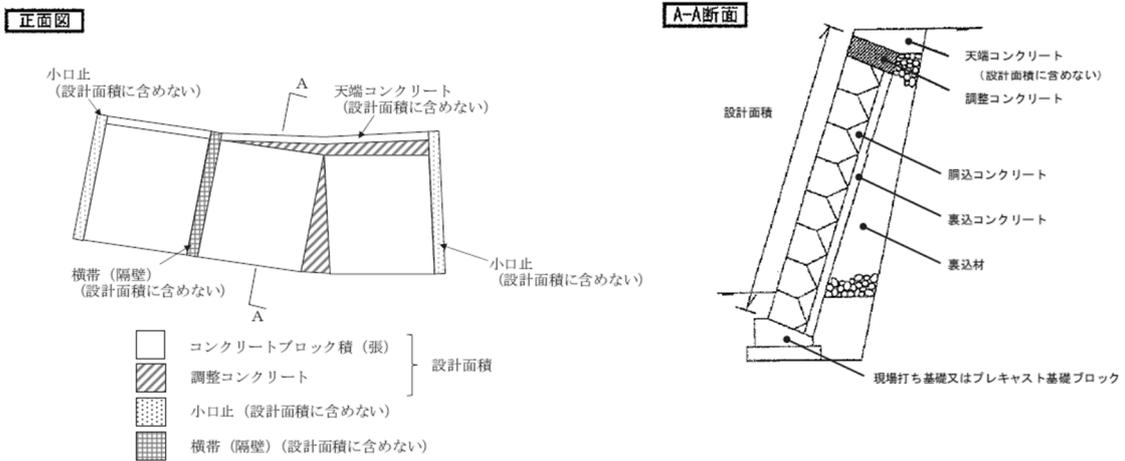

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	コンクリート(間知)ブロック積
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	コンクリート(間知)ブロック積

大型ブロック積

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

大型ブロック（勾配1 割未満・ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・大型ブロック設置費
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・目地板
- ・調整コンクリート打設費
- ・水抜パイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材を含む）

【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	大型ブロック積
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	大型ブロック積

胴込・裏込コンクリート

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

コンクリートブロック積の胴込・裏込コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・型枠
- ・養生費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	胴込・裏込コンクリート
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	胴込・裏込コンクリート

胴込・裏込材（砕石）

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

コンクリートブロック積の胴込・裏込材（砕石）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・胴込・裏込材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	胴込・裏込材（砕石）
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	胴込・裏込材（砕石）

吸出し防止材(全面)設置

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

コンクリートブロック積の吸出し防止材を全面に設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 吸出し防止材設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	吸出し防止材(全面)設置
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	吸出し防止材(全面)設置

遮水シート張

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

コンクリートブロック積・張の遮水シートを設置する作業、基礎・隔壁・小口止部の遮水シートを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 遮水シート設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	遮水シート張
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	遮水シート張
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	遮水シート張
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	遮水シート張
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	遮水シート張
整地	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	遮水シート張
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	遮水シート張
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	遮水シート張
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	遮水シート張
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	遮水シート張
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	遮水シート張
道路	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	遮水シート張

シール材

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

シーリング材を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・シール材設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	シール材
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	シール材
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	シール材
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	シール材
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	シール材
整地	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	シール材
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	シール材
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	シール材
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	シール材
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	シール材
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	シール材
道路	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	シール材
道路	ガバート工	場所打函渠工	シール材

プレキャスト巻止ブロック

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

プレキャスト巻止ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト巻止ブロック設置費
- ・基礎材
- ・目地板

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	プレキャスト巻止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	プレキャスト巻止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	プレキャスト巻止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	プレキャスト巻止ブロック
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	プレキャスト巻止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	プレキャスト巻止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	プレキャスト巻止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	プレキャスト巻止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	プレキャスト巻止ブロック
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	プレキャスト巻止ブロック

現場打天端コンクリート

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

護岸、擁壁等の天端部を保護するためのコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・目地板

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	現場打天端コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	現場打天端コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	現場打天端コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	現場打天端コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	現場打天端コンクリート
整地	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	現場打天端コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	現場打天端コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	現場打天端コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (平ブロック張)	現場打天端コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	現場打天端コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	現場打天端コンクリート
道路	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	現場打天端コンクリート

間知ブロック張

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

間知ブロック（勾配1割以上）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 間知ブロック設置費
- ・ **目地板**
- ・ 裏込材設置費
- ・ 胴込・裏込コンクリート打設費
- ・ 調整コンクリート打設費
- ・ **型枠**
- ・ 吸出し防止材設置費
- ・ 水抜パイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材含む）

【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工（間知ブロック張）	間知ブロック張
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工（間知ブロック張）	間知ブロック張

平ブロック張

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

平ブロック（勾配1割以上）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 平ブロック設置費
- ・ 連結金具組立費
- ・ 裏込材設置費
- ・ 調整コンクリート打設費
- ・ **型枠**
- ・ 吸出し防止材設置費
- ・ 目地モルタル設置費

【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工（平ブロック張）	平ブロック張
道路	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工（平ブロック張）	平ブロック張

連節ブロック張

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

連節ブロック（勾配1割以上）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・連節ブロック設置費
- ・裏込材設置費
- ・連節鉄筋（鋼線）加工・組立・溶接費
- ・連結金具設置費
- ・調整コンクリート打設費
- ・**型枠**
- ・吸出し防止材設置費

【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（連節ブロック張）	連節ブロック張
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（連節ブロック張）	連節ブロック張

緑化ブロック積

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

緑化ブロック（勾配1割未満）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・緑化ブロック、天端ブロック設置費
- ・裏込材設置費
- ・調整コンクリート打設費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・**型枠**
- ・敷モルタル、目地モルタル設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・**目地板**
- ・水抜パイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材含む）

【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（緑化ブロック積）	緑化ブロック積
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（緑化ブロック積）	緑化ブロック積

ブロック植栽

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

緑化ブロックに樹木を植付ける作業で、以下の費用を含む。

- ・植付費（植穴掘り、植付け、埋戻し、養生、土壌改良材、植栽割増を含む）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（緑化ブロック積）	ブロック植栽
道路	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工（緑化ブロック積）	ブロック植栽

石積（張）基礎

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

石積（張）の基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・目地板

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	石積（張）基礎
道路	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	石積（張）基礎

石積

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

勾配が1割より急な法面への玉石及び雑割石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・石積費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・目地板
- ・吸出し防止材設置費
- ・止水コンクリート費
- ・裏込材設置費
- ・水抜パイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材含む）

【備考】

止水コンクリート費には型枠を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	石積
道路	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	石積

石張

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

勾配が1割より緩やかな法面への玉石及び雑割石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・石張費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・目地板
- ・吸出し防止材設置費
- ・裏込材設置費
- ・水抜パイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材含む）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	石張
道路	石・ブロック積(張)工	石積(張)工	石張


補強土壁壁面材組立・設置

総括表用単位： m²積算用単位： m²

【用語の定義】

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁の壁面材を組立・設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面材の組立・設置費
- ・水平目地材設置費
- ・透水防砂材設置費

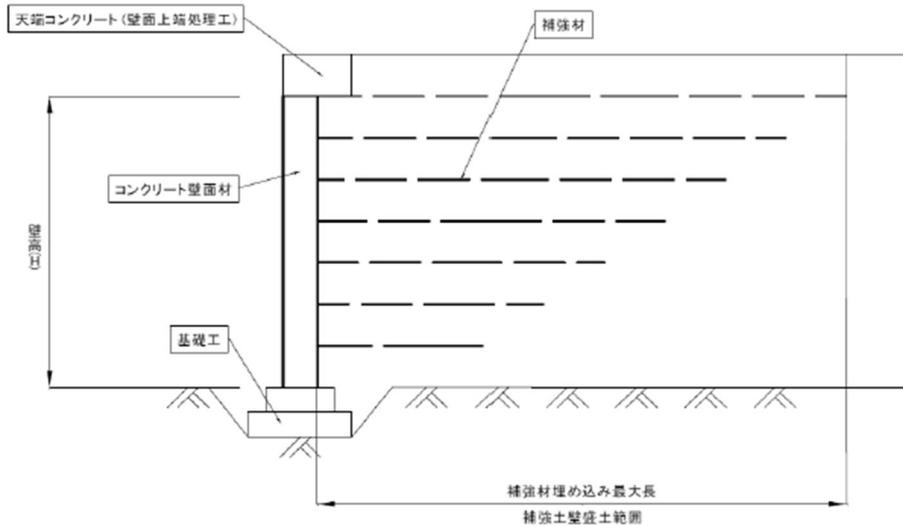

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	補強土壁壁面材組立・設置
道路	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	補強土壁壁面材組立・設置

補強材取付

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁の補強材を取付、結合する(ボルト・ナット等による)作業で、以下の費用を含む。

- ・補強材の取付、結合費
- ・ターンバックルの設置・調整費 (アンカー補強土壁)


工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	補強材取付
道路	擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	補強材取付

補強土壁壁面材組立・設置 総括表用単位： m²
積算用単位： m²

【用語の定義】

ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）の壁面材を組立・設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面材組立・設置費
- ・パネル付属部材設置費
- ・縦目地シート設置費
- ・吸出し防止材（縦目地用）設置費
- ・簡易鋼製枠設置費

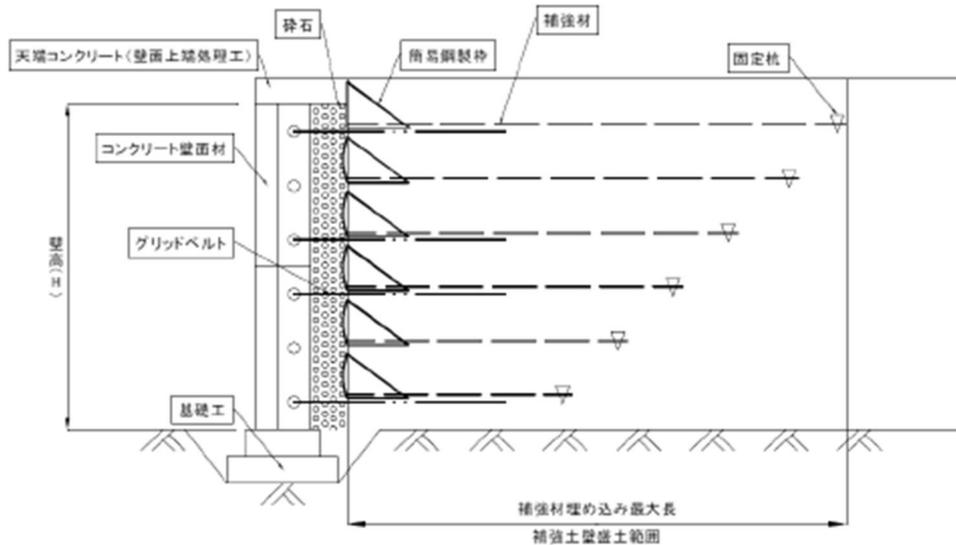

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)	補強土壁壁面材 組立・設置
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)	補強土壁壁面材 組立・設置

補強材取付 総括表用単位： m
積算用単位： m

【用語の定義】

ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）の補強材を取付、結合する作業で、以下の費用を含む。

- ・補強材の取付、結合費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)	補強材取付
道路	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)	補強材取付

建て込み簡易土留

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる建て込み簡易土留の建て込み、引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・簡易土留建込・引抜費

【備考】

簡易土留建込・引抜費には、土留材の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	建て込み簡易土留
排水	雨水本管工	土留工	建て込み簡易土留
排水	汚水本管工	土留工	建て込み簡易土留
排水	雨水マンホール工	土留工	建て込み簡易土留
排水	汚水マンホール工	土留工	建て込み簡易土留
排水	カバー工	土留工	建て込み簡易土留
排水	浸透構造物工	土留工	建て込み簡易土留
排水	雨水貯留槽工	土留工	建て込み簡易土留
排水	推進工（刃口）	土留工	建て込み簡易土留
道路	擁壁工	土留工	建て込み簡易土留
道路	カバー工	土留工	建て込み簡易土留
道路	標識工	土留工	建て込み簡易土留
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	建て込み簡易土留

建て込み簡易土留賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる建て込み簡易土留材の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・建て込み土留材賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	雨水本管工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	汚水本管工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	カバー工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
排水	推進工（刃口）	土留工	建て込み簡易土留賃料等
道路	擁壁工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
道路	カバー工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
道路	標識工	土留工	建て込み簡易土留賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	建て込み簡易土留賃料等

仮設軽量鋼矢板

総括表用単位： 式 or 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる軽量鋼矢板の打込、引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・軽量鋼矢板打込・引抜費
- ・切断もしくは跡埋め費

【備考】

軽量鋼矢板打込・引抜費には、軽量鋼矢板の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	雨水本管工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	汚水本管工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	雨水取付管工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	汚水取付管工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	カルバート工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	浸透構造物工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設軽量鋼矢板
排水	推進工 (刃口)	土留工	仮設軽量鋼矢板
道路	擁壁工	土留工	仮設軽量鋼矢板
道路	カルバート工	土留工	仮設軽量鋼矢板
道路	雨水取付管工	土留工	仮設軽量鋼矢板
道路	標識工	土留工	仮設軽量鋼矢板
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設軽量鋼矢板

仮設軽量鋼矢板賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる軽量鋼矢板の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・軽量鋼矢板賃料等

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	擁壁工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	雨水本管工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	汚水本管工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	雨水取付管工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	汚水取付管工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	カルバート工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
排水	推進工 (刃口)	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
道路	擁壁工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
道路	カルバート工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
道路	雨水取付管工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
道路	標識工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設軽量鋼矢板賃料等

仮設H鋼杭

総括表用単位： 式 or 本

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切で用いるH形鋼杭の打込、引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・ H形鋼杭打込・引抜費
- ・ 切断もしくは跡埋め費

【備考】

H形鋼杭打込・引抜費には、H形鋼杭の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	仮設H鋼杭
排水	雨水本管工	土留工	仮設H鋼杭
排水	汚水本管工	土留工	仮設H鋼杭
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設H鋼杭
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設H鋼杭
排水	カルバート工	土留工	仮設H鋼杭
排水	浸透構造物工	土留工	仮設H鋼杭
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設H鋼杭
排水	推進工（刃口）	土留工	仮設H鋼杭
道路	擁壁工	土留工	仮設H鋼杭
道路	カルバート工	土留工	仮設H鋼杭
道路	標識工	土留工	仮設H鋼杭
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設H鋼杭

仮設H鋼賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切で用いるH形鋼の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・ H形鋼賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	雨水本管工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	汚水本管工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	カルバート工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設H鋼賃料等
排水	推進工（刃口）	土留工	仮設H鋼賃料等
道路	擁壁工	土留工	仮設H鋼賃料等
道路	カルバート工	土留工	仮設H鋼賃料等
道路	標識工	土留工	仮設H鋼賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設H鋼賃料等

仮設鋼矢板

総括表用単位： 式 or 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる鋼矢板の打込、引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼矢板打込・引抜費
- ・切断もしくは跡埋め費

【備考】

杭圧入引抜機を用いる場合は、据付・解体費を含む。

鋼矢板打込・引抜費には、鋼矢板の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	仮設鋼矢板
排水	雨水本管工	土留工	仮設鋼矢板
排水	汚水本管工	土留工	仮設鋼矢板
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設鋼矢板
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設鋼矢板
排水	カルバート工	土留工	仮設鋼矢板
排水	浸透構造物工	土留工	仮設鋼矢板
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設鋼矢板
排水	推進工（刃口）	土留工	仮設鋼矢板
道路	擁壁工	土留工	仮設鋼矢板
道路	カルバート工	土留工	仮設鋼矢板
道路	標識工	土留工	仮設鋼矢板
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設鋼矢板

仮設鋼矢板賃料等

総括表用単位： 式

総括表用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる鋼矢板の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・鋼矢板賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	雨水本管工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	汚水本管工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	カルバート工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
排水	推進工（刃口）	土留工	仮設鋼矢板賃料等
道路	擁壁工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
道路	カルバート工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
道路	標識工	土留工	仮設鋼矢板賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設鋼矢板賃料等

仮設広幅鋼矢板

総括表用単位： 式 or 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる広幅鋼矢板の打込、引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・広幅鋼矢板打込・引抜費
- ・切断もしくは跡埋め費

【備考】

杭圧入引抜機を用いる場合は、据付・解体費を含む。

広幅鋼矢板打込・引抜費には、広幅鋼矢板の賃料等（材料費）は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	雨水本管工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	汚水本管工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	カルバート工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	浸透構造物工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設広幅鋼矢板
排水	推進工（刃口）	土留工	仮設広幅鋼矢板
道路	擁壁工	土留工	仮設広幅鋼矢板
道路	カルバート工	土留工	仮設広幅鋼矢板
道路	標識工	土留工	仮設広幅鋼矢板
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設広幅鋼矢板

仮設広幅鋼矢板賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切で用いる広幅鋼矢板の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・広幅鋼矢板賃料等（材料費）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	雨水本管工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	汚水本管工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	カルバート工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
排水	推進工（刃口）	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
道路	擁壁工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
道路	カルバート工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
道路	標識工	土留工	仮設広幅鋼矢板賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設広幅鋼矢板賃料等

仮設タイロッド・腹起し

総括表用単位： 式 or t

積算用単位： t

【用語の定義】

土留・仮締切におけるタイロッド・腹起しの設置、撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・タイロッド設置・撤去費
- ・腹起し設置・撤去費

【備考】

タイロッド設置・撤去費及び腹起し設置・撤去費には賃料等は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	雨水本管工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	汚水本管工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	雨水マンホール工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	汚水マンホール工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	カルバート工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	浸透構造物工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	雨水貯留槽工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
排水	推進工（刃口）	土留工	仮設タイロッド・腹起し
道路	擁壁工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
道路	カルバート工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
道路	標識工	土留工	仮設タイロッド・腹起し
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	仮設タイロッド・腹起し

タイロッド・腹起し賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切で用いるタイロッド・腹起し材の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・腹起し材賃料等
- ・タイロッド等材料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	雨水本管工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	汚水本管工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	カルバート工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
排水	推進工（刃口）	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
道路	擁壁工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
道路	カルバート工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
道路	標識工	土留工	タイロッド・腹起し賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	タイロッド・腹起し賃料等

切梁・腹起し

総括表用単位： 式 or t

積算用単位： t

【用語の定義】

土留・仮締切等で用いる切梁・腹起しの設置、撤去作業で、以下の費用を含む。
・切梁・腹起し設置・撤去費

【備考】

切梁・腹起し設置・撤去費には、切梁・腹起し材の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	切梁・腹起し
排水	雨水本管工	土留工	切梁・腹起し
排水	汚水本管工	土留工	切梁・腹起し
排水	雨水マンホール工	土留工	切梁・腹起し
排水	汚水マンホール工	土留工	切梁・腹起し
排水	カルバート工	土留工	切梁・腹起し
排水	浸透構造物工	土留工	切梁・腹起し
排水	雨水貯留槽工	土留工	切梁・腹起し
排水	推進工（刃口）	土留工	切梁・腹起し
道路	擁壁工	土留工	切梁・腹起し
道路	カルバート工	土留工	切梁・腹起し
道路	標識工	土留工	切梁・腹起し
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	切梁・腹起し
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	切梁・腹起し

切梁・腹起し賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留・仮締切等で用いる切梁・腹起し材の賃料等で、以下の費用を含む。
・切梁・腹起し材賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	雨水本管工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	汚水本管工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	カルバート工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	切梁・腹起し賃料等
排水	推進工（刃口）	土留工	切梁・腹起し賃料等
道路	擁壁工	土留工	切梁・腹起し賃料等
道路	カルバート工	土留工	切梁・腹起し賃料等
道路	標識工	土留工	切梁・腹起し賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	切梁・腹起し賃料等
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	切梁・腹起し賃料等

横矢板

総括表用単位： 式 or m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

土留仮締切において、H鋼杭を支点として、背面土圧に抵抗させるために行う、木製矢板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・横矢板設置・撤去費

【備考】

横矢板の材料費は含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	横矢板
排水	雨水本管工	土留工	横矢板
排水	汚水本管工	土留工	横矢板
排水	雨水マンホール工	土留工	横矢板
排水	汚水マンホール工	土留工	横矢板
排水	カルバート工	土留工	横矢板
排水	浸透構造物工	土留工	横矢板
排水	雨水貯留槽工	土留工	横矢板
排水	推進工（刃口）	土留工	横矢板
道路	擁壁工	土留工	横矢板
道路	カルバート工	土留工	横矢板
道路	標識工	土留工	横矢板
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	横矢板

敷鉄板

総括表用単位： 式 or 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

土留工、工事用道路工等で用いる敷鉄板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
 ・敷鉄板設置・撤去費

【備考】

敷鉄板設置・撤去費には、敷鉄板の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	敷鉄板
排水	雨水本管工	土留工	敷鉄板
排水	汚水本管工	土留工	敷鉄板
排水	雨水マンホール工	土留工	敷鉄板
排水	汚水マンホール工	土留工	敷鉄板
排水	カルバート工	土留工	敷鉄板
排水	浸透構造物工	土留工	敷鉄板
排水	雨水貯留槽工	土留工	敷鉄板
排水	推進工（刃口）	土留工	敷鉄板
道路	擁壁工	土留工	敷鉄板
道路	カルバート工	土留工	敷鉄板
道路	標識工	土留工	敷鉄板
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	敷鉄板
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	敷鉄板

敷鉄板賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土留工、工事用道路工等で用いる敷鉄板の賃料等で、以下の費用を含む。
 ・敷鉄板賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	雨水本管工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	汚水本管工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	雨水マンホール工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	汚水マンホール工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	カルバート工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	浸透構造物工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	雨水貯留槽工	土留工	敷鉄板賃料等
排水	推進工（刃口）	土留工	敷鉄板賃料等
道路	擁壁工	土留工	敷鉄板賃料等
道路	カルバート工	土留工	敷鉄板賃料等
道路	標識工	土留工	敷鉄板賃料等
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	敷鉄板賃料等
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	敷鉄板賃料等

ポンプ排水

総括表用単位： 式 or 日

積算用単位： 日

【用語の定義】

水替のために用いる排水ポンプの据付・運転、撤去作業で、以下の費用を含む。
・排水ポンプ運転費

【備考】

排水ポンプ運転費には、配管材及び布設・撤去を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	擁壁工	水替工	ポンプ排水
排水	雨水本管工	水替工	ポンプ排水
排水	汚水本管工	水替工	ポンプ排水
排水	雨水マンホール工	水替工	ポンプ排水
排水	汚水マンホール工	水替工	ポンプ排水
排水	雨水取付管工	水替工	ポンプ排水
排水	汚水取付管工	水替工	ポンプ排水
排水	カルバート工	水替工	ポンプ排水
道路	擁壁工	水替工	ポンプ排水
道路	カルバート工	水替工	ポンプ排水
道路	雨水取付管工	水替工	ポンプ排水
全工事区分共通	仮設工	水替工	ポンプ排水

暗渠排水管

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

盛土内の湧水、雨水浸透水等を排水するための暗渠排水管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・暗渠排水管敷設費
- ・吸出し防止材設置費

【備考】

暗渠排水管敷設費には、継手材料費及びフィルター材敷設を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防災排水工	暗渠排水管

素掘側溝

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮設の雨水排水施設として用いる素掘側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・敷均し費
- ・法面整形費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防災排水工	素掘側溝
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	素掘側溝

豎排水

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

法面排水における豎排水の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・豎排水設置費
- ・埋戻し
- ・敷均し費

【備考】

豎排水設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、敷設付属材を含む。また、発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防災排水工	豎排水

小段排水

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

法面排水における小段排水の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・側溝(ブロック)布設費
- ・埋戻し
- ・敷均し費

【備考】

側溝(ブロック)布設費には、基礎材、コンクリート、型枠、モルタルを含む。また、発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防災排水工	小段排水

防災集水枡

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

防災排水工に用いる集水枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・基礎材設置費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・集水枡設置費
- ・埋戻し
- ・敷均し費

【備考】

集水枡設置費には、木杭、板材等を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	防災施設工	防災排水工	防災集水枡

沈砂枡

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

防災排水工に用いる沈砂枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・沈砂枡設置費
- ・埋戻し
- ・敷均し費

【備考】

沈砂枡設置費には、基礎、コンクリート、型枠、杭、板材等を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	防災施設工	防災排水工	沈砂枡

防災水路

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮設の水路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・水路設置費
- ・埋戻し
- ・敷均し費

【備考】

水路設置費には、基礎、コンクリート、型枠、杭、板材等を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	防災施設工	防災排水工	防災水路

じゃかご

総括表用単位： m

積算用単位： m


【用語の定義】

じゃかごの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・じゃかご設置費

【備考】

じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明記する。
また、じゃかご設置費には、吸出し防止材、法面整形、床拵え、埋戻しを含む。

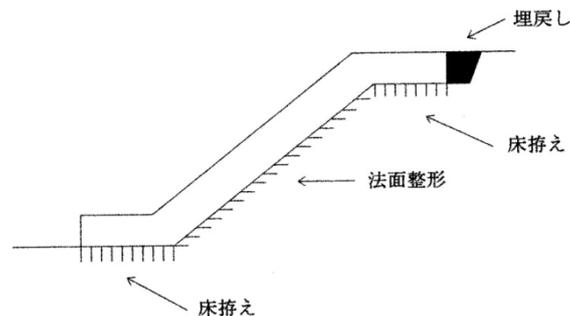

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	防災施設工	土砂流出防止工	じゃかご
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	じゃかご


<h1 style="margin: 0;">ふとんかご</h1>	総括表用単位： _____ m 積算用単位： _____ m
-----------------------------------	-----------------------------------

【用語の定義】

ふとんかごの設置作業で、以下の費用を含む。
 ・ふとんかご設置費

【備考】

ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、吸出し防止材、床拵え、埋戻しを含む。



〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	防災施設工	土砂流出防止工	ふとんかご
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	ふとんかご

<h1 style="margin: 0;">止杭打込</h1>	総括表用単位： _____ 本 積算用単位： _____ 本
----------------------------------	-----------------------------------

【用語の定義】

じゃかごの据付のための止杭を打込む作業で、以下の費用を含む。
 ・止杭打込費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	防災施設工	土砂流出防止工	止杭打込
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	止杭打込
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	止杭打込

土のう	総括表用単位： 式 or m ² 積算用単位： m ²
-----	--

【用語の定義】

土のうの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
 ・土のう設置・撤去費

【備考】

土のう設置・撤去費には、土のうの材料費及び製作費を含む。また、仕拵えを含む。



〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	土砂流出防止工	土のう
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	土のう
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	土のう
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	土のう

板柵	総括表用単位： m 積算用単位： m
----	-----------------------

【用語の定義】

土砂流出防止等に用いる板柵の設置作業で、以下の費用を含む。
 ・板柵設置費

【備考】

板柵設置費には、松板、洋釘、止杭を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防護柵設置工	板柵
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	板柵

立入防止柵

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

管理施設、未供用地等への第三者の立入りを防止するために行う柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・立入防止柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防護柵設置工	立入防止柵
道路	安全施設工	防止柵工	立入防止柵

門扉

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

門扉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・門扉設置費

【備考】

門扉設置費には、基礎を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防護柵設置工	門扉
道路	安全施設工	防止柵工	門扉

合成樹脂ネット柵

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

土砂流出防止等に用いるネット柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・合成樹脂ネット柵設置費

【備考】

合成樹脂ネット柵設置費には、止杭を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	防護柵設置工	合成樹脂ネット柵

防災小堤

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

宅盤の雨水流出防止のために法肩に行う小堤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・防災小堤設置費
- ・種子吹付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	小堤工	防災小堤

種子散布（平面）

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

造成後の飛砂防止等のために平地に行う種子の吹付散布作業で、以下の費用を含む。

- ・種子散布費

【備考】

種子散布費には、散水養生は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	防災施設工	種子吹付工	種子散布（平面）

防火水槽

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

防火水槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・均しコンクリート
- ・現場打防火水槽もしくはプレキャスト防火水槽設置費

【備考】

現場打防火水槽設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋、止水板、足場、支保を含む。また、発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	水槽等構造物工	防火水槽工	防火水槽

防火水槽標識

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

防火水槽の位置を示す標識の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・防火水槽標識設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	水槽等構造物工	防火水槽工	防火水槽標識

フェンス

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

ネットフェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・基礎ブロック費
- ・モルタル費
- ・フェンス設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	雑工作物工	フェンス工	フェンス
道路	雑工作物工	フェンス工	フェンス

ごみ置場

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

ごみ置場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・均しコンクリート
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・鉄筋
- ・足場
- ・蓋設置費

【備考】

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	雑工作物工	ごみ置場工	ごみ置場

ボックスガレージ

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

プレキャストのボックスガレージの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ボックスガレージ設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
整地	雑工作物工	ボックスガレージ工	ボックスガレージ

電気等宅地柵

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

電気用設備等のための宅地柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気等宅地柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	雑工作物工	電気等宅地柵工	電気等宅地柵

コンクリート構造物取壊し

総括表用単位： m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

既設のコンクリート構造物の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し

舗装版切断

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の切断作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版切断費
- ・濁水の収集費

【備考】

舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断
排水	構造物撤去工	舗装撤去工	舗装版切断
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	舗装版切断
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	舗装版切断
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	舗装版切断
舗装	舗装補修工	歩道補修工	舗装版切断

舗装版破碎

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版破碎費

【備考】

舗装版破碎費には、取壊し後の積込を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破碎
排水	構造物撤去工	舗装撤去工	舗装版破碎
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	舗装版破碎
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	舗装版破碎
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破碎
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	舗装版破碎
舗装	舗装補修工	歩道補修工	舗装版破碎

石積み取壊し

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

既設の石積みの取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・石積み取壊し費

【備考】

コンクリートブロック積みにも適用する。また、基礎部の取壊しは含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	石積み取壊し
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	石積み取壊し

コンクリートはつり

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

既設のコンクリート構造物表面部のはつり作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリートはつり費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリートはつり
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリートはつり

吹付法面取壊し

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

既設のモルタル吹付法面の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・吹付法面取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	吹付法面取壊し

鋼材切断

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

各種構造物の撤去の際に行う鋼材の切断作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼材切断費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	鋼材切断

鋼矢板引抜

総括表用単位： 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

既設の鋼矢板の引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼矢板引抜費

【備考】

杭圧入引抜機を用いる場合は、据付・解体費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	鋼矢板引抜

H鋼杭引抜

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

構造物取壊し時における既設のH形鋼杭の引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・H鋼杭引抜費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	H鋼杭引抜

濁水運搬処分

総括表用単位： m³ or t

積算用単位： m³ or t

【用語の定義】

舗装版切断時に発生する濁水の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・濁水積込費
- ・濁水運搬費
- ・濁水処分費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	濁水運搬処分
排水	構造物撤去工	舗装撤去工	濁水運搬処分
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	濁水運搬処分
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	濁水運搬処分
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	濁水運搬処分
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	濁水運搬処分
舗装	舗装補修工	歩道補修工	濁水運搬処分

発生材運搬

総括表用単位： 回

積算用単位： 回

【用語の定義】

構造物等撤去に伴う現場発生材の指定箇所までの運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・積込・取卸し費
- ・運搬費

【備考】

発生材の搬入場所については、特記仕様書に明記する。

なお、有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	構造物取壊し工	発生材運搬
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	発生材運搬
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	発生材運搬
道路	構造物撤去工	構造物取壊し工	発生材運搬
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	発生材運搬

管撤去

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

防災施設工で使用した管の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・管撤去費
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

管撤去費には、木杭引抜を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	管撤去

側溝・水路撤去

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

防災施設工で使用した側溝、水路の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・側溝・水路撤去費
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

側溝・水路撤去費には、木杭引抜を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	側溝・水路撤去

柵撤去

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

既設の柵の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・柵撤去費
- ・コンクリート取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	柵撤去
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	柵撤去

土のう撤去

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

防災施設工で使用した土のうの撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・土のう撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	土のう撤去

柵撤去

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

防災施設工で使用した柵の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・柵撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	柵撤去

かご撤去

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

じゃかご、ふとんかごの撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・じゃかごもしくはふとんかご撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地	構造物撤去工	防災施設撤去工	かご撤去

支保

総括表用単位： 式 or 空m³

積算用単位： 空m³

【用語の定義】

各種構造物の施工に伴うパイプサポート支保もしくは枠組支保を設置・撤去する作業で、以下の費用を含む。

- ・支保設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地（調整池構造物工）	洪水吐工	洪水吐工	支保
整地（調整池構造物工）	放流施設工	放流塔工	支保
整地（調整池構造物工）	放流施設工	放流管工	支保
整地（調整池構造物工）	減勢工	減勢工	支保
排水	カルバート工	場所打函渠工	支保
道路	カルバート工	場所打函渠工	支保

ステップ

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

足掛金物の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ステップ設置費

【備考】

ステップ設置費には、側壁の穿孔手間を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地（調整池構造物工）	放流施設工	放流塔工	ステップ

グレーチング

総括表用単位： 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

グレーチングの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・グレーチング設置費

【備考】

グレーチング設置費には、据付け後の調整作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地（調整池構造物工）	放流施設工	放流塔工	グレーチング

スクリーン

総括表用単位： 組

積算用単位： 組

【用語の定義】

スクリーンの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スクリーン設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地（調整池構造物工）	放流施設工	放流塔工	スクリーン

エアープイプ

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

空気口用のパイプの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・エアープイプ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地（調整池構造物工）	放流施設工	放流塔工	エアープイプ

放流管

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

放流管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・放流管設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
整地(調整池構造物工)	放流施設工	放流管工	放流管
整地(調整池構造物工)	減勢工	減勢工	放流管

枕土台基礎

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

主に切土地盤上に布設される管渠の枕土台基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・枕土台基礎設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管基礎工	枕土台基礎
排水	汚水本管工	管基礎工	枕土台基礎

<h1 style="margin: 0;">はしご胴木基礎</h1>	総括表用単位： _____ m 積算用単位： _____ m
-------------------------------------	-----------------------------------

【用語の定義】


主に盛土地盤上に布設される管渠のはしご胴木基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・はしご胴木基礎設置費

【備考】

はしご胴木基礎設置費には釘、かすがい、ボルトナットを含む。

呼び径 (150~1,800m)

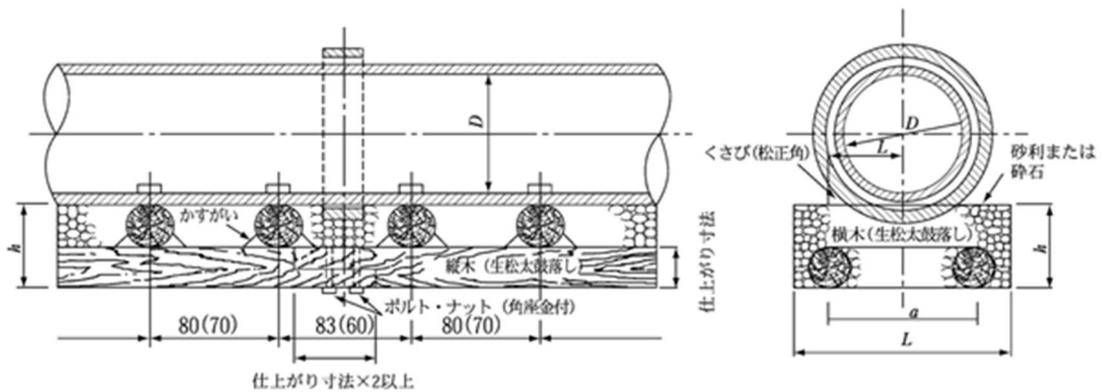

() 内数値は長さ 2,000mm 管

[出典：土木・造園工事積算要領]

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水本管工	管基礎工	はしご胴木基礎
排水	汚水本管工	管基礎工	はしご胴木基礎

砂基礎


総括表用単位： _____ m

積算用単位： _____ m

【用語の定義】

主に硬質塩化ビニル管を使用する管渠に用いる砂基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・砂基礎設置費

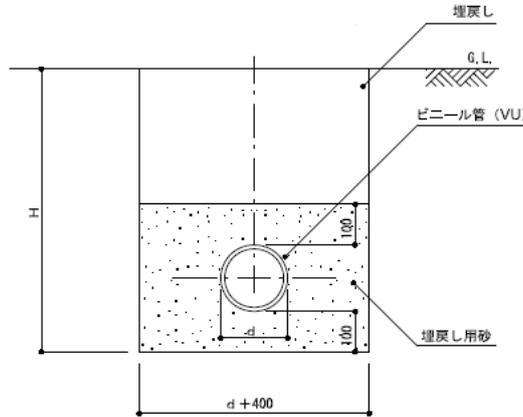

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水本管工	管基礎工	砂基礎
排水	汚水本管工	管基礎工	砂基礎
排水	推進工 (刃口)	空伏工	砂基礎

コンクリート基礎

総括表用単位： _____ m

積算用単位： _____ m

【用語の定義】

主に管渠へ働く外圧が大きい場合の管渠に用いるコンクリート基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート基礎設置費
- ・鉄筋

【備考】

コンクリート基礎設置費には砕石等の基礎材を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水本管工	管基礎工	コンクリート基礎
排水	汚水本管工	管基礎工	コンクリート基礎
排水	推進工 (刃口)	空伏工	コンクリート基礎

砕石基礎

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

管渠の砕石基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・砕石基礎設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管基礎工	砕石基礎
排水	汚水本管工	管基礎工	砕石基礎
排水	推進工（刃口）	空伏工	砕石基礎

杭基礎

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

地盤の地耐力が不足している場合や上載荷重が不均一な場合に、管渠の不等沈下を防止するために用いる杭基礎の打込作業で、以下の費用を含む。

- ・杭打込費

【備考】

杭打込費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管基礎工	杭基礎
排水	汚水本管工	管基礎工	杭基礎

鉄筋コンクリート管

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

排水用の管渠として用いる鉄筋コンクリート管の布設作業で、以下の費用を含む。

- ・鉄筋コンクリート管布設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管布設工	鉄筋コンクリート管
排水	汚水本管工	管布設工	鉄筋コンクリート管
排水	推進工（刃口）	空伏工	鉄筋コンクリート管
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	鉄筋コンクリート管

強化プラスチック複合管

総括表用単位：_____ m

積算用単位：_____ m

【用語の定義】

排水用の管渠として用いる強化プラスチック複合管の布設作業で、以下の費用を含む。

- ・強化プラスチック複合管布設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管布設工	強化プラスチック複合管
排水	汚水本管工	管布設工	強化プラスチック複合管

硬質塩化ビニル管

総括表用単位：_____ m

積算用単位：_____ m

【用語の定義】

排水用の管渠として用いる硬質塩化ビニル管の布設作業で、以下の費用を含む。

- ・硬質塩化ビニル管布設費

【備考】

硬質塩化ビニル管布設費には接着剤、または滑材を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管布設工	硬質塩化ビニル管
排水	汚水本管工	管布設工	硬質塩化ビニル管
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	硬質塩化ビニル管
全工事区分共通	仮設工	用水設備工	硬質塩化ビニル管

PC管

総括表用単位：_____ m

積算用単位：_____ m

【用語の定義】

排水用の管渠として用いるPC管の布設作業で、以下の費用を含む。

- ・PC管布設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管布設工	PC管
排水	汚水本管工	管布設工	PC管

埋設標識テープ

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

管渠の埋設位置を明確にするために管上に布設する埋設標識テープの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・埋設標識テープ設置費

【備考】

埋設標識テープ設置費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	管布設工	埋設標識テープ
排水	汚水本管工	管布設工	埋設標識テープ

ライナープレート土留

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

ライナープレート土留の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ライナープレート設置・撤去費
- ・支保材設置・撤去費

【備考】

ライナープレート設置・撤去費及び支保材設置・撤去費には、鋼材の賃料、修理費及び損耗費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	土留工	ライナープレート土留
排水	汚水本管工	土留工	ライナープレート土留
排水	雨水マンホール工	土留工	ライナープレート土留
排水	汚水マンホール工	土留工	ライナープレート土留
排水	カルバート工	土留工	ライナープレート土留
排水	推進工（刃口）	土留工	ライナープレート土留
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	ライナープレート土留

覆工板受桁

総括表用単位： 式 or t

積算用単位： t

【用語の定義】

路面覆工に用いる覆工板受桁の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・覆工板受桁設置・撤去費

【備考】

覆工板受桁設置・撤去費には、鋼材の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	路面覆工	覆工板受桁
排水	汚水本管工	路面覆工	覆工板受桁
排水	雨水マンホール工	路面覆工	覆工板受桁
排水	汚水マンホール工	路面覆工	覆工板受桁
排水	カルバート工	路面覆工	覆工板受桁
全工事区分共通	仮設工	路面覆工	覆工板受桁

覆工板受桁賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

路面覆工に用いる覆工板受桁の賃料等で、以下の費用を含む。
・覆工板受桁賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	路面覆工	覆工板受桁賃料等
排水	汚水本管工	路面覆工	覆工板受桁賃料等
排水	雨水マンホール工	路面覆工	覆工板受桁賃料等
排水	汚水マンホール工	路面覆工	覆工板受桁賃料等
排水	カルバート工	路面覆工	覆工板受桁賃料等
全工事区分共通	仮設工	路面覆工	覆工板受桁賃料等

覆工板

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

路面覆工、仮橋・仮栈橋工等に用いる覆工板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・覆工板設置・撤去費

【備考】

覆工板設置・撤去費には、覆工板の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	路面覆工	覆工板
排水	汚水本管工	路面覆工	覆工板
排水	雨水マンホール工	路面覆工	覆工板
排水	汚水マンホール工	路面覆工	覆工板
排水	カルバート工	路面覆工	覆工板
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	覆工板
全工事区分共通	仮設工	路面覆工	覆工板

覆工板賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

路面覆工、仮橋・仮栈橋工に用いる覆工板の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・覆工板賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	路面覆工	覆工板賃料等
排水	汚水本管工	路面覆工	覆工板賃料等
排水	雨水マンホール工	路面覆工	覆工板賃料等
排水	汚水マンホール工	路面覆工	覆工板賃料等
排水	カルバート工	路面覆工	覆工板賃料等
道路	電線共同溝工	路面覆工	覆工板賃料等
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	覆工板賃料等
全工事区分共通	仮設工	路面覆工	覆工板賃料等

覆工板・覆工板受桁

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

路面覆工に用いる覆工板・覆工板受桁の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・覆工板・覆工板受桁設置・撤去費

【備考】

覆工板・覆工板受桁設置・撤去費には、覆工板・覆工板受桁の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁
排水	汚水本管工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁
排水	雨水マンホール工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁
排水	汚水マンホール工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁
排水	カルバート工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁
全工事区分共通	仮設工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁

覆工板・覆工板受桁賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

路面覆工に用いる覆工板・覆工板受桁の賃料等で、以下の費用を含む。
・覆工板・覆工板受桁賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水本管工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁賃料等
排水	汚水本管工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁賃料等
排水	雨水マンホール工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁賃料等
排水	汚水マンホール工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁賃料等
排水	カルバート工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁賃料等
全工事区分共通	仮設工	路面覆工	覆工板・覆工板受桁賃料等

ウェルポイント

総括表用単位： 式 or 日
 積算用単位： 日

【用語の定義】


地下水低下のために行うウェルポイント工法で用いる排水設備の据付・撤去、運転管理作業等で、以下の費用を含む。

- ・ウェルポイント設備据付・撤去費
- ・ウェルポイント運転管理費
- ・ウェルポイント損料
- ・ジェット装置運転費

【備考】

作業には、ウェルポイント設置→ヘッダーパイプ設置→ウェルポイントポンプ設置→ウェルポイントポンプ運転管理→ウェルポイントポンプ撤去→ヘッダーパイプ撤去→ウェルポイント撤去までの一連作業を含む。

ウェルポイント設備据付・撤去費には、ウェルポイント・ライザーパイプの組立・解体、スイングジョイントの取付け・取外しを含む。また、サンドフィルターを含む。

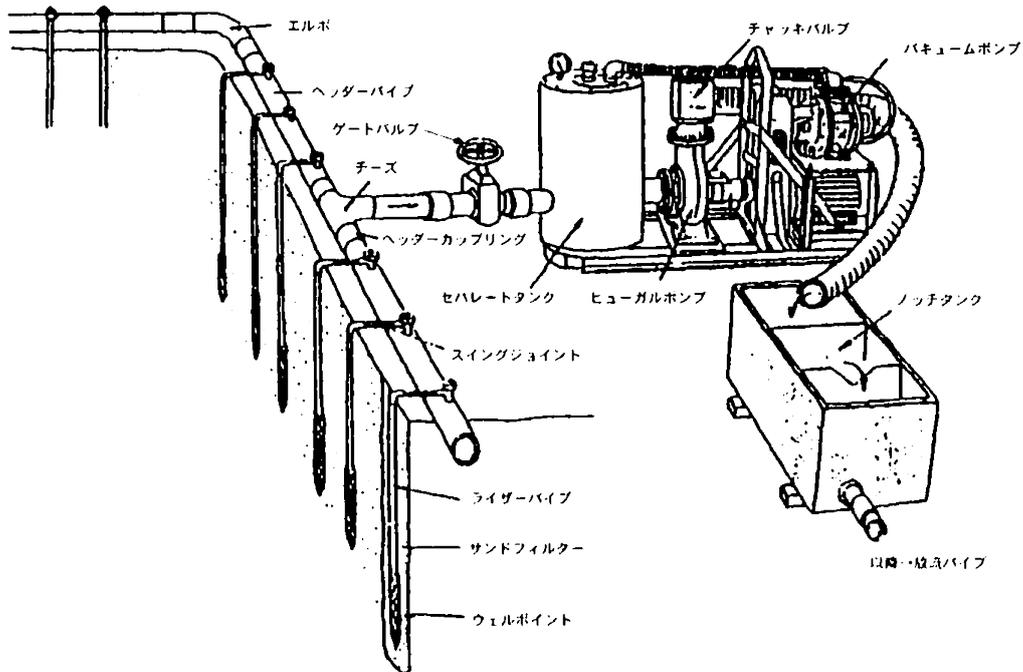

[出典：土木・造園工事積算要領]

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水本管工	地下水位低下工	ウェルポイント
排水	汚水本管工	地下水位低下工	ウェルポイント
排水	雨水マンホール工	地下水位低下工	ウェルポイント
排水	汚水マンホール工	地下水位低下工	ウェルポイント
排水	カルバート工	地下水位低下工	ウェルポイント
全工事区分共通	仮設工	地下水位低下工	ウェルポイント

組立式マンホール

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

工場で製作される組立式マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・組立マンホール設置費
- ・組立マンホール底部費

【備考】

組立マンホール設置費には蓋・枠及び接合材を含む。

組立マンホール底部費には基礎材、インパットコンクリート、インパットモルタルを含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	組立式マンホール工	組立式マンホール
排水	汚水マンホール工	組立式マンホール工	組立式マンホール

外副管

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

上下流の管底高差が60cm以上の場合に設ける外副管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・外副管設置費

【備考】

外副管設置費には、基礎材、コンクリート、型枠を含む。また、本管の穿孔を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	組立式マンホール工	外副管
排水	雨水マンホール工	現場打マンホール工	外副管
排水	汚水マンホール工	組立式マンホール工	外副管
排水	汚水マンホール工	現場打マンホール工	外副管

内副管

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

上下流の管底高差が60cm以上の場合に設ける内副管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・内副管設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	組立式マンホール工	内副管
排水	雨水マンホール工	現場打マンホール工	内副管
排水	汚水マンホール工	組立式マンホール工	内副管
排水	汚水マンホール工	現場打マンホール工	内副管

排水柵ブロック

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

排水柵ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・排水柵ブロック設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	組立式マンホール工	排水柵ブロック
排水	雨水マンホール工	現場打マンホール工	排水柵ブロック
排水	汚水マンホール工	組立式マンホール工	排水柵ブロック
排水	汚水マンホール工	現場打マンホール工	排水柵ブロック

現場打マンホール

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

下部工が現場打ちコンクリートの準マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・マンホール下部築造費
- ・マンホール上部築造費
- ・床版据付費

【備考】

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	現場打マンホール工	現場打マンホール
排水	汚水マンホール工	現場打マンホール工	現場打マンホール

特殊マンホール

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

下部工が現場打ちコンクリートの特殊マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・特殊マンホール下部築造費
- ・特殊マンホール上部築造費
- ・床版据付費
- ・保安蓋設置費

【備考】

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	現場打マンホール工	特殊マンホール
排水	汚水マンホール工	現場打マンホール工	特殊マンホール

小型マンホール

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

小型マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・小型マンホール設置費

【備考】

小型マンホール設置費には、基礎材・蓋・枠及び接合材を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	小型マンホール工	小型マンホール
排水	汚水マンホール工	小型マンホール工	小型マンホール

ディープウェル

総括表用単位： 式 or 日

積算用単位： 日

【用語の定義】

地下水低下のために行うディープウェル工法で用いる排水設備の据付・撤去作業等で、以下の費用を含む。

- ・ディープウェル設備据付・撤去費
- ・設備運転費

【備考】

作業には、穿孔機械搬入→穿孔→ストレーナー管挿入→フィルター材(砂利)充填→孔内洗浄→水中ポンプ・揚排水管設置→運転→撤去→閉塞工までの一連作業を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水マンホール工	地下水位低下工	ディープウェル
排水	汚水マンホール工	地下水位低下工	ディープウェル
全工事区分共通	仮設工	地下水位低下工	ディープウェル

取付管

総括表用単位： m or 箇所

積算用単位： m or 箇所

【用語の定義】

柵から雨(汚)水を本管に導くための取付管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・管基礎費
- ・取付管設置費
- ・支管設置費

【備考】

取付管設置費には、接着剤、滑材、モルタルを含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水取付管工	取付管布設工	取付管
排水	汚水取付管工	取付管布設工	取付管
道路	雨水取付管工	取付管布設工	取付管

宅地枡 (コンクリート)

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

宅地内に設けるプレキャストコンクリート製の雨(汚)水枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・枡設置費

【備考】

枡設置費には蓋・受枠を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水枡工	枡設置工	宅地枡 (コンクリート)
排水	汚水枡工	枡設置工	宅地枡 (コンクリート)

宅地枡 (樹脂)

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

宅地内に設ける樹脂製の雨(汚)水枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・枡設置費

【備考】

枡設置費には蓋・受枠を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	雨水枡工	枡設置工	宅地枡 (樹脂)
排水	汚水枡工	枡設置工	宅地枡 (樹脂)

函渠

総括表用単位： m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

場所打函渠の設置作業で以下の費用を含む。

- ・函渠構築費
- ・型枠
- ・コンクリート

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、止水板、排水材、支保の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	カルバート工	場所打函渠工(構造物単位)	函渠
道路	カルバート工	場所打函渠工(構造物単位)	函渠

プレキャストボックス

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

プレキャストのボックスカルバートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャストボックスカルバート設置費

【備考】

プレキャストボックスカルバート設置費には、基礎材、均しコンクリート、敷モルタル、敷砂、排水材を含む。また、PC鋼材により縦締めを行う場合は、PC鋼材・定着金具を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、掘削、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	カルバート工	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス
道路	カルバート工	プレキャストカルバート工	プレキャストボックス

浸透トレンチ

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

浸透トレンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・有孔管布設費
- ・透水シート敷設費
- ・敷砂費
- ・充てん材敷設費
- ・樹脂製浸透トレンチ設置費
- ・プレキャストコンクリート製浸透トレンチ設置費

【備考】

有孔管布設費には、継手材費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	浸透構造物工	浸透トレンチ工	浸透トレンチ

浸透枿（コンクリート）

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

プレキャストコンクリート製の浸透枿の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・透水シート敷設費
- ・敷砂費
- ・充てん材敷設費
- ・枿設置費

【備考】

枿設置費には蓋・受枠を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	浸透構造物工	浸透枿工	浸透枿（コンクリート）

浸透枺（樹脂）

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

樹脂製の浸透枺の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 透水シート敷設費
- ・ 敷砂費
- ・ 充てん材敷設費
- ・ 枺設置費

【備考】

枺設置費には蓋・受枺を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	浸透構造物工	浸透枺工	浸透枺（樹脂）

浸透貯留槽

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

浸透貯留槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **基礎材**
- ・ 透水シート敷設費
- ・ 敷砂費
- ・ 充てん材敷設費
- ・ 浸透貯留槽設置費

【備考】

浸透貯留槽設置費にはプレキャストコンクリート製の浸透貯留槽、樹脂製の浸透貯留槽を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水貯留槽工	浸透貯留槽工	浸透貯留槽

貯留槽

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

貯留槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・遮水シート敷設費
- ・貯留槽設置費

【備考】

貯留槽設置費にはプレキャストコンクリート製の貯留槽、樹脂製の貯留槽を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	雨水貯留槽工	貯留槽工	貯留槽

支圧壁

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

刃口推進工における支圧壁の設置・撤去作業等で、以下の費用を含む。

- ・支圧壁構築費
- ・坑外ずり出し費

【備考】

支圧壁構築費には基礎材、コンクリート取壊しを含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進設備工	支圧壁

クレーン設備

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

刃口推進工におけるクレーン設備の据付・撤去作業等で、以下の費用を含む。

- ・クレーン設備据付・撤去費

【備考】

クレーンは門型及びテルハ形クレーンを標準とする。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進設備工	クレーン設備

発進立坑基礎

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

刃口推進工における立坑基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・発進立坑基礎費

【備考】

発進立坑基礎費には基礎材を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	推進工 (刃口)	推進設備工	発進立坑基礎

発進坑口

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

滑材や地下水等が坑口より立坑内に漏れるのを防止するための施設の据付・撤去等の作業で、以下の費用を含む。

- ・発進坑口設備据付・撤去費
- ・坑外ずり出し費

【備考】

発進坑口設備費にはゴムリング(枠共)、コンクリート取壊しを含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	推進工 (刃口)	推進設備工	発進坑口

鏡切り

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

刃口推進工における鏡切り作業で、以下の費用を含む。

- ・鏡切り費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	推進工 (刃口)	推進設備工	鏡切り

推進設備

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

- 刃口推進工における推進設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。
- ・推進設備据付・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進設備工	推進設備

中押し装置

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

- 刃口推進工における中押し装置の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。
- ・中押し装置設備据付・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進設備工	中押し装置

刃口撤去

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

- 刃口推進工における刃口の撤去作業で、以下の費用を含む。
- ・刃口撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進設備工	刃口撤去

推進用鉄筋コンクリート管

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

- 刃口推進工における推進作業で、以下の費用を含む。
- ・管内掘削費
 - ・坑内作業費
 - ・坑外作業費
 - ・推進工機械損料
 - ・刃口損料
 - ・管材料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進工	推進用鉄筋コンクリート管

滑材注入

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

刃口推進工における滑材注入の作業で、以下の費用を含む。

- ・滑材注入費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進工	滑材注入

管緊結

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

刃口推進工における元押し工法の管緊結の作業で、以下の費用を含む。

- ・管緊結費

【備考】

管緊結費には緊結部材を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進工	管緊結

目地モルタル

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

刃口推進工における目地モルタルの作業で、以下の費用を含む。

- ・目地モルタル費

【備考】

目地モルタル費には緊結孔モルタル、注入孔モルタルを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進工	目地モルタル

裏込め注入

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

刃口推進工における裏込め注入の作業で、以下の費用を含む。

- ・裏込め注入費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進工	裏込め注入

発生土処理

総括表用単位： 式 or m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

刃口推進工における排土の処理作業で、以下の費用を含む。

- ・発生土処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	推進工（刃口）	推進工	発生土処理

管撤去A

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

既設の塩ビ管等の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・管撤去費
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

副管、支管等の排水管の撤去(単位：箇所)については、「撤去B」としている。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	管撤去A

管撤去B

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

既設の副管、支管等の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・管撤去費
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

塩ビ管等の排水管の撤去(単位：m)については、「撤去A」としている。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	管撤去B

ボックスカルバート撤去

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

既設のボックスカルバートの撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ボックスカルバート撤去費
- ・コンクリート取壊し費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	ボックスカルバート撤去

マンホール撤去

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

既設のマンホールの撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・マンホール撤去費
- ・コンクリート取壊し費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	構造物撤去工	排水構造物撤去工	マンホール撤去

下層路盤(車道・路肩部)

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

舗装工事における下層路盤(車道・路肩部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	下層路盤(車道・路肩部)
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	下層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	半たわみ性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	排水性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	薄層カー舗装工	下層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	ブロック舗装工	下層路盤(車道・路肩部)

上層路盤(車道・路肩部)

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

舗装工事における上層路盤(車道・路肩部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費(アスファルト安定処理路盤)
- ・アスファルト乳剤散布費(アスファルト安定処理路盤)

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	上層路盤(車道・路肩部)
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	上層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	アスファルト舗装工	上層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	半たわみ性舗装工	上層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	排水性舗装工	上層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	コンクリート舗装工	上層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	薄層カー舗装工	上層路盤(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	ブロック舗装工	上層路盤(車道・路肩部)

基層(車道・路肩部)

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

アスファルト舗装における基層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	基層(車道・路肩部)
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	基層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	アスファルト舗装工	基層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	半たわみ性舗装工	基層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	排水性舗装工	基層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	グーアスファルト舗装工	基層(車道・路肩部)
舗装	舗装補修工	オーバーレイ工	基層(車道・路肩部)

中間層(車道・路肩部)

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

アスファルト舗装における中間層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	中間層(車道・路肩部)
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	中間層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	アスファルト舗装工	中間層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	半たわみ性舗装工	中間層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	排水性舗装工	中間層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	コンクリート舗装工	中間層(車道・路肩部)
舗装	舗装補修工	オーバーレイ工	中間層(車道・路肩部)

表層(車道・路肩部)

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

アスファルト舗装における表層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	表層(車道・路肩部)
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	表層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	半たわみ性舗装工	表層(車道・路肩部)
舗装	車道舗装工	グーアスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)
舗装	舗装補修工	オーバーレイ工	表層(車道・路肩部)

熔融式区画線

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

熔融式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・区画線設置費

【備考】

作業には、準備→作図→路面清掃→プライマー塗布・養生→塗料塗布・養生までの一連作業を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	熔融式区画線
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	熔融式区画線
舗装	道路附属施設工	区画線工	熔融式区画線
舗装	舗装補修工	区画線工	熔融式区画線
全工事区分共通	仮設工	仮区画線工	熔融式区画線

ペイント式区画線

総括表用単位： m
積算用単位： m

【用語の定義】

ペイント式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。
・区画線設置費

【備考】

作業には、準備→作図→路面清掃→プライマー塗布・養生→塗料塗布・養生までの一連作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	構造物復旧工	車道舗装仮復旧工	ペイント式区画線
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	ペイント式区画線
舗装	道路附属施設工	区画線工	ペイント式区画線
舗装	舗装補修工	区画線工	ペイント式区画線
全工事区分共通	仮設工	仮区画線工	ペイント式区画線

下層路盤(歩道部)

総括表用単位： m²
積算用単位： m²

【用語の定義】

舗装工事における下層路盤(歩道部)の敷設作業で、以下の費用を含む。
・路盤材敷均し・締固め費
・散水費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	構造物復旧工	歩道舗装仮復旧工	下層路盤(歩道部)
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	下層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	透水性舗装工	下層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	コンクリート舗装工	下層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	薄層カー舗装工	下層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	ブロック舗装工	下層路盤(歩道部)
舗装	舗装補修工	歩道補修工	下層路盤(歩道部)

上層路盤(歩道部)

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

舗装工事における上層路盤(歩道部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	歩道舗装仮復旧工	上層路盤(歩道部)
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	上層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	アスファルト舗装工	上層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	透水性舗装工	上層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	コンクリート舗装工	上層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	薄層カー舗装工	上層路盤(歩道部)
舗装	歩道舗装工	ブロック舗装工	上層路盤(歩道部)
舗装	舗装補修工	歩道補修工	上層路盤(歩道部)

基層(歩道部)

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

アスファルト舗装における基層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	歩道舗装仮復旧工	基層(歩道部)
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	基層(歩道部)
舗装	歩道舗装工	アスファルト舗装工	基層(歩道部)
舗装	歩道舗装工	グーラスアスファルト舗装工	基層(歩道部)
舗装	舗装補修工	オーバーレイ工	基層(歩道部)
舗装	舗装補修工	歩道補修工	基層(歩道部)

中間層(歩道部)

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

アスファルト舗装における中間層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	歩道舗装仮復旧工	中間層(歩道部)
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	中間層(歩道部)
舗装	歩道舗装工	アスファルト舗装工	中間層(歩道部)
舗装	歩道舗装工	コンクリート舗装工	中間層(歩道部)
舗装	舗装補修工	オーバーレイ工	中間層(歩道部)
舗装	舗装補修工	歩道補修工	中間層(歩道部)

表層(歩道部)

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

アスファルト舗装における表層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
排水	構造物復旧工	歩道舗装仮復旧工	表層(歩道部)
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	表層(歩道部)
舗装	歩道舗装工	アスファルト舗装工	表層(歩道部)
舗装	歩道舗装工	グーラスアスファルト舗装工	表層(歩道部)
舗装	舗装補修工	オーバーレイ工	表層(歩道部)
舗装	舗装補修工	歩道補修工	表層(歩道部)

路面切削

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

既設のアスファルト舗装路面の切削作業で、以下の費用を含む。

- ・路面切削費

【備考】

作業には、切削－散水－清掃－段差すりつけまでの一連作業を含む。また、廃材の積込・運搬・処理については「殻運搬処理」を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	路面切削
舗装	舗装補修工	路面切削工	路面切削

切削オーバーレイ

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

既設のアスファルト舗装路面の切削から舗装までを即日で急速施工する作業で、以下の費用を含む。

- ・路面切削費
- ・路面清掃費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費

【備考】

作業には、切削－清掃－舗設までの一連作業を含む。

なお、段差すりつけが必要な場合は、すりつけ費を含む。また、廃材の積込・運搬・処理については「殻運搬処理」を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	構造物復旧工	車道舗装本復旧工	切削オーバーレイ
舗装	舗装補修工	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ

薄層カラー舗装

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

薄層カラー舗装における下地処理から仕上げ・養生までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・薄層カラー舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	薄層カラー舗装
舗装	車道舗装工	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装
舗装	歩道舗装工	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装
舗装	舗装補修工	歩道補修工	薄層カラー舗装

ブロック舗装

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

ブロック舗装として行う、インターロッキング舗装、コンクリート平板ブロック舗装、レンガ舗装のブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ブロック舗装費

【備考】

作業には、路床工、路盤工、ブロックの敷設及び目地等を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	ブロック舗装
舗装	車道舗装工	ブロック舗装工	ブロック舗装
舗装	歩道舗装工	ブロック舗装工	ブロック舗装
舗装	舗装補修工	歩道補修工	ブロック舗装

石張り舗装

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

石張り舗装、小舗石舗装等の自然石の設置作業で、以下の費用を含む。
・石張り舗装費

【備考】

作業には、路床工、路盤工、石の敷設及び目地等を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	ブロック舗装
舗装	車道舗装工	ブロック舗装工	ブロック舗装
舗装	歩道舗装工	ブロック舗装工	ブロック舗装
舗装	舗装補修工	歩道補修工	ブロック舗装

タイル舗装

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

タイル舗装のタイルの設置作業で、以下の費用を含む。
・タイル舗装費

【備考】

作業には、路床工、路盤工、タイルの敷設及び目地等を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
排水	構造物復旧工	歩道舗装本復旧工	タイル舗装
舗装	車道舗装工	ブロック舗装工	タイル舗装
舗装	歩道舗装工	ブロック舗装工	タイル舗装
舗装	舗装補修工	歩道補修工	タイル舗装

プレキャストパイプ

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

排水路として用いるプレキャストのパイプタイプのカルバートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・プレキャストパイプ設置費

【備考】

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	カルバート工	プレキャストカルバート工	プレキャストパイプ

L形側溝

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

L形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・L形側溝設置費
- ・目地板

【備考】

L形側溝には、プレキャストL形側溝、長尺L形側溝、現場打L形側溝を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	L形側溝

<h1 style="margin: 0;">U形側溝</h1>	総括表用単位： _____ m 積算用単位： _____ m
----------------------------------	-----------------------------------


【用語の定義】

U形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・敷モルタル費
- ・U形側溝設置費

【備考】

U形側溝には、プレキャストU形側溝、長尺U形側溝、現場打U形側溝を含む。
 発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

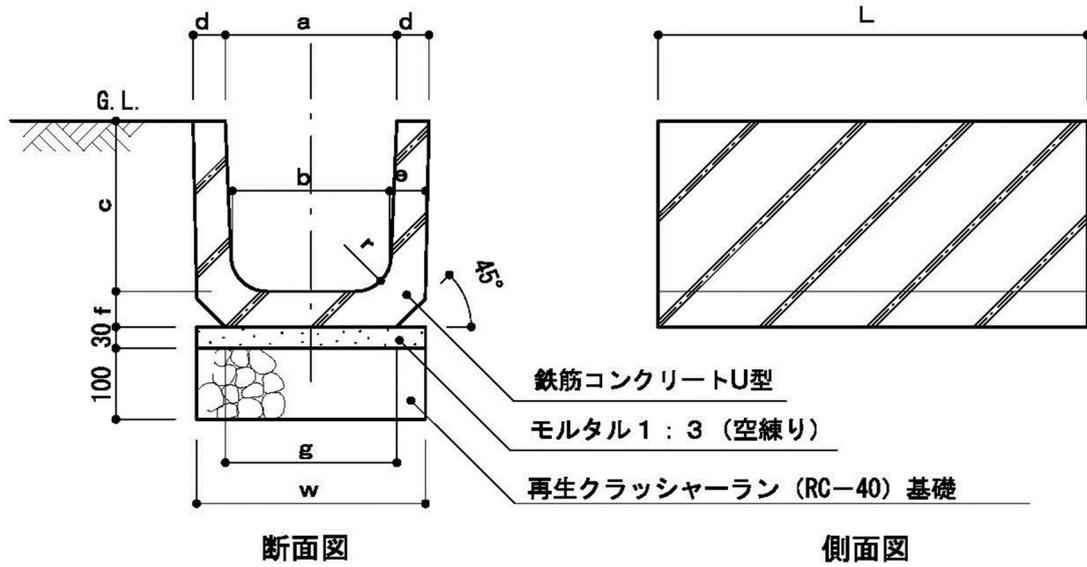

[出典：造園施設標準設計図集]

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	U形側溝

V形側溝

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

V形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・V形側溝設置工

【備考】

V形側溝には、プレキャストV形側溝、長尺V形側溝、現場打V形側溝を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	V形側溝

管(函)渠型側溝

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

車道部、歩道部等の側溝を兼ねた排水構造物である管(函)渠型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・管(函)渠型側溝設置費

【備考】

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込み、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	管(函)渠型側溝

自由勾配側溝

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

底部のない側溝で据付後に現場条件に適合した勾配に底部コンクリートを打設する方式の側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・自由勾配側溝設置費

【備考】

自由勾配側溝設置費には、蓋(材料・据付)は含まない。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	自由勾配側溝

LU形側溝

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

L形側溝とU形側溝を組み合わせたLU形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・LU形側溝設置費

【備考】

LU形側溝には、プレキャストLU形側溝、長尺LU形側溝、現場打LU形側溝を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	LU形側溝

暗渠ブロック

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

組合せ暗渠ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・暗渠ブロック設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	暗渠ブロック

側溝蓋


総括表用単位： 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

側溝蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・側溝蓋設置費

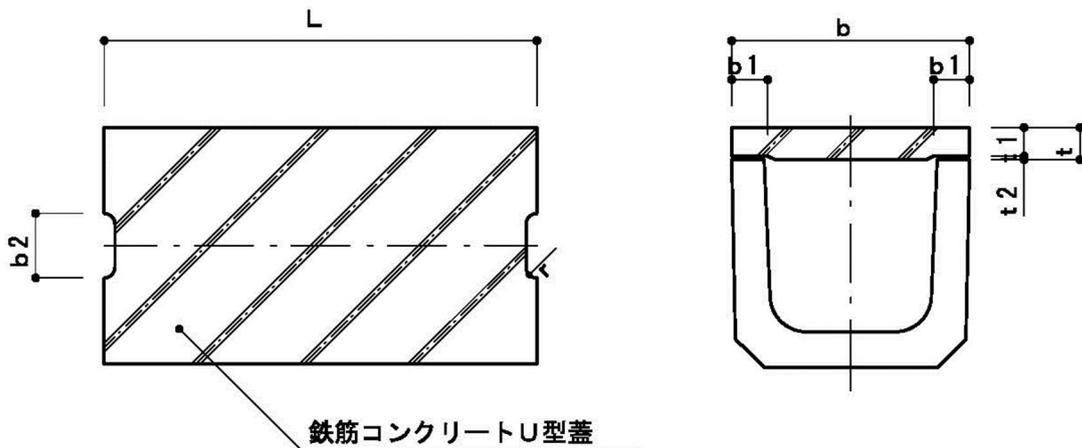

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	側溝工	側溝蓋

L形樹

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】


L形樹の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・L形樹設置費

【備考】

L形樹設置費には、プレキャストL形樹、長尺L形樹、現場打L形樹を含む。また、蓋・受枠を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

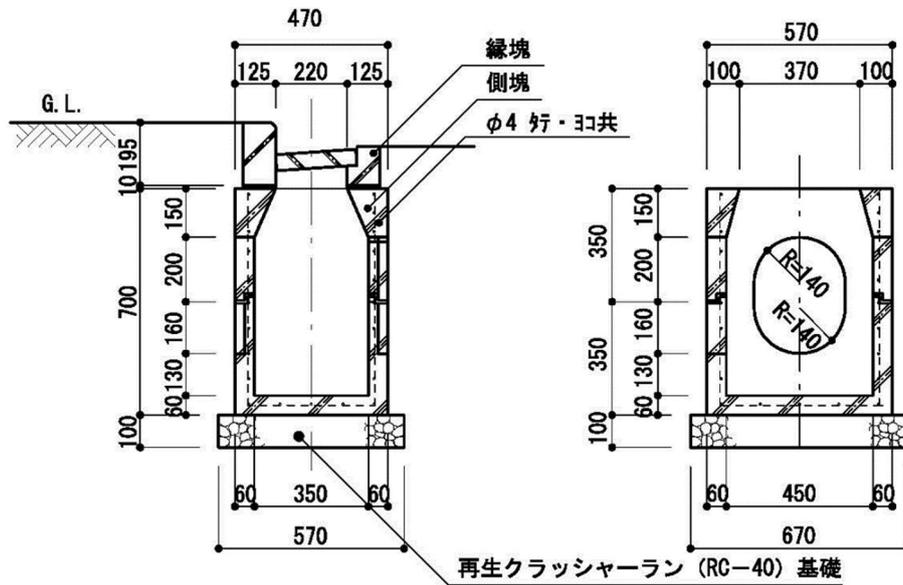

断面図

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	集水樹工	L形樹

U形柵

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

U形柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・U形柵設置費

【備考】

U形柵設置費には、プレキャストU形柵、長尺U形柵、現場打U形柵を含む。また、蓋・受枠を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	集水柵工	U形柵

V形柵

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

V形柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・V形柵設置費

【備考】

V形柵設置費には、プレキャストV形柵、長尺V形柵、現場打V形柵を含む。また、蓋・受枠を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	集水柵工	V形柵

LU形柵

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

LU形柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷モルタル費
- ・LU形柵設置費

【備考】

LU形柵設置費には、プレキャストLU形柵、長尺LU形柵、現場打LU形柵を含む。また、蓋・受枠を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	路面排水工	集水柵工	LU形柵

ガードレール

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

ガードレールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費
- ・ガードレール設置費
- ・削孔費

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地を含む。

ガードレール設置費のうち、コンクリート建込用及び橋梁用には、充填を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	安全施設工	路側防護柵工	ガードレール

ガードケーブル

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

ガードケーブルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **基礎材**
- ・ コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費
- ・ ガードケーブル設置費
- ・ 削孔費

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地を含む。

ガードケーブル設置費のうち、コンクリート建込用には、充填を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	安全施設工	路側防護柵工	ガードケーブル

横断防止柵

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

歩行者用の横断防止柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ **基礎材**
- ・ コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費
- ・ 横断防止柵設置費
- ・ 削孔費

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地を含む。

横断防止柵設置費のうち、プレキャストコンクリートブロック建込用及びコンクリート建込用には、充填を含む。また、アンカーボルト固定用には、アンカーボルトの設置を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	安全施設工	防止柵工	横断防止柵

車止めポスト

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

車止めポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費
- ・車止めポスト設置費
- ・削孔費

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	安全施設工	防止柵工	車止めポスト

境界杭

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

コンクリート製の境界杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・境界杭設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	安全施設工	境界工	境界杭

境界鉾

総括表用単位： 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

境界鉾の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・境界鉾設置費

【備考】

境界鉾設置費には、穿孔、充填を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	安全施設工	境界工	境界鉾

視線誘導標

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

視線誘導標の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・視線誘導標設置費

【備考】

コンクリート建込用の場合は、穿孔、充填を含む。

構造物取付用の場合は、穿孔、アンカー取付を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	安全施設工	道路付属物工	視線誘導標

自発光式視線誘導標

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

自発光式視線誘導標の設置費で、以下の費用を含む。

- ・視線誘導標設置費

【備考】

コンクリート建込用の場合は、削孔費を含む。

構造物取付用の場合は、穿孔、アンカー取付を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	安全施設工	道路付属物工	自発光式視線誘導標

道路鋸

総括表用単位： 個

積算用単位： 個

【用語の定義】

道路鋸の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・道路鋸設置費

【備考】

穿孔式の場合は、穿孔、充填を含む。また、貼付式の場合は、接着剤を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	安全施設工	道路付属物工	道路鋸

信号機

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

信号機の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・信号機設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	安全施設工	信号機工	信号機

路側標識

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

路側式の標識柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・路側標識設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	標識工	小型標識工	路側標識

標識板

総括表用単位： 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

道路標識の標識板設置作業で、以下の費用を含む。

- ・標識板設置費
- ・添架式取付金具費

【備考】

添架式取付金具費には、歩道橋の場合を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	標識工	小型標識工	標識板
道路	標識工	大型標識工	標識板

標識基礎

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

道路標識(片持式・門型式)の標識基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・標識基礎設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	標識工	大型標識工	標識基礎

片持標識柱

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

片持式の標識柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・片持標識柱設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	標識工	大型標識工	片持標識柱

門型標識柱

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

門型式の標識柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・門型標識柱設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	標識工	大型標識工	門型標識柱

歩車道境界ブロック

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

歩車道境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	街築ブロック工	歩車道境界ブロック

地先境界ブロック

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

地先境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	街築ブロック工	地先境界ブロック

舗装止め

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

地先境界ブロックを用いる舗装止めブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	街築ブロック工	舗装止め

並木柵ブロック

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

並木柵ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	街築ブロック工	並木柵ブロック

植樹ブロック

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

植樹ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・コンクリート
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	街築ブロック工	植樹ブロック

アスカーブ

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

道路の縁石として用いるアスカーブの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・アスカーブ設置費

【備考】

アスカーブ設置費には、瀝青材の散布を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	街築ブロック工	アスカーブ
舗装	道路附属施設工	街渠ブロック工	アスカーブ

集水枮ブロック

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

集水枮ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・集水枮ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	街築ブロック工	集水枮ブロック

植樹帯盛土

総括表用単位： m³積算用単位： m³

【用語の定義】

植樹帯及び並木柵の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土材採取費もしくは購入費(搬入費を含む)
- ・敷均し費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	道路植栽工	植樹帯盛土

高木

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

高木植栽の樹木材料費で、以下の費用を含む。

- ・樹木材料費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	道路植栽工	高木

中低木

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

中低木植栽の樹木材料費で、以下の費用を含む。

- ・樹木材料費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	道路植栽工	中低木

地被類

総括表用単位： 鉢

積算用単位： 鉢

【用語の定義】

地被類の材料費で、以下の費用を含む。

- ・地被類材料費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	道路植栽工	地被類

植栽

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

- 樹木、地被類等の植付作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植付費（植付費、土壌改良材、植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	道路植栽工	植栽

支柱

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

- 道路植栽として行う支柱の設置作業で、以下の費用を含む。
- ・ 支柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	道路植栽工	支柱

幹巻

総括表用単位： 本

積算用単位： 本

【用語の定義】

- 樹木の幹巻作業で、以下の費用を含む。
- ・ 幹巻費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	道路植栽工	幹巻

客土

総括表用単位： m³積算用単位： m³**【用語の定義】**

- 樹木、地被類の客土作業で、以下の費用を含む。
- ・ 客土費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	道路植栽工	客土

肥料

総括表用単位： kg or l

積算用単位： kg or l

【用語の定義】

樹木、地被類等の肥料散布作業で、以下の費用を含む。

- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	道路植栽工	肥料

樹名板

総括表用単位： 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

道路植栽として行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・樹名板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	道路植栽工	樹名板

照明柱基礎

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

道路照明柱の基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎設置費
- ・アンカーボルト費

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	照明工	照明柱基礎

照明柱

総括表用単位： 基
積算用単位： 基

【用語の定義】

道路照明柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・照明柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	照明工	照明柱

照明灯具

総括表用単位： 基
積算用単位： 基

【用語の定義】

照明灯具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・照明灯具設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	照明工	照明灯具

引込柱基礎

総括表用単位： 基
積算用単位： 基

【用語の定義】

引込柱の基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎設置費

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	照明工	引込柱基礎

引込柱

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

引込柱の設置作業で、以下の費用を含む。
・引込柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	照明工	引込柱

分電盤基礎

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

分電盤の基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材
・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎設置費

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	照明工	分電盤基礎

分電盤

総括表用単位： 面

積算用単位： 面

【用語の定義】

分電盤の設置作業で、以下の費用を含む。
・分電盤設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	照明工	分電盤

ハンドホール

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

ハンドホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・均しコンクリート
- ・基礎型枠費
- ・基礎鉄筋費
- ・基礎コンクリート費
- ・現場打ハンドホールもしくはプレキャストハンドホール設置費
- ・蓋版設置費

【備考】

現場打ハンドホール設置費には、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。また、発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	照明工	ハンドホール
道路	道路附属施設工	電線管路工	ハンドホール

電線管

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

電線管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電線管布設費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	電線管路工	電線管

電線

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

電線の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電線配線費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	道路附属施設工	電線管路工	電線

踏掛版

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

踏掛版の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠
- ・コンクリート
- ・鉄筋
- ・目地板
- ・プライムコート及び路盤紙費
- ・ラバーシュー設置費
- ・アンカーボルト設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	踏掛版工	踏掛版

排気ガス防止板

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

排気ガス防止板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・プレキャスト基礎ブロック設置費
- ・削孔費
- ・モルタル費
- ・排気ガス防止板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	駐車場附属施設工	排気ガス防止板

駐車場ナンバープレート

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

駐車場ナンバープレートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 基礎材
- ・ プレキャスト基礎ブロック設置費
- ・ 削孔費
- ・ モルタル費
- ・ 駐車場ナンバープレート設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	駐車場附属施設工	駐車場ナンバープレート

車輪止めブロック

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

車輪止めブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 接着剤費
- ・ 車輪止めブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	駐車場附属施設工	車輪止めブロック

識別反射鈺

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

識別反射鈺の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 接着剤費
- ・ 識別反射鈺設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	駐車場附属施設工	識別反射鈺

駐車場標示板

総括表用単位： 基
積算用単位： 基

【用語の定義】

駐車場標示板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費
- ・削孔費
- ・モルタル費
- ・駐車場標示板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	道路附属施設工	駐車場附属施設工	駐車場標示板

【備考】

コンクリート基礎設置費には、コンクリート、型枠を含む。

側溝撤去

総括表用単位： m
積算用単位： m

【用語の定義】

既設の側溝の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・側溝撤去費
- ・コンクリート取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	側溝撤去

集水枿撤去

総括表用単位： 箇所
積算用単位： 箇所

【用語の定義】

既設の集水枿の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・集水枿撤去費
- ・コンクリート取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	集水枿撤去

防護柵撤去A

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

既設のガードレール等の路側防護柵の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・防護柵撤去費
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

防護柵撤去費には床掘り、埋戻しを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	防護柵撤去A

防止柵撤去

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

既設の横断防止柵の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・防止柵撤去費
- ・コンクリート取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	防止柵撤去

小型標識柱撤去

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

既設の小型（路側式）標識柱の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・小型標識柱撤去費

【備考】

小型標識柱撤去費には床掘り、基礎撤去、埋戻しを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	小型標識柱撤去

大型標識柱撤去

総括表用単位： 基
積算用単位： 基

【用語の定義】

既設の大型(片持式、門型式)標識柱の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・大型標識柱撤去費

【備考】

大型標識柱撤去費には床掘り、基礎撤去、埋戻しを含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	大型標識柱撤去

ブロック撤去

総括表用単位： m
積算用単位： m

【用語の定義】

既設の縁石、舗装止め、境石の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ブロック撤去費
- ・コンクリート取壊し費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	ブロック撤去

道路植栽撤去

総括表用単位： 本
積算用単位： 本

【用語の定義】

既設の樹木類の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・植樹撤去費
- ・支柱撤去費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	道路植栽撤去

照明施設撤去

総括表用単位： 式
積算用単位： 式

【用語の定義】

既設の道路照明施設の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・照明施設撤去費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
道路	構造物撤去工	道路施設撤去工	照明施設撤去

受水槽

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

受水槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・受水槽設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	水槽等構造物工	給水塔槽工	受水槽

コンクリート高架水槽

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

コンクリート高架水槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート高架水槽設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	水槽等構造物工	給水塔槽工	コンクリート高架水槽

鋼高架水槽

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

鋼高架水槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼高架水槽設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	水槽等構造物工	給水塔槽工	鋼高架水槽

下水処理槽

総括表用単位： 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

下水処理槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・下水処理槽設置費
流末処理施設設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	水槽等構造物工	水処理施設工	下水処理槽

流末処理施設

総括表用単位：基

積算用単位：基

【用語の定義】

流末処理施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・流末処理施設設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	水槽等構造物工	水処理施設工	流末処理施設

浄水施設

総括表用単位：基

積算用単位：基

【用語の定義】

浄水施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・浄水施設設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	水槽等構造物工	水処理施設工	浄水施設

扉

総括表用単位：箇所

積算用単位：箇所

【用語の定義】

フェンスの出入り口に設ける扉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・鉄筋
- ・加工仕上げ費
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・コンクリート
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	雑工作物工	フェンス工	扉

床掘り

総括表用単位： 式 or m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

電線共同溝の築造を目的に、基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り・積込費
- ・床付け費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	電線共同溝工	作業土工	床掘り

埋戻し・締固め

総括表用単位： 式 or m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

電線共同溝築造後の床掘り部の埋戻し作業で、以下の費用を含む。

- ・埋戻し・締固め費
- ・埋設表示シート設置費

なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。また、購入土の場合は、購入費・運搬費を含む。

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。

なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削または、床掘りによる流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。

砂による埋戻しの場合は、砂材料費、砂による埋戻しを水締めで行う場合は、砂材料費、水代を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	電線共同溝工	作業土工	埋戻し・締固め

土砂等運搬

総括表用単位： 式 or m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

床掘りで生じた残土の仮置場、処分場等までの運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・運搬費

なお、運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路	電線共同溝工	作業土工	土砂等運搬

整地

総括表用単位： 式 or m³積算用単位： m³

【用語の定義】

土砂等の仮置場、受入れ地等での整地、締固めを行わない場合の土の敷均し作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し費

【備考】

必要に応じて締固めを計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	作業土工	整地

埋設管路

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

電線共同溝工における埋設部の管路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・埋設管路設置費

【備考】

管路受台（スペーサ）の材料費・設置費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	管路工（管路部）	埋設管路

露出管路

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

電線共同溝工における露出部の管路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・露出管路設置費

【備考】

受・支持金具の材料費・設置費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	管路工（管路部）	露出管路

プレキャストボックス

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

電線共同溝工におけるプレキャストボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・均しコンクリート
- ・敷モルタル費
- ・プレキャストボックス設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	プレキャストボックス工（特殊部）	プレキャストボックス

蓋

総括表用単位： 組

積算用単位： 組

【用語の定義】

電線共同溝工の特殊部における蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	プレキャストボックス工（特殊部）	蓋

ハンドホール

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

電線共同溝工におけるハンドホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・鉄筋
- ・均しコンクリート
- ・プレキャストハンドホール設置費
- ・コンクリート
- ・蓋設置費
- ・型枠

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	ハンドホール工	ハンドホール

仮設軽量鋼矢板

総括表用単位： 式 or 枚

積算用単位： 枚

【用語の定義】

電線共同溝工の土留工で用いる軽量鋼矢板の打込、引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・ 軽量鋼矢板打込・引抜費
- ・ 切断もしくは跡埋め費

【備考】

軽量鋼矢板打込・引抜費には、軽量鋼矢板の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	土留工	仮設軽量鋼矢板

仮設軽量鋼矢板賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

電線共同溝工の土留工で用いる軽量鋼矢板の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・ 軽量鋼矢板賃料等
- ・ 切梁・腹起し賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	土留工	仮設軽量鋼矢板賃料等

覆工板

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

電線共同溝工に用いる覆工板の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 覆工板設置・撤去費

【備考】

覆工板設置・撤去費には、覆工板の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路	電線共同溝工	土留工	覆工板

路床整正

総括表用単位： m²積算用単位： m²

【用語の定義】

舗装における路床の整正作業で、以下の費用を含む。

- ・路床整正費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	車道舗装工	舗装準備工	路床整正
舗装	歩道舗装工	舗装準備工	路床整正

路盤整正

総括表用単位： m²積算用単位： m²

【用語の定義】

舗装における路盤の整正作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤整正費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	車道舗装工	舗装準備工	路盤整正
舗装	歩道舗装工	舗装準備工	路盤整正

マンホール調整

総括表用単位： 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

舗装時においてマンホール蓋を最終道路計画高に合わせるための調整作業で、以下の費用を含む。

- ・マンホール調整費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	車道舗装工	舗装準備工	マンホール調整
舗装	歩道舗装工	舗装準備工	マンホール調整

橋面防水

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

橋梁の床版部に行う、シートもしくは塗膜による防水作業で、以下の費用を含む。
・橋面防水費

【備考】

下地処理から防水材施工までの作業で、端部処理を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	車道舗装工	橋面防水工	橋面防水
舗装	歩道舗装工	橋面防水工	橋面防水

浸透性セメントミルク

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

半たわみ性舗装における浸透性セメントミルクの注入作業で、以下の費用を含む。
・セメントミルク浸透費

【備考】

作業には、セメントミルクの現場練り→混合→散布→敷き広げ→マスキングの設置・撤去→養生までの一連作業を含む。
セメントミルク浸透費には、瀝青材料の散布を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	車道舗装工	半たわみ性舗装工	浸透性セメントミルク

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

排水性舗装における表層の舗設作業で、以下の費用を含む。
・アスファルト合材敷均し・締固め費
・アスファルト乳剤散布費
・砂散布費
・導水パイプ設置費
・瀝青材飛散路盤

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	車道舗装工	排水性舗装工	排水性舗装・表層(車道・路肩部)

コンクリート舗装

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

舗装工事におけるコンクリート版の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート版舗設費

【備考】

連続鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート舗装等の特殊舗装には適応しない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	車道舗装工	コンクリート舗装工	コンクリート舗装
舗装	歩道舗装工	コンクリート舗装工	コンクリート舗装

縦目地

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

コンクリート舗装等における縦目地の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・縦目地設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	車道舗装工	コンクリート舗装工	縦目地
舗装	歩道舗装工	コンクリート舗装工	縦目地

横目地

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

コンクリート舗装等における横目地の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・横目地設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	車道舗装工	コンクリート舗装工	横目地
舗装	歩道舗装工	コンクリート舗装工	横目地

フィルター層

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

フィルター層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター材敷均し費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	歩道舗装工	透水性舗装工	フィルター層

路盤(路肩部)

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

透水性舗装工における路盤(路肩部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	歩道舗装工	透水性舗装工	路盤(路肩部)

表層

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

透水性舗装工における表層の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・砂散布費

【備考】

高浸透性のプライムコートを施工する場合の散布費・飛散保護費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
舗装	歩道舗装工	透水性舗装工	表層

高視認性区画線

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

高視認性区画線の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・区画線設置費

【備考】

作業には、準備→作図→路面清掃→プライマー塗布・養生→塗料塗布または貼付・養生までの一連作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	道路付属施設工	区画線工	高視認性区画線
舗装	舗装補修工	区画線工	高視認性区画線
全工事区分共通	仮設工	仮区画線工	高視認性区画線

区画線消去

総括表用単位： m

積算用単位： m

【用語の定義】

区画線の消去作業で、以下の費用を含む。

- ・区画線消去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	道路付属施設工	区画線工	区画線消去
舗装	舗装補修工	区画線工	区画線消去
全工事区分共通	仮設工	仮区画線工	区画線消去

視覚障害者誘導用ブロック

総括表用単位： m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

歩道の車道横断部等に設ける視覚障害者誘導用ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版破碎費
- ・舗装版切断費
- ・視覚障害者誘導用ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	道路付属施設工	視覚障害者誘導用ブロック設置工	視覚障害者誘導用ブロック

殻運搬(路面切削)

総括表用単位： m²積算用単位： m²

【用語の定義】

路面切削によって発生するアスファルト殻等の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・殻積込費
- ・殻運搬費

なお、運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
舗装	舗装補修工	路面切削工	殻運搬(路面切削)
舗装	舗装補修工	切削オーバーレイ工	殻運搬(路面切削)

舗装版破碎(小規模)

総括表用単位： m²積算用単位： m²

【用語の定義】

1箇所当たりの施工土量が100m³程度まで、又は平均施工幅1m未満(小規模土工)の既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版破碎費

【備考】

舗装版破碎費には、取壊し後の積込を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	舗装版破碎(小規模)

舗装版破碎(急速施工)

総括表用単位： m²積算用単位： m²

【用語の定義】

舗装版とりこわしから舗装までを急速施工する現道打換え工事における既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版破碎費

【備考】

舗装版破碎費には、取壊し後の積込を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	舗装版破碎(急速施工)

下層路盤

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

舗装打換え工における下層路盤の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	下層路盤

上層路盤

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

舗装打換え工における上層路盤の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	上層路盤

基層

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

舗装打換え工における基層の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	基層

中間層

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

舗装打換え工における中間層の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	中間層

表層

総括表用単位： m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

舗装打換え工における表層の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
舗装	舗装補修工	舗装打換え工	表層

工事用道路築造撤去

総括表用単位： 式 or m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

購入土等を用いた工事用道路の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・工事用道路築造費
- ・盛土撤去・運搬費
- ・仮置場または土捨場での整地費
- ・処分費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	工事用道路築造撤去

砕石敷

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

砕石を用いた工事道路、仮設ヤードの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・砕石敷均し・締固め費
- ・砕石撤去・運搬費
- ・仮置場または土捨場での整地費
- ・処分費

【備考】

砕石の材料費を含む。

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	砕石敷
全工事区分共通	仮設工	作業ヤード整備工	砕石敷

仮設舗装

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

工事用道路における舗装作業及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・路床・路盤整正費
- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスカーブ設置費
- ・舗装版切断費
- ・舗装版破碎費

【備考】

発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	仮設舗装
全工事区分共通	仮設工	防塵対策工	仮設舗装

工事用道路補修

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事用道路(砕石敷路面または、アスファルト路面)の補修作業で、以下の費用を含む。

- ・路面補修費

【備考】

路面補修費には路盤材または、アスファルト合材の材料費を含む。発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
全工事区分共通	仮設工	工事用道路工	工事用道路補修

仮橋コンクリート基礎

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

仮橋のための直接基礎の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・コンクリート
- ・コンクリート取壊し費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	仮橋コンクリート基礎

橋脚

総括表用単位： 式 or t

積算用単位： t

【用語の定義】

仮橋・仮栈橋の橋脚の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・H形鋼杭打込・引抜費
- ・仮設橋脚設置・撤去費

【備考】

H形鋼杭打込・引抜費及び仮設橋脚設置・撤去費には、鋼材の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	橋脚

橋脚賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

仮橋・仮栈橋の橋脚として用いる鋼材の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・ H形鋼賃料等
- ・ 仮設橋脚賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	橋脚賃料等

仮橋上部

総括表用単位： 式 or t

積算用単位： t

【用語の定義】

仮橋・仮栈橋の上部工部材の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 仮橋上部工架設・撤去費

【備考】

仮橋上部工架設・撤去費には、鋼材の賃料、修理費及び損耗費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	仮橋上部

仮橋上部賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

仮橋・仮栈橋の上部工として用いる鋼製部材の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・ 仮橋上部工部材賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	仮橋上部賃料等

仮設高欄

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮橋・仮栈橋用の仮設高欄の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・高欄設置・撤去費

【備考】

高欄設置・撤去費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	仮設高欄

防舷材

総括表用単位： 式 or 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

仮橋・仮栈橋における防舷材の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・防舷材設置・撤去費

【備考】

防舷材設置・撤去費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮橋・仮栈橋工	防舷材

じゃかご

総括表用単位： 式 or m


積算用単位： m

【用語の定義】

仮設用のじゃかごの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
 ・じゃかご設置・撤去費

【備考】

じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明記する。
 また、じゃかご設置費には、吸出し防止材、法面整形、床拵え、埋戻しを含む。

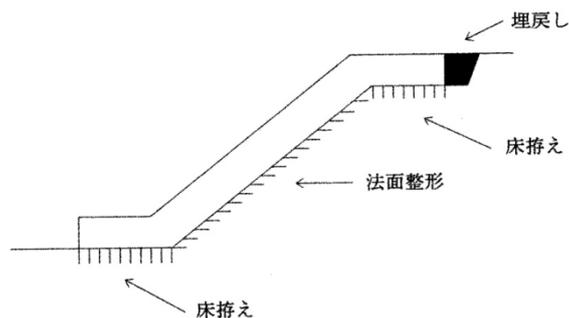

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	じゃかご


<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">ふとんかご</h1>	総括表用単位： 式 or m 積算用単位： m
---	----------------------------

【用語の定義】

仮設用のふとんかごの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
 ・ふとんかご設置・撤去費

【備考】

ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、吸出し防止材、床拵え、埋戻しを含む。



〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	ふとんかご

<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">締切盛土</h1>	総括表用単位： 式 or m ³ 積算用単位： m ³
--	--

【用語の定義】

締切のための盛土及び撤去作業で、以下の費用を含む。
 ・土取場での掘削・積込・運搬費もしくは土砂購入費(搬入費を含む)
 ・敷均し・締固め費
 ・仮置場または土捨場での整地費
 ・盛土撤去・運搬費(処分費を含む)

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	締切盛土

止水シート

総括表用単位： 式 or m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

土留・仮締切工に用いる止水シートの布設作業で、以下の費用を含む。

- ・ 止水シート設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	止水シート

泥土処理

総括表用単位： 式 or m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

アンカー削孔時や連壁の掘削時に発生する泥土処理作業で、以下の費用を含む。

- ・ 積込・運搬費
- ・ 仮置場または土捨場での整地費
- ・ 泥土処分費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	泥土処理
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	泥土処理

中詰盛土

総括表用単位： 式 or m3

積算用単位： m3

【用語の定義】

土留・仮締切として鋼矢板二重締切り等に中詰する土砂の投入及び撤去までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 土取場での掘削・積込・運搬費もしくは土砂購入費(搬入費を含む)
- ・ 敷均し・締固め費
- ・ 仮置場または土捨場での整地費
- ・ 中詰土撤去・運搬費(処分費を含む)

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	土留・仮締切工	中詰盛土

作業床

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

連続地中壁工における重機の荷重分散のために行う作業床の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・路床整地・転圧費
- ・碎石路盤費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・コンクリート取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	作業床

連続地中壁

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

連続地中壁工(柱列式)における柱列杭の打設作業で、以下の費用を含む。

- ・プラント機械組立・解体費
- ・床掘り(ガイドトレンチ)・積込費
- ・運搬費
- ・仮置場または土捨場での整地費
- ・処分費
- ・ガイド設置・撤去費
- ・多軸式造壁費

【備考】

作業には、機械組立→プラント設置→ガイド溝掘削→ガイド定規設置→機械移動据付→掘削混練→引上げ混練・スクリーン洗浄→心材建て込み→ガイド定規撤去→プラント撤去→機械解体までの一連作業を含む。

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	連続地中壁工	連続地中壁

コルゲート管

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮設水路として用いるコルゲート管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コルゲート管設置費

【備考】

コルゲート管設置費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	コルゲート管

コルゲートフリューム

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮設水路として用いるコルゲートフリュームの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コルゲートフリューム設置費

【備考】

コルゲートフリューム設置費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	コルゲートフリューム

コンクリート透水管

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮設水路として用いるコンクリート透水管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート透水管設置費

【備考】

コンクリート透水管設置費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	コンクリート透水管

板柵水路

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

板柵を用いた仮設水路の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・木杭設置・撤去費
- ・板設置・撤去費
- ・支保材設置・撤去費
- ・**基礎材**
- ・**コンクリート**
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

支保材設置・撤去費には、支保材の賃料または材料費、修理費及び損耗費を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	板柵水路

仮設鋼矢板水路

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮水路として用いるために行う、底張りコンクリートの設置ならびに鋼矢板の打込・引抜作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼矢板打込・引抜費
- ・切梁・腹起し設置・撤去費
- ・仮設材切断費
- ・**基礎材**
- ・**コンクリート**
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

鋼矢板打込・引抜費及び切梁・腹起し設置・撤去費には、鋼矢板、支保材の賃料、修理費及び損耗費を含まない。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、掘削、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	仮設鋼矢板水路

仮設鋼矢板水路賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

仮水路として用いる鋼矢板の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・鋼矢板賃料等
- ・切梁・腹起し賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	仮設鋼矢板水路賃料等

仮設軽量鋼矢板水路

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

仮水路として用いるために行う、底張りコンクリートの設置ならびに軽量鋼矢板の設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・軽量鋼矢板打込・引抜費
- ・切梁・腹起し設置・撤去費
- ・仮設材切断費
- ・**基礎材**
- ・**コンクリート**
- ・コンクリート取壊し費

【備考】

軽量鋼矢板打込・引抜費及び切梁・腹起し設置・撤去費には、軽量鋼矢板及び支保材の賃料、修理費及び損耗費を含む。

発生材(再生砕石)を使用する場合は、掘削、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	仮設軽量鋼矢板水路

仮設軽量鋼矢板水路賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

仮水路として用いる軽量鋼矢板の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・軽量鋼矢板賃料等
- ・切梁・腹起し賃料等

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	仮設軽量鋼矢板水路賃料等

板柵柵

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

仮設水路のための板柵柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・板柵柵設置費

【備考】

板柵柵設置費には、基礎材、コンクリート、木杭打込費、板材材料費を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、掘削、積込、運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	仮水路工	板柵柵

ヤード造成

総括表用単位： 式 or m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

工事全体の仮設として必要なブロックヤード、ストックヤード等の造成及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ヤード造成・撤去費

【備考】

購入土の場合は、購入費・運搬を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	作業ヤード整備工	ヤード造成

受電設備

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

工事全体の仮設として必要な低圧及び高圧受電設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・低圧受電設備据付・撤去費
- ・高圧受電設備据付・撤去費

【備考】

電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	電力設備工	受電設備

配電設備

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

工事全体の仮設として必要な低圧及び高圧配電設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・低圧配電線路設備据付・撤去費
- ・高圧配電線路設備据付・撤去費
- ・ころがし配線費

【備考】

配電盤、ケーブル保護管を含む。なお、電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	電力設備工	配電設備

電動機設備

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

工事全体の仮設として必要な低圧及び高圧電動機設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・低圧電動機設備据付・撤去費
- ・高圧電動機設備据付・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	電力設備工	電動機設備

照明設備

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

夜間に工事を行う場合の仮設として必要な照明設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・照明設備据付・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	電力設備工	照明設備

用水設備

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

工事全体の仮設として必要な用水設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ポンプ据付・撤去費
- ・排水ポンプ運転費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	用水設備工	用水設備

架設足場

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

橋梁工事において、桁架設時に必要とする足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・架設足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	架設足場

床版足場

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

橋梁工事において、床版施工時に必要とする足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・床版足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	床版足場

塗装足場

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

橋梁工事において、現場塗装時に必要とする足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・塗装足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	塗装足場

側面塗装足場

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

トラス、アーチ、ランガー等の斜材・吊材を有する橋梁の側面部の塗装用の足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・側面塗装足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	側面塗装足場

橋面作業車

総括表用単位： 式 or 台

積算用単位： 台

【用語の定義】

橋面作業車の運転作業で、以下の費用を含む。

- ・橋面作業車運転費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	橋面作業車

支承設置用足場

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

橋梁工事において、支承を設置するために必要とする足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・支承設置用足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	支承設置用足場

歩道橋用足場

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

歩道橋架設時に用いる足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	歩道橋用足場

桁下足場

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

P C 橋架設（T 桁橋）工事において、桁下で作業を行うために設ける作業足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・桁下足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	桁下足場

側部足場

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

P C 橋架設（スラブ桁橋）工事において、横締工等の作業を行う際に桁側部に設ける足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・側部足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	側部足場

橋脚廻り足場

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

橋梁工事において、支承や支承近辺に対し作業を行う際の橋脚廻りの設ける作業足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・橋脚足場設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	橋脚廻り足場

シート張防護

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

橋梁工事において、塗装飛散防止のために行なうシート張防護の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・シート張防護設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	シート張防護

板張防護

総括表用単位： 式 or m²積算用単位： m²

【用語の定義】

橋梁工事の仮設をして足場を用いる場合、第三者に危害を及ぼさないために行なう板張防護の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・板張防護設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	板張防護

ワイヤーブリッジ防護

総括表用単位： 式 or m²積算用単位： m²

【用語の定義】

橋梁工事の仮設をしてのワイヤーブリッジ防護の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ワイヤーブリッジ防護設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	ワイヤーブリッジ防護

PC防護

総括表用単位： 式 or m²積算用単位： m²

【用語の定義】

橋梁工事の仮設をして、コンクリート桁の仮設において、パイプ吊足場を用いる場合、桁の第三者を保護するための防護施設の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・PC防護設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	PC防護

登り棧橋

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

橋梁工事において、橋脚及び橋台に取り付けて、作業員の連絡の用いる登り棧橋の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 登り棧橋設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	登り棧橋

工事用エレベーター

総括表用単位： 式 or 基

積算用単位： 基

【用語の定義】

橋梁工事における、作業員運搬用のエレベーターの据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 工事用エレベーターの据付け・撤去費
- ・ エレベーター運転費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	橋梁足場等設備工	工事用エレベーター

仮階段

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

共同溝工事の仮設としての仮階段の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 仮階段設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	共同溝仮設備工	仮階段

タイヤ洗浄装置

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事現場の防塵対策として行うタイヤ洗浄装置の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・タイヤ洗浄装置据付・撤去費
- ・タイヤ洗浄装置運転費または損料

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	防塵対策工	タイヤ洗浄装置

路面清掃

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事の仮設として、防塵対策のために行う路面清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・路面清掃費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	防塵対策工	路面清掃

散水

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事現場内の防塵対策として行う散水作業で、以下の費用を含む。

- ・散水車運転費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	防塵対策工	散水

汚濁防止フェンス

総括表用単位： 式 or m

積算用単位： m

【用語の定義】

工事現場から発生する濁水等の区域外流出を防止するためのフェンスの設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・汚濁防止フェンス設置・撤去費
- ・汚濁防止フェンス損料

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	汚濁防止工	汚濁防止フェンス

濁水処理設備

総括表用単位： 式 or 箇所

積算用単位： 箇所

【用語の定義】

現場から発生する濁水の処理設備の設置・撤去作業及び運転費等で、以下の費用を含む。

- ・プラント設備費
- ・掘削・積込費
- ・運搬費
- ・仮置場または土捨場での整地費
- ・泥土処分費

【備考】

プラント設備費には濁水処理設備設置・撤去、濁水処理設備運転、凝集剤等、濁水処理設備保守点検を含む。また、運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	汚濁防止工	濁水処理設備

発破防護柵

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

切土または発破による落石または飛石を防止するための仮設防護柵の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・防護柵設置・撤去費

【備考】

防護柵設置・撤去費には、防護柵の賃料等は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	防護施設工	発破防護柵

発破防護柵賃料等

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

発破防護柵の賃料等で、以下の費用を含む。

- ・防護柵賃料等


工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	防護施設工	発破防護柵賃料等

<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">仮囲い</h1>	総括表用単位： 式 or m 積算用単位： m
---	----------------------------

【用語の定義】

工事現場の仮囲いの設置・撤去作業等で、以下の費用を含む。

- ・ 仮囲い設置・撤去費

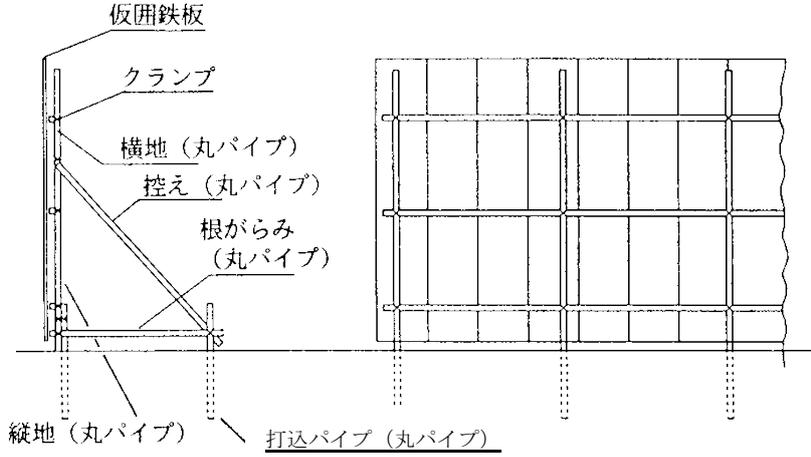

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	防護施設工	仮囲い

<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">門扉</h1>	総括表用単位： 式 or 箇所 積算用単位： 箇所
--	------------------------------

【用語の定義】

工事現場の門扉の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・ 門扉設置・撤去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
全工事区分共通	仮設工	防護施設工	門扉

支給品運搬

総括表用単位： 式 or 回

積算用単位： 回

【用語の定義】

支給される工事に必要な材料等を指定された場所から運搬する作業で、以下の費用を含む。

- ・積込・荷卸費
- ・運搬費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	支給品運搬工	支給品運搬

交通誘導警備員

総括表用単位： 式 or 人日

積算用単位： 人日

【用語の定義】

工事関係車両及び通行人の交通誘導に係る警備員の費用で、以下の費用を含む。

- ・交通誘導警備員労務費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
全工事区分共通	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員

監督員詰所

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

監督員詰所の営繕に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・監督員詰所設置・撤去費

【備考】

共通仮設費の営繕費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	営繕費	監督員詰所

火薬庫類

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

火薬庫の営繕に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・火薬庫類損料

【備考】

火薬庫類損料には、火薬庫類の設置・撤去、立入防止柵、警報装置等を含む。
 共通仮設費の営繕費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費（積上げ計上）	営繕費	火薬庫類

伐開

総括表用単位： 式 or m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

現況原野、造成地等に植生する笹類、あし、幼木等の伐開作業で、以下の費用を含む。

- ・伐開費
- ・集積費

【備考】

共通仮設費の準備費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費（積上げ計上）	準備費	伐開

伐木

総括表用単位： 式 or m2

積算用単位： m2

【用語の定義】

現況山林等に植生する樹木、竹類等の伐木作業で、以下の費用を含む。

- ・伐木費
- ・集積費

【備考】

共通仮設費の準備費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費（積上げ計上）	準備費	伐木

段切り

総括表用単位： 式 or m²

積算用単位： m²

【用語の定義】

盛土に先立ち地山を段切り掘削する作業で、以下の費用を含む。

- ・段切り費

【備考】

共通仮設費の準備費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	準備費	段切り

木根等処分費

総括表用単位： 式 or m³

積算用単位： m³

【用語の定義】

工事の準備作業における伐開、伐木等に伴い発生する建設廃棄物等を工事現場外に搬出する運搬、及び処分に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・木根等運搬費
- ・木根等処分費

【備考】

共通仮設費の準備費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	準備費	木根等処分費

家屋調査費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事に伴う不等沈下等により沿道家屋に影響を及ぼすような事業損失を未然に防止するために必要となる調査費用で、以下の費用を含む。

- ・家屋調査費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	家屋調査費

騒音調査費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事施工に伴って発生する騒音に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・騒音調査費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	騒音調査費

振動調査費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事施工に伴って発生する振動に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・振動調査費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	振動調査費

沈下観測費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事施工に伴って発生する地盤沈下に起因する事業損失を未然に防止するために必要となる沈下観測に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・沈下観測施設費
- ・沈下観測費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	沈下観測費

傾斜観測費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事施工に伴って発生する事業損失を未然に防止するために行う傾斜観測施設の設置作業等で、以下の費用を含む。

- ・傾斜観測施設設置・撤去費
- ・傾斜観測費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	傾斜観測費

水質調査費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事施工に伴って発生する水質の変化等に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・水質調査費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	水質調査費

地下水観測費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事施工に伴って発生する地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するために必要な調査に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・地下水観測費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	地下水観測費

事業損失防止施設費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するための仮施設の設置・撤去及び仮施設の維持管理等に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・事業損失防止施設設置・撤去費
- ・事業損失防止維持管理費

【備考】

共通仮設費の事業損失防止施設費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	事業損失防止施設費	事業損失防止施設費

保安要員

総括表用単位： 式 or 人日

積算用単位： 人日

【用語の定義】

地方公共団体等の要望及び安全管理上配置する保安要員の費用で、以下の費用を含む。

- ・保安要員労務費

【備考】

共通仮設費の安全費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	安全費	保安要員

安全管理員

総括表用単位： 式 or 人日

積算用単位： 人日

【用語の定義】

鉄道等に近接した工事現場の出入口等に配置する安全管理員の費用で、以下の費用を含む。

- ・安全管理員労務費

【備考】

共通仮設費の安全費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	安全費	安全管理員

保安管理員

総括表用単位： 式 or 人月

積算用単位： 人月

【用語の定義】

火薬庫、火工品庫を設置する工事において、火薬類盗難防止のために夜間巡回等を行う見張人の費用で、以下の費用を含む。

- ・保安管理員労務費

【備考】

共通仮設費の安全費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	安全費	保安管理員

借地料

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

土地の借上げを必要とする場合に計上する費用で、以下の費用を含む。

- ・借地料

【備考】

共通仮設費の役務費で計上する。

但し、営繕費(率内)に係る土地・建物の借上げに要する費用は除く。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	役務費	借地料

電力基本料金

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事の施工に必要な電力の基本料金で、以下の費用を含む。

- ・電力基本料金

【備考】

共通仮設費の役務費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	役務費	電力基本料金

電力設備工事負担金

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

臨時電力の臨時工事費及び高圧電力甲等の工事費負担金の総称で、以下の費用を含む。

- ・電力設備用工事負担金

【備考】

共通仮設費の役務費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費（積上げ計上）	役務費	電力設備工事負担金

用水基本料金

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事の施工に必要となる用水の基本料金で、以下の費用を含む。

- ・用水基本料金

【備考】

共通仮設費の役務費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費（積上げ計上）	役務費	用水基本料金

道路使用料

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

道路の使用料として道路管理者に支払う費用で、以下の費用を含む。

- ・道路使用料

【備考】

共通仮設費の役務費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費（積上げ計上）	役務費	道路使用料

復旧補償費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

道路の補修料として道路管理者に支払う費用で、以下の費用を含む。

- ・復旧補償費

【備考】

共通仮設費の役務費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	役務費	復旧補償費

水道負担金

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事において水道局に支払う費用で、以下の費用を含む。

- ・分岐手数料
- ・申請料
- ・検査手数料

【備考】

共通仮設費の役務費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	役務費	水道負担金

土質等試験費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

品質管理基準に記載されている項目以外の試験に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・土質等試験費

【備考】

共通仮設費の技術管理費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	技術管理費	土質等試験費

地質調査費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事の施工に伴い必要となる平板載荷試験、ボーリング、サウンディング、その他の原位置試験に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・地質調査費

【備考】

共通仮設費の技術管理費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	技術管理費	地質調査費

軟弱地盤調査費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

軟弱地盤における計器の設置・撤去及び測定・取りまとめに要する費用で、以下の費用を含む。

- ・計器設置・撤去費
- ・測定・取りまとめ費
- ・地耐力試験費
- ・沈下板設置費及び測定量

【備考】

共通仮設費の技術管理費で計上する。

沈下板の設置費には材料費を含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	技術管理費	軟弱地盤調査費

品質証明費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

契約図書及び関係図面に基づく出来形、品質及び写真管理等の工事全般の品質証明ならびに品質証明書の作成に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・品質証明費

【備考】

共通仮設費の技術管理費で計上する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	技術管理費	品質証明費

施工調査費

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

機械施工積算合理化調査の一部を施工業者等に委託する場合の費用で、以下の費用を含む。

- ・施工調査費

【備考】

共通仮設費の技術管理費で計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	技術管理費	施工調査費

重建設機械運搬費

総括表用単位： 式 or 台

積算用単位： 台

【用語の定義】

重量 20 t 以上の建設機械の運搬費で、以下の費用を含む。

- ・貨物自動車による運搬費(トレーラー)

【備考】

共通仮設費の運搬費で計上する。

なお、現場内小運搬及び重量 20 t 未満の建設機械の運搬については共通仮設費率に含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	運搬費	重建設機械運搬費

重建設機械分解組立運搬費

総括表用単位： 式 or 台

積算用単位： 台

【用語の定義】

工事現場に搬入・搬出する重建設機械の分解・組立及び輸送費で、以下の費用を含む。

- ・重建設機械分解・組立費
- ・分解部品の輸送費

【備考】

共通仮設費の運搬費で計上する。

但し、土木・造園工事積算要領では、一部の機種について共通仮設費率に含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	運搬費	重建設機械分解組立運搬費

仮設材運搬費

総括表用単位： 式 or t

積算用単位： t

【用語の定義】

鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等の仮設材の運搬作業で、以下の費用を含む。
・仮設材運搬費

【備考】

共通仮設費の運搬費で計上する。また、仮設材運搬費には、仮設材の積込・取卸しを含む。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	運搬費	仮設材運搬費

現場環境改善費(積上計上)

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事に伴い実施する現場環境改善(周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善等)の費用で、積算上、積上計上するもの。

【備考】

費用が巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でない判断されるもの。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	現場環境改善費	現場環境改善費(積上計上)

現場環境改善費(率計上)

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

工事に伴い実施する現場環境改善(周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善等)の費用で、積算上、率計上するもの。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
共通仮設	共通仮設費(積上げ計上)	現場環境改善費(率計上)	現場環境改善費(率計上)

共通仮設費(率計上)

総括表用単位： 式

積算用単位： 式

【用語の定義】

共通仮設費のうち、工種区分に従って所定の率計算により算定される費用で、以下の費用を含む。

- ・共有仮設費（率計上）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
共通仮設	共通仮設費(率計上)	共通仮設費(率計上)	共通仮設費(率計上)

し			
支圧壁	105	浸透性セメントミルク	153
シート張防護	175	振動調査費	184
シール材	54	浸透貯留槽	104
ジオキスタル敷設	12	浸透レンヂ	103
ジオキスタル壁面材組立・設置	12	浸透樹(コンクリート)	103
視覚障害者誘導用ブロック	156	浸透樹(樹脂)	104
敷鉄板	70	人力運搬	33
敷鉄板賃料等	70	人力積込	8
識別反射鏡	142		
支給品運搬	181	す	
事業損失防止施設費	186	水質調査費	185
支承設置用足場	174	推進設備	107
止水シート	166	推進用鉄筋コンクリート管	107
止水板	41	吸出し防止材	46
視線誘導標	130	吸出し防止材(全面)設置	53
支柱	136	水道負担金	189
自発光式視線誘導標	130	水平ドレーン	11
支保	85	スクリーン	86
締切盛土	165	ステップ	86
じゃかご	74	砂基礎	89
じゃかご	164	素掘側溝	72
借地料	187	スラリー攪拌	20
遮水シート張	53		
車輪止めブロック	142	せ	
重建設機械運搬費	191	生石灰パイル	21
重建設機械分解組立運搬費	191	整地	4
自由勾配側溝	123	整地	149
集水桝撤去	143	施工調査費	191
集水桝ブロック	134	切削オーバーレイ	117
重力式擁壁	39	繊維ネット	26
種子散布	24		
種子散布(平面)	78	そ	
受水槽	146	騒音調査費	184
受電設備	171	側部足場	175
樹名板	137	側面塗装足場	174
浄水施設	147	側溝・水路撤去	84
上層路盤	158	側溝撤去	143
上層路盤(車道・路肩部)	111	側溝蓋	124
上層路盤(歩道部)	115	外副管	97
床版足場	173		
照明施設撤去	145	た	
照明設備	172	タイヤ洗浄装置	178
照明柱	138	タイル舗装	119
照明柱基礎	137	タイロッド・腹起し賃料等	67
照明灯具	138	濁水運搬処分	83
植栽	136	濁水処理設備	179
植樹帯盛土	135		
植樹ブロック	134		
植生基材吹付	25		
植生シート	25		
植生マット	25		
信号機	131		

発破防護柵賃料等	179	粉体噴射攪拌	19
伐木	182	粉体噴射攪拌(移設)	19
ハンドホール	140	粉体噴射攪拌(軸間変更)	19
ハンドホール	150	分電盤	139
			分電盤基礎	139
ひ			へ		
PC管	91	ペイント式区画線	114
PC防護	176	ペーパードレーン	18
引込柱	139	壁面上端処理	13
引込柱基礎	138			
標識板	131	ほ		
標識基礎	132	保安管理員	187
表層	155	保安要員	186
表層	159	防火水槽	78
表層(車道・路肩部)	113	防火水槽標識	78
表層(歩道部)	116	防眩材	163
平ブロック張	56	防護柵撤去A	144
肥料	137	防災集水樹	73
品質証明費	190	防災小堤	77
			防災水路	74
ふ			防止柵撤去	144
V形側溝	122	放流管	87
V形柵	126	補強材取付	60
フィルター層	155	補強材取付	61
フェンス	79	補強土壁基礎	11
吹付法面取壊し	82	補強土壁壁面材組立・設置	60
蓋	150	補強土壁壁面材組立・設置	61
復旧補償費	189	歩車道境界ブロック	132
覆工板	94	舗装止め	133
覆工板	151	舗装版切断	80
覆工板・覆工板受桁	95	舗装版破碎	81
覆工板・覆工板受桁賃料等	95	舗装版破碎(急速施工)	157
覆工板受桁	93	舗装版破碎(小規模)	157
覆工板受桁賃料等	93	ボックスカルバート撤去	110
覆工板賃料等	94	ボックスガレージ	79
ふとんかご	75	歩道橋用足場	174
ふとんかご	165	ポンプ排水	71
踏掛版	141			
プレキャスト基礎ブロック	47	ま		
プレキャスト小口止ブロック	48	埋設管路	149
プレキャスト法枠	28	埋設標識テープ	92
プレキャストパイプ	120	まき出し・敷均し, 締固め	13
プレキャストボックス	102	枕土台基礎	87
プレキャストボックス	150	柵撤去	84
プレキャスト巻止ブロック	54	マンホール調整	152
プレキャスト擁壁	46	マンホール撤去	110
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	50			
ブロック植栽	58			
ブロック撤去	145			
ブロック舗装	118			

み		れ	
幹巻 136	連節ブロック張 57
水抜パイプ 46	連続地中壁 167
め		ろ	
目地板 45	露出管路 149
目地モルタル 108	路床整正 152
		路床盛土 9
		路側標識 131
		路体(築堤)盛土 9
		路盤(路肩部) 155
		路盤整正 152
		路面清掃 178
		路面切削 117
も		わ	
もたれ式擁壁 39	ワイヤーブリッジ防護 176
木根等処分費 183		
モルタル吹付 26		
門型標識柱 132		
門扉 77		
門扉 180		
や			
ヤード造成 171		
薬液注入 22		
ゆ			
U形側溝 121		
U形柵 126		
よ			
用水基本料金 188		
用水設備 173		
溶融式区画線 113		
横目地 154		
横矢板 69		
ら			
ライナープレート土留 92		
り			
流末処理施設 147		
緑化ブロック積 57		