
造園工事工種体系化 細別用語定義集

令和6年10月

独立行政法人 都市再生機構

造園工事工種体系化 細別用語定義集について

用語定義集の見方

【構成】

用語定義集の本編の構成は、基本的には、下図に示すように細別ごとに、以下のような構成になっている。

- ・ 細別名称
- ・ 単位（総括表用単位、ならびに積算用単位）
- ・ 用語の定義（費用項目を含む）、備考
- ・ 図（必要に応じ）

【表現上の留意事項】

用語定義集の作成にあたっては、特に費用項目の表現方法を中心に、いくつかのルールを決めることとした。以下にそれらを、表現上の留意事項として示す。

工法等、施工の任意性を阻害するような表現は極力避けることとした。

“〇〇費”といった場合には、基本的には作業に必要な機・労・材（損料等を含む）をすべて含む“包括的な”費用項目を意味することとしている。（例えば、“ブランコ”における「ブランコ設置費」には、ブランコの材料費も含まれるものとしている。）

なお、材料費等を含まない場合や含むかどうか特に紛らわしい場合と思えた場合には、備考欄等においてその旨記述している。

設置作業に関する類似する言葉として、「設置」「据付」「布設」「投入」等があるが、これらについては、造園用語としては多少違和感があるものを含め、原則として「設置費」で統一した。

“撤去費”には、原則として撤去物の運搬費を含むこととした。

使用する材料等が支給品であるかどうかは、数量総括表等に明記することとし、本用語定義集においては、特に表現上の区別はしていない。

目 次

工事区分 (レベル1) 工種 (レベル2)

種 別 (レベル3)

基盤整備	施設撤去工	[作業土工] [構造物取壊し工] [造園施設撤去工] [移設工] [伐採工] [発生材再利用工]	… 1
	敷地造成工	[表土保全工] [整地工] [掘削工] [盛土工] [路床盛土工] [法面整形工] [表層安定処理工] [パーカルトレーン工]	… 3
	植栽基盤工	[作業土工] [透水層工] [土層改良工] [土性改良工] [表土盛土工] [人工地盤工] [造形工]	… 6
	法面工	[法面ネット工] [法枠工] [編柵工] [かご工] [植生工]	… 8
	擁壁工	[作業土工] [場所打擁壁工(構造物単位)] [場所打擁壁工] [プレキャスト擁壁工] [自立ウォール工] [帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工] [ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)] [ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)] [補強盛土工]	…10
	石・ブロック 積(張)工	[作業土工] [コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)] [コンクリートブロック工(間知ブロック張)] [コンクリートブロック工(平ブロック張)] [コンクリートブロック工(連節ブロック張)] [コンクリートブロック工(緑化ブロック積)] [石積(張)工] [小型石積工]	…13
植 栽	植栽工	[高木植栽工] [中低木植栽工] [特殊樹木植栽工] [地被類植栽工] [草花種子散布工] [播種工] [花壇植栽工] [樹木養生工] [作業土工] [樹名板工] [根囲い保護工] [芝生保護工] [壁面緑化施設工]	…16
	移植工	[根回し工] [高木移植工] [根株移植工] [中低木移植工] [地被類移植工] [樹木養生工] [作業土工] [樹名板工] [根囲い保護工]	…20
	樹木整姿工	[高中木整姿工] [低木整姿工] [樹勢回復工]	…23
	道路植栽工	[道路植栽工]	…24

工事区分 (レベル1) 工種 (レベル2)

種 別 (レベル3)

施設整備	給水設備工	[作業土工] [水栓類取付工] [貯水施設工] [循環設備工] [散水設備工] [消火栓工] [給水管路工] [給水設備修繕工]	…25
	雨水排水設備工	[作業土工] [側溝工] [集水桝工] [調整池工] [貯留施設工] [管基礎工] [管渠工] [組立式マンホール工] [現場打マンホール工] [小型マンホール工] [地下排水工]	…28
	汚水排水設備工	[作業土工] [管基礎工] [管渠工] [汚水桝・マンホール工] [浄化槽工]	…31
	電気設備工	[作業土工] [照明設備工] [放送設備工] [監視カメラ設置工] [電線管路工] [電気設備修繕工]	…33
	園路広場整備工	[作業土工] [舗装準備工] [アスファルト系舗装工] [コンクリート系舗装工] [土系舗装工] [レンガ・タイル系舗装工] [木系舗装工] [樹脂系舗装工] [石材系舗装工] [アスファルト舗装工] [排水性舗装工] [舗装仮復旧工] [区画線工] [視覚障害者誘導用ブロック工] [園路縁石工] [階段工] [造園橋工] [デッキ工]	…35
	修景施設整備工	[作業土工] [石組工] [添景物工] [袖垣・垣根工] [花壇工] [トリス工] [モニュメント工] [小規模水施設工] [水施設工] [修景施設修繕工]	…40
	遊戯施設整備工	[作業土工] [遊具組立設置工] [小規模現場打遊具工] [現場打遊具工] [遊具施設修繕工]	…43
	サービス施設整備工	[作業土工] [時計台工] [水飲み場工] [洗い場工] [ベンチ・テーブル工] [野外炉工] [炊事場工] [サイン施設工] [サービス施設修繕工]	…45
	管理施設整備工	[作業土工] [リサイクル施設工] [ごみ施設工] [井戸工] [門扉工] [柵工] [車止め工] [園名板工] [掲揚ポール工] [反射鏡工] [境界工] [管理施設修繕工]	…47
	建築施設組立設置工	[作業土工] [四阿工] [パーゴラ工] [シェルター工] [キャビン (ロッジ) 工] [温室工] [観察施設工] [売店工] [荷物預り所工] [更衣室工] [便所工] [倉庫工] [自転車置場工] [建築施設修繕工]	…50
	施設仕上り工	[塗装仕上り工] [加工仕上り工] [左官仕上り工] [タイル仕上り工] [石仕上り工]	…54

工事区分 (レベル1) 工種 (レベル2)

種 別 (レベル3)

グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	[作業土工] [舗装準備工] [グラウンド・コート用舗装工] [グラウンド・コート縁石工]	…56
	スタント整備工	[作業土工] [スタント擁壁工] [ベンチ工] [スタント施設修繕工]	…57
	グラウンド・コート施設整備工	[作業土工] [ダッグアウト工] [スコアボード工] [バックネット工] [競技施設工] [スポーツポイント工] [審判台工] [掲揚ポール工] [衝撃吸収材工] [グラウンド・コート柵工] [グラウンド・コート施設修繕工]	…58
自然育成	自然育成施設工	[作業土工] [自然育成盛土工] [自然水路工] [水田工] [カレ山工] [粗朶山工] [カントリーハッジ工] [石積土堰提工] [しがらみ工] [自然育成型護岸工] [保護柵工] [解説板工] [自然育成型護岸基礎工] [沈床工] [捨石工] [かご工] [元付工] [牛・杵工] [杭出し水制工] [自然育成施設修繕工]	…61
	自然育成植栽工	[湿地移設工] [水性植物植栽工] [林地育成工]	…66
全工事区分共通	仮設工	土木工事工種体系化細別用語定義集 参照	
共通仮設	共通仮設費 (積上げ計上)	土木工事工種体系化細別用語定義集 参照	

造園工事－基盤整備

レベル 1	基盤整備
用語の定義	備考
住宅団地や公園緑地整備にあたり、地形の改変や地形の納まりに係わる作業の総称である。 基盤整備工事は、施設撤去工、敷地造成工、植栽基盤工、法面工、擁壁工を含む工事区分である。	

レベル 2	施設撤去工
用語の定義	備考
支障になる既設施設の撤去工の総称であり、以下の種別を含む工種である。 - 作業土工 - 発生材再利用工 - 構造物取壊し工 - 造園施設撤去工 - 移設工 - 伐採工	

施設撤去工
レベル 2

レベル 3	作業土工
用語の定義	備考
目的物を施工するために行う、現地盤面の掘削・床掘り及び計画面まで埋戻す一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 - 掘削 - 掘削補助機械搬入搬出 - 床掘り - 転石破碎 - 埋戻し - 積込(ルーズ) - 基面整正 - 人力積込 - 土砂等運搬 - 人力運搬 - 残土等処分 - 押土(ルーズ) - 整地 - 土材料	

レベル 3	構造物取壊し工
用語の定義	備考
支障になる既存施設構造物の取壊しに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 - コンクリート構造物取壊し - 殻運搬 - 舗装版切断 - 殻処分 - 舗装版破碎 - 濁水運搬処分 - コンクリートはつり - 発生材運搬 - 石積み取壊し - 鋼材切断	

造園工事－基盤整備

施設撤去工
レベル2

レベル3	造園施設撤去工
用語の定義	備考
支障になる既存施設構造物の撤去に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・造園施設撤去 ・殻運搬 ・殻処分 ・発生材運搬	
レベル3	移設工
用語の定義	備考
支障になる既存施設構造物の移設に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・遊具移設 ・小工作物移設 ・景石移設	
レベル3	伐採工
用語の定義	備考
支障になる既存樹木の伐採に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・高木伐採 ・中低木伐採 ・枯損木処理 ・伐根 ・発生木材処分A ・発生木材処分B	
レベル3	発生材再利用工
用語の定義	備考
施設撤去及び伐採により発生した材料の新しい材料への加工・再生に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・木チップ加工	

造園工事－基盤整備

レベル 2	敷地造成工
用語の定義	備考
現況を目的の形状に造成する作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・表土保全工 ・整地工 ・掘削工 ・盛土工 ・路床盛土工 ・法面整形工 ・表層安定処理工 ・バーカルドレン工	

敷地造成工レベル2

レベル 3	表土保全工
用語の定義	備考
現況地形の表面に推積する良質土の保全に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・掘削 ・土砂等運搬 ・残土等処分 ・整地 ・転石破碎 ・押土(ルーズ) ・積込(ルーズ) ・人力積込	

レベル 3	整地工
用語の定義	備考
現況または造成後の地形の表面の整地に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・敷地整地	

レベル 3	掘削工
用語の定義	備考
掘削出来形を検収対象とする、掘削に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・掘削 ・土砂等運搬 ・残土等処分 ・整地 ・転石破碎 ・押土(ルーズ) ・積込(ルーズ) ・人力積込	

造園工事－基盤整備

敷地造成工
レベル2

レベル3	盛土工
用語の定義	備考
盛土出来形を検収対象とする、敷地造成の盛土に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・路体(築堤)盛土 ・路床盛土 ・土砂等運搬 ・整地 ・押土(ルーズ) ・積込(ルーズ) ・人力積込 ・土材料	
レベル3	路床盛土工
用語の定義	備考
盛土出来形を検収対象とする、路床部の盛土に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・路床盛土 ・土砂等運搬 ・整地 ・押土(ルーズ) ・積込(ルーズ) ・人力積込 ・土材料	
レベル3	法面整形工
用語の定義	備考
敷地造成工における法面整形に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・法面整形(切土部) ・法面整形(盛土部)	
レベル3	表層安定処理工
用語の定義	備考
表層の地盤改良に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・安定処理 ・置換 ・サト[®]マット	

造園工事－基盤整備

敷地造成工レベル2

レベル3	バーチカルドレーン工	
用語の定義		備考
地盤の圧密促進・強度増加を図るための地盤改良に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・サトドレーン ・パーハートドレーン		

造園工事－基盤整備

レベル 2	植栽基盤工
用 語 の 定 義	備 考
植物の生育を促す基盤づくりに係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・透水路工 ・土層改良工 ・土性改良工 ・表土盛土工 ・人工地盤工 ・造形工	

植栽基盤工
レベル 2

レベル 3	作業土工
用 語 の 定 義	備 考
目的物を施工するために行う、現地盤面の床掘り及び計画面まで埋戻す一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・床掘り ・埋戻し ・基面整正 ・土砂等運搬 ・残土等処分 ・整地 ・掘削補助機械搬入搬出 ・転石破碎 ・積込(ルーズ) ・人力積込 ・人力運搬 ・押土(ルーズ) ・土材料	・「作業土工」はレベル 1 : 基盤整備、レベル 2 : 施設撤去工を参照。

レベル 3	透水路工
用 語 の 定 義	備 考
植栽基盤中の停滞水を排水する透水路に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・開渠排水 ・暗渠排水 ・縦穴排水	

レベル 3	土層改良工
用 語 の 定 義	備 考
植栽基盤の耕起を行い土中の空気量を高めるとともに、土壌の過湿等を緩和する土層改良に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・普通耕 ・深耕 ・混層耕 ・心土破碎	

造園工事－基盤整備

植栽基盤工
レベル2

レベル3	土性改良工
用語の定義	備考
植栽基盤土壌の物理性・科学的を改良する土性改良に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・土性改良 ・中和剤施用 ・除塩 ・施肥	
レベル3	表土盛土工
用語の定義	備考
植栽基盤を造成する表土盛土に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・路体(築堤)盛土 ・路床盛土 ・土砂等運搬 ・整地 ・押土(ルーズ) ・積込(ルーズ) ・人力積込 ・土材料	
レベル3	人工地盤工
用語の定義	備考
屋上などに植栽基盤を造成する人工地盤に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・防水 ・押さえコンクリート ・目地板 ・人工地盤排水層 ・フィルター ・防根シート ・人工地盤客土	
レベル3	造形工
用語の定義	備考
植栽基盤を造成後、表面に適度な起伏を付ける造形に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・表面仕上げ ・築山	

造園工事－基盤整備

レベル 2	法面工
用 語 の 定 義	備 考
敷地造成または植栽基盤を造成後、盛土や切土の法面の崩壊を防止するために行う法面保護に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・法面ネット工 ・法枠工 ・編柵工 ・かご工 ・植生工	

法面工
レベル 2

レベル 3	法面ネット工
用 語 の 定 義	備 考
ネットによって法面の表層部を保護する法面工の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・法面ネット	

レベル 3	法枠工
用 語 の 定 義	備 考
法枠によって法面の表層部を保護する法面工の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打法枠 ・プレキャスト法枠 ・金属製法枠 ・吹付枠	

レベル 3	編柵工
用 語 の 定 義	備 考
竹や樹木の枝で編み込んだ柵によって法面の表層部を保護する法面工の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・編柵	

造園工事－基盤整備

法面工
レベル2

レベル3	かご工
用語の定義	備考
鉄線を用いたかごを編み中に詰石を行い、法面を保護する一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・じゃかご ・ふとんかご ・止杭打込	
レベル3	植生工
用語の定義	備考
法面緑化によって法面の表層部を保護する法面工の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・種子散布 ・客土吹付 ・植生基材吹付 ・植生シート ・植生マット ・種子帯 ・法面芝付 ・人工張芝 ・植生穴	

造園工事－基盤整備

レベル 2	擁壁工
用語の定義	備考
盛土や切土の法面の崩壊を抑止することを目的に、各種擁壁の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・場所打擁壁工（構造物単位） ・場所打擁壁工 ・プレキャスト擁壁工 ・自立ウォール工 ・帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 ・ジオキスタイル補強土壁工（二重壁タイプ） ・ジオキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ） ・補強盛土工 ・小型石積工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

擁壁工
レベル2

レベル 3	場所打擁壁工（構造物単位）
用語の定義	備考
場所打コンクリート擁壁の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・小型擁壁 ・重力式擁壁 ・もたれ式擁壁 ・逆T型擁壁 ・L型擁壁 ・裏込碎石 ・止水板 ・化粧型枠 ・排水材設置	

レベル 3	場所打擁壁工
用語の定義	備考
場所打コンクリート擁壁の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・基礎材 ・均しコンクリート ・コンクリート ・鉄筋 ・型枠 ・足場 ・目地板 ・止水板 ・水抜パイプ ・吸出し防止材 ・擁壁高さ調整 ・排水材設置	

造園工事－基盤整備

擁壁工
レベル2

レベル3	プレキャスト擁壁工
用語の定義	備考
プレキャストコンクリート製の擁壁の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・プレキャスト擁壁	

レベル3	自立ウォール工
用語の定義	備考
壁高1m前後の自立式場所打擁壁の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・打放しウォール ・つつきウォール ・レンガウォール ・小端積みウォール ・タイル貼りウォール	

レベル3	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工
用語の定義	備考
盛土中に補強材を設置することで土留め構造物としての効果を発揮させる帯鋼補強土壁工、アンカー補強土壁工の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・補強土壁基礎 ・補強土壁壁面材組立 ・補強材取付・設置 ・まき出し・敷均し、締固め ・壁面上端処理 ・排水管敷設	

レベル3	ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)
用語の定義	備考
盛土中に補強材を設置することで土留め構造物としての効果を発揮させるジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・補強土壁基礎 ・補強土壁壁面材組立 ・補強材取付・設置 ・砕石投入 ・まき出し・敷均し、締固め ・壁面上端処理 ・排水管敷設	

造園工事－基盤整備

擁壁工
レベル2

レベル3	ジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）	
用語の定義		備考
盛土中に補強材を設置することで土留め構造物としての効果を発揮させるジオテキスタイル補強土壁工（鋼製枠タイプ）の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・補強土壁基礎 ・ジオテキスタイル壁面材組立・設置 ・ジオテキスタイル敷設 ・まき出し・敷均し，締固め ・壁面上端処理		・排水管敷設

レベル3	補強盛土工	
用語の定義		備考
盛土中に補強材を設置することで土留め構造物としての効果を発揮させる補強盛土工の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・補強土壁基礎 ・ジオテキスタイル壁面材組立・設置 ・ジオテキスタイル敷設 ・まき出し・敷均し，締固め ・壁面上端処理		・排水管敷設

造園工事－基盤整備

レベル 2	石・ブロック積(張)工
用語の定義	備考
石積(張)工、ブロック積(張)工の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) ・コンクリートブロック工(間知ブロック張) ・コンクリートブロック工(平ブロック張) ・コンクリートブロック工(連節ブロック張) ・コンクリートブロック工(緑化ブロック積) ・石積(張)工 ・小型石積工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

石・ブロック積(張)工
レベル 2

レベル 3	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)
用語の定義	備考
コンクリートブロック積工による一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打基礎コンクリート ・プレキャスト基礎ブロック ・現場打小口止コンクリート ・プレキャスト小口止ブロック ・現場打横帯(隔壁)コンクリート ・プレキャスト横帯(隔壁)ブロック ・コンクリート(間知)ブロック積 ・大型ブロック積 ・空洞ブロック積 ・胴込・裏込コンクリート ・胴込・裏込材(碎石) ・吸出し防止材(全面)設置 ・遮水シート張 ・シール材 ・プレキャスト巻止ブロック ・現場打天端コンクリート	

レベル 3	コンクリートブロック工(間知ブロック張)
用語の定義	備考
間知ブロック張工による一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打基礎コンクリート ・プレキャスト基礎ブロック ・現場打小口止コンクリート ・プレキャスト小口止ブロック ・現場打横帯(隔壁)コンクリート ・プレキャスト横帯(隔壁)ブロック ・間知ブロック張 ・遮水シート張 ・シール材 ・プレキャスト巻止ブロック ・現場打天端コンクリート	

造園工事－基盤整備

石・ブロック積(張)工レベル2

レベル3	コンクリートブロック工(平ブロック張)
用語の定義	備考
平ブロック張工による一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打基礎コンクリート ・プレキャスト基礎ブロック ・現場打小口止コンクリート ・プレキャスト小口止ブロック ・現場打横帯(隔壁)コンクリート ・プレキャスト横帯(隔壁)ブロック ・平ブロック張 ・遮水シート張 ・シール材 ・プレキャスト巻止ブロック ・現場打天端コンクリート	
レベル3	コンクリートブロック工(連節ブロック張)
用語の定義	備考
連節ブロック張工による一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打基礎コンクリート ・プレキャスト基礎ブロック ・現場打小口止コンクリート ・プレキャスト小口止ブロック ・現場打横帯(隔壁)コンクリート ・プレキャスト横帯(隔壁)ブロック ・連節ブロック張 ・遮水シート張 ・シール材 ・プレキャスト巻止ブロック ・現場打天端コンクリート	
レベル3	コンクリートブロック工(緑化ブロック積)
用語の定義	備考
緑化ブロック積工による一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打基礎コンクリート ・プレキャスト基礎ブロック ・現場打小口止コンクリート ・プレキャスト小口止ブロック ・現場打横帯(隔壁)コンクリート ・プレキャスト横帯(隔壁)ブロック ・緑化ブロック積 ・ブロック植栽 ・遮水シート張 ・シール材 ・プレキャスト巻止ブロック ・現場打天端コンクリート	

造園工事－基盤整備

石・ブロック積（張）工
レベル2

レベル3	石積（張）工
用語の定義	備考
自然石をそのまま、または加工して施工する石積擁壁の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・石積（張）基礎 ・プレキャスト基礎ブロック ・現場打小口止コンクリート ・プレキャスト小口止ブロック ・現場打横帯（隔壁）コンクリート ・プレキャスト横帯（隔壁）ブロック ・石積 ・石張 ・現場打天端コンクリート ・雑割石張り ・雑石張り ・遮水シート張 ・シール材	
レベル3	小型石積工
用語の定義	備考
自然石をそのまままたは加工して施工する壁高1m前後の石積擁壁の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・崩れ積 ・玉石積 ・小端積 ・切石積 ・間知石積 ・雑割石積 ・雑石積 ・割石積 ・石積高さ調整	

造園工事－植栽

レベル 1	植栽
用語の定義	備考
植栽材料を用い、住宅団地や公園緑地の環境や景観の整備を行う作業の総称である。 植栽工事は、植栽工、移植工、樹木整姿工、道路植栽工を含む工事区分である。	

レベル 2	植栽工
用語の定義	備考
植物の植付に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・高木植栽工 ・中低木植栽工 ・特殊樹木植栽工 ・地被類植栽工 ・草花種子散布工 ・播種工 ・壁面緑化施設工 ・花壇植栽工 ・樹木養生工 ・作業土工 ・樹名板工 ・根囲い保護工 ・芝生保護工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

植栽工
レベル2

レベル 3	高木植栽工
用語の定義	備考
高木の植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・高木 ・植栽 ・支柱 ・幹巻 ・客土 ・肥料	

レベル 3	中低木植栽工
用語の定義	備考
中低木の植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・中低木 ・植栽 ・支柱 ・幹巻 ・客土 ・肥料	

造園工事－植栽

植栽工
レベル2

レベル3	特殊樹木植栽工	
用語の定義		備考
一般の樹木と形状等が異なる樹木の植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・特殊樹木 ・植栽 ・支柱 ・幹巻 ・客土 ・肥料		
レベル3	地被類植栽工	
用語の定義		備考
丈が低く、花卉や低木に属さない植物の植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・地被類 ・植栽 ・客土 ・肥料		
レベル3	草花種子散布工	
用語の定義		備考
植物の種子を散布して繁殖・育成する植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・草花種子散布 ・草花植生マット		
レベル3	播種工	
用語の定義		備考
植物の種子を播いて繁殖・育成する植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・播種		

造園工事－植栽

植栽工
レベル2

レベル3	花壇植栽工	
用語の定義		備考
花卉（花の咲く草本類）植物を用い、花壇等の植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・花壇植栽		
レベル3	樹木養生工	
用語の定義		備考
植付後の活着と生長促進を目的とした樹木の養生に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・防風ネット ・寒冷紗巻き ・植穴透水層 ・空気管 ・マルチングA ・マルチングB ・防根シート ・養生柵		
レベル3	樹名板工	
用語の定義		備考
植物名称を解説する樹名板に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・埋込型樹名板 ・幹巻型樹名板		
レベル3	根囲い保護工	
用語の定義		備考
雨水の流入と踏圧防止を目的とした樹木の根周り養生に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・根囲い保護		

造園工事－植栽

植栽工
レベル2

レベル3	芝生保護工	
用語の定義		備考
芝生の保護に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・芝生プロテクター		

レベル3	壁面緑化施設工	
用語の定義		備考
壁面緑化に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・壁面緑化フェンス ・壁面緑化パネル ・登はん補助資材 ・壁面緑化設備		

造園工事－植栽

レベル 2	移植工
用語の定義	備考
既存植物の移植に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・根回し工 ・高木移植工 ・根株移植工 ・中低木移植工 ・地被類移植工 ・樹木養生工 ・作業土工 ・樹名板工 ・根囲い保護工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

移植工
レベル2

レベル 3	根回し工
用語の定義	備考
移植後の活着や生育を高めるため、移植に先立ち発根を促す根回しに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・高中木根回し	

レベル 3	高木移植工
用語の定義	備考
高木、または植付時に高さの低い木でも将来高木に成長する樹木の移植に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・高木移植 ・支柱 ・幹巻 ・客土 ・肥料 ・樹木運搬 ・特殊機械掘取 ・特殊機械運搬	

レベル 3	根株移植工
用語の定義	備考
森づくりの視点で早期に自然的で安定した樹林構成を図るため、成木のみならず森を構成する林床の多様な生物生態的可能性を根株と共にセットで行う移植に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・伐採 ・根株移植 ・客土 ・肥料 ・根株運搬 ・特殊機械掘取 ・特殊機械運搬	

造園工事－植栽

移植工
レベル2

レベル3	中低木移植工
用語の定義	備考
中低木の移植に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・中低木移植 ・支柱 ・幹巻 ・客土 ・肥料 ・樹木運搬	
レベル3	地被類移植工
用語の定義	備考
丈が低く、花卉や低木に属さない植物の移植に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・地被類移植 ・地被類運搬	
レベル3	樹木養生工
用語の定義	備考
植付後、活着と生長促進を目的とした樹木の養生に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・防風ネット ・寒冷紗巻き ・植穴透水層 ・空気管 ・マルチングA ・マルチングB ・防根シート ・養生柵	
レベル3	樹名板工
用語の定義	備考
植物名称を解説する樹名板に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・埋込型樹名板 ・幹巻型樹名板	

造園工事－植栽

移植工 レベル2	レベル3	根囲い保護工	
	用語の定義		備考
	雨水の流入と踏圧防止を目的とした樹木の根周りの養生に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・根囲い保護		

造園工事－植栽

レベル 2	樹木整姿工
用 語 の 定 義	備 考
既存植物の手入れに係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・ 高中木整姿工 ・ 低木整姿工 ・ 樹勢回復工	

樹木整姿工
レベル 2

レベル 3	高中木整姿工
用 語 の 定 義	備 考
高中木の徒長した枝や葉を剪定により樹形を整える整姿に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ 基本剪定 ・ 軽剪定 ・ 機械剪定 ・ 発生木材処分A ・ 発生木材処分B	

レベル 3	低木整姿工
用 語 の 定 義	備 考
低木の徒長した枝や葉を刈込みにより樹形を整える整姿に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ 手刈 ・ 機械刈 ・ 発生木材処分A	

レベル 3	樹勢回復工
用 語 の 定 義	備 考
病気や外傷により衰退した樹木の樹勢回復に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ 樹勢回復 ・ 樹木修復 ・ 発生木材処分A ・ 発生木材処分B	

造園工事－植栽

レベル 2	道路植栽工	
用 語 の 定 義		備 考
道路植栽に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・道路植栽工		

道路植栽工
レベル 2

レベル 3		道路植栽工											
用 語 の 定 義		備 考											
道路植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 <table><tr><td>・植樹帯盛土</td><td>・支柱</td></tr><tr><td>・高木</td><td>・幹巻</td></tr><tr><td>・中低木</td><td>・客土</td></tr><tr><td>・地被類</td><td>・肥料</td></tr><tr><td>・植栽</td><td>・樹名板</td></tr></table>		・植樹帯盛土	・支柱	・高木	・幹巻	・中低木	・客土	・地被類	・肥料	・植栽	・樹名板		
・植樹帯盛土	・支柱												
・高木	・幹巻												
・中低木	・客土												
・地被類	・肥料												
・植栽	・樹名板												

造園工事－施設整備

レベル 1	施設整備
用語の定義	備考
住宅団地や公園等の施設の整備、設置に係わる作業の総称であり、以下の工種を含む工事区分である。 ・給水設備工 ・雨水排水設備工 ・汚水排水設備工 ・電気設備工 ・園路広場整備工 ・修景施設整備工 ・遊戯施設整備工 ・サービス施設整備工 ・管理施設整備工 ・建築施設組立設置工 ・施設仕上げ工	

レベル 2	給水設備工
用語の定義	備考
給水に関する施設及び設備の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・水栓類取付工 ・貯水施設工 ・循環設備工 ・散水施設工 ・消火栓工 ・給水管路工 ・給水設備修繕工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

給水設備工
レベル 2

レベル 3	水栓類取付工
用語の定義	備考
給水の引込みに関する施設及び設備の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・メーターボックス ・止水栓 ・止水栓ボックス ・不凍水栓 ・ボックス類高さ調整	

レベル 3	貯水施設工
用語の定義	備考
上水や中水の一時貯留に関する施設及び設備の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む工種である。 ・貯水施設 ・蓋高さ調整	

造園工事－施設整備

給水設備工
レベル2

レベル3	循環設備工	
用語の定義		備考
池や流れ等の水の循環に関する施設及び設備に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・機械室 ・貯水槽 ・噴水装置 ・濾過装置 ・滅菌装置 ・循環設備		
レベル3	散水施設工	
用語の定義		備考
植物への散水に関する施設及び設備に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・スプリンクラー ・ドリップパイプ ・散水栓 ・散水栓ボックス ・散水栓高さ調整		
レベル3	消火栓工	
用語の定義		備考
消火栓に関する施設及び設備に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・消火栓 ・屋外消火栓格納箱 ・消火栓高さ調整		
レベル3	給水管路工	
用語の定義		備考
上水を使用する施設への給水管路に関する施設及び設備に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・給水管 ・埋設標 ・管明示テープ		

造園工事－施設整備

給水設備工 レベル2	レベル3	給水設備修繕工	
	用 語 の 定 義		備 考
	既設給水設備の修繕作業に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・給水設備修繕		

造園工事－施設整備

レベル 2	雨水排水設備工	
用語の定義		備考
雨水排水に関する施設及び設備の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・側溝工 ・集水枡工 ・調整池工 ・貯留施設工 ・管基礎工 ・管渠工 ・組立式マンホール工 ・現場打マンホール工 ・小型マンホール工 ・地下排水工		・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

雨水排水設備工
レベル2

レベル 3	側溝工	
用語の定義		備考
雨水等の排水を目的としたプレキャストまたは現場打排水構造物の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・U形側溝 ・現場打U形側溝 ・U形側溝小口止め ・L形側溝 ・現場打L形側溝 ・皿型側溝 ・自由勾配側溝 ・特殊円形側溝 ・柵渠 ・管（函）渠型側溝 ・公園素掘側溝 ・側溝高さ調整 ・側溝蓋		

レベル 3	集水枡工	
用語の定義		備考
雨水等の排水を目的とした集水枡の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・集水枡 ・浸透枡 ・宅地枡 ・街渠枡 ・枡高さ調整		

造園工事－施設整備

雨水排水設備工
レベル2

レベル3	調整池工
用語の定義	備考
雨水の排水調整を目的とした調整池構造物の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・周囲小堤 ・余水吐 ・放流施設	

レベル3	貯留施設工
用語の定義	備考
雨水の一時貯留等を目的とした貯留施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・貯留施設 ・蓋高さ調整	

レベル3	管基礎工
用語の定義	備考
雨水等の排水を目的とした管渠の基礎工設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・枕土台基礎 ・はしご胴木基礎 ・砂基礎 ・コンクリート基礎 ・碎石基礎 ・杭基礎	

レベル3	管渠工
用語の定義	備考
雨水等の排水を目的とした管渠の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・硬質塩化ビニル管 ・鉄筋コンクリート管 ・立体網状管 ・管口フィルター	

造園工事－施設整備

雨水排水設備工
レベル2

レベル3	組立式マンホール工
用語の定義	備考
雨水等の排水を目的とした排水管の中継櫓である人孔の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・組立式マンホール ・浸透マンホール ・外副管 ・内副管 ・マンホール高さ調整	

レベル3	現場打マンホール工
用語の定義	備考
雨水等の排水を目的とした排水管の中継櫓である人孔の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打マンホール ・浸透マンホール ・外副管 ・内副管 ・マンホール高さ調整	

レベル3	小型マンホール
用語の定義	備考
雨水等の排水を目的とした排水管の中継櫓である小型マンホールの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・小型マンホール ・マンホール高さ調整	

レベル3	地下排水工
用語の定義	備考
地下水の高い地域での路床及び路盤を対象に設けられる地下排水施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・透水コンクリート管 ・化学繊維系管 ・地下排水	

造園工事－施設整備

レベル 2	汚水排水設備工
用 語 の 定 義	備 考
汚水排水に関する施設及び設備の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・管基礎工 ・管渠工 ・汚水枡・マンホール工 ・浄化槽工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

汚水排水設備工
レベル 2

レベル 3	管基礎工
用 語 の 定 義	備 考
汚水等の排水を目的とした管渠の基礎工設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・枕土台基礎 ・はしご胴木基礎 ・砂基礎 ・コンクリート基礎 ・碎石基礎 ・杭基礎	

レベル 3	管渠工
用 語 の 定 義	備 考
汚水等の排水を目的とした管渠の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・硬質塩化ビニル管 ・鉄筋コンクリート管	

レベル 3	汚水枡・マンホール工
用 語 の 定 義	備 考
汚水等の排水を目的とした排水管の中継枡である汚水枡・人孔の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・汚水枡 ・枡高さ調整 ・組立式マンホール ・現場打マンホール ・外副管 ・内副管 ・小型マンホール ・マンホール高さ調整	

造園工事－施設整備

汚水排水設備工 レベル2	レベル3	浄化槽工	
	用語の定義		備考
	汚水等の浄化を目的とした浄化槽の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・浄化槽		

造園工事－施設整備

レベル 2	電気設備工
用 語 の 定 義	備 考
電気に関する施設及び設備の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・照明設備工 ・放送設備工 ・監視カメラ設置工 ・電線管路工 ・電気設備修繕工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

電気設備工
レベル2

レベル 3	照明設備工
用 語 の 定 義	備 考
夜間照明等の電気設備に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ハンドホール ・ハンドホール高さ調整 ・引込柱基礎 ・引込柱 ・分電盤基礎 ・分電盤 ・分電盤高さ調整 ・照明柱基礎 ・照明灯 ・遮光板	

レベル 3	放送設備工
用 語 の 定 義	備 考
住民や利用者に対する案内等を目的とした放送設備に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ハンドホール ・ハンドホール高さ調整 ・放送設備 ・スピーカー柱基礎 ・スピーカー柱	

レベル 3	監視カメラ設置工
用 語 の 定 義	備 考
監視カメラの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ハンドホール ・監視カメラ設備 ・監視カメラ柱基礎 ・監視カメラ柱	

造園工事-施設整備

電気設備工 レベル2	レベル3	電線管路工	
	用語の定義		備考
	電気設備を設置した施設への送電を目的とした電線管路に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・電線管 ・電線 ・埋設票 ・管明示テープ		
	レベル3	電気設備修繕工	
	用語の定義		備考
	既設電気設備の修繕に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・電気設備修繕		

造園工事－施設整備

レベル2	園路広場整備工
用語の定義	備考
利用・管理動線にかかわる園路広場施設の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・舗装準備工 ・アスファルト系舗装工 ・コンクリート系舗装工 ・土系舗装工 ・レガ・タイル系舗装工 ・木系舗装工 ・樹脂系舗装工 ・石材系舗装工 ・アスファルト舗装工 ・排水性舗装工 ・舗装仮復旧工 ・区画線工 ・視覚障害者誘導用ブロック工 ・園路縁石工 ・階段工 ・造園橋工 ・デッキ工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

園路広場整備工
レベル2

レベル3	作業土工
用語の定義	備考
目的物を施工するために行う、現地盤面を計画面まですきとるに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・床掘り ・基面整正 ・土砂等運搬 ・残土等処分 ・整地 ・転石破碎 ・積込(ルーズ) ・人力積込 ・人力運搬 ・押土(ルーズ)	

レベル3	舗装準備工
用語の定義	備考
舗装に先立つ、路床・路盤整正等に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・路床整正 ・路盤整正 ・マンホール調整	

レベル3	アスファルト系舗装工
用語の定義	備考
園路広場のアスファルト系舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・造園アスファルト舗装 ・造園アスファルト薄層カラー舗装 ・透水性アスファルト舗装 ・脱色アスファルト舗装	

造園工事－施設整備

園路広場整備工
レベル2

レベル3	コンクリート系舗装工
用語の定義	備考
園路広場のコンクリート系舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・インターロッキング舗装 ・造園コンクリート舗装 ・透水性コンクリート舗装 ・平板舗装 ・洗い出し舗装	

レベル3	土系舗装工
用語の定義	備考
園路広場の土系舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・土舗装 ・芝舗装 ・耐踏圧性芝生舗装 ・砂舗装 ・石灰岩ダスト舗装	

レベル3	レンガ・タイル系舗装工
用語の定義	備考
園路広場のレンガ・タイル系舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・レンガ舗装 ・タイル舗装	

レベル3	木系舗装工
用語の定義	備考
園路広場の木系舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・チップ舗装 ・木レンガ舗装 ・木道 ・枕木舗装	

造園工事－施設整備

園路広場整備工
レベル2

レベル3	樹脂系舗装工
用語の定義	備考
園路広場の樹脂系舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・樹脂舗装 ・ゴムチップ舗装	

レベル3	石材系舗装工
用語の定義	備考
園路広場の石材系舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・砂利舗装 ・砕石舗装 ・平石張舗装 ・ごろた石張舗装 ・玉石張舗装 ・割板石張舗装 ・小舗石張舗装 ・切板石張舗装 ・延段 ・飛石	

レベル3	アスファルト舗装工
用語の定義	備考
アスファルトによる舗装の一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・下層路盤(車道・路肩部) ・下層路盤(歩道部) ・上層路盤(車道・路肩部) ・上層路盤(歩道部) ・基層(車道・路肩部) ・基層(歩道部) ・中間層(車道・路肩部) ・中間層(歩道部) ・表層(車道・路肩部) ・表層(歩道部)	

レベル3	排水性舗装工
用語の定義	備考
排水性アスファルト混合物の舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・下層路盤(車道・路肩部) ・上層路盤(車道・路肩部) ・基層(車道・路肩部) ・中間層(車道・路肩部) ・排水性舗装・表層(車道・路肩部)	

造園工事－施設整備

園路広場整備工
レベル2

レベル3	舗装仮復旧工
用語の定義	備考
園路広場の舗装仮復旧に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・下層路盤(車道・路肩部) ・下層路盤(歩道部) ・上層路盤(車道・路肩部) ・上層路盤(歩道部) ・基層(車道・路肩部) ・基層(歩道部) ・中間層(車道・路肩部) ・中間層(歩道部) ・表層(車道・路肩部) ・表層(歩道部) ・造園アスファルト舗装 ・造園コンクリート舗装 ・インターロッキング舗装 ・平板舗装	
レベル3	区画線工
用語の定義	備考
交通の安全を図り、円滑な運行を期するために主として道路路面上の区画線の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・溶融式区画線 ・ペイント式区画線 ・区画線消去 ・ロープ区画線 ・ロープ止め	
レベル3	視覚障害者誘導用ブロック工
用語の定義	備考
視覚障害者を園路広場に沿って安全に誘導する誘導用ブロックの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・視覚障害者誘導用ブロック ・視覚障害者誘導用点字シート	

造園工事－施設整備

園路広場整備工
レベル2

レベル3	園路縁石工
用語の定義	備考
園路広場の舗装等を区分する縁石の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・コンクリート縁石 ・植樹ブロック ・駒止めブロック ・舗装止め ・並木柵ブロック ・地先境界ブロック ・擬石縁石 ・レガ縁石 ・木縁石 ・見切材（仕切材） ・石縁石 ・縁石高さ調整	

レベル3	階段工
用語の定義	備考
園路広場の段差や園路の急勾配を解消する階段の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・コンクリート階段 ・コンクリートブロック階段 ・丸太階段 ・擬木階段 ・石階段 ・階段高さ調整 ・スロープ ・手すり	

レベル3	造園橋工
用語の定義	備考
利用・管理動線上にある河川等の障害物等を解消する造園橋の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・造園橋橋台 ・造園橋設置 ・ハツ橋 ・石橋橋台 ・石橋設置 ・木橋橋台 ・木橋設置 ・浮き栈橋	

レベル3	デッキ工
用語の定義	備考
住民や利用者の休息（休養）に供するデッキの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・デッキ基礎 ・デッキ設置	

造園工事－施設整備

レベル 2	修景施設整備工
用 語 の 定 義	備 考
景観づくりに係わる施設の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・石組工 ・添景物工 ・袖垣・垣根工 ・花壇工 ・トレリス工 ・モニュメント工 ・小規模水施設工 ・水施設工 ・修景施設修繕工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

修景施設整備工
レベル 2

レベル 3	石組工
用 語 の 定 義	備 考
滝、池、流れ等に設置する自然石の石組に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・石組 ・景石	

レベル 3	添景物工
用 語 の 定 義	備 考
茶庭や和風庭園等に設ける添景物に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・つくばい ・井筒 ・灯籠 ・石塔 ・擬岩造形	

レベル 3	袖垣・垣根工
用 語 の 定 義	備 考
目隠し、仕切り等多元的に加え、修景と装飾を強調した袖垣・垣根の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・袖垣 ・垣根	

造園工事－施設整備

修景施設整備工
レベル2

レベル3	花壇工
用語の定義	備考
植物の種類・品種を組合わせて、観賞用の植物群落を造る花壇の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・花壇 ・プランター	
レベル3	トレリス工
用語の定義	備考
目隠し、仕切り等の目的に修景を強調した垣根で、植物を絡ませるトレリスの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・トレリス ・緑化フェンス	
レベル3	モニュメント工
用語の定義	備考
歴史や風土、事業の記念などを修景的に強調したモニュメントの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・モニュメント ・記念碑	
レベル3	小規模水施設工
用語の定義	備考
小規模な水施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・流れ ・滝 ・池 ・州浜 ・壁泉 ・カスケード ・カナル	

造園工事－施設整備

修景施設整備工
レベル2

レベル3	水施設工	
用語の定義		備考
池や流れ等の水を用いた施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・基礎材 ・均しコンクリート ・コンクリート ・鉄筋 ・型枠 ・防水 ・塗装仕上げ ・加工仕上げ ・左官仕上げ ・タイル仕上げ ・石仕上げ ・護岸 ・石組 ・滝石組 ・沢飛 ・流出口 ・吐出口		
レベル3	修景施設修繕工	
用語の定義		備考
既設修景施設の修繕作業に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・修景施設修繕		

造園工事－施設整備

レベル 2	遊戯施設整備工
用語の定義	備考
住民や利用者の遊戯に供する施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・作業土工 ・遊具組立設置工 ・小規模現場打遊具工 ・現場打遊具工 ・遊具施設修繕工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

遊戯施設設置工
レベル 2

レベル 3	遊具組立設置工
用語の定義	備考
遊具の組立設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ブランコ ・ジャングルジム ・滑台 ・シーソー ・鉄棒 ・ラダー ・はん登棒 ・スプリング遊具 ・複合遊具 ・アスレチック遊具 ・健康遊具施設 ・安全柵 ・安全マット	

レベル 3	小規模現場打遊具工
用語の定義	備考
小規模な現場打遊具の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・砂場 ・砂場付きパーゴラ ・現場打遊具 ・徒渉池	

造園工事－施設整備

遊戯施設設置工
レベル2

レベル3	現場打遊具工	
用語の定義		備考
現場打遊具の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・基礎材 ・均しコンクリート ・コンクリート ・鉄筋 ・型枠 ・防水 ・塗装仕上げ ・加工仕上げ ・左官仕上げ ・タイル仕上げ ・石仕上げ ・砂 ・石取付 ・砂場枠 ・付属施設取付（鋼材・チェーン等）		

レベル3	遊具施設修繕工	
用語の定義		備考
既設遊具施設の修繕作業に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・遊具施設修繕		

造園工事－施設整備

レベル 2	サービス施設整備工
用語の定義	備考
住民や利用者の利便に供するための施設の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・時計台工 ・水飲み場工 ・洗い場工 ・ベンチ・テーブル工 ・野外炉工 ・炊事場工 ・サイン施設工 ・サービス施設修繕工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

サービス施設整備工
レベル 2

レベル 3	時計台工
用語の定義	備考
時計台の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・時計台	

レベル 3	水飲み場工
用語の定義	備考
水飲み場の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・水飲み場	

レベル 3	洗い場工
用語の定義	備考
住民や利用者の手や足を洗う等の利便に供する洗い場に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・手洗い場 ・足洗い場	

造園工事－施設整備

サービス施設整備工
レベル2

レベル3	ベンチ・テーブル工
用語の定義	備考
住民や利用者の休息に供するベンチ・テーブルの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ベンチ ・縁台 ・テーブル ・スツール ・野外卓	
レベル3	野外炉工
用語の定義	備考
住民や利用者の炊事等の利便に供する野外炉の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・野外炉	
レベル3	炊事場工
用語の定義	備考
住民や利用者の炊事等の利便に供する炊事場の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・炊事場	
レベル3	サイン施設工
用語の定義	備考
住民や利用者の円滑な利用を維持し増進するためのサイン施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・サイン	
レベル3	サービス施設修繕工
用語の定義	備考
既設サービス施設の修繕作業に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・サービス施設修繕	

造園工事－施設整備

レベル 2	管理施設整備工	
用語の定義		備考
住民や利用者の円滑な利用を維持し増進するための施設の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・リサイクル施設工 ・ごみ施設工 ・井戸工 ・門扉工 ・柵工 ・車止め工 ・園名板工 ・掲揚ポール工 ・反射鏡工 ・境界工 ・管理施設修繕工		・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

管理施設整備工
レベル2

レベル 3	リサイクル施設工	
用語の定義		備考
住宅団地や公園内で発生するごみ等を再利用するためリサイクル施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・リサイクル施設基礎 ・リサイクル施設設置 ・リサイクル施設設備		

レベル 3	ごみ施設工	
用語の定義		備考
住民や利用者が爽快に利用できるためのごみ集積用施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・くず入れ ・吸殻入れ ・ごみ置場		

レベル 3	井戸工	
用語の定義		備考
井戸の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・さく井 ・手押しポンプ ・井戸設備		

造園工事－施設整備

管理施設整備工
レベル2

レベル3 門扉工	
用語の定義	備考
主要入口や特定施設の入口に設ける門扉の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・門壁 ・門柱 ・門扉	
レベル3 柵工	
用語の定義	備考
敷地境界、施設の仕切り、区画、保安等を目的とした柵の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・フェンス ・柵 ・手すり ・転落（横断）防止柵 ・ガードレール ・ガードケーブル ・ガードパイプ	
レベル3 車止め工	
用語の定義	備考
自動車の侵入を防止する目的で設ける車止めの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・車止め ・車椅子ゲート	
レベル3 園名板工	
用語の定義	備考
住民や利用者に住宅団地や公園緑地の名称を周知させるための園名板の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・園名板	

造園工事－施設整備

管理施設整備工
レベル2

レベル3	掲揚ポール工
用語の定義	備考
国旗や式典旗等を掲揚する掲揚ポールの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・掲揚ポール	
レベル3	反射鏡工
用語の定義	備考
カーブミラーの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・カーブミラー	
レベル3	境界工
用語の定義	備考
境界の杭・鋲の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・境界杭 ・境界鋲	
レベル3	管理施設修繕工
用語の定義	備考
既設管理施設の修繕作業に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・管理施設修繕	

造園工事－施設整備

レベル 2	建築施設組立設置工	
用 語 の 定 義		備 考
建築施設のうち、本体を工場で製作し、現場では搬入された本体の組立・設置を行う建築物の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・四阿工 ・パーゴラ工 ・シェルター工 ・キャビン（ロッジ）工 ・温室工 ・観察施設工 ・売店工 ・荷物預り所工 ・更衣室工 ・便所工 ・倉庫工 ・自転車置場工 ・建築施設修繕工		・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照

建築施設組立設置工
レベル 2

レベル 3	四阿工	
用 語 の 定 義		備 考
屋根と柱で構成された休憩用和風建築物の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・四阿基礎 ・四阿設置 ・四阿設備		

レベル 3	パーゴラ工	
用 語 の 定 義		備 考
屋根がルーバーや格子で構成され、休養と修景を兼ねたパーゴラの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・パーゴラ基礎 ・パーゴラ設置 ・パーゴラ設備		

レベル 3	シェルター工	
用 語 の 定 義		備 考
屋根と柱と壁で構成された休憩用建築物の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・シェルター基礎 ・シェルター設置 ・シェルター設備		

造園工事－施設整備

建築施設組立設置工
レベル2

レベル3	キャビン（ロッジ）工
用語の定義	備考
簡易宿泊のできる宿泊施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・キャビン（ロッジ）基礎 ・キャビン（ロッジ）設置 ・キャビン（ロッジ）設備	
レベル3	温室工
用語の定義	備考
動物、昆虫、植物などが生息・成育できる温室の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・温室基礎 ・温室設置 ・温室設備	
レベル3	観察施設工
用語の定義	備考
自然の状態で野鳥等を観察できる観察施設の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・観察施設基礎 ・観察施設設置 ・観察施設設備	
レベル3	売店工
用語の定義	備考
売店の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・売店基礎 ・売店設置 ・売店設備	

造園工事－施設整備

建築施設組立設置工
レベル2

レベル3 荷物預り所工	
用語の定義	備考
荷物預かり所の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・荷物預り所基礎 ・荷物預り所設置 ・荷物預り所設備	
レベル3 更衣室工	
用語の定義	備考
更衣室の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・更衣室基礎 ・更衣室設置 ・更衣室設備	
レベル3 便所工	
用語の定義	備考
便所の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・便所基礎 ・便所設置 ・便所設備	
レベル3 倉庫工	
用語の定義	備考
運動施設等の器具や用具、維持管理用の機械器具等を管理する倉庫の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・倉庫基礎 ・倉庫設置 ・倉庫設備	

造園工事－施設整備

建築施設組立設置工
レベル2

レベル3	自転車置場工	
用語の定義		備考
住民や利用者の自転車置場の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・自転車置場基礎 ・自転車置場床 ・自転車置場設置 ・自転車置場設備		

レベル3	建築施設修繕工	
用語の定義		備考
既設建築施設の修繕作業に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・建築施設修繕		

造園工事－施設整備

レベル 2	施設仕上げ工
用語の定義	備考
既存の住宅団地及び公園施設の改修・改良に関する作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・塗装仕上げ工 ・加工仕上げ工 ・左官仕上げ工 ・タイル仕上げ工 ・石仕上げ工	

施設仕上げ工
レベル 2

レベル 3	塗装仕上げ工
用語の定義	備考
材料の品質保護や化粧のための塗装仕上げに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・素地ごしらえ ・塗材仕上げ ・オイルステイン塗り ・合成樹脂調合ペイント塗り ・木材防腐剤塗り ・溶剤形ビニル系塗料塗り	

レベル 3	加工仕上げ工
用語の定義	備考
施設の化粧のための表面仕上げに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・石材加工仕上げ ・コンクリート加工仕上げ	

レベル 3	左官仕上げ工
用語の定義	備考
施設の化粧等のための左官仕上げに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・化粧目地切 ・タイル下地モルタル塗り ・コンクリート引き仕上げ ・モルタル仕上げ ・人造石仕上げ ・擬岩仕上げ	

造園工事－施設整備

施設
仕上げ
工
レベル
2

レベル 3	タイル仕上げ工	
用 語 の 定 義		備 考
施設の化粧等のためのタイル仕上げに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・タイル張り仕上げ		

レベル 3	石仕上げ工	
用 語 の 定 義		備 考
施設の化粧等のための石仕上げに係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・石張り仕上げ		

造園工事－グラウンド・コート整備

レベル 1	グラウンド・コート整備
用語の定義	備考
各種運動の利用に供するグラウンド・コート及び付帯する施設の設置に係わる作業の総称であり、以下の工種を含む工事区分である。 ・グラウンド・コート舗装工 ・スタッド整備工 ・グラウンド・コート施設整備工	

レベル 2	グラウンド・コート舗装工
用語の定義	備考
グラウンド・コートの舗装に関する作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・舗装準備工 ・グラウンド・コート用舗装工 ・グラウンド・コート縁石工	・「作業土工」はレベル 1：施設整備、レベル 2：園路広場整備工を参照。 ・「舗装準備工」はレベル 1：施設整備、レベル 2：園路広場整備工を参照。

レベル 3	グラウンド・コート用舗装工
用語の定義	備考
グラウンド・コートの表面の舗装に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・下層路盤 ・上層路盤 ・中層 ・基層 ・クレー舗装 ・アンダー舗装 ・天然芝舗装 ・人工芝舗装 ・全天候型舗装(樹脂系) ・全天候型舗装(アスファルト系) ・グラウンド・コート砂舗装 ・グラウンド・コートダスト舗装	

レベル 3	グラウンド・コート縁石工
用語の定義	備考
グラウンド・コートと他の施設を区分する縁石等の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・コンクリート縁石 ・舗装止め ・見切材(仕切材) ・内圏縁石	

造園工事－グラウンド・コート整備

レベル 2	スタンド整備工
用 語 の 定 義	備 考
グラウンド・コート観覧施設の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・スタンド擁壁工 ・ベンチ工 ・スタンド施設修繕工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

スタンド整備工 レベル2

レベル 3	スタンド擁壁工
用 語 の 定 義	備 考
スタンドの周囲に設ける擁壁の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・スタンド擁壁	

レベル 3	ベンチ工
用 語 の 定 義	備 考
スタンドの観覧用ベンチの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・スタンドベンチ ・現場打ベンチ	

レベル 3	スタンド施設修繕工
用 語 の 定 義	備 考
既設スタンド施設の修繕に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・スタンド施設修繕	

造園工事－グラウンド・コート整備

レベル 2 グラウンド・コート施設整備工	
用 語 の 定 義	備 考
グラウンド・コートの付帯設備の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。	
・作業土工 ・ダッグアウト工 ・スコアボード工 ・バックネット工 ・競技施設工 ・スポーツポイント工	・審判台工 ・掲揚ポール工 ・衝撃吸収材工 ・グラウンド・コート柵工 ・グラウンド・コート施設修繕工

グラウンド・コート施設整備工レベル 2

レベル 3 ダッグアウト工	
用 語 の 定 義	備 考
野球のプレーヤーが攻撃中に待機するダッグアウトの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。	
・ダッグアウト基礎 ・ダッグアウト設置 ・ダッグアウト設備	

レベル 3 スコアボード工	
用 語 の 定 義	備 考
スポーツ試合の得点を表示するスコアボードの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。	
・スコアボード基礎 ・スコアボード設置 ・スコアボード設備	

レベル 3 バックネット工	
用 語 の 定 義	備 考
本塁の後方観覧席に、ボールの飛込みを防止するバックネットの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。	
・バックネット基礎 ・バックネット設置	

造園工事—グラウンド・コート整備

グラウンド・コート施設整備工レベル2

レベル3 競技施設工	
用語の定義	備考
スポーツの競技判定に必要なポール・ポストの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・フェールポール ・ポスト ・ゴールポスト ・支柱台 ・スポーツサークル ・跳躍箱 ・踏切板 ・競技用砂場 ・センターポスト ・ピッチャープレート ・ホームベース ・塁ベース ・塁ベース基礎	
レベル3 スポーツポイント工	
用語の定義	備考
グラウンド・コートの位置や競技定位置を決めるスポーツポイントの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ラインマーク ・ポイント杭 ・角石 ・標示タイル	
レベル3 審判台工	
用語の定義	備考
スポーツの競技判定を行う審判台の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・審判台	
レベル3 掲揚ポール工	
用語の定義	備考
国旗、大会旗等を掲揚する掲揚ポールの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・掲揚ポール	

造園工事－グラウンド・コート整備

グラウンド・コート施設整備工
レベル2

レベル3	衝撃吸収材工
用語の定義	備考
競技者の安全を守るためグラウンド・コート内の施設に施す衝撃吸収材の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・衝撃吸収材	
レベル3	グラウンド・コート柵工
用語の定義	備考
グラウンド・コートから場外へボールの飛出しを防止する柵の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・高尺ネットフェンス ・フェンス ・防球ネット	
レベル3	グラウンド・コート施設修繕工
用語の定義	備考
既設グラウンド・コート施設の修繕に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・グラウンド・コート施設修繕	

造園工事－自然育成

レベル 1	自然育成
用語の定義	備考
植生や水辺等の自然環境の整備や野生生物の生息環境の整備に係わる作業の総称であり、以下の工種を含む工事区分である。 ・自然育成施設工 ・自然育成植栽工	

レベル 2	自然育成施設工
用語の定義	備考
植生や水辺等の自然環境や野生生物の生育環境に関する施設の設置に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・作業土工 ・自然育成盛土工 ・自然水路工 ・水田工 ・ガレ山工 ・粗朶山工 ・カントリーヘッジ工 ・石積土堰提工 ・しがらみ工 ・自然育成型護岸工 ・保護柵工 ・解説板工 ・自然育成型護岸基礎工 ・沈床工 ・捨石工 ・かご工 ・元付工 ・牛・枠工 ・杭出し水制工 ・自然育成施設修繕工	・「作業土工」はレベル1：基盤整備、レベル2：施設撤去工を参照。

自然育成施設工
レベル 2

レベル 3	自然育成盛土工
用語の定義	備考
盛土出来形を検収対象とする、自然育成の盛土に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・蒔き出し	

レベル 3	自然水路工
用語の定義	備考
河川の自然な状態を再現する水路の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・遮水・止水シート ・たたき粘土 ・ごろた石積 ・崩れ積 ・砂・礫敷	

造園工事－自然育成

自然育成施設工
レベル2

レベル3	水田工
用語の定義	備考
自然な状態を再現する水田の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・遮水・止水シート ・たつき粘土 ・水田土壌盛土 ・流入口 ・排出口 ・角落し ・角落し受枠	

レベル3	ガレ山工
用語の定義	備考
自然石、コンクリート塊、菅類等を乱積みし多孔的空間を造るガレ山の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・ガレ山	

レベル3	粗朶山工
用語の定義	備考
木の枝を乱積みし多孔的空間を造る粗朶山の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・粗朶山	

レベル3	カントリーヘッジ工
用語の定義	備考
木の太枝を編んだ垣根に、蔓性植物を主体とした植物群落を造るカントリーヘッジの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・カントリーヘッジ	

レベル3	石積土堰提工
用語の定義	備考
土堰提の法部を空石積みとし、多孔的空間を造る石積土堰提の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・石積土堰提	

造園工事－自然育成

自然育成施設工
レベル2

レベル3	しがらみ工
用語の定義	備考
竹や木の枝を組んだしがらみの設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・しがらみ	

レベル3	自然育成型護岸工
用語の定義	備考
流水、流木から堤防を保護するための法覆に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・じゃかご ・ふとんかご ・止杭打込 ・柳枝 ・階段ブロック積み ・魚巢ブロック積み ・造園石張り ・造園石積み ・雑割石張り ・玉石階段 ・かごマット ・木杭 ・杭柵 ・連紫柵 ・粗朶法覆 ・玉石柳枝 ・栗石粗朶 ・天端コンクリート ・小口止コンクリート ・種子散布 ・造園張芝 ・造園筋芝 ・造園市松芝 ・覆土（採取土） ・覆土（購入土）	

レベル3	保護柵工
用語の定義	備考
保全、保護する区域への立入を防止する保護柵の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・保護柵	

レベル3	角解説板工
用語の定義	備考
動植物などの名称や生態を解説する解説板の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・解説板	

造園工事－自然育成

自然育成施設工
レベル2

レベル3	自然育成型護岸基礎工
用語の定義	備考
護岸構造物を支持する護岸基礎の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・現場打基礎 ・プレキャスト基礎 ・一本土台 ・片梯子土台 ・梯子土台 ・止杭一本土台 ・詰杭	
レベル3	沈床工
用語の定義	備考
河川を洗掘から防止する沈床の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・木工沈床 ・改良沈床 ・粗朶沈床 ・粗朶単床 ・吸出し防止材 ・粗朶柵	
レベル3	捨石工
用語の定義	備考
河岸法尻を洗掘から防止する根固めとしての捨石の設置に係わる一連作業の名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・捨石 ・表面均し ・吸出し防止材	
レベル3	かご工
用語の定義	備考
鉄線を用いたかごを編み中に詰石を行い、法面を保護する一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・じゃかご ・ふとんかご ・止杭打込 ・植生かご	

造園工事－自然育成

自然育成施設工
レベル2

レベル3	元付工
用語の定義	備考
護岸基礎と根固めの高低差を解消し、脚部の局所洗掘を防止する元付の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・元付	

レベル3	牛・杵工
用語の定義	備考
流速を緩和し、河床を維持する牛・杵の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・牛 ・杵	

レベル3	杭出し水制工
用語の定義	備考
流速を緩和し、脚部の浸食を防止する杭出し水制の設置に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・杭出し水制	

レベル3	自然育成施設修繕工
用語の定義	備考
既設自然育成施設の修繕に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・自然育成施設修繕	

造園工事－自然育成

レベル 2	自然育成植栽工
用 語 の 定 義	備 考
植生や水辺等の自然環境、野生生物の生育環境に関する植物の植付に係わる作業の総称であり、以下の種別を含む工種である。 ・湿地移設工 ・水性植物植栽工 ・林地育成工	

自然育成植栽工
レベル 2

レベル 3	湿地移設工
用 語 の 定 義	備 考
既存の湿地を自然な状態で移設し再現する湿地移設に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・湿地移設	

レベル 3	水生植物植栽工
用 語 の 定 義	備 考
水生植物の植栽に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・水生植物植栽	

レベル 3	林地育成工
用 語 の 定 義	備 考
二次林を中心とした既存植生の林地育成に係わる一連作業の集約名称であり、以下の細別を含む種別である。 ・間伐（択伐） ・除伐 ・皆伐 ・切り株保護 ・株立整理 ・つる切り ・下刈り ・落葉かき ・林床整理 ・発生木材処分A ・発生木材処分B	

細 別 用 語 の 定 義

掘削

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

掘削工における作業で、以下の費用を含む。

〔土質：土砂、岩塊・玉石の場合〕

- ・掘削費
- ・積込費（掘削と同時に行う積込み）
- ・運搬費（掘削と同時に行うブルドーザ押土による運搬）

〔土質：軟岩、硬岩の場合〕

- ・掘削費
- ・積込費
- ・破砕片除去費
- ・集積押土費

【備考】

機械施工が困難な場合等の人力による作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	掘削
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	掘削
基盤整備	敷地造成工	掘削工	掘削
基盤整備	擁壁工	作業土工	掘削
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	掘削
施設整備	修景施設整備工	作業土工	掘削
グラウンド・コート整備	スタント整備工	作業土工	掘削
自然育成	自然育成施設工	作業土工	掘削

床掘り

総括表用単位 式 or m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

構造物の築造又は撤去、舗装のすきとり等を目的に、基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り・積込費
- ・床付け費

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工（レベル3）で一式表示する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	床掘り
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	床掘り
基盤整備	擁壁工	作業土工	床掘り
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	床掘り
植栽	植栽工	作業土工	床掘り
植栽	移植工	作業土工	床掘り
施設整備	給水設備工	作業土工	床掘り
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	床掘り
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	床掘り
施設整備	電気設備工	作業土工	床掘り
施設整備	園路広場整備工	作業土工	床掘り
施設整備	園路広場整備工	作業土工	床掘り
施設整備	修景施設整備工	作業土工	床掘り
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	床掘り
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	床掘り
施設整備	管理施設整備工	作業土工	床掘り
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	床掘り
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	床掘り
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	床掘り
グラウンド・コート整備	スタッド整備工	作業土工	床掘り
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	床掘り
自然育成	自然育成施設工	作業土工	床掘り

埋戻し

総括表用単位 式 or m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

構造物の構築及び撤去後の掘削部及び床掘り部の埋戻し作業で、以下の費用を含む。
・埋戻し・締固め費

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工（レベル3）で一式表示する

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	埋戻し
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	埋戻し
基盤整備	擁壁工	作業土工	埋戻し
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	埋戻し
植栽	植栽工	作業土工	埋戻し
植栽	移植工	作業土工	埋戻し
施設整備	給水設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	電気設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	園路広場設備工	作業土工	埋戻し
施設整備	修景施設整備工	作業土工	埋戻し
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	埋戻し
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	埋戻し
施設整備	管理施設整備工	作業土工	埋戻し
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	埋戻し
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	埋戻し
グラウンド・コート整備	スタント整備工	作業土工	埋戻し
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	埋戻し
自然育成	自然育成施設工	作業土工	埋戻し

基面整正

総括表用単位 式 or m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

床掘り作業における床付面の整正作業で、以下の費用を含む。

- ・床付け費

【備考】

数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	施設撤去工	作業土工	基面整正
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	基面整正
基盤整備	擁壁工	作業土工	基面整正
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	基面整正
植栽	植栽工	作業土工	基面整正
植栽	移植工	作業土工	基面整正
施設整備	給水設備工	作業土工	基面整正
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	基面整正
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	基面整正
施設整備	電気設備工	作業土工	基面整正
施設整備	園路広場設備工	作業土工	基面整正
施設整備	修景施設整備工	作業土工	基面整正
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	基面整正
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	基面整正
施設整備	管理施設整備工	作業土工	基面整正
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	基面整正
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	基面整正
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	基面整正
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	基面整正
自然育成	自然育成施設工	作業土工	基面整正

土砂等運搬

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

掘削工又は作業土工における土砂、岩塊・玉石、軟岩、硬岩の運搬作業、盛土工又は置換工等における土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の運搬作業、構造物築造のために行う作業土工で生じた残土の処分場、仮置場までの運搬作業、掘削工で生じた残土の処分場、仮置場までの運搬作業で、以下の費用を含む。

・運搬費

なお運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

【備考】

残土を工区外へ搬出する場合は、特記仕様書で場所、予定搬出量を明示する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	土砂等運搬
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	土砂等運搬
基盤整備	敷地造成工	掘削工	土砂等運搬
基盤整備	敷地造成工	盛土工	土砂等運搬
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	土砂等運搬
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	土砂等運搬
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	土砂等運搬
基盤整備	擁壁工	作業土工	土砂等運搬
基盤整備	石・ブロック積（張）工	作業土工	土砂等運搬
植栽	植栽工	作業土工	土砂等運搬
植栽	移植工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	給水設備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	污水排水設備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	電気設備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	園路広場設備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	修景施設整備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	管理施設整備工	作業土工	土砂等運搬
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	土砂等運搬
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	土砂等運搬
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	土砂等運搬
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	土砂等運搬
自然育成	自然育成施設工	作業土工	土砂等運搬

残土等処分

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

掘削工、作業土工等で生じた残土、捨土等の処分に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	残土等処分
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	残土等処分
基盤整備	敷地造成工	掘削工	残土等処分
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	残土等処分
基盤整備	擁壁工	作業土工	残土等処分
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	残土等処分
植栽	植栽工	作業土工	残土等処分
植栽	移植工	作業土工	残土等処分
施設整備	給水設備工	作業土工	残土等処分
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	残土等処分
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	残土等処分
施設整備	電気設備工	作業土工	残土等処分
施設整備	園路広場設備工	作業土工	残土等処分
施設整備	修景施設整備工	作業土工	残土等処分
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	残土等処分
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	残土等処分
施設整備	管理施設整備工	作業土工	残土等処分
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	残土等処分
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	残土等処分
グラウンド・コート整備	スタント整備工	作業土工	残土等処分
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	残土等処分
自然育成	自然育成施設工	作業土工	残土等処分

整地

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

構造物築造のために行う作業土工で生じた土砂等又は掘削工で生じた土砂等の受入れ地（仮置場）、土取場での整地、締固めを行わない場合の土の敷均し作業で、以下の費用を含む。

- ・整地費

【備考】

仮置場は特記仕様書で場所を明示する。また、狹隘箇所等で機械施工が困難な場合等の人力による作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	整地
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	整地
基盤整備	敷地造成工	掘削工	整地
基盤整備	敷地造成工	盛土工	整地
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	整地
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	整地
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	整地
基盤整備	擁壁工	作業土工	整地
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	整地
植栽	植栽工	作業土工	整地
植栽	移植工	作業土工	整地
施設整備	給水設備工	作業土工	整地
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	整地
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	整地
施設整備	電気設備工	作業土工	整地
施設整備	園路広場設備工	作業土工	整地
施設整備	修景施設整備工	作業土工	整地
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	整地
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	整地
施設整備	管理施設整備工	作業土工	整地
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	整地
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	整地
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	整地
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	整地
自然育成	自然育成施設工	作業土工	整地

掘削補助機械搬入搬出

総括表用単位 式 or 回
積算用単位 回

【用語の定義】

構造物の築造目的に基面を掘下げる床掘作業において、掘削補助機械を用いる場合の補助機械搬入搬出に要する費用で、以下の費用を含む。

- ・ 補助機械の搬入搬出費

【 備 考 】

「搬入＋搬出」を1回とする。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
基盤整備	擁壁工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
植栽	植栽工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
植栽	移植工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	給水設備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	電気設備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	園路広場設備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	修景施設整備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	管理施設整備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
グラウンド・コート整備	スタント整備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出
自然育成	自然育成施設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出

転石破碎

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

岩掘削に伴う転石破碎の作業で、以下の費用を含む。

- ・転石破碎費

【備考】

火薬を使用する場合の火薬・雷管等の費用を含む。なお、破碎石の除去は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	転石破碎
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	転石破碎
基盤整備	敷地造成工	掘削工	転石破碎
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	転石破碎
基盤整備	擁壁工	作業土工	転石破碎
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	転石破碎
植栽	植栽工	作業土工	転石破碎
植栽	移植工	作業土工	転石破碎
施設整備	給水設備工	作業土工	転石破碎
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	転石破碎
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	転石破碎
施設整備	電気設備工	作業土工	転石破碎
施設整備	園路広場設備工	作業土工	転石破碎
施設整備	修景施設整備工	作業土工	転石破碎
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	転石破碎
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	転石破碎
施設整備	管理施設整備工	作業土工	転石破碎
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	転石破碎
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	転石破碎
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	転石破碎
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	転石破碎
自然育成	自然育成施設工	作業土工	転石破碎

積込(ルース)

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

盛土工等における土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の積込み、掘削工又は作業土工で生じた残土の仮置場での積込み作業で、以下の費用を含む。

- ・積込費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	積込(ルース)
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	積込(ルース)
基盤整備	敷地造成工	掘削工	積込(ルース)
基盤整備	敷地造成工	盛土工	積込(ルース)
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	積込(ルース)
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	積込(ルース)
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	積込(ルース)
基盤整備	擁壁工	作業土工	積込(ルース)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	積込(ルース)
植栽	植栽工	作業土工	積込(ルース)
植栽	移植工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	給水設備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	污水排水設備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	電気設備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	園路広場設備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	修景施設整備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	管理施設整備工	作業土工	積込(ルース)
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	積込(ルース)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	積込(ルース)
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	積込(ルース)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	積込(ルース)
自然育成	自然育成施設工	作業土工	積込(ルース)

人力積込

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

仮置きされた土砂、岩（アスファルト塊、コンクリート塊を含む）を人力により直接積込む作業で、以下の費用を含む。

- ・積込費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	人力積込
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	人力積込
基盤整備	敷地造成工	掘削工	人力積込
基盤整備	敷地造成工	盛土工	人力積込
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	人力積込
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	人力積込
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	人力積込
基盤整備	擁壁工	作業土工	人力積込
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	人力積込
植栽	植栽工	作業土工	人力積込
植栽	移植工	作業土工	人力積込
施設整備	給水設備工	作業土工	人力積込
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	人力積込
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	人力積込
施設整備	電気設備工	作業土工	人力積込
施設整備	園路広場設備工	作業土工	人力積込
施設整備	修景施設整備工	作業土工	人力積込
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	人力積込
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	人力積込
施設整備	管理施設整備工	作業土工	人力積込
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	人力積込
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	人力積込
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	人力積込
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	人力積込
自然育成	自然育成施設工	作業土工	人力積込

人力運搬

総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

機械運搬が使用出来ない箇所において人力により運搬する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 運搬費

【 備 考 】

運搬費には、仮置きされた土砂等の積込み～人力運搬～取卸しの一連作業他、小車の損料を含む。人力掘削（床掘り）から直接土砂等を小車運搬する場合は、人力運搬～取卸しの一連作業他、小車の損料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	人力運搬
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	人力運搬
基盤整備	擁壁工	作業土工	人力運搬
基盤整備	石・ブロック積（張）工	作業土工	人力運搬
植栽	植栽工	作業土工	人力運搬
植栽	移植工	作業土工	人力運搬
施設整備	給水設備工	作業土工	人力運搬
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	人力運搬
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	人力運搬
施設整備	電気設備工	作業土工	人力運搬
施設整備	園路広場設備工	作業土工	人力運搬
施設整備	修景施設整備工	作業土工	人力運搬
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	人力運搬
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	人力運搬
施設整備	管理施設整備工	作業土工	人力運搬
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	人力運搬
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	人力運搬
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	人力運搬
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	人力運搬
自然育成	自然育成施設工	作業土工	人力運搬

押土(ルース)

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

ルーズな状態の土砂，岩塊・玉石，破碎岩の集積押土の作業や押土による運搬の作業で、以下の費用を含む。

- ・押土費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	押土(ルース)
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	押土(ルース)
基盤整備	敷地造成工	掘削工	押土(ルース)
基盤整備	敷地造成工	盛土工	押土(ルース)
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	押土(ルース)
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	押土(ルース)
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	押土(ルース)
基盤整備	擁壁工	作業土工	押土(ルース)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	押土(ルース)
植栽	植栽工	作業土工	押土(ルース)
植栽	移植工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	給水設備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	污水排水設備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	電気設備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	園路広場設備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	修景施設整備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	管理施設整備工	作業土工	押土(ルース)
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	押土(ルース)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	押土(ルース)
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	作業土工	押土(ルース)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	押土(ルース)
自然育成	自然育成施設工	作業土工	押土(ルース)

土材料

総括表用単位 m3
 総括表用単位 式 or m3
 積算用単位 m3

【用語の定義】

盛土材料，埋戻材料又は置換材料等の購入に要する費用である。

【備 考】

現場渡し単価又は土場渡し単価を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	作業土工	土材料
基盤整備	敷地造成工	盛土工	土材料
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	土材料
基盤整備	植栽基盤工	作業土工	土材料
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	土材料
基盤整備	擁壁工	作業土工	土材料
基盤整備	石・ブロック積(張)工	作業土工	土材料
植栽	植栽工	作業土工	土材料
植栽	移植工	作業土工	土材料
施設整備	給水設備工	作業土工	土材料
施設整備	雨水排水設備工	作業土工	土材料
施設整備	汚水排水設備工	作業土工	土材料
施設整備	電気設備工	作業土工	土材料
施設整備	園路広場設備工	作業土工	土材料
施設整備	修景施設整備工	作業土工	土材料
施設整備	遊戯施設整備工	作業土工	土材料
施設整備	サービス施設整備工	作業土工	土材料
施設整備	管理施設整備工	作業土工	土材料
施設整備	建築施設組立設置工	作業土工	土材料
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	作業土工	土材料
グラウンド・コート整備	スタント整備工	作業土工	土材料
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	作業土工	土材料
自然育成	自然育成施設工	作業土工	土材料

コンクリート構造物取壊し

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

既設のコンクリート構造物の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート取壊し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し

舗装版切断

総括表用単位	式 or m
積算用単位	m

【用語の定義】

既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の切断作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版切断費
- ・濁水の収集費

【備考】

舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断

舗装版破碎

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

既設のコンクリート舗装版、アスファルト舗装版及び重複舗装版の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版破碎費

【備考】

舗装版破碎費には、取壊し後の積込を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	舗装版破碎

コンクリートはつり

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

既設のコンクリート構造物表面部のはつり作業で、以下の費用を含む。
・コンクリートはつり費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	コンクリートはつり

石積み取壊し

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

既設の石積みの取壊し作業で、以下の費用を含む。
・石積み取壊し費

【備考】

コンクリートブロック積みにも適用する。また、基礎部の取壊しは含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	石積み取壊し

殻運搬

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

既設構造物等の取壊しによって発生するコンクリート殻、アスファルト殻等の運搬作業で、以下の費用を含む。
・殻積込費
・殻運搬費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	殻運搬
基盤整備	施設撤去工	造園施設撤去工	殻運搬

殻処分

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

既設構造物等の取壊しによって発生するコンクリート殻、アスファルト殻等の再資源化施設等における処分費で、以下の費用を含む。

- ・ 殻処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	殻処分
基盤整備	施設撤去工	造園施設撤去工	殻処分

濁水運搬処分

総括表用単位	m3 or t
積算用単位	m3 or t

【用語の定義】

舗装版切断時に発生する濁水の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・ 濁水積込費
- ・ 濁水運搬費
- ・ 濁水処分費

【備考】

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	濁水運搬処分

発生材運搬

総括表用単位	回
積算用単位	回

【用語の定義】

構造等撤去作業に伴う現場発生材の指定箇所までの運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・ 積込・取卸し費
- ・ 運搬費
- ・ 有料道路使用料

【備考】

発生材の搬入場所については、特記仕様書に明記する。

なお、処分費が伴う運搬については、「殻運搬処理」としている。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	発生材運搬
基盤整備	施設撤去工	造園施設撤去工	発生材運搬

鋼材切断

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

各種構造物の撤去の際に行う鋼材の切断作業で、以下の費用を含む。

- ・鋼材切断費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	構造物取壊し工	鋼材切断

造園施設撤去

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

既設の造園施設の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・取壊し費
- ・鉄筋切断費
- ・造園施設撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	造園施設撤去工	造園施設撤去

遊具移設

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

既設の遊具を再利用するための移設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・遊具移設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	移設工	遊具移設

小工作物移設

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

既設のくずかご等の小工作物を再利用するための移設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・小工作物移設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	移設工	小工作物移設

景石移設

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

既設の移設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・景石移設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	移設工	景石移設

高木伐採

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

既設の高さ3m以上の高木樹木の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・伐採費
- ・除根費
- ・高木掘取費
- ・支柱撤去費
- ・発生木材処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	伐採工	高木伐採

中低木伐採

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

既設の高さ3m未満の中低木樹木の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・伐採費
- ・除根費
- ・中低木掘取費
- ・支柱撤去費
- ・発生木材処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	伐採工	中低木伐採

枯損木処理

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・枯損木処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	伐採工	枯損木処理

伐根

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる切り株や根系の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・除根費
- ・発生木材処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	伐採工	伐根

発生木材処分A

総括表用単位 式 or m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

伐採・伐根作業に伴う現場発生木材の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・積込費
- ・運搬費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	伐採工	発生木材処分A
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	発生木材処分A
植栽	樹木整姿工	低木整姿工	発生木材処分A
植栽	樹木整姿工	樹勢回復工	発生木材処分A
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	発生木材処分A

発生木材処分B

総括表用単位 式 or 本
積算用単位 本

【用語の定義】

伐採・伐根作業に伴う現場発生木材の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・積込費
- ・運搬費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	伐採工	発生木材処分B
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	発生木材処分B
植栽	樹木整姿工	樹勢回復工	発生木材処分B
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	発生木材処分B

木チップ加工

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

伐採、伐開、伐根作業で発生した植物材料を有効利用するためにチップ化する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・丸太割り費
- ・枝粉碎費
- ・枝粉処理費
- ・集積費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	施設撤去工	発生材再利用工	木チップ加工

敷地整地

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

既存及び整地造成後の表面地盤の整地作業で、以下の費用を含む。

- ・敷地整地費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	整地工	敷地整地

路体(築堤)盛土

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

敷地造成工、植栽基盤工の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の盛土作業、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の盛土作業、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の盛土作業、購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	盛土工	路体(築堤)盛土
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	路体(築堤)盛土

路床盛土

総括表用単位 式 or m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

敷地造成工、植栽基盤工の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の盛土作業、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の盛土作業、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の盛土作業、購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	盛土工	路床盛土
基盤整備	敷地造成工	路床盛土工	路床盛土
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	路床盛土

法面整形（切土部）

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

掘削法面の表層部を削り取りながら整形する作業で、以下の費用を含む。
・掘削部法面整形費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	法面整形工	法面整形（切土部）

法面整形（盛土部）

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

盛土法面の表層部を締固め整形する作業で、以下の費用を含む。
・盛土部法面（土羽）整形費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	法面整形工	法面整形（盛土部）

安定処理

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

路盤舗装前の処理として行う路床の安定処理作業で、以下の費用を含む。
・安定処理費

【備考】

安定処理費には、固化材散布、混合、敷均し、締固めを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	表層安定処理工	安定処理

置換

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

軟弱層を良質土に置き換える作業で、以下の費用を含む。

- ・軟弱土掘削・積込費
- ・軟弱土運搬費
- ・軟弱土の仮置場での整地費
- ・置換土掘削・積込費
- ・置換土運搬費
- ・置換土敷均し・締固め費

【備考】

置換材を購入土とする場合は、材料費、運搬を含む。

運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	表層安定処理工	置換

サンドマット

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

軟弱地盤の処理、機械施工のトラフィカビリティの確保、軟弱層の圧密のための上部排水層や盛土内の地下排水層として水位低下を目的に行う、砂の敷均し作業で、以下の費用を含む。

なお、安定シートを併用する場合は、材料費、設置を含む。

- ・サンドマット設置費

【備考】

サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明記する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	表層安定処理工	サンドマット

サンドドレーン

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中にオーガ・振動・ジェット等により砂柱を形成する作業で、以下の費用を含む。

- ・サンドドレーン打設費

【備考】

作業には、位置決め－貫入－砂投入－引抜－移動までの一連作業を含む。

サンドドレーン打設費には、敷鉄板の費用、設置・撤去・移設を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	バースカルドレーン工	サンドドレーン

ペーパードレーン

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

地盤の圧密促進・強度増加を図るために、地盤中にプラスチックボード、ファイバー等の帯状透水性材料を設置して、これを排水柱とする作業で、以下の費用を含む。

- ・ペーパードレーン打設費

【備考】

作業には、位置決め－貫入－引抜－ドレーン材切断－移動までの一連作業を含む。
ペーパードレーン打設費には材料費を含む。また、ペーパードレーン打機を湿地型としているため、敷鉄板については敷設しないことを標準とする。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	パッチカルドレーン工	ペーパードレーン

開渠排水

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

植栽基盤の表面水排除のために行う開渠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・遮水・止水シート張費
- ・板柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	開渠排水


暗渠排水

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

植栽基盤の浅層地下水排除のために行う暗渠管等の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・遮断砂費
- ・排水材設置費
- ・排水管設置費
- ・透水シート敷設費
- ・フィルター材設置費

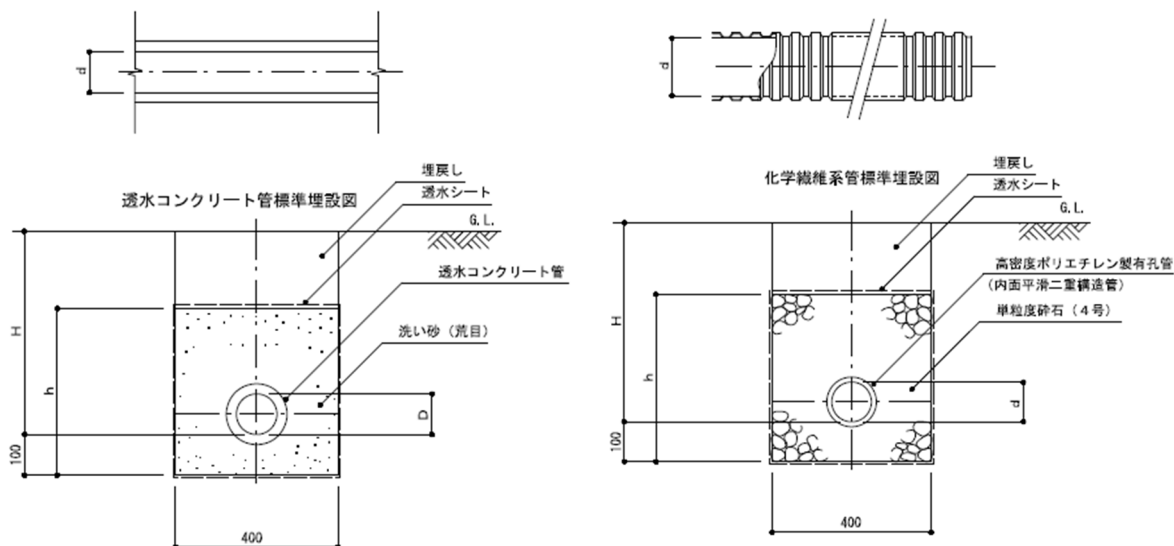

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	暗渠排水

縦穴排水

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

不透水層を有する植栽基盤の浅層の地下水排除のために行う縦穴排水の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・遮断砂費
- ・排水材設置費
- ・排水管設置費
- ・透水シート敷設費
- ・フィルター材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	縦穴排水

普通耕

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

浅根性の植物が生長するのに必要な土層厚を確保するために、耕運機等を用い堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・普通耕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	普通耕

深耕

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

深根性の植物が生長するのに必要な土層厚を確保するために、バックホ等を用い堅固な地盤を土層改良する一連作業で以下の費用を含む。

- ・深耕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	深耕

混層耕

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

深耕と普通耕を組み合わせで堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・混層耕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	混層耕

心土破碎

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

コンクリートブレーカーやエアコンプレッサ等を用い、堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・心土破碎費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	心土破碎

土性改良

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌を、改良剤を用いて土性改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 土性改良費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	土性改良

中和剤施用

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌を、中和剤を用いて土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 中和剤施用費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	中和剤施用

除塩

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

塩類濃度の高い土壌を、散水や中和剤等を用い土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 除塩費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	除塩

施肥

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

養分が不足している土壌を、肥料を用いて土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 施肥費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	施肥

防水

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

水施設の漏水防止、屋根等のコンクリート部の雨水等の浸透防止のために行う一連作業で、以下の費用を含む。

- ・左官仕上げ費
- ・防水・遮水・止水シート張費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	防水
施設整備	修景施設整備工	水施設工	防水
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	防水

押さえコンクリート

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

人工地盤上の防水部の保護のために行うコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・溶接金属費
- ・目地板設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	押さえコンクリート

目地板

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリート構造物の継目に対する目地板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	目地板
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	目地板

人工地盤排水層

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

人工地盤中の停滞水を排除のために行う排水層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・排水材設置費
- ・排水管設置費
- ・透水シート敷設費
- ・フィルター材敷設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤排水層

フィルター

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

停滞水排除による土壌の流水を防ぐために行うフィルターの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター敷設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	フィルター

防根シート

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

植栽地に用いる防根シートの敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・防根シート敷設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	防根シート
植栽	植栽工	樹木養生工	防根シート
植栽	移植工	樹木養生工	防根シート

人工地盤客土

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

人工地盤の客土の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土費（流用表土）
- ・盛土費（発生表土）
- ・盛土費（採取表土）
- ・盛土費（購入表土）
- ・土砂購入費
- ・客土投入費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤客土

表面仕上げ

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

植栽基盤表面の整形・仕上げ作業で、以下の費用を含む。

- ・表面仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	造形工	表面仕上げ

築山

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

植栽基盤としての築山作業で、以下の費用を含む。

- ・築山費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	造形工	築山

法面ネット

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面保護のために行う法面ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・法面ネット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	法面ネット工	法面ネット

現場打法枠

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

現場打ち法枠の打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・敷砂利
- ・アンカー設置費
- ・枠内中詰費
- ・植生費
- ・目地板設置費
- ・枠内吹付費
- ・吸出し防止材
- ・足場設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	現場打法枠

プレキャスト法枠

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

プレキャスト製の法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト法枠設置費
- ・枠内吹付費
- ・枠内中詰費
- ・遮水・止水シート張費
- ・型枠設置費
- ・足場設置費

【備 考】

プレキャスト法枠設置費には、間詰コンクリートを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	プレキャスト法枠

金属製法枠

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

金属製の法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・金属製法枠費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	金属製法枠

吹付枠

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

コンクリート若しくはモルタルの吹付による法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・法面清掃及びス・アンカーピン設置費
- ・法枠設置・吹付費
- ・枠内吹付費
- ・枠内中詰費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	吹付枠

編柵

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

法面保護のために行う編柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・編柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	編柵工	編柵

じゃかご

総括表用単位	m
積算用単位	m


【用語の定義】

じゃかごの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・じゃかご設置費

【備考】

じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明示する。また、じゃかご設置費には、吸出し防止材、法面整形、床拵え、埋戻しを含む。

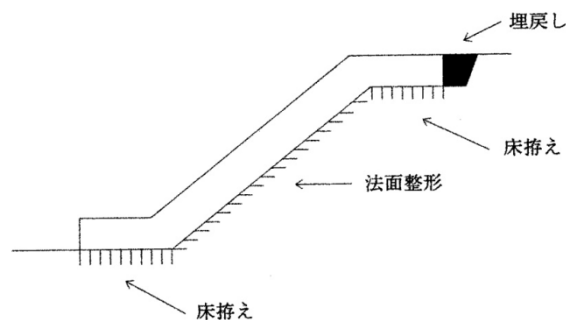

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	かご工	じゃかご
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	じゃかご
自然育成	自然育成施設工	かご工	じゃかご

ふとんかご


総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

ふとんかごの設置作業で、以下の費用を含む。
・ふとんかご設置費

【備考】

ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを特記仕様書に明示する。また、ふとんかご設置費には、吸出し防止材、床拵え、埋戻しを含む。



〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	かご工	ふとんかご
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	ふとんかご
自然育成	自然育成施設工	かご工	ふとんかご

止杭打込

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

じゃかごの据付のための止杭を打込む作業で、以下の費用を含む。
・止杭打込費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	かご工	止杭打込
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	止杭打込
自然育成	自然育成施設工	かご工	止杭打込

種子散布

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への種子の散布作業で、以下の費用を含む。
・種子散布費

【備考】

種子散布費には、法面清掃を含む。また、ラス・植生ネット張り、散水養生は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	種子散布
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	種子散布

客土吹付

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

種子を含む客土の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。
・客土吹付費

【備考】

客土吹付費には、法面清掃を含む。また、ラス・植生ネット張り、散水養生は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	客土吹付

植生基材吹付

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

種子・肥料・接合材、生育基盤材等を含む厚層基材の法面への吹付作業で、以下の費用を含む。
・植生基材吹付費

【備考】

植生基材吹付費には、法面清掃、ラス・アンカーピン等の設置を含む。また、散水養生は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生基材吹付

植生シート

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への植生シートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生シート設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生シート

植生マット

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への植生マットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生マット

種子帯

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への種子帯の布設作業で、以下の費用を含む。

- ・種子帯費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	種子帯

法面芝付

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への芝の張付け作業で、以下の費用を含む。

- ・法面芝付費

【備考】

芝付費には、法面整形、芝付け、かけ土、仕上げ、又は土羽部分の築立、土羽整形を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	法面芝付

人工張芝

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への人工芝の張付け作業で、以下の費用を含む。
・人工張芝費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	人工張芝

植生穴

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への植生穴の設置作業で、以下の費用を含む。
・植生穴設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	植生穴

小型擁壁

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

最大高さが1 m以下の現場打で行う小型擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。
・コンクリート擁壁構築費
・型枠設置費
・コンクリート打設費

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁

重力式擁壁

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

重力式擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	重力式擁壁

もたれ式擁壁

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

もたれ式擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	もたれ式擁壁

逆T型擁壁

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

逆T型擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜パイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	逆T型擁壁

L 型擁壁

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

L型擁壁の設置作業で以下の費用を含む。

- ・コンクリート擁壁構築費
- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費

【備考】

構築費には、基礎材、均しコンクリート、足場、目地板、水抜きパイプ、吸出し防止材の費用を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	L型擁壁

鉄筋

総括表用単位 t
積算用単位 t

【用語の定義】

コンクリート構造物に使用する鉄筋の加工・組立作業で、以下の費用を含む。

- ・鉄筋加工・組立費

【備考】

鉄筋加工・組立費には、ガス圧接費、もしくは機械継手費及び鉄筋材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	鉄筋
施設整備	修景施設整備工	水施設工	鉄筋
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	鉄筋

裏込砕石

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

堤防・護岸の裏法被覆工のコンクリート等の裏面に砕石を敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・裏込材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	裏込砕石

止水板

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

コンクリート構造物の継目部における止水板の設置作業で、以下の費用を含む。
・止水板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	場所打擁壁工
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	場所打擁壁工

化粧型枠

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

化粧型枠の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・化粧型枠設置・撤去費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	化粧型枠

排水材設置

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

構造物（擁壁、ボックスカルバート等）埋戻し背面のコンクリート面に帯状の排水材を設置する作業で、以下の費用を含む。
・排水材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	排水材設置
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	排水材設置

基礎材

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

コンクリート構造物等の基面に碎石・栗石等の基礎材を敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費

【備考】

発生材（再生碎石）を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	基礎材
施設整備	修景施設整備工	水施設工	基礎材
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	基礎材

均しコンクリート

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

均しコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費

【備考】

構造物の基礎としての均しコンクリート打設費には、一部養生を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	均しコンクリート
施設整備	修景施設整備工	水施設工	均しコンクリート
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	均しコンクリート

コンクリート

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

各種コンクリート構造物におけるコンクリート打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費

【備考】

コンクリート打設費には、養生費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	コンクリート
施設整備	修景施設整備工	水施設工	コンクリート
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	コンクリート

型枠

総括表用単位 式 or m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

型枠の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・型枠設置費

【備考】

型枠設置費には、型枠の撤去を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	型枠
施設整備	修景施設整備工	水施設工	型枠
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	型枠

足場

総括表用単位 式 or 掛m²
積算用単位 掛m²

【用語の定義】

各種構造物の施工に伴う足場の設置・撤去作業で、以下の費用を含む。
・足場設置費

【備考】

足場設置費には、足場の撤去を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基礎整備	擁壁工	場所打擁壁工	足場

水抜パイプ

総括表用単位 式 or m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打ちの擁壁などにおける水抜パイプの設置作業で、以下の費用を含む。
・水抜パイプ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基礎整備	擁壁工	場所打擁壁工	水抜パイプ

吸出し防止材

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

吸出し防止材の設置作業で、以下の費用を含む。
・吸出し防止材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基礎整備	擁壁工	場所打擁壁工	吸出し防止材
自然育成	自然育成施設工	沈床工	吸出し防止材
自然育成	自然育成施設工	捨石工	吸出し防止材

擁壁高さ調整

総括表用単位	式 or m
積算用単位	m

【用語の定義】

既設場所打擁壁の高さ調整作業で、以下の費用を含む。
・コンクリート取壊し費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	擁壁高さ調整

プレキャスト擁壁

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

プレキャスト製擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。
・プレキャスト擁壁設置費

【備考】

プレキャスト擁壁設置費には、基礎碎石、均しコンクリート、プレキャストブロック据付け、敷モルタル、ブロック間の接合、目地モルタル詰、排水材設置を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト擁壁

打放しウォール

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打ちで行う自立式の打放しウォールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	自立ウォール工	打放しウォール

つつきウォール

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打ちで行う自立式のつつきウォールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費
- ・加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	自立ウォール工	つつきウォール

レンガウォール

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打ちで行う自立式のレンガウォールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費
- ・レンガ据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	自立ウォール工	レンガウォール

小端積ウォール

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

現場打ちで行う自立式の小端積ウォールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費
- ・小端積据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	自立ウォール工	小端積ウォール

タイル貼りウォール

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

現場打ちで行う自立式のタイル貼りウォールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費
- ・タイル設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	自立ウォール工	タイル貼りウォール

補強土壁基礎

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

補強土壁の基礎を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁工	補強土壁基礎
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （二重壁タイプ）	補強土壁基礎
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （鋼製枠タイプ）	補強土壁基礎
基盤整備	擁壁工	補強盛土工	補強土壁基礎

補強土壁壁面材組立・設置

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁の壁面材を組立・設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面材の組立・設置費
- ・水平目地材設置費
- ・透水防砂材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁工	補強土壁壁面材組立・設置

補強材取付

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁の補強材を取付、結合する（ボルト・ナット等による）作業で、以下の費用を含む。

- ・補強材の取付、結合費
- ・ターンバックルの設置・調整費（アンカー補強土壁）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁工	補強材取付

まき出し・敷均し、締固め

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

補強土壁工・補強盛土工のまき出し・敷均し、締固め作業で、以下の費用を含む。

- ・まき出し・敷均し、締固め費
- ・水平排水材、層厚管理材設置費
- ・盛土材購入費（搬入費を含む）

【備考】

盛土材に流用土等を使用する場合の盛土材の積込・運搬費を含む。

なお、運搬で有料道路を使用する場合は、有料道路使用料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁工	まき出し・敷均し、締固め
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （鋼製枠タイプ）	まき出し・敷均し、締固め
基盤整備	擁壁工	補強盛土工	まき出し・敷均し、締固め

壁面上端処理

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

壁面上端を処理する作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・コンクリート打設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁工	壁面上端処理
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （鋼製枠タイプ）	壁面上端処理
基盤整備	擁壁工	補強盛土工	壁面上端処理

排水管敷設

総括表用単位 式 or m
積算用単位 m

【用語の定義】

排水管を敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・排水管敷設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁工	排水管敷設
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （二重壁タイプ）	排水管敷設
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （鋼製枠タイプ）	排水管敷設
基盤整備	擁壁工	補強盛土工	排水管敷設

補強土壁壁面材組立・設置

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）の壁面材を組立・設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面材組立・設置費
- ・パネル付属部材設置費
- ・縦目地シート設置費
- ・吸出し防止材（縦目地用）設置費
- ・簡易鋼製枠設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （二重壁タイプ）	補強土壁壁面材組立・設置

補強材取付

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）の補強材を取付、結合する作業で、以下の費用を含む。

- ・補強材の取付、結合費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （二重壁タイプ）	補強材取付

砕石投入

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

壁面材の背面に砕石を投入する作業で、以下の費用を含む。

- ・砕石投入費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （二重壁タイプ）	砕石投入

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

総括表用単位	式 or m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

ジオテキスタイルの壁面材を組立・設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面材の組立・設置費
- ・吸出し防止材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （鋼製枠タイプ）	ジオテキスタイル壁面材組立・設置
基盤整備	擁壁工	補強盛土工	ジオテキスタイル壁面材組立・設置

ジオテキスタイル敷設

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

ジオテキスタイルを敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・ジオテキスタイルの敷設費

【備考】

ジオテキスタイル巻込み作業を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工	ジオテキスタイル敷設
基盤整備	擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工 （鋼製枠タイプ）	ジオテキスタイル敷設
基盤整備	擁壁工	補強盛土工	ジオテキスタイル敷設

現場打基礎コンクリート

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打基礎コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	現場打基礎コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	現場打基礎コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	現場打基礎コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	現場打基礎コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	現場打基礎コンクリート
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	現場打基礎コンクリート

プレキャスト基礎ブロック

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト基礎ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・プレキャスト基礎ブロック設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	プレキャスト基礎ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	プレキャスト基礎ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	プレキャスト基礎ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	プレキャスト基礎ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	プレキャスト基礎ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	プレキャスト基礎ブロック
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	プレキャスト基礎ブロック

現場打小口止コンクリート

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

現場打小口止コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	現場打小口止コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	現場打小口止コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	現場打小口止コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	現場打小口止コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	現場打小口止コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	現場打小口止コンクリート
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	現場打小口止コンクリート

プレキャスト小口止ブロック

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト小口止ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト小口止ブロック設置費
- ・基礎材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	プレキャスト小口止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	プレキャスト小口止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	プレキャスト小口止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	プレキャスト小口止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	プレキャスト小口止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	プレキャスト小口止ブロック

現場打横帯(隔壁)コンクリート

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

現場打横帯（隔壁）コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	現場打横帯（隔壁） コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	現場打横帯（隔壁） コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	現場打横帯（隔壁） コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	現場打横帯（隔壁） コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	現場打横帯（隔壁） コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	現場打横帯（隔壁） コンクリート

プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト横帯（隔壁）ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト横帯（隔壁）ブロック設置費
- ・基礎材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	プレキャスト横帯（隔壁） ブロック

コンクリート(間知)ブロック積

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

間知ブロック（勾配1割未満・ブロック質量730kg/個以下）の設置作業で、以下の費用を含む。


- ・間知ブロック積費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・水抜きパイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材を含む）
- ・目地板設置費
- ・調整コンクリート打設費

【備考】


間知ブロック（勾配1割未満・ブロック質量150kg/個未満）を使用する場合は、胴込・裏込コンクリート打設費を含む。

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

正面図

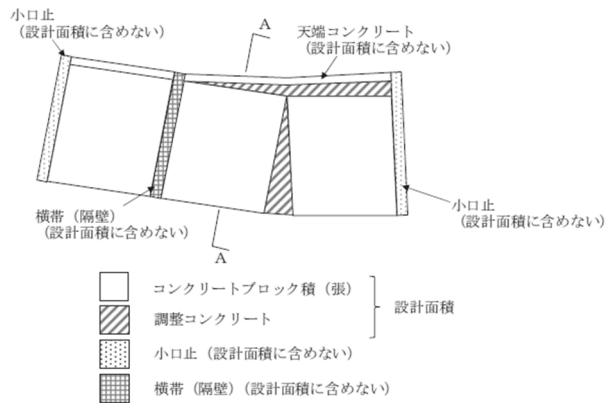

A-A断面

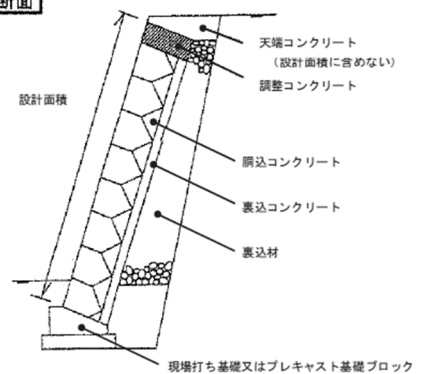

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	コンクリート(間知)ブロック積

大型ブロック積

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

大型ブロック（勾配1割未満・ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・大型ブロック設置費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費
- ・調整コンクリート打設費
- ・水抜パイプ設置費（水抜き孔用吸出し防止材を含む）

【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	大型ブロック積

空洞ブロック積

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

空洞ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・型枠設置費
- ・基礎及び空洞部コンクリート費
- ・ブロック積費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費
- ・止水コンクリート費
- ・裏込材設置費
- ・足場設置費

【備考】

ブロック積費には水抜パイプを含む。また、止水コンクリート費には型枠を含む。発生材（再生砕石）を使用する場合は、積込、運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	空洞ブロック積

胴込・裏込コンクリート

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

コンクリートブロック積の胴込・裏込コンクリートを打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 胴込・裏込コンクリート打設費
- ・ 型枠設置費
- ・ 養生費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	胴込・裏込コンクリート

胴込・裏込材 (碎石)

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

コンクリートブロック積の胴込・裏込材(碎石)を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 胴込・裏込材設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	胴込・裏込材 (碎石)

吸出し防止材 (全面) 設置

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリートブロック積の吸出し防止材を全面に設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 吸出し防止材設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	吸出し防止材 (全面) 設置

遮水シート張

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリートブロック積・張の遮水シートを設置する作業、基礎・隔壁・小口止部の遮水シートを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・遮水シート設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	遮水シート張
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	遮水シート張
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	遮水シート張
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	遮水シート張
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	遮水シート張
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	遮水シート張

シール材

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

シーリング材を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・シール材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	シール材
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	シール材
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	シール材
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	シール材
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	シール材
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	シール材

プレキャスト巻止ブロック

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト巻止ブロックを設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト巻止ブロック設置費
- ・基礎材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	プレキャスト巻止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	プレキャスト巻止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	プレキャスト巻止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	プレキャスト巻止ブロック
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	プレキャスト巻止ブロック

現場打天端コンクリート

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

護岸、擁壁等の天端部を保護するためのコンクリート打設作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積）	現場打天端コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （間知ブロック張）	現場打天端コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	現場打天端コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	現場打天端コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック積）	現場打天端コンクリート
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	現場打天端コンクリート
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	現場打天端コンクリート

間知ブロック張

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

間知ブロック(勾配1割以上)を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・間知ブロック設置費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・調整コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費
- ・水抜パイプ設置費
- ・養生費

【備 考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯(隔壁)、天端コンクリートは別途計上する。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	間知ブロック張

平ブロック張

総括表用単位	m2
積算用単位	m2


【用語の定義】

平ブロック（勾配1割以上）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・平ブロック設置費
- ・連結金具組立費
- ・裏込材設置費
- ・調整コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地モルタル設置費

【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

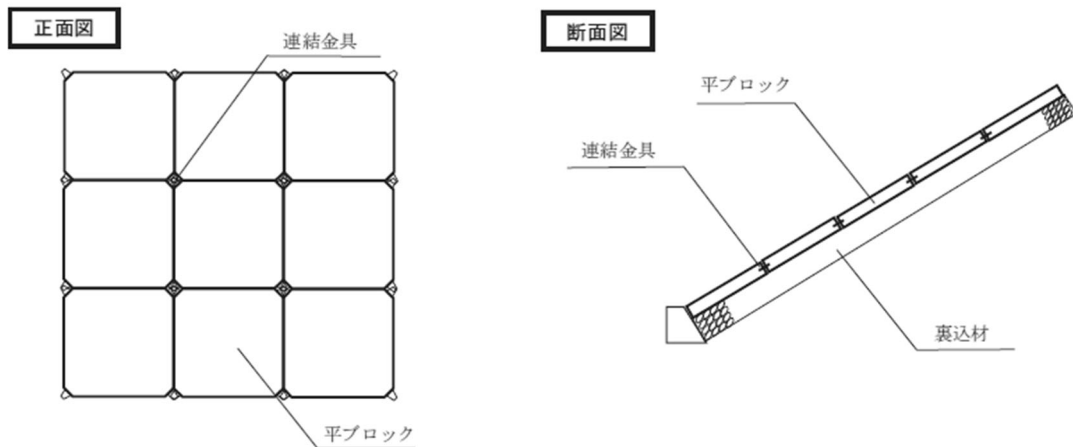

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （平ブロック張）	平ブロック張

連節ブロック張

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】


連節ブロック（勾配1割以上）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・連節ブロック設置費
- ・裏込材設置費
- ・連節鉄筋（鋼線）加工・組立・溶接費
- ・連結金具設置費
- ・調整コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・吸出し防止材設置費


【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

（鉄筋又は鋼線）

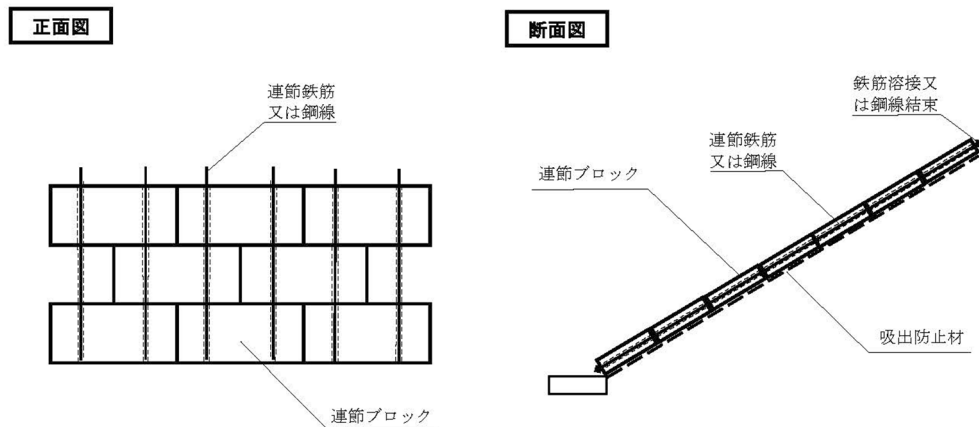

（連結金具）

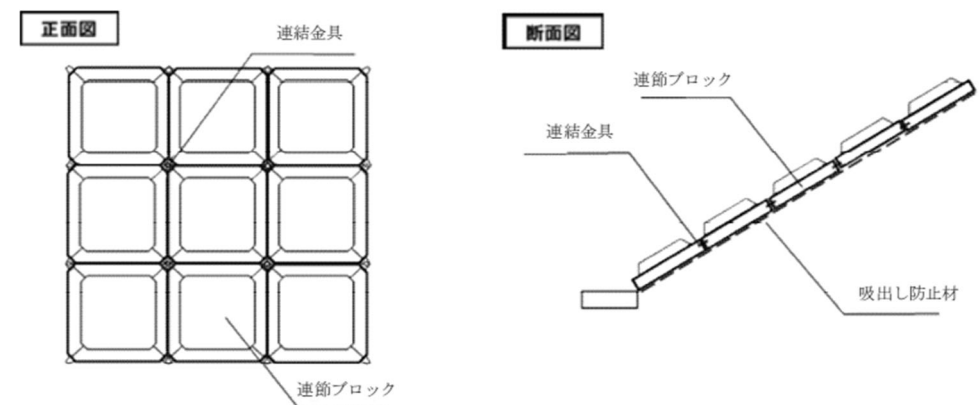

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （連節ブロック張）	連節ブロック張

緑化ブロック積

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】


緑化ブロック（勾配1割未満）を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・緑化ブロック、天端ブロック設置費
- ・客土費
- ・裏込材設置費
- ・調整コンクリート打設費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル、目地モルタル設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費
- ・水抜パイプ設置費
- ・養生費


【備考】

設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。

ブロックの参考図



断面図



〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック張）	緑化ブロック積

ブロック植栽

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

緑化ブロックに樹木を植付ける作業で、以下の費用を含む。

- ・植付費（植穴掘り、植付け、埋戻し、養生、土壌改良材、植栽割増を含む）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	コンクリートブロック工 （緑化ブロック張）	ブロック植栽

石積（張）基礎

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

石積・石張の基礎を打設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	石積（張）基礎


石積

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

多自然型護岸としての、勾配が1割より急な法面における石積の作業で、以下の費用を含む。

- ・石積費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・養生費
- ・水抜パイプ設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

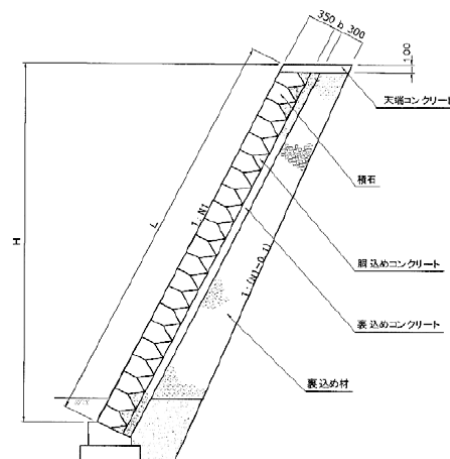

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	石積

石張

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

多自然型護岸としての、勾配が1割より緩やかな法面への石張の作業で、以下の費用を含む。

- ・石張費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・養生費
- ・水抜パイプ設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	石張

雑割石張り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

多自然型護岸等としての、雑割石による法勾配1割以上の石張作業で、以下の費用を含む。

- ・石張費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・養生費
- ・天端石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積（張）工	石積（張）工	雑割石張り
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	雑割石張り

雑石張り

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

多自然型護岸等としての、雑石による法勾配1割以上の石張り作業で、以下の費用を含む。

- ・石張り費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・養生費
- ・天端石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	石積 (張) 工	雑石張り


崩れ積

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

野面石を用い崩れ風に積み上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・野面石据付費

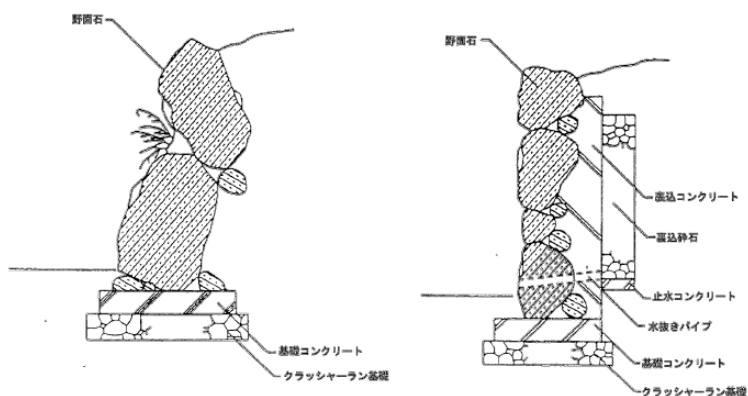

〔出典：国土交通省 公園緑地工事標準歩掛〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	崩れ積
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	崩れ積

玉石積

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

大きさのそろった玉石を目地が上下に通らないように積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・玉石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	玉石積

小端積

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

厚みの異なる小端石や切小端石・割小端石等を用い、小口が見えるよう積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・小端積費
- ・笠石据付費
- ・天端石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費
- ・支持金物据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	小端積

切石積

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

大きさの異なる切角石や形状規格が一定の切角石等を用いた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・切石据付費
- ・笠石据付費
- ・天端石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費
- ・支持金物据付費
- ・胴込・裏込材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	切石積

間知石積

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

間知石を用い、原則として空積で谷積とした石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・型枠設置費
- ・間知石積費
- ・天端石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	間知石積


雑割石積

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

雑割石を用い、原則として練積とした石積（法勾配 1 割未満）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・石積費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・天端石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

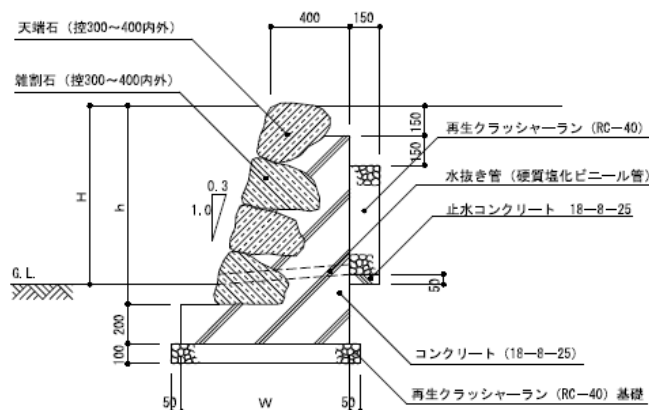

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	雑割石積

雑石積

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

形状規格が一定しない雑石を用い、石を選別せず、原則として合端加工はおこなわずに積上げた石積（法勾配 1 割未満）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・石積費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・天端石据付費
- ・水抜パイプ設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	雑石積


割石積

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

割石を用い、原則として練積みとした石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・割石積費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・水抜パイプ設置費
- ・遮水・止水シート張費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

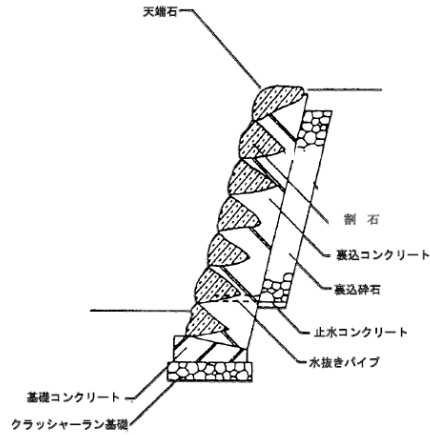

〔出典：国土交通省 公園緑地工事標準歩掛〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	割石積

石積高さ調整

総括表用単位	式 or m
積算用単位	m

【用語の定義】

既設石積の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・石積取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・目地板設置費
- ・モルタル費
- ・吸出し防止材設置費
- ・石材据付費
- ・支持金物据付費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
基盤整備	石・ブロック積(張)工	小型石積工	石積高さ調整

高木

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

高木植栽の樹木材料費で、以下の費用を含む。
・ 樹木材料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	高木
植栽	道路植栽工	道路植栽工	高木

植栽

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木、地被類等の植付作業で、以下の費用を含む。
・ 植付費（植付費、土壌改良材、植栽割増含む）

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	植栽
植栽	植栽工	中低木植栽工	植栽
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	植栽
植栽	植栽工	地被類植栽工	植栽
植栽	道路植栽工	道路植栽工	植栽

支柱

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

支柱の設置作業で、以下の費用を含む。
・ 支柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	支柱
植栽	植栽工	中低木植栽工	支柱
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	支柱
植栽	移植工	高木移植工	支柱
植栽	移植工	中低木移植工	支柱
植栽	道路植栽工	道路植栽工	支柱

幹巻

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

樹木の幹巻作業で、以下の費用を含む。
・ 幹巻費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	幹巻
植栽	植栽工	中低木植栽工	幹巻
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	幹巻
植栽	移植工	高木移植工	幹巻
植栽	移植工	中低木移植工	幹巻
植栽	道路植栽工	道路植栽工	幹巻

客土

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

樹木、地被類等の客土作業で、以下の費用を含む。
・ 客土費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	客土
植栽	植栽工	中低木植栽工	客土
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	客土
植栽	植栽工	地被類植栽工	客土
植栽	移植工	高木移植工	客土
植栽	移植工	根株移植工	客土
植栽	移植工	中低木移植工	客土
植栽	道路植栽工	道路植栽工	客土

肥料

総括表用単位 kg or l
積算用単位 kg or l

【用語の定義】

樹木、地被類等の肥料散布作業で、以下の費用を含む。
・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	高木植栽工	肥料
植栽	植栽工	中低木植栽工	肥料
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	肥料
植栽	植栽工	地被類植栽工	肥料
植栽	移植工	高木移植工	肥料
植栽	移植工	根株移植工	肥料
植栽	移植工	中低木移植工	肥料
植栽	道路植栽工	道路植栽工	肥料

中低木

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

中低木植栽の樹木材料費で、以下の費用を含む。

- ・樹木材料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	中低木植栽工	中低木
植栽	道路植栽工	道路植栽工	中低木

特殊樹木

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

特殊樹木植栽の樹木材料費で、以下の費用を含む。

- ・樹木材料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	特殊樹木

地被類

総括表用単位 株
積算用単位 株

【用語の定義】

地被類の材料費で、以下の費用を含む。

- ・地被類材料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	地被類植栽工	地被類
植栽	道路植栽工	道路植栽工	地被類

草花種子散布

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

種子の播種作業で、以下の費用を含む。

- ・草花種子散布費
- ・種子費
- ・肥料費
- ・養生材費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	草花種子散布工	草花種子散布

草花植生マット

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

草花植生マットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・設置面整正費
- ・草花植生マット設置費
- ・止杭設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	草花種子散布工	草花植生マット

播種

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

種子の播種作業で、以下の費用を含む。

- ・播種費
- ・種子費
- ・肥料費
- ・養生材費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	播種工	播種

花壇植栽

総括表用単位	株
積算用単位	株

【用語の定義】

花壇の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物費
- ・花壇植物取付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	花壇植栽工	花壇植栽

防風ネット

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

樹木を強風から守り、倒木を防ぐために行う防風ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・防風ネット張費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	防風ネット
植栽	移植工	樹木養生工	防風ネット

寒冷紗巻き

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木を寒風から守り、保温と蒸散による衰退防止のために行う寒冷紗巻きの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・寒冷紗巻き費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	寒冷紗巻き
植栽	移植工	樹木養生工	寒冷紗巻き

植穴透水層

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

植穴の保水、排水効果を高めるために行う植穴透水層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・透水材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	植穴透水層
植栽	移植工	樹木養生工	植穴透水層

空気管

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

植物根の成長を促進させるために行う空気管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・空気管費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	空気管
植栽	移植工	樹木養生工	空気管

マルチングA

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

遮光、保温、踏圧防止、雑草進入防止等を行うマルチングの敷均し作業で、以下の費用を含む。

- ・マルチング費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	マルチングA
植栽	移植工	樹木養生工	マルチングA

マルチングB

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

遮光、保温、踏圧防止、雑草進入防止等を行うマルチングの敷均し作業で、以下の費用を含む。

- ・マルチング費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	マルチングB
植栽	移植工	樹木養生工	マルチングB

養生柵

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

植物の養生を行うための養生柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・養生柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹木養生工	養生柵
植栽	移植工	樹木養生工	養生柵

埋込型樹名板

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

地面に埋込んで樹名の解説を行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・基礎ブロック設置費
- ・埋込型樹名板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹名板工	埋込型樹名板
植栽	移植工	樹名板工	埋込型樹名板

幹巻型樹名板

総括表用単位	枚
積算用単位	枚

【用語の定義】

樹幹に巻いて樹名の解説を行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・幹巻型樹名板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	樹名板工	幹巻型樹名板
植栽	移植工	樹名板工	幹巻型樹名板

根囲い保護

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

雨水の流入と踏圧防止のために行う根囲い保護の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・根囲い保護ブロック設置費
- ・根囲い保護設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	根囲い保護工	根囲い保護
植栽	移植工	根囲い保護工	根囲い保護

芝生プロテクター

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

芝生の踏圧防止のために行う芝生プロテクターの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・芝生プロテクター設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	芝生保護工	芝生プロテクター

壁面緑化フェンス

総括表用単位 式 or m
積算用単位 m

【用語の定義】

緑化フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・緑化フェンス設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化フェンス

壁面緑化パネル

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

土壌資材と緑化資材が一体化した緑化パネルの設置作業で、以下の費用を含む。
・緑化パネル設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化パネル

登はん補助資材

総括表用単位 式 or m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

建築物壁面を植物が登はんするのを促すために、壁面に設置する補助資材の設置作業で、以下の費用を含む。
・登はん補助資材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	登はん補助資材

壁面緑化設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

壁面緑化を行うための給排水設備の設置作業で、以下の費用を含む。
・壁面緑化設備設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化設備

高中木根回し

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

移植前に行う根回し作業で、以下の費用を含む。
・高中木根回し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	根回し工	高中木根回し

高木移植

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存高木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・掘取費
- ・植栽費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	高木移植工	高木移植

樹木運搬

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

移植樹木の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・運搬費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	高木移植工	樹木運搬
植栽	移植工	中低木移植工	樹木運搬

特殊機械掘取

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存高木移植の特殊機械による掘取作業で、以下の費用を含む。

- ・特殊機械掘取費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	高木移植工	特殊機械掘取
植栽	移植工	根株移植工	特殊機械掘取

特殊機械運搬

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

移植樹木の特殊機械による運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・特殊機械運搬費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	高木移植工	特殊機械運搬
植栽	移植工	根株移植工	特殊機械運搬

伐採

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

根株の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・伐採費
- ・除根費
- ・発生木材処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	根株移植工	伐採

根株移植

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存高木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・根株掘取費
- ・根株植栽費
- ・土壌改良材費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	根株移植工	根株移植

根株運搬

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

移植樹木の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・樹木運搬費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	根株移植工	根株運搬

中低木移植

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存中低木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・掘取費
- ・植栽費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	中低木移植工	中低木移植

地被類移植

総括表用単位 株
積算用単位 株

【用語の定義】

支障になる既存中低木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類掘取費
- ・ 地被類植栽費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	地被類移植工	地被類移植

地被類運搬

総括表用単位 株
積算用単位 株

【用語の定義】

地被類の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類運搬費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	移植工	根株移植工	地被類運搬


基本剪定

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

良好な樹形の骨格を保つために行う人力剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・ 基本剪定費

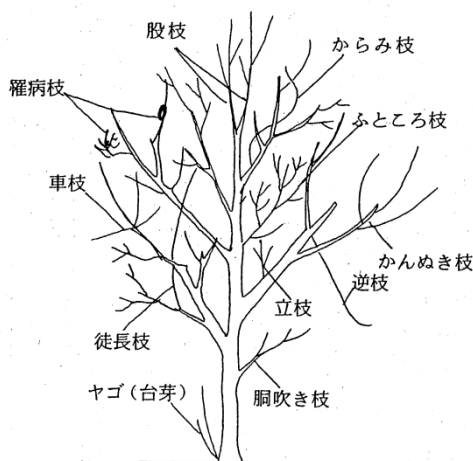

〔出典：国土交通省九州地方整備局 植栽工事共通仕様書〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	基本剪定

軽剪定

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

繁茂した枝等の枝すかしのために行う人力剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・軽剪定費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	軽剪定

機械剪定

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

良好な樹形を保つために行う機械剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・機械剪定費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	高中木整姿工	機械剪定

手刈

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

良好な樹形を保つために行う低木の人力による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・手刈費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	低木整姿工	手刈

機械刈

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

良好な樹形を保つために行う低木の機械による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・機械刈費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	低木整姿工	機械刈

樹勢回復

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

衰退樹に対する樹勢回復作業で、以下の費用を含む。

- ・施肥費
- ・樹勢回復費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	樹勢回復工	樹勢回復

樹木修復

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

樹木の幹や枝に外的な損傷の修復作業で、以下の費用を含む。

- ・樹木修復費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	樹木整姿工	樹勢回復工	樹木修復

植樹帯盛土

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

植樹帯及び並木樹の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・盛土材採取費もしくは購入費(搬入費を含む)
- ・敷均し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	道路植栽工	道路植栽工	植樹帯盛土

樹名板

総括表用単位 枚
積算用単位 枚

【用語の定義】

道路植栽として行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・樹名板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
植栽	道路植栽工	道路植栽工	樹名板

メーターボックス

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

メーターボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・メーターボックス設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	メーターボックス

止水栓

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

止水栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・止水栓設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	止水栓

止水栓ボックス

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

止水栓ボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・止水栓ボックス設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	止水栓ボックス

不凍水栓

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

不凍水栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・不凍水栓設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	不凍水栓

ボックス類高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設ボックス類の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ボックス取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・ボックス据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	ボックス類高さ調整

貯水施設

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

循環設備に係わる機械・器具を収納する機械室の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・貯水施設費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	貯水施設工	貯水施設

蓋高さ調整

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

既設ボックス類の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック設置費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	貯水施設工	蓋高さ調整
施設整備	雨水排水設備工	貯留施設工	蓋高さ調整

機械室

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

循環設備に係わる機械・器具を収納する機械室の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・機械室設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	機械室

貯水槽

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環水を一時貯留する貯留槽の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・貯水槽設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	貯水槽

噴水装置

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

噴水装置の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・噴水装置設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	噴水装置

濾過装置

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環水に含まれるSS（懸濁物質）を除去する濾過層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・濾過装置設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	濾過装置

滅菌装置

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環水に含まれる大腸菌等を除去する滅菌装置の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・滅菌装置設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	給水設備工	循環設備工	滅菌装置

循環設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

循環設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・循環設備設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・試運転調節費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	給水設備工	循環設備工	循環設備

スプリンクラー

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

自然降雨の状態では散水を行うスプリンクラーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・スプリンクラー設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	スプリンクラー

ドリップパイプ

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

有孔管を植栽基盤上に布設し散水を行うドリップパイプの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ドリップパイプ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	ドリップパイプ

散水栓

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

散水用の水栓設置作業で、以下の費用を含む。

- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・散水栓設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓

散水栓ボックス

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

散水栓ボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・散水栓設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓ボックス

散水栓高さ調整

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

既設散水栓の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・散水栓取外し費
- ・ボックス取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・散水栓設置費
- ・ボックス設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓高さ調整

消火栓

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

消火栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・消火栓設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	消火栓

屋外消火栓格納箱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

屋外に設置する消火器を収納する屋外消火栓格納箱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・屋外消火栓格納箱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	屋外消火栓格納箱

消火栓高さ調整

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

既設消火栓の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・消火栓取外し費
- ・屋外消火栓格納箱取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・消火栓設置費
- ・屋外消火栓格納箱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	消火栓高さ調整

給水管

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

給水設備の水を供給する給水管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・給水管設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	給水管

埋設標

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

管等の埋設位置を地表面で示す埋設標の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・埋設標設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	埋設標
施設整備	電気設備工	電線管路工	埋設標

管明示テープ

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

管明示テープの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・管明示テープ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	管明示テープ
施設整備	電気設備工	電線管路工	管明示テープ

給水設備修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設給水設備の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・給水設備修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水設備修繕工	給水設備修繕

U形側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m


【用語の定義】

U形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・プレキャストU形側溝設置費

【備考】

プレキャストU形側溝には鉄筋コンクリートベンチフリュームも含む。

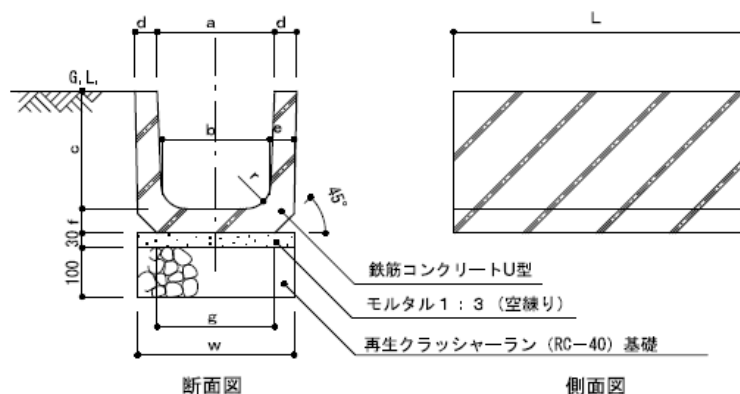

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	U形側溝


L形側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

L形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・プレキャストL形側溝設置費

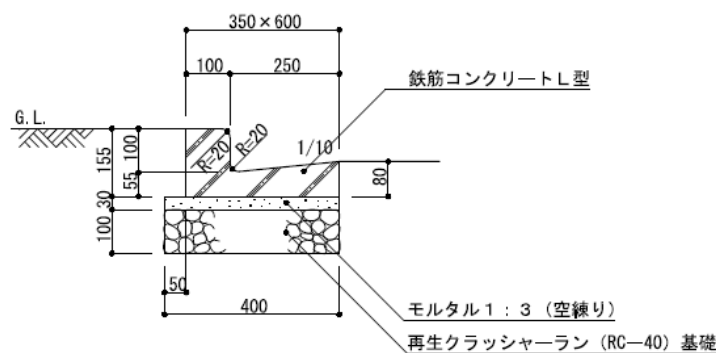

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	L形側溝

皿型側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト製の皿型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・皿型側溝設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	皿型側溝

現場打L形側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打で行うL形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	現場打L形側溝

自由勾配側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

底部のない側溝で取付後に現場条件に適合した勾配に底部コンクリートを打設する方式の側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・自由勾配側溝設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	自由勾配側溝

特殊円形側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト製の特殊円形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・特殊円形側溝設置費
- ・蓋据付費
- ・グレーチング蓋設置費


工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	特殊円形側溝

側溝蓋

総括表用単位	枚
積算用単位	枚

【用語の定義】

側溝蓋の設置作業で、以下の費用を含む。
・ 蓋板設置費

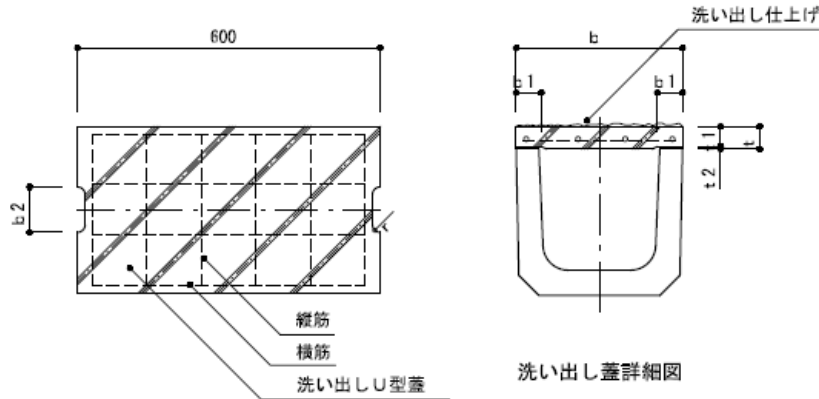

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	側溝蓋

現場打U形側溝

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

現場打ちで行うU形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。
・ 基礎材設置費
・ コンクリート打設費
・ 型枠設置費
・ 鉄筋加工・組立費
・ 目地板設置費
・ 止水板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	現場打U形側溝

U形側溝小口止め

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

U形側溝端部に施工するコンクリート構造物の設置作業で、以下の費用を含む。
・ 基礎材設置費
・ コンクリート打設費
・ 型枠設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	U形側溝小口止め

柵渠

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

コンクリート製の組立式水路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・杭材費
- ・梁設置費
- ・柵板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	柵渠

管（函）渠型側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

車道部、歩道部等の側溝を兼ねた排水構造物である管（函）渠型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・管（函）渠型側溝設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	管（函）渠型側溝

公園素掘側溝

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

素掘側溝による水路築造のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り費
- ・敷均し費
- ・積込・運搬費
- ・床付け費
- ・法面整正費
- ・芝植付費

【備 考】

芝植付費には芝、芝串材料を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	公園素掘側溝

側溝高さ調整

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

既設側溝の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト側溝取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・プレキャスト側溝設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	側溝高さ調整


集水枡

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

集水枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・集水枡ブロック設置費
- ・塩化ビニル製枡設置費
- ・蓋設置費

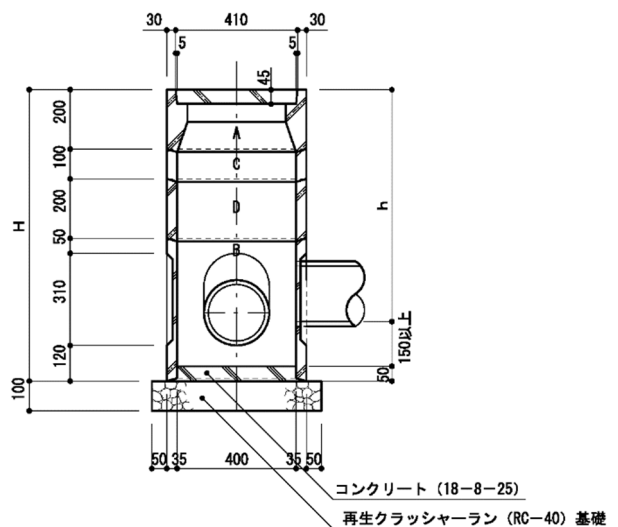

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水枡工	集水枡


浸透枡

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

雨水を地下に浸透させる枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター層敷設費
- ・基礎材設置費
- ・透水シート設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・浸水枡ブロック設置費
- ・蓋設置費

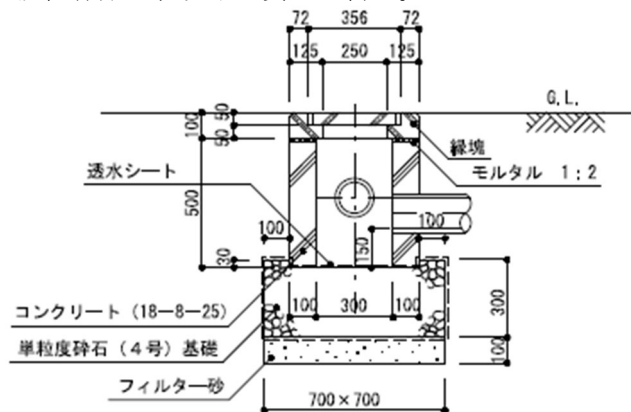

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	雨水排水設備工	集水枡工	浸透枡


宅地枡

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

宅地枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・宅地枡ブロック設置費
- ・塩化ビニル製枡設置費
- ・蓋設置費

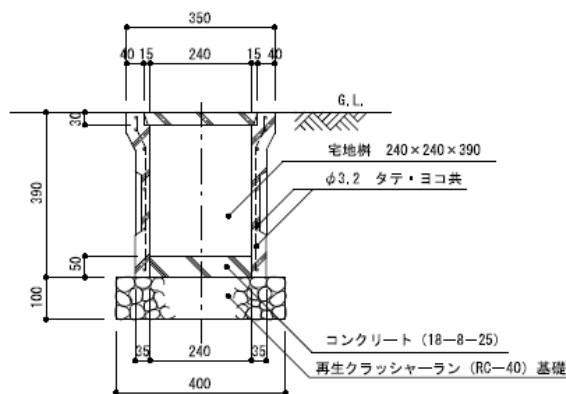

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	雨水排水設備工	集水枡工	宅地枡


街渠枡

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

街渠枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・街渠枡ブロック設置費
- ・蓋設置費

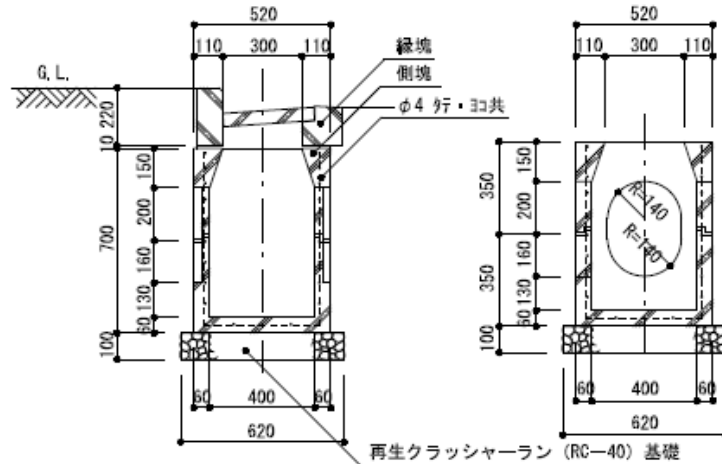

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	雨水排水設備工	集水枡工	街渠枡

枡高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設枡の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・プレキャスト集水枡取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック費
- ・蓋設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	雨水排水設備工	集水枡工	枡高さ調整
施設整備	汚水排水設備工	汚水枡・マンホール工	枡高さ調整

周囲小堤

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

調整池用の周囲小堤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・石積費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	周囲小堤

余水吐

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

雨水の排水調整を行う余水吐の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・グレーチング蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	余水吐

放流施設

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

調整池の雨水を放流する施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・グレーチング 蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	放流施設

貯留施設

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

雨水の一時貯留施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	貯留施設工	貯留施設

枕土台基礎

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

主に切土地盤上に布設される管渠の枕土台基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・枕土台基礎設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管基礎工	枕土台基礎
施設整備	汚水排水設備工	管基礎工	枕土台基礎

はしご胴木基礎

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

主に盛土地盤上に布設される管渠のはしご胴木基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・はしご胴木基礎設置費

【備考】

はしご胴木基礎設置費には釘、かすがい、ボルトナットを含む。


工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管基礎工	はしご胴木基礎
施設整備	汚水排水設備工	管基礎工	はしご胴木基礎

砂基礎

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

主に硬質塩化ビニル管を使用する管渠に用いる砂基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・砂基礎設置費

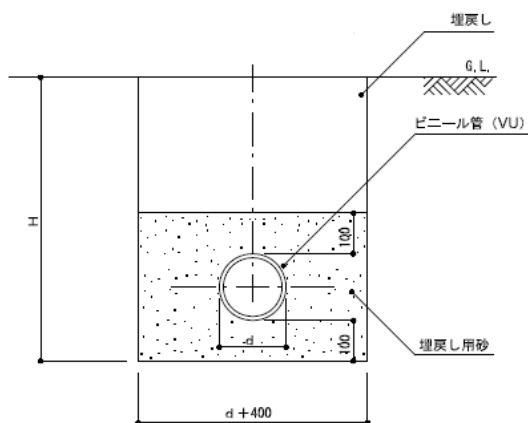

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管基礎工	砂基礎
施設整備	汚水排水設備工	管基礎工	砂基礎

コンクリート基礎

総括表用単位	m
積算用単位	m


【用語の定義】

主に管渠へ働く外圧が大きい場合の管渠に用いるコンクリート基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート基礎設置費
- ・鉄筋加工・組立費

【備考】

コンクリート基礎設置費には砕石等の基礎材を含む。
発生材(再生砕石)を使用する場合は、積込、運搬を含む。



〔出典：国土交通省東北地方整備局 土木工事標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管基礎工	コンクリート基礎
施設整備	污水排水設備工	管基礎工	コンクリート基礎

砕石基礎

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

管渠の砕石基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・砕石基礎設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管基礎工	砕石基礎
施設整備	污水排水設備工	管基礎工	砕石基礎

杭基礎

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

地盤の地耐力が不足している場合や上載荷重が不均一な場合に、管渠の不等沈下を防止するために用いる杭基礎の打込作業で、以下の費用を含む。

- ・杭打込費

【備考】

打込費には、材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管基礎工	杭基礎
施設整備	汚水排水設備工	管基礎工	杭基礎

硬質塩化ビニル管

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

排水路等として用いる硬質塩化ビニル管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・管布設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	硬質塩化ビニル管
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	硬質塩化ビニル管

鉄筋コンクリート管

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

排水路等として用いる鉄筋コンクリート管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・管布設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	鉄筋コンクリート管
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	鉄筋コンクリート管

立体網状管

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

排水路等として用いる立体網状管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・立体網状管設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	立体網状管

管口フィルター

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

排水管等の管口にフィルター材を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・管口フィルター設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	管口フィルター

組立式マンホール

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

組立式マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・組立マンホール設置費
- ・組立マンホール底部費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	組立式マンホール工	組立式マンホール
施設整備	汚水排水設備工	汚水枡・マンホール工	組立式マンホール

小型マンホール

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

小型マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・小型マンホール設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	小型マンホール工	小型マンホール
施設整備	汚水排水設備工	汚水枡・マンホール工	小型マンホール

浸透マンホール

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

雨水を地下に浸透させる人孔の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・砕石費
- ・遮断砂費
- ・マンホール用コンクリートブロック設置費
- ・足掛金物設置費
- ・蓋設置費
- ・インハート上塗り費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	組立式マンホール工	浸透マンホール
施設整備	雨水排水設備工	現場打マンホール工	浸透マンホール

外副管

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

外副管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・外副管設置費

【備考】

外副管設置費には、基礎材、コンクリート、型枠を含む。また、本管の穿孔を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	組立式マンホール工	外副管
施設整備	雨水排水設備工	現場打マンホール工	外副管
施設整備	汚水排水設備工	汚水桝・マンホール工	外副管

内副管

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

内副管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・内副管設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	組立式マンホール工	内副管
施設整備	雨水排水設備工	現場打マンホール工	内副管
施設整備	汚水排水設備工	汚水桝・マンホール工	内副管

マンホール高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設マンホールの高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・プレキャストマンホール取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	組立式マンホール工	マンホール高さ調整
施設整備	雨水排水設備工	現場打マンホール工	マンホール高さ調整
施設整備	雨水排水設備工	小型マンホール工	マンホール高さ調整
施設整備	汚水排水設備工	汚水桧・マンホール工	マンホール高さ調整

現場打マンホール

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

現場打マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・マンホール下部築造費
- ・マンホール上部構築費
- ・床版据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	現場打マンホール工	現場打マンホール
施設整備	汚水排水設備工	汚水桧・マンホール工	現場打マンホール


透水コンクリート管

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

浅層地下水排除のための透水コンクリート管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター材設置費
- ・透水シート設置費
- ・透水コンクリート管布設費

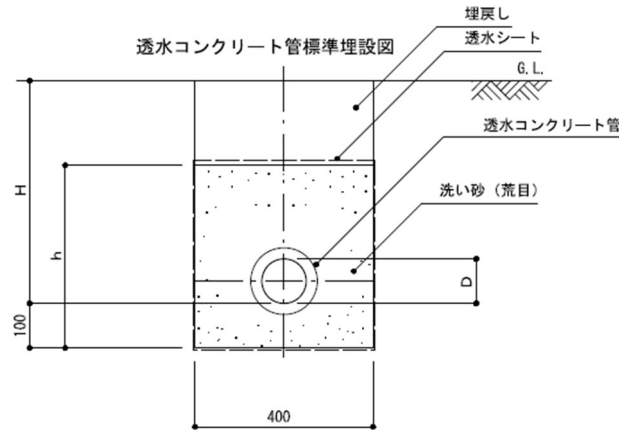

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	地下排水工	透水コンクリート管


化学繊維系管

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

浅層地下水排除のための化学繊維系管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター材設置費
- ・透水シート設置費
- ・化学繊維系管布設費

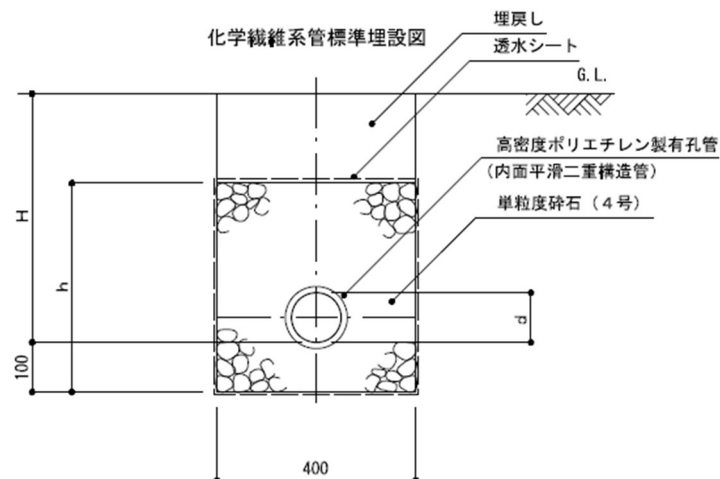

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	地下排水工	化学繊維系管

地下排水

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

浅層地下水排除のための暗渠管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・暗渠排水管設置費
- ・フィルター材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	地下排水工	地下排水


汚水枥

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

汚水枥の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・汚水枥ブロック設置費
- ・塩化ビニル製枥設置費
- ・蓋設置費

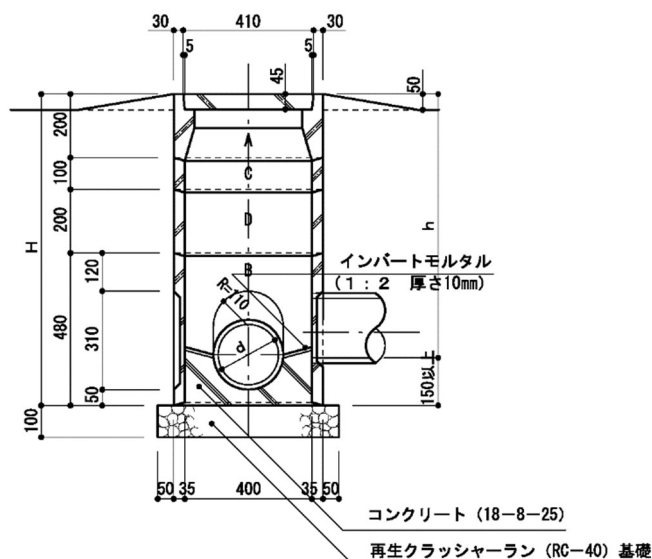

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	汚水排水設備工	汚水枥・マンホール工	汚水枥

浄化槽

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

汚水等を浄化する施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・浄化槽設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	汚水排水設備工	浄化槽工	浄化槽


ハンドホール

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

電線管路の保守点検のためのハンドホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・蓋板設置費
- ・プレキャストハンドホール設置費

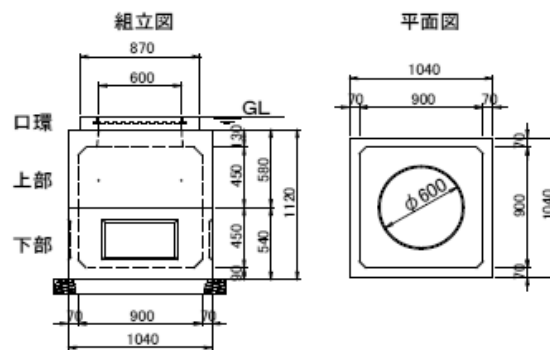

〔出典：国土交通省北陸地方整備局 標準設計〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	ハンドホール
施設設備	電気設備工	放送設備工	ハンドホール
施設設備	電気設備工	監視カメラ設置工	ハンドホール

ハンドホール高さ調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設ハンドホールの高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・ハンドホール取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	ハンドホール高さ調整
施設整備	電気設備工	放送設備工	ハンドホール高さ調整

引込柱基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

公共の電気供給施設から自区内へ電気を引込む柱の基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・プレキャスト基礎設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	引込柱基礎

引込柱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

公共の電気供給施設から自区内へ電気を引込む柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・引込柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	照明設備工	引込柱

分電盤基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

各種照明設備別に電気を供給する分電盤の基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・コンクリート型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・プレキャスト基礎設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	分電盤基礎

分電盤

総括表用単位 面
積算用単位 面

【用語の定義】

各種照明設備別に電気を供給する分電盤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・分電盤設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	照明設備工	分電盤

分電盤高さ調整

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既存分電盤の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・分電盤取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・分電盤設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	分電盤高さ調整

照明柱基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

照明灯基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・アンカーボルト費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	照明柱基礎

照明灯

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

照明灯の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・照明灯設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	照明設備工	照明灯

遮光板

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

遮光目的に、照明器具に取り付ける遮光板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・遮光板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	照明設備工	遮光板

放送設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

放送設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・放送設備設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	放送設備工	放送設備

スピーカー柱基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スピーカー柱基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	放送設備工	スピーカー柱基礎

スピーカー柱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スピーカー柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スピーカー柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	放送設備工	スピーカー柱

監視カメラ設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

監視カメラ設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・監視カメラ設備設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ設備

監視カメラ柱基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

監視カメラ柱基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・スパイラルダクト設置費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ柱基礎

監視カメラ柱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

監視カメラ柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・監視カメラ柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ柱

電線管

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

電線を保護する電線管の設置作業で、以下の費用を含む。
・電線管路布設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	電線管路工	電線管

電線

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

照明設備等へ電気を供給する電線の設置作業で、以下の費用を含む。
・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	電気設備工	電線管路工	電線

電気設備修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設電気設備の修繕作業で、以下の費用を含む。
・電気設備修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	電気設備工	電気設備修繕工	電気設備修繕

路床整正

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

舗装における路床の整正作業で、以下の費用を含む。
・路床整正費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	園路広場整備工	舗装準備工	路床整正
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	舗装準備工	路床整正

路盤整正

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

舗装における路盤の整正作業で、以下の費用を含む。
・路盤整正費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	園路広場整備工	舗装準備工	路盤整正
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	舗装準備工	路盤整正

マンホール調整

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

舗装時においてマンホール蓋を最終道路計画高に合わせるための調整作業で、以下の費用を含む。
・マンホール調整費


工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設設備	園路広場整備工	舗装準備工	マンホール調整

造園アスファルト舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。
・路盤材敷均し・締固め費
・アスファルト合材敷均し・締固め費
・アスファルト乳剤散布費

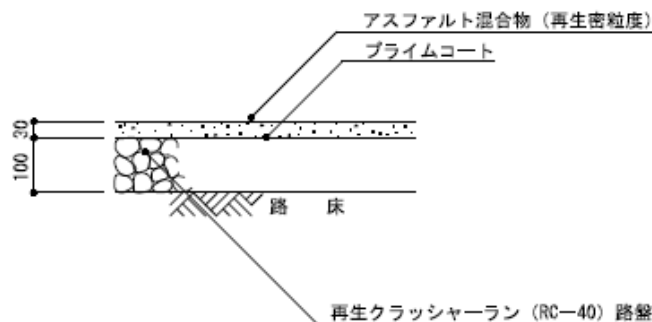

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	造園アスファルト舗装
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	造園アスファルト舗装

造園アスファルト薄層カラー舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

公園アスファルト薄層カラー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・カラーアスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	造園アスファルト薄層カラー舗装


透水性アスファルト舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

透水性アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター層敷均し費
- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・透水性アスファルト合材敷均し・締固め費

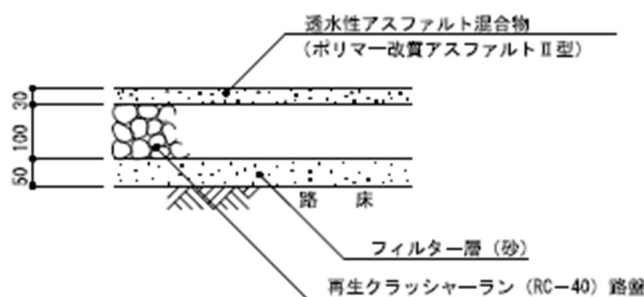

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	透水性アスファルト舗装

脱色アスファルト舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

脱色アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・脱色アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	脱色アスファルト舗装


インターロッキング舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

インターロッキング舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター層敷均し費
- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・敷砂費
- ・インターロッキング舗装費

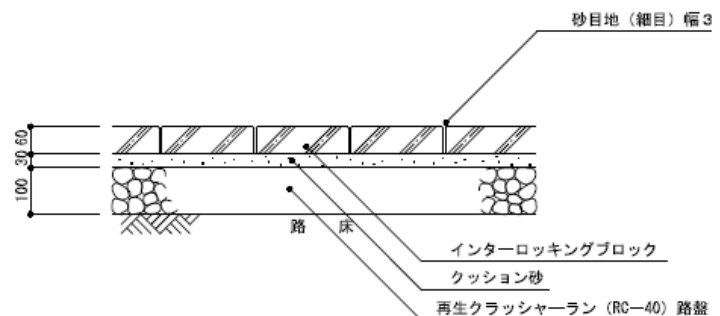

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	インターロッキング舗装


造園コンクリート舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリート舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・溶接金網費
- ・伸縮目地材設置費
- ・左官仕上げ費

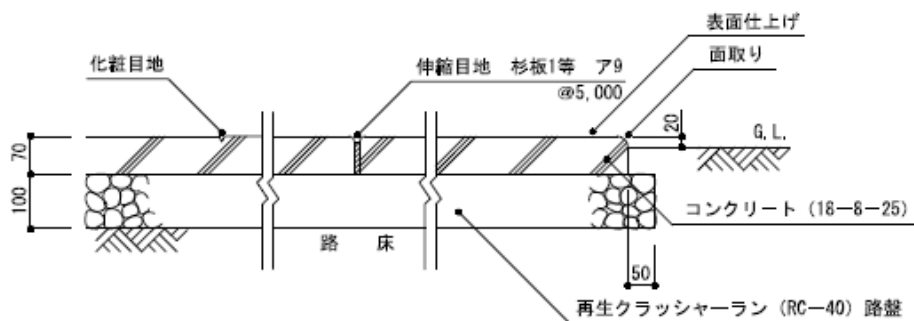

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	造園コンクリート舗装
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	造園コンクリート舗装

透水性コンクリート舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

透水性コンクリート舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・フィルター層敷均し費
- ・溶接金網費
- ・伸縮目地材設置費
- ・左官仕上げ費
- ・透水性コンクリート舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	透水性コンクリート舗装


平板舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

平板舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・敷モルタル費
- ・平板舗装費

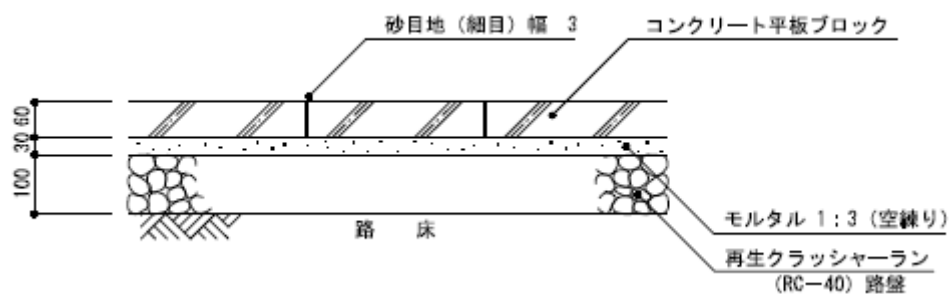

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	平板舗装
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	平板舗装

洗い出し舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

洗い出し舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・敷モルタル費
- ・洗い出し舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	洗い出し舗装


土舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

土舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・土舗装費
- ・表面処理費

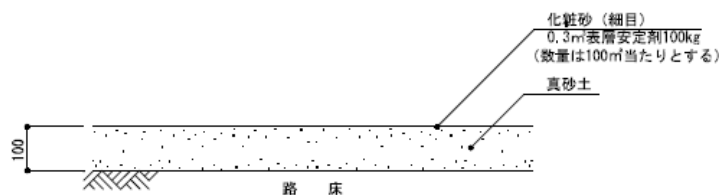

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	土舗装

芝舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・芝舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	芝舗装

耐踏圧性芝生舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

耐踏圧性芝生舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・耐踏圧性芝生舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	耐踏圧性芝生舗装


砂舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

砂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・砂舗装費
- ・表面処理費

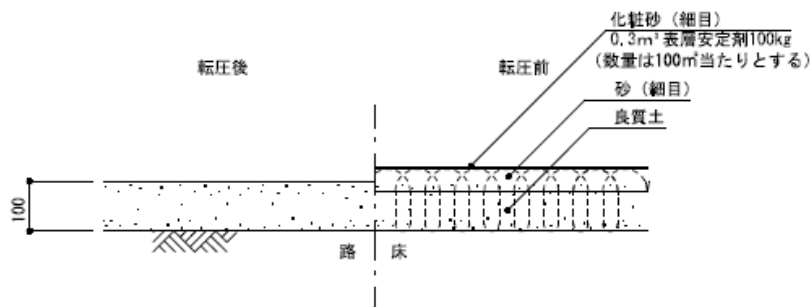

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	砂舗装


石灰岩ダスト舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

石灰岩ダスト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・石灰岩ダスト舗装費
- ・表面処理費

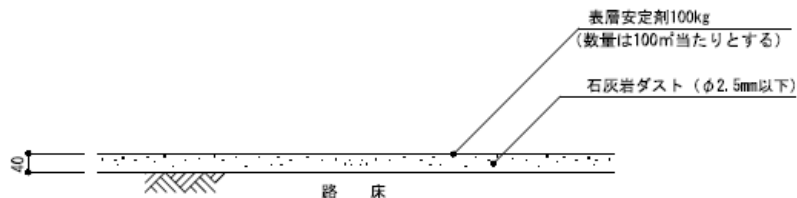

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	石灰岩ダスト舗装


レンガ舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

レンガ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・伸縮目地材設置費
- ・レンガ舗装費

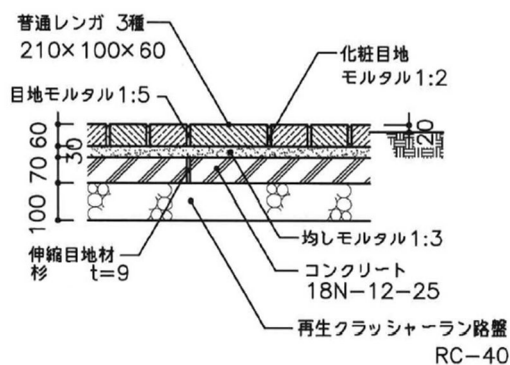

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	レンガ・タイル系舗装工	レンガ舗装


タイル舗装

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

タイル舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・左官仕上げ費
- ・敷モルタル費
- ・伸縮目地材設置費
- ・タイル目地材設置費
- ・タイル舗装費

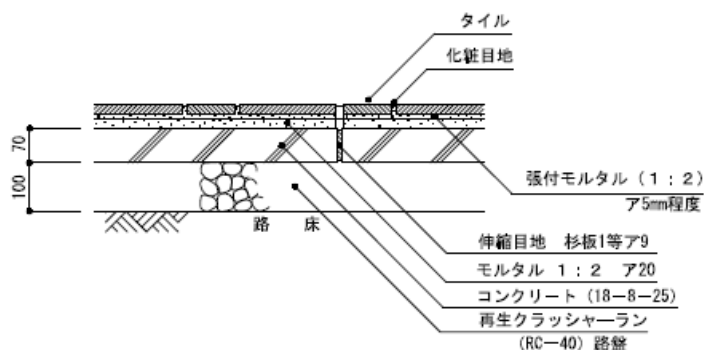

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	レガ・タイル系舗装工	タイル舗装

チップ舗装

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

チップ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・チップ舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	チップ舗装

木レンガ舗装

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

木レンガ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・木レンガ舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	木レンガ舗装

木道

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

木道の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・木道設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	木道

枕木舗装

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

枕木舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・枕木舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	枕木舗装

樹脂舗装

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

樹脂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・樹脂舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	樹肥系舗装工	樹脂舗装

ゴムチップ舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

ゴムチップ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・溶接金網費
- ・目地板設置費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・ゴムチップ舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装

砂利舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

砂利舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・目地板設置費
- ・敷モルタル費
- ・砂利舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	砂利舗装

碎石舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

碎石舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費1
- ・碎石舗装費
- ・表面処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	碎石舗装

平石張舗装


総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】


平石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・溶接金網費
- ・伸縮目地材設置費
- ・平石張舗装費

乱形石



方形石



〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	平石張舗装


ごろた石張舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

ごろた石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・ごろた石張舗装費

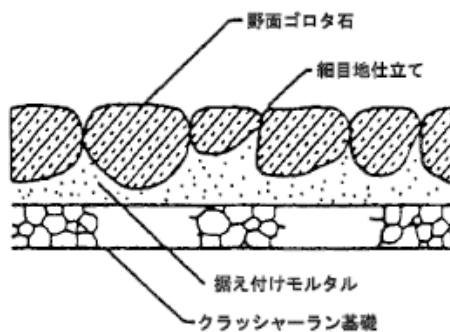

〔出典：国土交通省 公園緑地工事標準歩掛〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	ごろた石張舗装

玉石張舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

玉石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・玉石張舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	玉石張舗装

割板石張舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

割板石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・伸縮目地材設置費
- ・割板石張舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	割板石張舗装


小舗石張舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2


【用語の定義】

小舗石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・溶接金網費
- ・伸縮目地材設置費
- ・小舗石舗装費



平 面 図



注 必要に応じ溶接金網を入れるものとする。

〔出典：国土交通省 公園緑地工事標準歩掛〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	小舗石張舗装

切板石張舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

切板石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・伸縮目地材設置費
- ・切板石張舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	切板石張舗装

延段

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

延段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・延段設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	延段

飛石

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

飛石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・飛石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	飛石

下層路盤(車道・路肩部)

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

舗装工事における下層路盤(車道・路肩部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)
施設設備	園路広場整備工	排水性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	下層路盤(車道・路肩部)

下層路盤(歩道部)

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

舗装工事における下層路盤(歩道部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	下層路盤(歩道部)
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	下層路盤(歩道部)

上層路盤(車道・路肩部)

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

舗装工事における上層路盤(車道・路肩部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費 (アスファルト安定処理路盤)
- ・アスファルト乳剤散布費 (アスファルト安定処理路盤)

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	上層路盤(車道・路肩部)
施設整備	園路広場整備工	排水性舗装工	上層路盤(車道・路肩部)
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	上層路盤(車道・路肩部)

上層路盤(歩道部)

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

舗装工事における上層路盤(歩道部)の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・散水費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	上層路盤(歩道部)
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	上層路盤(歩道部)

基層(車道・路肩部)

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト舗装における基層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	基層(車道・路肩部)
施設整備	園路広場整備工	排水性舗装工	基層(車道・路肩部)
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	基層(車道・路肩部)

基層(歩道部)

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト舗装における基層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	基層(歩道部)
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	基層(歩道部)

中間層(車道・路肩部)

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト舗装における中間層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	中間層(車道・路肩部)
施設設備	園路広場整備工	排水性舗装工	中間層(車道・路肩部)
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	中間層(車道・路肩部)

中間層(歩道部)

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト舗装における中間層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	中間層(歩道部)
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	中間層(歩道部)

表層(車道・路肩部)

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト舗装における表層(車道・路肩部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設設備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	表層(車道・路肩部)

表層(歩道部)

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト舗装における表層(歩道部)の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	アスファルト舗装工	表層(歩道部)
施設設備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	表層(歩道部)

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

排水性舗装における表層の舗設作業で、以下の費用を含む。

- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・アスファルト乳剤散布費
- ・砂散布費
- ・導水パイプ設置費
- ・瀝青材飛散保護費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設設備	園路広場整備工	排水性舗装工	排水性舗装・表層(車道・路肩部)

溶融式区画線

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

溶融式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・区画線設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設設備	園路広場整備工	区画線工	溶融式区画線

ペイント式区画線

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

ペイント式区画線の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・区画線設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設設備	園路広場整備工	区画線工	ペイント式区画線

区画線消去

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

区画線の消去作業で、以下の費用を含む。

- ・区画線消去費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	区画線工	区画線消去

ロープ区画線

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

区画線として用いるロープの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ロープ区画線設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	ロープ区画線

ロープ止め

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ロープ区画線を固定するロープ止めの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ロープ止め設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	ロープ止め

視覚障害者誘導用ブロック

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

視覚障害者誘導用ブロック設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・視覚障害者誘導ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	視覚障害者誘導用 ブロック工	視覚障害者誘導用 ブロック

視覚障害者誘導用点字シート

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

視覚障害者誘導用点字シートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・視覚障害者誘導用点字シート設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	視覚障害者誘導用 ブロック工	視覚障害者誘導用 点字シート


コンクリート縁石

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

舗装地の施設を分離するために用いるコンクリートブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷・目地モルタル費
- ・歩車道境界ブロック設置費
- ・地先境界ブロック設置費

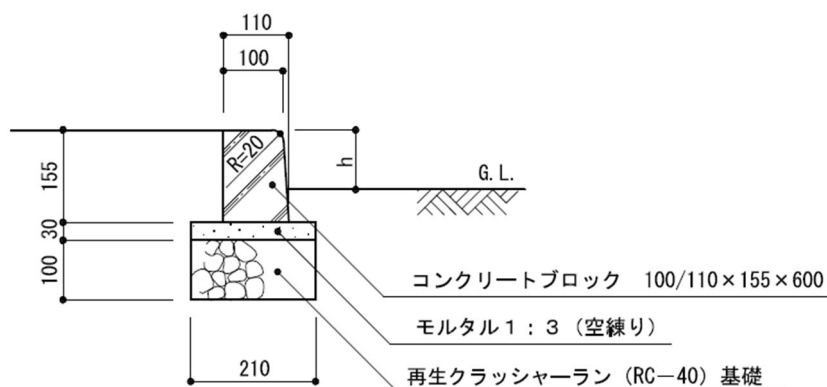

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	コンクリート縁石
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	コンクリート縁石

地先境界ブロック

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

地先境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	地先境界ブロック

駒止めブロック

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

車輪止めとして用いる駒止めブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋・加工組立費
- ・モルタル費
- ・駒止ブロック設置費
- ・アンカーボルト設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	駒止めブロック


舗装止め

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

舗装止めとして用いる地先境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

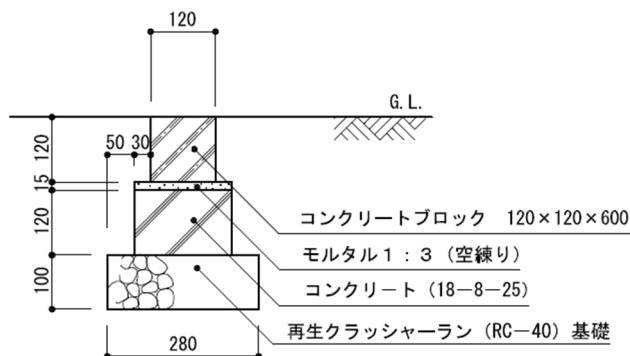

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	舗装止め
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	舗装止め

並木柵ブロック

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

並木柵ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	並木柵ブロック

植樹ブロック

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

植樹ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷・目地モルタル費
- ・ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	植樹ブロック


擬石縁石

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する擬石縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷・目地モルタル費
- ・プレキャスト擬石ブロック設置費

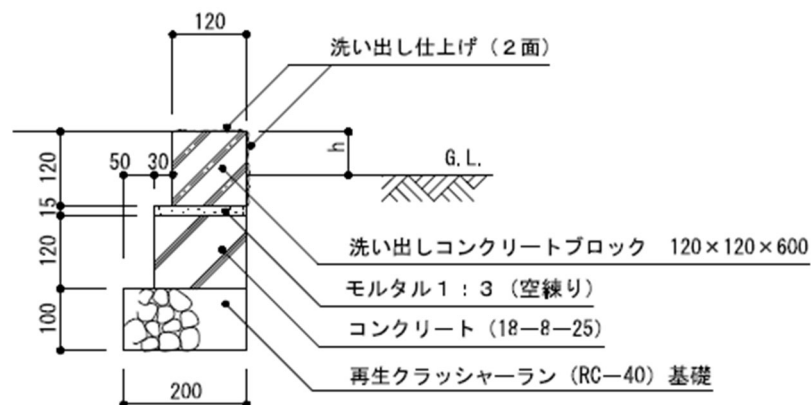

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	擬石縁石


レンガ縁石

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分するレンガ縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・敷・目地モルタル費
- ・レンガ縁石設置費

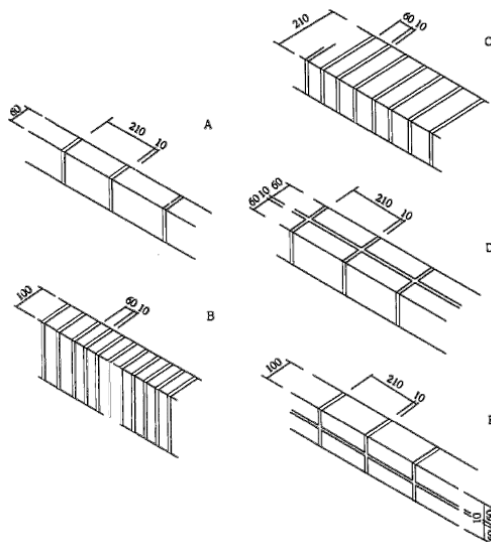

〔出典：国土交通省 公園緑地工事標準歩掛〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	レンガ縁石

木縁石

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する木縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・木縁石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	木縁石

見切材（仕切材）

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する見切材（仕切材）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・見切材（仕切材）設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	見切材（仕切材）
グラント・コート整備	グラント・コート舗装工	グラント・コート縁石工	見切材（仕切材）


石縁石

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区別する。石材を用いた縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・石縁石設置費

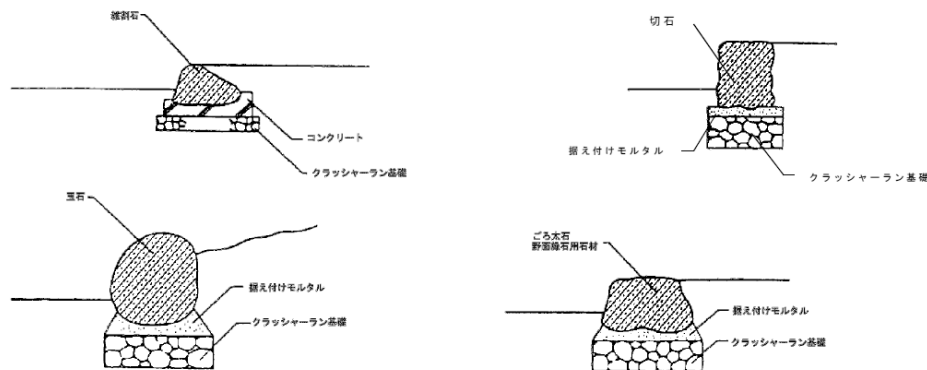

〔出典：国土交通省 公園緑地工事標準歩掛〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	石縁石

縁石高さ調整

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

既設縁石の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・縁石取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・縁石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	縁石高さ調整


コンクリート階段

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

コンクリート階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・溶接金網費
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費

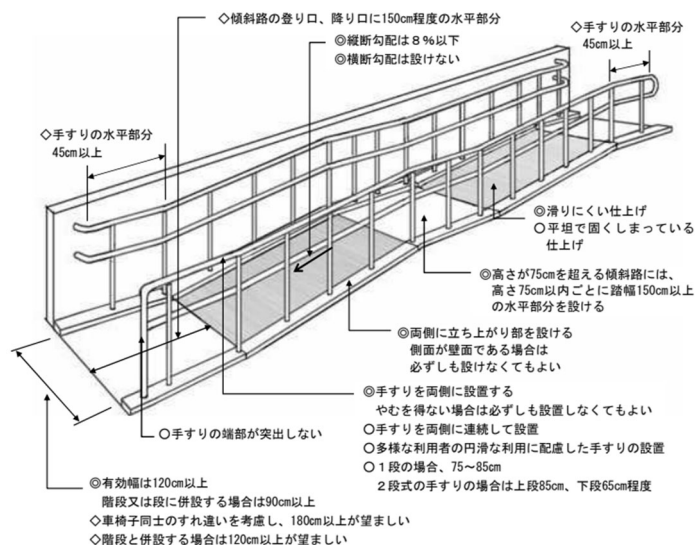

注：傾斜路については、段差の解消を目的として部分的に設置されるものであり、景観・風致等にも配慮して柔軟に対応できるよう、縦断勾配は8%を上限としている。
ただし、傾斜路の幅や勾配は可能な限り余裕のあるものとするよう配慮することが望ましい。

〔出典：国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	コンクリート階段

コンクリートブロック階段

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

コンクリートブロック階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・溶接金網費
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・階段ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	コンクリートブロック階段

丸太階段

総括表用単位	段
積算用単位	段

【用語の定義】

丸太階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・丸太階段設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	丸太階段

擬木階段

総括表用単位	段
積算用単位	段

【用語の定義】

擬木階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・擬木階段設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	擬木階段

石階段

総括表用単位	段
積算用単位	段

【用語の定義】

石階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・溶接金網費
- ・敷モルタル費
- ・石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	石階段

階段高さ調整

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

既設階段の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・階段ブロック取外し費
- ・コンクリート取壊し費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・階段ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	階段高さ調整

スロープ

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

スロープ場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・溶接金網費
- ・左官仕上げ費
- ・スロープ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	スロープ

手すり

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

手すりの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・手すり設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	手すり
施設整備	管理施設整備工	柵工	手すり

造園橋橋台

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

橋本体を工場で製作し、現場では搬入された本体の組立・設置を行う造園橋の橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	造園橋橋台

造園橋設置

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

橋本体を工場で製作し、現場では搬入された本体の組立・設置を行う造園橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・造園橋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	造園橋設置

ハッ橋

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ハッ橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・ハッ橋設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	ハッ橋

石橋橋台

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

石橋を設置するための橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	石橋橋台

石橋設置

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

石橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・石橋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	石橋設置

木橋橋台

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

木橋を設置するための橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	木橋橋台

木橋設置

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

木橋の設置作業で、以下の費用を含む。
・木橋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	木橋設置

浮き栈橋

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

浮き栈橋の設置作業で、以下の費用を含む。
・浮き栈橋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	造園橋工	浮き栈橋

デッキ基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

デッキ基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・均しコンクリート打設費
・均しコンクリート型枠設置費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・モルタル費
・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	デッキ工	デッキ基礎

デッキ設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

デッキの設置作業で、以下の費用を含む。
・デッキ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	デッキ工	デッキ設置

石組

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

野面石を用い、池や流れの護岸を構成する石組みの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	石組工	石組
施設整備	修景施設整備工	水施設工	石組

景石

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

野面石を用い、修景施設の添景を構成する景石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	石組工	景石

つくばい

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

茶庭や和風庭園に設けるつくばいの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・石組費
- ・ごろた石敷費
- ・つくばい設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	つくばい

井筒

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

和風庭園の修景物として設ける井筒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・井筒設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	井筒

灯籠

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

和風庭園の修景と照明を兼ねた灯籠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・灯籠設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	灯籠

石塔

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

庭園や深山を演出する石塔の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・石塔設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	石塔

擬岩造形

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

岩を模した擬岩造形の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・擬岩造形費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	擬岩造形

袖垣

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

袖垣の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・袖垣設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	袖垣・垣根工	袖垣

垣根

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

垣根の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・垣根設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	袖垣・垣根工	垣根

花壇

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

花卉や観葉植物を植栽するために設ける花壇の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・縁石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	花壇工	花壇

プランター

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

植栽用人工容器の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プランター設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	花壇工	プランター

トリス

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

植物を絡ませた修景用のトリスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・基礎ブロック費
- ・トリス設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	トリス工	トリス

緑化フェンス

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

緑化フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・緑化フェンス設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	トリス工	緑化フェンス

モニュメント

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

歴史や風土、事業の記念などを修景的に強調したモニュメントの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・モニュメント設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	モニュメント工	モニュメント

記念碑

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

歴史や風土、事業などを記念した碑の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・記念碑設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	モニュメント工	記念碑

流れ

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の流れの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・防水費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石積費
- ・石組費
- ・沢飛据付費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水施設工	流れ

滝

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の滝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・防水費
- ・加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・滝石組費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水施設工	滝

池

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の池の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・敷モルタル費
- ・防水費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石積費
- ・石組費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水施設工	池

州浜

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の州浜の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・防水費
- ・左官仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水施設工	州浜

壁泉

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の壁泉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・防水費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水施設工	壁泉

カスケード

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合のカスケードの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・防水費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水施設工	カスケード

カナル

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合のカナルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・防水費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水施設工	カナル

塗装仕上げ

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

塗材を吹き付けて仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	塗装仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	塗装仕上げ

加工仕上げ

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

石材面を加工して仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	加工仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	加工仕上げ

左官仕上げ

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

コンクリート面をはつりやつつきで仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・左官仕上げ費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	左官仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	左官仕上げ

タイル仕上げ

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

タイル仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	タイル仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	タイル仕上げ

石仕上げ

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

石仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	石仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	石仕上げ

護岸

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

池や流れなどの水流失を防止する護岸の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・表面仕上げ費
- ・遮水・止水シート張費
- ・石積費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	護岸

滝石組

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

野面石を用いて滝を形づくる石組みの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・石組費
- ・滝石組費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	滝石組

沢飛

総括表用単位 個
積算用単位 個

【用語の定義】

野面石を用いた沢に設ける飛石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・モルタル費
- ・沢飛据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	沢飛

流出口

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水施設における水の流出口設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・遮水・止水シート張費
- ・蓋設置費
- ・流出口設置費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	流出口

吐出口

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水施設における水の吐出口設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・石組費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・遮水・止水シート張費
- ・蓋設置費
- ・吐出口設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水施設工	吐出口

修景施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設修景施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・修景施設修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	修景施設修繕工	修景施設修繕

ブランコ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ブランコの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・ブランコ設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ

ジャングルジム

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ジャングルジムの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・ジャングルジム設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ジャングルジム

滑台

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

滑台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・滑台設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	滑台

シーソー

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

シーソーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル
- ・古タイヤ設置費
- ・シーソー設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	シーソー

鉄棒

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

鉄棒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・鉄筋設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	鉄棒

ラダー

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ラダーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・ラダー設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ラダー

はん登棒

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

はん登棒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・はん登棒設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	はん登棒

スプリング遊具

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

スプリング遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・スプリング遊具設置費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	スプリング遊具

複合遊具

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

複合遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・複合遊具設置費
- ・複合遊具費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	複合遊具

アスレチック遊具

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

アスレチック遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・アスレチック遊具設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	アスレチック遊具

健康遊具施設

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

健康遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・健康遊具施設設置費
- ・保護マット設置費



背伸ばし運動ができる施設



ストレッチ運動ができる施設



懸垂運動などができる施設



ジャンプ運動ができる施設



肩回し運動ができる施設



足つぼを刺激する施設

〔出典：国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針 別編〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	健康遊具施設

安全柵

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

遊具の安全柵設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・安全柵設置費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	安全柵

安全マット

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

遊具の安全マット設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・安全マット設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	安全マット

砂場

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の砂場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・砕石敷設費
- ・基礎材設置費
- ・透水シート設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・特殊仕上げ費
- ・砂費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	砂場

砂場付きパーゴラ

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の砂場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・砕石敷設費
- ・基礎材設置費
- ・透水シート設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・特殊仕上げ費
- ・足場設置費
- ・砂費
- ・砂場付きパーゴラ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	砂場付きパーゴラ

現場打遊具

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の現場打遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・特殊仕上げ費
- ・石設置費
- ・石組み費
- ・付属施設設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	現場打遊具

徒渉池

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

標準図がある、または単一断面である場合の徒渉池の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・防水費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・特殊仕上げ費
- ・蓋設置費
- ・流出口設置費
- ・吐出口設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	徒渉池

砂

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

砂場等に用いる砂の投入作業で、以下の費用を含む。
・砂費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	砂

石取付

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

石の取付作業で、以下の費用を含む。
・モルタル費
・石設置費
・石組費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	石取付

砂場枠

総括表用単位 式 or m
積算用単位 m

【用語の定義】

砂場における安全対策として整備する砂場枠の設置作業で、以下の費用を含む。
・砂場枠設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	砂場枠

付属施設取付（鋼材・チェーン等）

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

鋼材・チェーン等の付属施設の取付作業で、以下の費用を含む。
・モルタル費
・付属施設設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	付属施設取付 （鋼材・チェーン等）

遊具施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設遊具施設の修繕作業で、以下の費用を含む。
・遊具施設修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	遊戯施設設備工	遊具施設修繕工	遊具施設修繕

時計台

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

時計台の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・均しコンクリート打設費
・均しコンクリート型枠設置費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・モルタル費
・塗装仕上げ費
・左官仕上げ費
・時計台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	時計台工	時計台


水飲み場

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

水飲み場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・水飲み場設置費

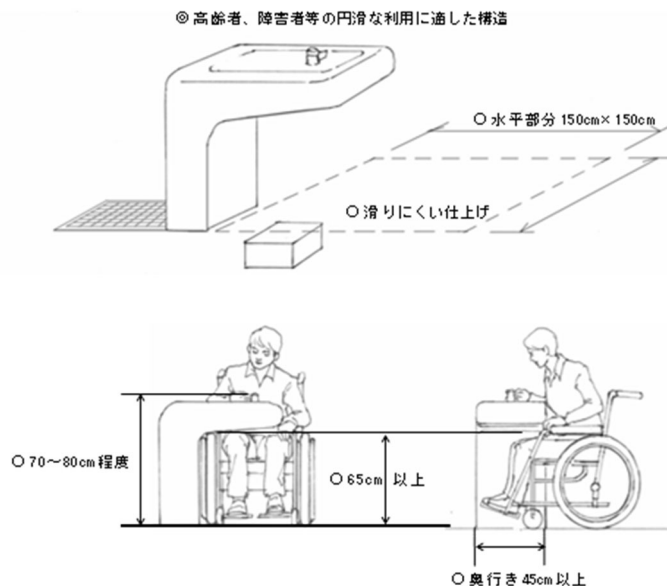

〔出典：国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	水飲み場工	水飲み場

手洗い場

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

手洗い場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・グレーチング蓋設置費
- ・手洗い場設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	洗い場工	手洗い場

足洗い場

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

足洗い場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路布設費
- ・排水桝設置費
- ・グレーチング蓋設置費
- ・足洗い場設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	洗い場工	足洗い場

ベンチ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・基礎ブロック費
- ・ベンチ設置費



〔出典：国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	ベンチ

縁台

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

縁台設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・縁台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	縁台

テーブル

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

テーブルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・左官仕上げ費
- ・テーブル設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	テーブル

スツール

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

スツールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・左官仕上げ費
- ・スツール設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	スツール

野外卓

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

野外卓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・野外卓設置費
- ・左官仕上げ費



〔出典：国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	野外卓

野外炉

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

野外炉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・レガ設置費
- ・ダグタイル铸铁蓋設置費
- ・野外炉設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	野外炉工	野外炉

炊事場

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

炊事場設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・蓋設置費
- ・炊事場設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	炊事場工	炊事場


サイン

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

サインの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・サイン設置費

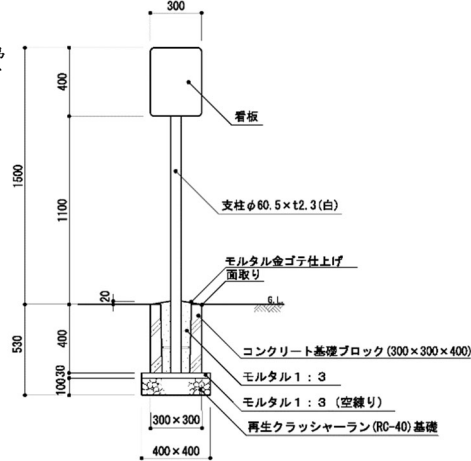

断面図

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	サービス施設整備工	サイン施設工	サイン

サービス施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設サービス施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・サービス施設修繕費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	サービス施設設備工	サービス施設修繕工	サービス施設修繕

リサイクル施設基礎

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

リサイクル施設基礎の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設基礎

リサイクル施設設置

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

リサイクル施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・リサイクル施設設置費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設設置

リサイクル施設設備

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

リサイクル施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線配線費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路布設費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設設備

くず入れ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

くず箱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・くず入れ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	くず入れ

吸殻入れ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

吸殻入れの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・吸殻入れ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	吸殻入れ

ごみ置場

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

ごみ置場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・足場設置費
- ・ブロック設置費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	ごみ置場

さく井

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

井戸設置のためのさく井作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・さく井費
- ・さく井設備費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	さく井

手押ポンプ

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

手押ポンプ設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・排水桝設置費
- ・蓋設置費
- ・手押ポンプ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	手押ポンプ

井戸設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

井戸設備の設置作業で、以下の費用を含む。
・井戸設備設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	井戸設備

門壁

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

門壁設置のための一連作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・均しコンクリート打設費
・均しコンクリート型枠設置費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・モルタル費
・塗装仕上げ費
・左官仕上げ費
・人造石研ぎ出し費
・人造石洗い出し費
・加工仕上げ費
・石仕上げ費
・タイル仕上げ費
・石積み・石張り費
・門壁設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門壁

門柱

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

門柱設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石積み・石張り費
- ・門柱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門柱

門扉

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

門扉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・門扉設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門扉

フェンス

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・フェンス設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	フェンス
施設整備	グラウンド・コート 施設整備工	グラウンド・コート柵工	フェンス

柵

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・柵設置費
- ・基礎ブロック費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	柵

転落（横断）防止柵

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

歩行者用の転落防止柵もしくは横断防止柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・転落（横断）防止柵設置費

【備考】

土中建込、プレキャストコンクリートブロック建込の場合は、床掘り、埋戻しを含む。
又、根巻きコンクリートを設置する場合は、床掘り、埋戻しを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	転落（横断）防止柵

ガードレール

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

ガードレールの設置作業で、以下の費用を含む。
・ガードレール設置費

【備考】

土中建込の場合は、床掘り、埋戻しを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	ガードレール

ガードケーブル

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

ガードケーブルの設置作業で、以下の費用を含む。
・ガードケーブル設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	ガードケーブル

ガードパイプ

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

ガードパイプの設置作業で、以下の費用を含む。
・ガードパイプ設置費

【備考】

土中建込の場合は、床掘り及び埋戻しを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	ガードパイプ


車止め

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

車止めの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・スパイラル型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・車止め設置費
- ・基礎ブロック費
- ・左官仕上げ費

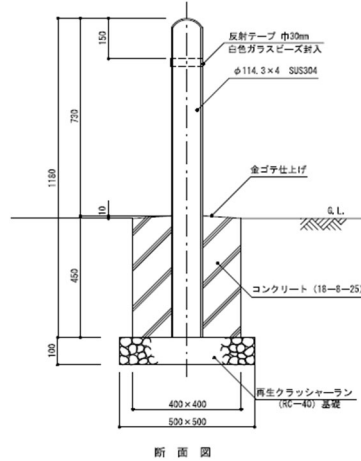

〔出典：造園施設標準設計図集〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	管理施設整備工	車止め工	車止め

車椅子ゲート

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

車椅子ゲート設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・基礎ブロック設置費
- ・車椅子ゲート設置費

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
施設整備	管理施設整備工	車止め工	車椅子ゲート

園名板

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

園名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・園名板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	園名板工	園名板

掲揚ポール

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

掲揚ポールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・掲揚ポール設置費
- ・基礎ブロック費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	掲揚ポール工	掲揚ポール
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	掲揚ポール工	掲揚ポール

カーブミラー

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

カーブミラー設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・スパイラルダクト費
- ・カーブミラー設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	反射鏡工	カーブミラー

境界杭

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

境界杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・境界杭設置費

【備考】

境界杭設置費には、床掘り、埋戻しを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	境界工	境界杭

境界鈎

総括表用単位	枚
積算用単位	枚

【用語の定義】

境界鈎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・境界鈎設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	境界工	境界鈎

管理施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設管理施設の修繕作業で、以下の費用を含む。
・管理施設修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	管理施設修繕工	管理施設修繕

四阿基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

四阿基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿基礎

四阿設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

四阿設置の一連作業で、以下の費用を含む。
・四阿設置費
・左官仕上げ費
・塗装仕上げ費
・加工仕上げ費
・タイル仕上げ費
・石仕上げ費



〔出典：国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿設置

四阿設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

四阿設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿設備

パーゴラ基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

パーゴラ基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ基礎

パーゴラ設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

パーゴラ設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・パーゴラ設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ設置

パーゴラ設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

パーゴラ設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ設備

シェルター基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

シェルター基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター基礎

シェルター設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

シェルター設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・シェルター設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター設置

シェルター設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

シェルター設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター設備

キャビン（ロッジ）基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン（ロッジ）工	キャビン（ロッジ）基礎

キャビン（ロッジ）設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・キャビン（ロッジ）設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン（ロッジ）工	キャビン（ロッジ）設置

キャビン（ロッジ）設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路布設費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・インバート上塗り費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン（ロッジ）工	キャビン（ロッジ）設備

温室基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

温室基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室基礎

温室設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

温室設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・温室設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室設置

温室設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

温室設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路布設費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・インバート上塗り費
- ・放送設備設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室設備

観察施設基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

観察施設基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設基礎

観察施設設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

観察施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・観察施設設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設設置

観察施設設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

観察施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設設備

売店基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

売店基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店基礎

売店設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

売店設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・売店設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店設置

売店設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

売店設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路布設費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・副管設置費
- ・インポート上塗り費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店設備

荷物預り所基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

荷物預り所基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所基礎

荷物預り所設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

荷物預り所設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・荷物預り所設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所設置

荷物預り所設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

荷物預り所設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所設備

更衣室基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

更衣室基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室基礎

更衣室設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

更衣室設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・更衣室設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室設置

更衣室設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

更衣室設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路布設費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・副管設置費
- ・インバート上塗り費
- ・放送設備設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室設備

便所基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

便所基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所基礎

便所設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

便所設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・便所設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所設置

便所設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

便所設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・衛生設備設置費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路布設費
- ・排水管路布設費
- ・排水桝設置費
- ・副管設置費
- ・インポート上塗り費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所設備

倉庫基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

倉庫基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫基礎

倉庫設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

倉庫設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・倉庫設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫設置

倉庫設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

倉庫設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫設備

自転車置場基礎

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

自転車置場基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場基礎

自転車置場床

総括表用単位 m2 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

自転車置場基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・溶接金網費
- ・伸縮目地材設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場床

自転車置場設置

総括表用単位 式 or 基
積算用単位 基

【用語の定義】

自転車置場設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・自転車置場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場設置

自転車置場設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

自転車置場設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備設置費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場設備

建築施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設建築施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・建築施設修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	建築施設修繕工	建築施設修繕

素地ごしらえ

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

仕上げ材表面の錆、汚れ等を除去する素地ごしらえ作業で、以下の費用を含む。

- ・素地ごしらえ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	素地ごしらえ

合成樹脂調合ペイント塗り

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

表面仕上げ材としての合成樹脂調合ペイント塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	合成樹脂調合ペイント塗り

溶剤形ビニル系塗料塗り

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

表面仕上げ材としての溶剤形ビニル系塗料塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	溶剤形ビニル系塗料塗り

オイルステイン塗り

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

木部表面仕上げ材としてのオイルステイン塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	オイルステイン塗り

木材防腐剤塗り

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

木部の腐食を防止するために行うクレオソート塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	木材防腐剤塗り

塗材仕上げ

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

塗材を吹き付けて仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。
・塗材仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	塗材仕上げ

石材加工仕上げ

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

石材面を加工して仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。
・石材加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	加工仕上げ工	石材加工仕上げ

コンクリート加工仕上げ

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリート面をはつりやつつきで仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。
・コンクリート加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	加工仕上げ工	コンクリート加工仕上げ

化粧目地切

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

左官仕上げ面を化粧するために行う目地切りの一連作業で、以下の費用を含む。
・化粧目地切費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	化粧目地切

コンクリートハケ引き仕上げ

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

コンクリート表面に施すコンクリートハケ引き仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。
・コンクリートハケ引き仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	コンクリートハケ引き仕上げ

モルタル仕上げ

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

モルタル表面に施す金ゴテ仕上げやハケ引き仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。
・モルタル費
・モルタル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	モルタル仕上げ

人造石仕上げ

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

種石混じりモルタル塗りの表面を研磨して仕上げる人造石研ぎ出しや人造石洗い出しの一連作業で、以下の費用を含む。
・人造石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	人造石仕上げ

擬岩仕上げ

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

岩を模したモルタル造形の一連作業で、以下の費用を含む。
・モルタル費
・擬岩造形費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	擬岩仕上げ

タイル下地モルタル塗り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

タイル張り仕上げの下地モルタル塗りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・タイル下地モルタル塗り費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	タイル下地モルタル塗り

タイル張り仕上げ

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

床タイル張り仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・タイル張り仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	タイル仕上げ工	タイル張り仕上げ

石張り仕上げ

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

鉄平石等の平石張やごろた石の石張の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石張り仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	石仕上げ工	石張り仕上げ

下層路盤

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

グラウト・コト舗装における下層路盤の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト舗装工	グラウト・コト用舗装工	下層路盤

上層路盤

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

グラウト・コト舗装における上層路盤の敷設作業で、以下の費用を含む。
・路盤材敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト舗装工	グラウト・コト用舗装工	上層路盤

中層

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

グラウト・コト舗装における中層の舗設作業で、以下の費用を含む。
・火山砂利路盤材敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト舗装工	舗装準備工	中層

基層

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

グラウト・コト舗装における基層の舗設作業で、以下の費用を含む。
・アスファルト合材敷均し・締固め費
・アスファルト乳剤散布費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト舗装工	グラウト・コト用舗装工	基層

クレー舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

クレー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。
・路盤材敷均し・締固め費
・クレー舗装費
・表面処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト舗装工	グラウト・コト用舗装工	クレー舗装

アンツーカー舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

アンツーカー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・アンツーカー舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	アンツーカー舗装

天然芝舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

天然芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・天然芝舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	天然芝舗装

人工芝舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

人工芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・透水性アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・透水コンクリート舗装費
- ・人工芝舗装費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	人工芝舗装

全天候型舗装（樹脂系）

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

全天候型舗装（樹脂系）の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・透水性アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・透水コンクリート舗装費
- ・全天候型舗装(樹脂系)費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	全天候型舗装 (樹脂系)

全天候型舗装（アスファルト系）

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

全天候型舗装（アスファルト系）の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・透水性アスファルト合材敷均し・締固め費
- ・透水コンクリート舗装費
- ・全天候型舗装(アスファルト系)費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	全天候型舗装 (アスファルト系)

グラウンド・コート砂舗装

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

砂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・グラウンド・コート砂舗装費
- ・表面処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	グラウンド・コート砂舗装

グラウンド・コートダスト舗装

総括表用単位 m²
積算用単位 m²

【用語の定義】

グラウンド・コートダスト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・路盤材敷均し・締固め費
- ・グラウンド・コート舗装費
- ・表面処理費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	グラウンド・コート ダスト舗装

内圏縁石

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

内圏縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・敷モルタル費
- ・内圏縁石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	内圏縁石

スタンド擁壁

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

スタンド擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・製品費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・衝撃吸収剤費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	スタンド擁壁工	スタンド擁壁

スタンドベンチ

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スタンドベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・ベンチ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	ベンチ工	スタンドベンチ

現場打ベンチ

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

現場打ちベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・ベンチ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	ベンチ工	現場打ベンチ

スタンド施設修繕

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

既設スタンド施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・スタンド施設修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	スタンド施設修繕工	スタンド施設修繕

ダグアウト基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ダグアウト基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	ダグアウト工	ダグアウト基礎

ダグアウト設置

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ダグアウトの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ダグアウト設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	ダグアウト工	ダグアウト設置

ダグアウト設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

ダグアウト設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・水栓類取付費
- ・給水管路据付費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	ダグアウト工	ダグアウト設備

スコアボード基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スコアボード基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	スコアボード工	スコアボード基礎

スコアボード設置

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

スコアボードの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スコアボード設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	スコアボード工	スコアボード設置

スコアボード設備

総括表用単位 式
積算用単位 式

【用語の定義】

スコアボード設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備費
- ・電線管路布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	スコアボード工	スコアボード設備

バックネット基礎

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

バックネット基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	バックネット工	バックネット基礎

バックネット設置

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

バックネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・バックネット設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・衝撃吸収材費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	バックネット工	バックネット設置

ファールポール

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

ファールポールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・ファールポール設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	ファールポール

ポスト

総括表用単位	組
積算用単位	組

【用語の定義】

ポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・基礎ブロック設置費
- ・ポスト設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	ポスト

ゴールポスト

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ゴールポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・ゴールポスト設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	ゴールポスト

支柱台

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

支柱台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・支柱台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	支柱台

スポーツサークル

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

スポーツサークルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・スポーツサークル設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	スポーツサークル

跳躍箱

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

跳躍箱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・跳躍箱設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	跳躍箱

踏切板

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

踏切板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・モルタル費
- ・踏切板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	踏切板

競技用砂場

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

競技用砂場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・砂場縁石設置費
- ・砂費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	競技用砂場

センターガイド

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

テニスコートにおけるセンターガイドの設置作業で、以下の費用を含む。
・センターガイド設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	センターガイド

ピッチャープレート

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

ピッチャープレートの設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・均しコンクリート打設費
・均しコンクリート型枠設置費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・モルタル費
・ピッチャープレート設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	ピッチャープレート

ホームベース

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

ホームベースの設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・均しコンクリート打設費
・均しコンクリート型枠設置費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・モルタル費
・ホームベース設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	ホームベース

塁ベース

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

塁ベースの設置作業で、以下の費用を含む。
・塁ベース設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	塁ベース

塁ベース基礎

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

塁ベース基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・均しコンクリート打設費
・均しコンクリート型枠設置費
・コンクリート打設費
・型枠設置費
・鉄筋加工・組立費
・基礎ブロック設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	競技施設工	塁ベース基礎

ラインマーク

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

ラインマークの設置作業で、以下の費用を含む。
・ラインマーク設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	スポーツ施設工	ラインマーク

ポイント杭

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

ポイント杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ポイント杭設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト 施設整備工	ポイント工	ポイント杭

角石

総括表用単位 箇所
積算用単位 箇所

【用語の定義】

角石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・角石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト 施設整備工	ポイント工	角石

標示タイル

総括表用単位 枚
積算用単位 枚

【用語の定義】

標示タイルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・標示タイル設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コト整備	グラウト・コト 施設整備工	ポイント工	標示タイル

審判台

総括表用単位 基
積算用単位 基

【用語の定義】

審判台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・審判台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コート整備	グラウト・コート 施設整備工	審判台工	審判台

衝撃吸収材

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

衝撃吸収材の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・衝撃吸収材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コート整備	グラウト・コート 施設整備工	衝撃吸収材工	衝撃吸収材

高尺ネットフェンス

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

高尺ネットフェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・フェンス設置費
- ・高尺ネットフェンス設置費
- ・足場設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウト・コート整備	グラウト・コート 施設整備工	グラウト・コート柵工	高尺ネットフェンス

防球ネット

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

防球ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・フェンス設置費
- ・防球ネット設置費
- ・足場設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	グラウンド・コート柵工	防球ネット

グラウンド・コート施設修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

既設グラウンド・コート施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・グラウンド・コート施設修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート 施設整備工	グラウンド・コート 施設修繕工	グラウンド・コート 施設修繕

蒔き出し

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

自然育成の環境を創るための、蒔き出し盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂購入費
- ・運搬費
- ・埋戻し費
- ・遮水・止水シート張り費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成盛土工	蒔き出し

遮水・止水シート

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

土留め、仮締切工に用いる止水シートの布設作業で、以下の費用を含む。
・遮水・止水シート張費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	遮水・止水シート
自然育成	自然育成施設工	水田工	遮水・止水シート

たたき粘土

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

荒木田土又は粘性土を用い、水路の防水効果を高めるために行うたたき粘土の設置作業で、以下の費用を含む。
・たたき粘土費
・遮水・止水シート張費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	たたき粘土
自然育成	自然育成施設工	水田工	たたき粘土

ごろた石積

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として、水路堤脚部の浸食防止のために行うごろた石積の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材設置費
・ごろた石空積費
・遮水・止水シート費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	ごろた石積

砂・礫敷

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

多自然型水路床の洗掘防止と動植物の生育環境を高めるために行う砂、礫の敷設作業で、以下の費用を含む。
・土砂購入費
・埋戻し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	砂・礫敷

水田土壌盛土

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

水生植物の生育環境を高めるため、荒木田土や粘性土を用いて行う水田土壌の盛土の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂購入費
- ・埋戻し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	水田土壌盛土

流入口

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水田への水の流入を行う流入口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・たたき粘土費
- ・流入・止水シート設置費
- ・流入口設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	流入口

排出口

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水田からの水の排出を行う排出口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・たたき粘土費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・排出口設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	排出口

角落し

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

角落しの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・角落し材料費
- ・角落し設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	角落し

角落し受枠

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

角落しの受枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・角落し受枠材料費
- ・角落し受枠設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	角落し受枠

ガレ山

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行うガレ山の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ガレ山設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	ガレ山工	ガレ山

粗朶山

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫などの生息環境を創出するために行う粗朶山の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・粗朶山設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	粗朶山工	粗朶山

カントリーヘッジ

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫などの生息環境を創出するために行うカントリーヘッジの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・カントリーヘッジ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	カントリーヘッジ工	カントリーヘッジ

石積土堰堤

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行う石積土堰堤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・石積費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	石積土堰堤工	石積土堰堤

しがらみ

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

法面の保護と植生の生育環境を高めるために行うしがらみ柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・しがらみ設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	しがらみ工	しがらみ

柳枝


総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

柳粗朶を用いた緩流部における法覆としての柳枝の設置作業で、以下の費用を含む。
・柳枝設置費

【備考】

柳枝には、柳粗朶、帯梗、小杭、切込み砂利を含む。

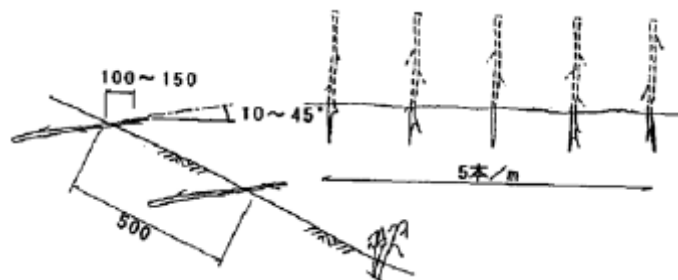

〔出典：国土交通省九州地方整備局 多自然川づくり施工管理基準（案）〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	柳枝

階段ブロック積み

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

環境護岸としての階段ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。
・階段ブロック積み費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	階段ブロック積み

魚巣ブロック積み

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

環境護岸としての魚巣ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。
・魚巣ブロック積み費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	魚巣ブロック積み

造園石張り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

自然育成型護岸として、勾配が1割より緩やかな法面への石張りの作業で、以下の費用を含む。

- ・石張り費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・水抜パイプ設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	造園石張り

造園石積み

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

自然育成型護岸として、勾配が1割より緩やかな法面への石積みの作業で、以下の費用を含む。

- ・石積み費
- ・裏込め・胴込め材設置費
- ・水抜パイプ設置費
- ・吸出し防止材設置費
- ・目地板設置費
- ・足場設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	造園石積み

玉石階段

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

多自然型護岸としての、玉石を用いた階段護岸の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・玉石階段設置費
- ・裏込め・胴込め材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	玉石階段

かごマット

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

詰石を行ったかごマットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・かごマット設置費
- ・吸出し防止材設置費

【備考】

かごマット設置費には、詰石の材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	かごマット

木杭

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

木杭の打込み作業で、以下の費用を含む。

- ・木杭打込費

【備考】

木杭打込費には、木杭の材料費を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	木杭

杭柵

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として、堤脚部の浸食防止のために行う杭柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・杭柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	杭柵

連柴柵

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として、堤脚部の浸食防止のために行う連柴柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・連柴柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	連柴柵

粗朶法覆

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う粗朶法覆の設置作業で、以下の費用を含む。
・粗朶法覆費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	粗朶法覆

玉石柳枝

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う玉石柳枝の設置作業で、以下の費用を含む。
・玉石柳枝設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	玉石柳枝

栗石粗朶

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う栗石粗朶の設置作業で、以下の費用を含む。
・栗石粗朶設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	栗石粗朶

造園張芝

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う法面への芝の張付け作業で、以下の費用を含む。
・造園張芝費

【備考】

張芝費には、法面整形、芝付け、かけ土、仕上げを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	造園張芝

造園筋芝

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う法面へ筋状に芝を張付ける作業で、以下の費用を含む。
・張芝費

【備考】

張芝費には、土羽部分の築立、土羽整形を含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	造園筋芝

造園市松芝


総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

多自然型護岸として行う法面への市松芝の張付け作業で、以下の費用を含む
・張芝費

【備考】

張芝費には、土羽部分の築立、土羽整形を含む。

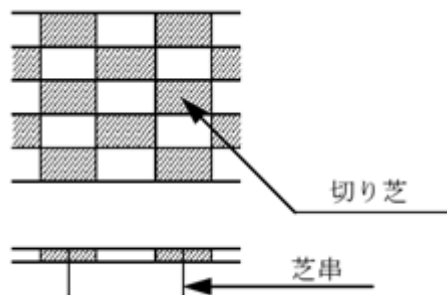

〔出典：土木・造園工事積算要領〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	造園市松芝

覆土（採取土）

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

土取場での掘削・積込から護岸法覆部の覆土までの一連の作業で、以下の費用を含む。

- ・集積費
- ・掘削積込費
- ・運搬費
- ・人力盛土費
- ・遮水・止水シート張費
- ・平場敷均し費
- ・法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	覆土（採取土）

覆土（購入土）

総括表用単位 m3
積算用単位 m3

【用語の定義】

購入土による護岸法覆部の覆土作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂購入費
- ・運搬費
- ・人力盛土費
- ・遮水・止水シート張費
- ・平場敷均し費
- ・法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	覆土（購入土）

保護柵

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

保全、保護する区域への立入りを防止するために行う保護柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・保護柵設置費



〔出典：環境省 全国自然再生の取組み
自然との共生を目指して 平成27年3月改定版〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	保護柵工	保護柵

解説板

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

動植物などの名称や生態を解説するために行う解説板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費
- ・均しコンクリート打設費
- ・均しコンクリート型枠設置費
- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費
- ・鉄筋加工・組立費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・解説板設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	解説板工	解説板

一本土台

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・一本土台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	一本土台

片梯子土台

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木の設置作業で、以下の費用を含む。
・片梯子土台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	片梯子土台

梯子土台

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木の設置作業で、以下の費用を含む。
・梯子土台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	梯子土台

止杭一本土台

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

石張・石積等の護岸の基礎として用いる土台木の設置作業で、以下の費用を含む。
・止杭一本土台設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	止杭一本土台

詰杭

総括表用単位 m
積算用単位 m

【用語の定義】

詰杭の設置作業で、以下の費用を含む。
・詰杭設置費

【備考】

詰杭設置費には、ボルトを含む。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	詰杭


木工沈床

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

河床の洗掘防止のために行う、格子枠に方角材を用いた沈床の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・木工沈床設置費



〔出典：国土交通省北陸地方整備局 設計要領（河川編）〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	木工沈床

改良沈床

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

河床の洗掘防止のために行う、格子枠等にコンクリート部材を用いた沈床の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・改良沈床設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	改良沈床


粗朶沈床

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】


河床の洗掘防止のために行う、格子枠に粗朶を用いた沈床の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・連柴製作
- ・沈床組立費
- ・沈床沈設
- ・沈石設置費
- ・間詰石設置費

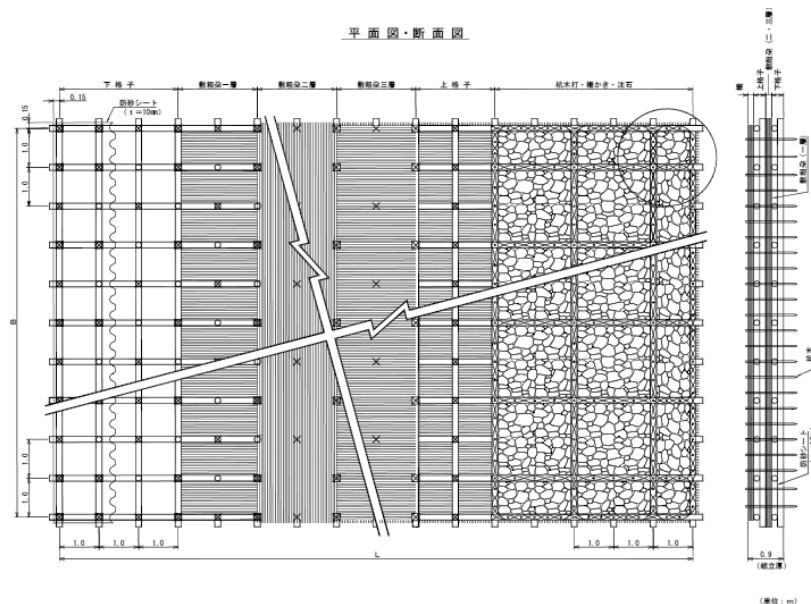


凡 例	
□	鉄 線
×	三子縄(二子縄)
○	二 子 縄
○	杭 木

配置図

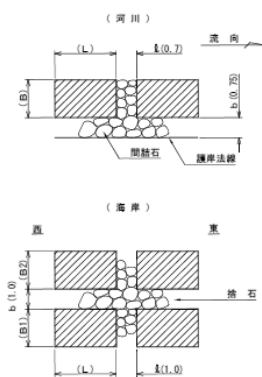

拡大図



〔出典：国土交通省北陸地方整備局 標準設計 平成26年4月〕

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
自然育成	自然育成施設工	沈床工	粗朶沈床

粗朶単床

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

河床の洗掘防止のために粗朶沈床を簡単にした粗朶単床の設置作業で、以下の費用を含む。
・沈床単床費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	粗朶単床

粗朶柵

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

河岸法尻の浸食を防止する粗朶柵の設置作業で、以下の費用を含む。
・粗朶柵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	沈床工	粗朶柵

捨石

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

根固め等として用いる捨石の投入作業で、以下の費用を含む。
・捨石設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	捨石工	捨石

表面均し

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

根固め等のために投入した捨石の表面均し作業で、以下の費用を含む。
・表面均し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	捨石工	表面均し

植生かご

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

緑化用に詰石をしたかごに植生材を施した植生かごの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生かご設置費
- ・吸出し防止材設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	かご工	植生かご


元付

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

護岸の基礎と根固めの高低差を解消するためにすりつけるコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・型枠設置費

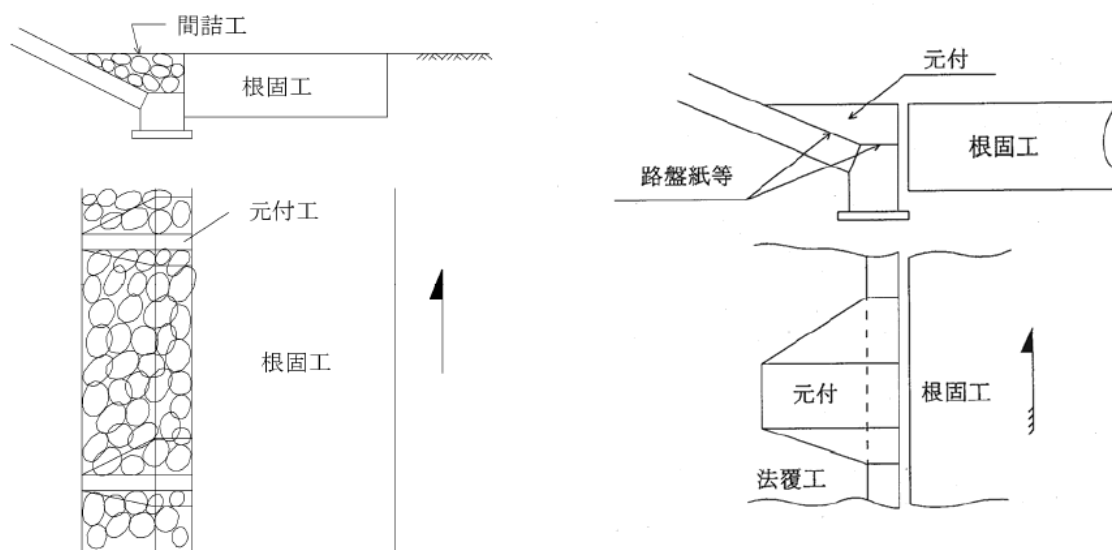

〔出典：国土交通省北陸地方整備局 設計要領（河川編） 平成28年7月〕

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	元付工	元付

牛

総括表用単位	組
積算用単位	組

【用語の定義】

流速緩和等のために行う三角錐状の杵組み部材を用いた透過性水制の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・牛設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	牛・杵工	牛

杵

総括表用単位	組
積算用単位	組

【用語の定義】

流速緩和等のために行う、杵組み部材を用いた透過性水制の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・杵設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	牛・杵工	杵

杭出し水制

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

流速緩和、堤脚部の浸食防止等のために行う、杭材を用いた透過性水制の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・杭出し水制設置費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	杭出し水制工	杭出し水制

自然育成施設修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

既設自然育成施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・自然育成施設修繕費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕

湿地移設

総括表用単位 m2
積算用単位 m2

【用語の定義】

既存湿地の移設作業で、以下の費用を含む。

- ・掘削費
- ・床掘り費
- ・埋戻し費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	湿地移設工	湿地移設

水生植物植栽

総括表用単位 株
積算用単位 株

【用語の定義】

既存湿地の移設作業で、以下の費用を含む。

- ・水生植物取付費
- ・水生植物費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	水生植栽植物工	水生植栽植物

間伐（択伐）

総括表用単位 本
積算用単位 本

【用語の定義】

樹林密度を調整することと、林地の萌芽更新を目的とした間伐（択伐）作業で、以下の費用を含む。

- ・間伐（択伐）費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	間伐（択伐）

除伐

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

主要木の生育阻害や景観上支障になる樹木の除伐作業で、以下の費用を含む。

- ・除伐費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	除伐

皆伐

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

二次林等の萌芽更新を行うために行う皆伐作業で、以下の費用を含む。

- ・皆伐費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	皆伐

切り株保護

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

既存樹木の萌芽更新を目的とした切り株の生育を促すために、周辺の草本類を除去する切り株保護作業で、以下の費用を含む。

- ・草刈り費
- ・集草積込費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	切り株保護

株立整理

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

切り株から萌芽した中から、健全な株のみに整理する作業で、以下の費用を含む。

- ・株立整理費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	株立整理

つる切り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

既存樹木等の生育阻害や、景観上支障になるつる性植物のつる切り作業で、以下の費用を含む。

- ・つる刈り費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	つる切り

下刈り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

樹林景観を維持するとともに、利用形態に合わせた林床づくりを行うために行う下刈り作業で、以下の費用を含む。

- ・下刈り費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	下刈り

落葉かき

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

樹林景観を維持するとともに、利用形態に合わせた林床づくりを行うために行う落葉かき作業で、以下の費用を含む。

- ・落葉かき費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	落葉かき

林床整理

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

樹林内の安全確保のために行う林床整理作業で、以下の費用を含む。

- ・林床整理費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	林床整理

定義集索引

あ			お		
足洗い場		171	オイルステイン塗り		199
足場		42	大型ブロック積		54
アスレチック遊具		164	置換		24
編柵		33	屋外消火栓格納箱		89
洗い出し舗装		120	押さえコンクリート		29
暗渠排水		26	押土(ルーズ)		13
安全柵		165	汚水樹		109
安全マット		165	落葉かき		238
アンツーカー舗装		204	温室基礎		190
安定処理		23	温室設置		190
			温室設備		191
い			か		
池		154	ガードケープ		182
石縁石		140	ガードパイプ		182
石階段		143	ガードレール		182
石組		148	カーブミラー		185
石仕上げ		157	開渠排水		25
石積		62	街渠樹		98
石積(張)基礎		62	解説板		229
石積高さ調整		68	階段高さ調整		143
石積土堰堤		222	階段ブロック積み		223
石積み取壊し		16	皆伐		237
石取付		168	改良沈床		231
石橋橋台		146	化学繊維系管		108
石橋設置		146	垣根		150
石張		63	加工仕上げ		156
石張り仕上げ		202	かごマット		225
井筒		149	カスケード		155
一本土台		229	下層路盤		202
井戸設備		179	下層路盤(車道・路肩部)		129
インターロッキング舗装		118	下層路盤(歩道部)		130
			片梯子土台		230
う			型枠		42
植穴透水層		73	花壇		150
浮き栈橋		147	花壇植栽		72
牛		235	角石		216
打放しウォール		44	角落し		221
内副管		105	角落し受枠		221
埋込型樹名板		74	カナル		156
埋戻し		3	株立整理		237
裏込碎石		39	殻運搬		16
			殻処分		17
え			ガレ山		221
L形側溝		92	管(函)渠型側溝		95
L型擁壁		39	管口フィルター		104
縁石高さ調整		141	観察施設基礎		191
縁台		172	観察施設設置		191
園名板		184	観察施設設備		192
			監視カメラ設備		114
			監視カメラ柱		114

監視カメラ柱基礎		114
カントリーヘッジ		222
間伐 (択伐)		236
管明示テープ		90
管理施設修繕		186
寒冷紗巻き		73

き

機械刈		80
機械室		84
機械剪定		80
擬岩仕上げ		201
擬岩造形		150
木杭		225
擬石縁石		138
基層		203
基層 (車道・路肩部)		131
基層 (歩道部)		131
基礎材		41
記念碑		152
擬木階段		142
基本剪定		79
基面整正		4
逆T型擁壁		38
客土		70
客土吹付		35
キャビン (ロッジ) 基礎		189
キャビン (ロッジ) 設置		189
キャビン (ロッジ) 設備		190
給水管		90
給水設備修繕		91
境界杭		185
境界鉋		185
競技用砂場		213
魚巢ブロック積み		223
切石積		66
切板石張舗装		128
切り株保護		237
金属製法枠		32

く

杭基礎		103
杭柵		225
杭出し水制		235
空気管		73
空洞ブロック積		54
区画線消去		133
草花種子散布		71
草花植生マット		72
くず入れ		177
崩れ積		64

掘削		1
掘削補助機械搬入搬出		8
組立式マンホール		104
グラウンド・コート施設修繕		218
グラウンド・コート砂舗装		205
グラウンド・コートダスト舗装		206
栗石粗朶		226
車椅子ゲート		183
車止め		183
クレー舗装		203

け

景石		148
景石移設		19
軽剪定		80
掲揚ポール		184
化粧型枠		40
化粧目地切		200
健康遊具施設		164
間知石積		66
建築施設修繕		198
間知ブロック張		58
現場打L形側溝		93
現場打基礎コンクリート		50
現場打小口止コンクリート		51
現場打天端コンクリート		57
現場打法枠		32
現場打ベンチ		207
現場打マンホール		106
現場打U形側溝		94
現場打遊具		167
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		52

こ

更衣室基礎		194
更衣室設置		194
更衣室設備		195
公園素掘側溝		95
鋼材切断		18
硬質塩化ビニル管		103
高尺ネットフェンス		217
合成樹脂調合ペイント塗り		199
高中木根回し		76
高木		69
高木移植		77
高木伐採		19
ゴールポスト		211
小型マンホール		104
小型擁壁		37
護岸		158

枯損木処理		20
小端積		65
小端積ウォール		45
駒止めブロック		136
ごみ置場		177
ゴムチップ舗装		125
ごろた石積		219
ごろた石張舗装		126
コンクリート		41
コンクリート(間知)ブロック積		53
コンクリート縁石		135
コンクリート階段		141
コンクリート加工仕上げ		200
コンクリート基礎		102
コンクリート構造物取壊し		15
コンクリートハケ引き仕上げ		201
コンクリートはつり		16
コンクリートブロック階段		142
混層耕		27

さ

サービス施設修繕		175
砕石基礎		102
砕石投入		49
砕石舗装		125
サイン		175
左官仕上げ		157
柵		181
さく井		178
雑石積		67
雑石張り		64
柵渠		95
雑割石積		67
雑割石張り		63
皿型側溝		92
沢飛		158
散水栓		88
散水栓高さ調整		88
散水栓ボックス		88
残土等処分		6
サンドドレーン		24
サンドマット		24

し

四阿基礎		186
四阿設置		186
四阿設備		187
シーソー		161
シール材		56
シェルター基礎		188
シェルター設置		188
シェルター設備		189

ジオテキスタイル敷設		49
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		49
視覚障害者誘導用点字シート		134
視覚障害者誘導用ブロック		134
しがらみ		222
敷地整地		22
止水栓		82
止水栓ボックス		82
止水板		40
自然育成施設修繕		235
下刈り		238
支柱		69
支柱台		212
湿地移設		236
自転車置場基礎		197
自転車置場設置		198
自転車置場設備		198
自転車置場床		197
芝生プロテクター		75
芝舗装		120
じゃかご		33
遮光板		113
遮水・止水シート		219
遮水シート張		56
砂利舗装		125
ジャングルジム		160
周囲小堤		99
修景施設修繕		160
自由勾配側溝		93
集水樹		96
重力式擁壁		38
種子散布		35
種子帯		36
樹脂舗装		124
樹勢回復		81
樹名板		81
樹木運搬		77
樹木修復		81
循環設備		87
消火栓		89
消火栓高さ調整		89
浄化槽		109
衝撃吸収材		217
小工作物移設		19
上層路盤		203
上層路盤(車道・路肩部)		130
上層路盤(歩道部)		130
小舗石張舗装		128
照明柱基礎		112
照明灯		112
除塩		28
植栽		69
植樹帯盛土		81
植樹ブロック		137
植生穴		37

植生かご		234	せ		
植生基材吹付		35			
植生シート		36	整地		7
植生マット		36	石材加工仕上げ		200
除伐		237	石塔		149
深耕		27	石灰岩ダスト舗装		122
人工芝舗装		204	施肥		28
人工地盤客土		31	センターガイド		214
人工地盤排水層		30	全天候型舗装（アスファルト系）		205
人工張芝		37	全天候型舗装（樹脂系）		205
人造石仕上げ		201			
浸透桧		97	そ		
浸透マンホール		105			
心土破砕		27			
審判台		217	造園アスファルト薄層カー舗装		117
人力運搬		12	造園アスファルト舗装		116
人力積込		11	造園石積み		224
			造園石張り		224
す			造園市松芝		227
			造園コンクリート舗装		118
吸殻入れ		177	造園施設撤去		18
炊事場		174	造園筋芝		227
水生植物植栽		236	造園橋橋台		144
吸出し防止材		43	造園橋設置		145
吸出し防止材（全面）設置		55	造園張芝		226
水田土壌盛土		220	倉庫基礎		196
スコアボード基礎		209	倉庫設置		196
スコアボード設置		209	倉庫設備		197
スコアボード設備		209	素地ごしらえ		198
スタンド施設修繕		207	粗朶柵		233
スタンドベンチ		207	粗朶車床		233
スタンド擁壁		206	粗朶沈床		232
スツール		173	粗朶法覆		226
捨石		233	粗朶山		221
砂		168	側溝高さ調整		96
砂・礫敷		219	側溝蓋		94
砂基礎		101	袖垣		150
砂場		166	外副管		105
砂場付きパーゴラ		166			
砂場枠		168	た		
砂舗装		121			
州浜		154	耐踏圧性芝生舗装		121
スピーカー柱		113	タイル仕上げ		157
スピーカー柱基礎		113	タイル下地モルタル塗り		202
スプリング遊具		163	タイル貼りウォール		45
スプリングラー		87	タイル張り仕上げ		202
滑台		161	タイル舗装		123
スポーツサークル		212	滝		153
スロープ		143	滝石組		158
			濁水運搬処分		17
			宅地桧		97
			たたき粘土		219
			ダッグアウト基礎		208
			ダッグアウト設置		208

ダッグアウト設備		208
脱色アスファルト舗装		117
縦穴排水		26
玉石階段		224
玉石積		65
玉石張舗装		127
玉石柳枝		226

ち

地下排水		108
地先境界ブロック		135
チップ舗装		123
地被類		71
地被類移植		79
地被類運搬		79
中間層(車道・路肩部)		131
中間層(歩道部)		132
中層		203
中低木		71
中低木移植		78
中低木伐採		20
中和剤施用		28
跳躍箱		213
貯水施設		83
貯水槽		85
貯留施設		100

つ

築山		31
つくばい		148
土舗装		120
つつきウォール		44
積込(ルース)		10
詰杭		230
つる切り		238

て

手洗い場		170
テーブル		172
手押ポンプ		178
手刈		80
手すり		144
デッキ基礎		147
デッキ設置		147
鉄筋		39
鉄筋コンクリート管		103
鉄棒		162
電気設備修繕		115
転石破碎		9
電線		115

電線管		115
天然芝舗装		204
転落(横断)防止柵		181

と

胴込・裏込コンクリート		55
胴込・裏込材(碎石)		55
透水コンクリート管		107
透水性アスファルト舗装		117
透水性コンクリート舗装		119
登はん補助資材		76
灯籠		149
特殊円形側溝		93
特殊機械運搬		77
特殊機械掘取		77
特殊樹木		71
時計台		169
床掘り		2
塗材仕上げ		200
土材料		14
土砂等運搬		5
吐出口		159
徒渉池		167
土性改良		28
塗装仕上げ		156
飛石		129
止杭一本土台		230
止杭打込		34
ドリップパイプ		87
トレリス		151

な

内圍縁石		206
流れ		153
並木柵ブロック		137
均しコンクリート		41

に

荷物預り所基礎		193
荷物預り所設置		193
荷物預り所設備		194

ね

根囲い保護		75
根株移植		78
根株運搬		78

の			フェンス		181
			吹付枠		33
			複合遊具		163
			覆土（購入土）		228
			覆土（採取土）		228
			付属施設取付（鋼材・チェーン等）		168
			蓋高さ調整		84
			普通耕		27
			不凍水栓		83
			ふとんかご		34
			踏切板		213
			ブランコ		160
			プランター		151
			プレキャスト基礎ブロック		50
			プレキャスト小口止ブロック		51
			プレキャスト法枠		32
			プレキャスト巻止ブロック		57
			プレキャスト擁壁		43
			プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		52
			ブロック植栽		62
			噴水装置		85
			分電盤		111
			分電盤基礎		111
			分電盤高さ調整		112
			へ		
			平板舗装		119
			ペイント式区画線		133
			ペーパードレーン		25
			壁泉		155
			壁面上端処理		47
			壁面緑化設備		76
			壁面緑化パネル		76
			壁面緑化フェンス		75
			便所基礎		195
			便所設置		195
			便所設備		196
			ベンチ		171
			ほ		
			ポイント杭		216
			防球ネット		218
			防根シート		30
			防水		29
			放送設備		113
			防風ネット		72
			放流施設		100
			ホームベース		214
			補強材取付		46
			補強材取付		48
			補強土壁基礎		46
の					
延段		129			
法面芝付		36			
法面整形（切土部）		23			
法面整形（盛土部）		23			
法面ネット		31			
は					
パーゴラ基礎		187			
パーゴラ設置		187			
パーゴラ設備		188			
排出口		220			
排水管敷設		48			
排水材設置		40			
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		133			
売店基礎		192			
売店設置		192			
売店設備		193			
はしご胴木基礎		101			
梯子土台		230			
播種		72			
バックネット基礎		210			
バックネット設置		210			
伐根		20			
伐採		78			
発生材運搬		17			
発生木材処分A		21			
発生木材処分B		21			
はん登棒		162			
ハンドホール		110			
ハンドホール高さ調整		110			
ひ					
引込柱		111			
引込柱基礎		111			
ピッチャープレート		214			
標示タイル		216			
表層(車道・路肩部)		132			
表層(歩道部)		132			
表面仕上げ		31			
表面均し		233			
平石張舗装		126			
平ブロック張		59			
肥料		70			
ふ					
ファールポール		210			
フィルター		30			

補強土壁壁面材組立・設置		46	門柱		180
補強土壁壁面材組立・設置		48	門扉		180
保護柵		229	門壁		179
ポスト		211			
舗装止め		136			
舗装版切断		15		や	
舗装版破碎		15			
ボックス類高さ調整		83	野外卓		173
			野外炉		174
			ハッ橋		145
ま					
埋設標		90		ゆ	
蒔き出し		218			
まき出し・敷均し、締固め		47	U形側溝		91
枕木舗装		124	U形側溝小口止め		94
枕土台基礎		100	遊具移設		18
柵高さ調整		98	遊具施設修繕		169
丸太階段		142			
マルチングA		73		よ	
マルチングB		74			
マンホール高さ調整		106	溶剤形ビニル系塗料塗り		199
マンホール調整		116	養生柵		74
			擁壁高さ調整		43
み					
			溶融式区画線		133
			余水吐		99
幹巻		70			
幹巻型樹名板		74			
見切材（仕切材）		140		ら	
水抜パイプ		42			
水飲み場		170	ラインマーク		215
			ラダー		162
め					
				り	
メーターボックス		82			
目地板		29	リサイクル施設基礎		176
滅菌装置		86	リサイクル施設設置		176
			リサイクル施設設備		176
も					
			立体網状管		103
木縁石		139	柳枝		223
木材防腐剤塗り		199	流出口		159
木チップ加工		21	流入口		220
木道		124	緑化フェンス		151
木レンガ舗装		123	緑化ブロック積		61
もたれ式擁壁		38	林床整理		238
木橋橋台		146		る	
木橋設置		147			
木工沈床		231	塁ベース		215
元付		234	塁ベース基礎		215
モニュメント		152			
モルタル仕上げ		201			

れ

レンガウォール		44
レンガ縁石		139
レンガ舗装		122
連柴柵		225
連節ブロック張		60

ろ

ロープ区画線		134
ロープ止め		134
濾過装置		86
路床整正		115
路床盛土		22
路体(築堤)盛土		22
路盤整正		116

わ

枿		235
割石積		68
割板石張舗装		127